


BONO XTRA



www.austroflamm.com

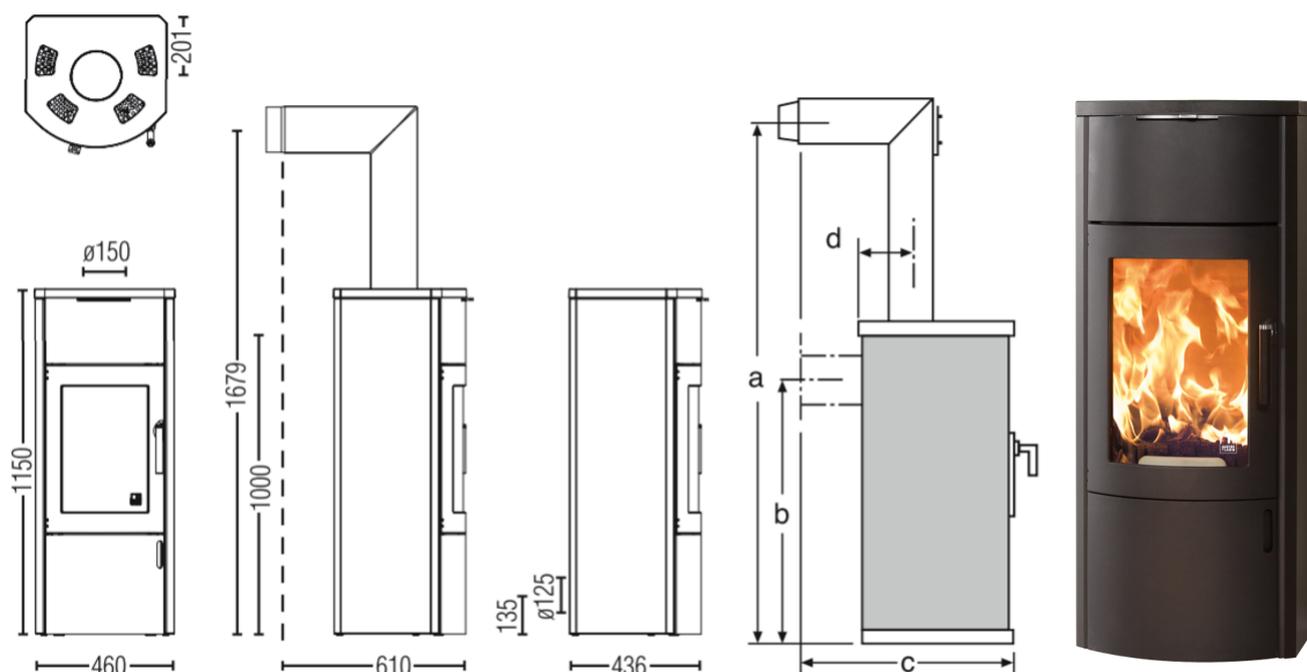

DIMENSIONS ET POIDS

Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]	1 150 x 460 x 435
Habillage en céramique (KMG) h x l x p [mm]	-
Habillage en pierre ollaire (SPM) h x l x p [mm]	1 160 x 500 x 434
Foyer (h x l x p)	510 x 257 x 260
Poids STM / KMG / SPM [kg]	237 / - / 322
Sortie du conduit de fumées [Ø mm]	150
Raccordement central du conduit de fumées [mm]	1 000

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	5
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,5 / 7
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m ³]	48-124
Classe d'efficacité énergétique	A

ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	o
Type A1	o
Décendrage intérieur / bac à cendres	-
Dimensions a, b, c, d [mm]	1 402 / 760 / 676 / 97
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en bas

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	4,2
Température des fumées, fermé [°C]	322
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10