


UNO XTRA



www.austroflamm.com

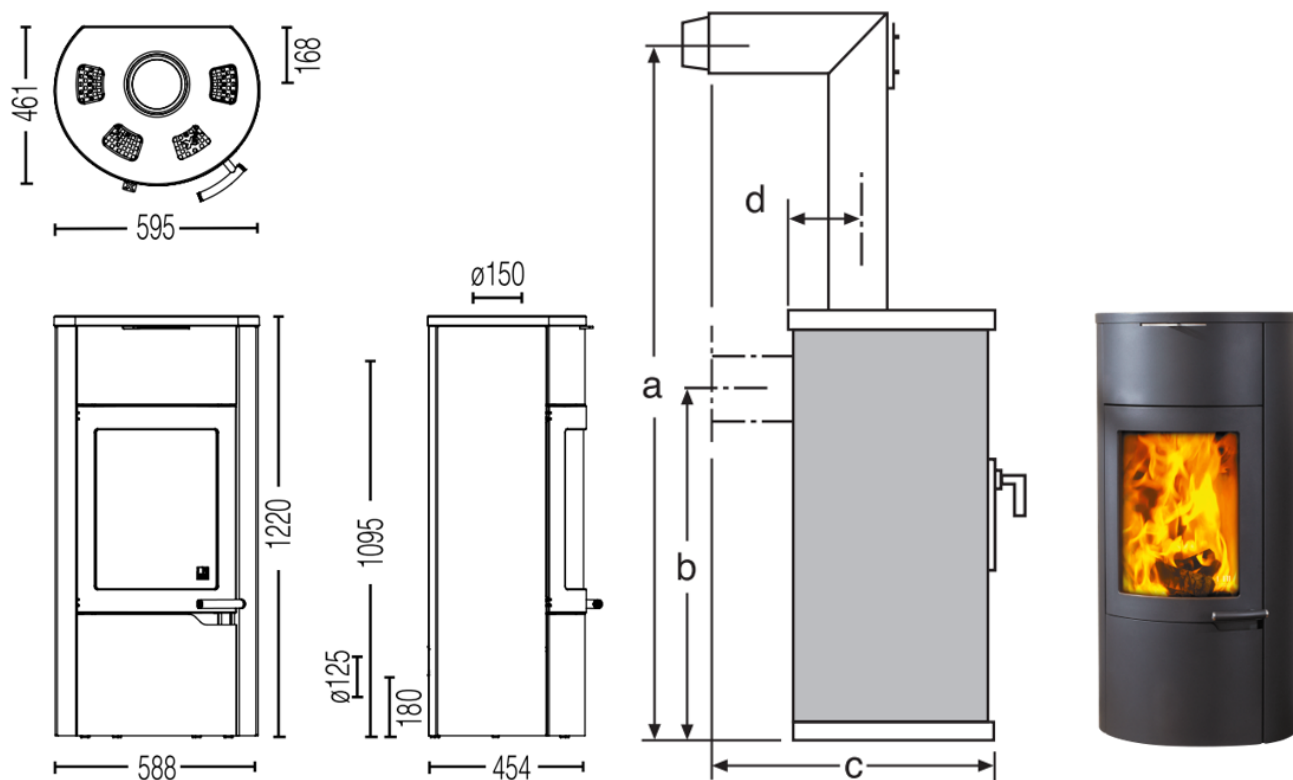

DIMENSIONS ET POIDS

Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]	1 220 x 588 x 545
Habillage en céramique (KMG) h x l x p [mm]	1 220 x 588 x 545
Habillage en pierre ollaire (SPM) h x l x p [mm]	1 220 x 588 x 545
Foyer (h x l x p) [mm]	497 x 363 x 275
Poids STM [kg]	252 / 283 / 312
Sortie du conduit de fumées [mm]	150
Raccordement central du conduit de fumées [mm]	1 095

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]	7
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	3,5 / 9
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m³]	82 - 120
Classe d'efficacité énergétique	A

ÉQUIPEMENT

Technologie d'accumulation de chaleur XTRA	o
Type A1	o
Décendrage intérieur / bac à cendres	-
Dimensions a, b, c, d [mm]	1 756 / 1 095 / 651 / 168
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	arrière

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées, fermé [g/s]	6,5
Température des fumées, fermé [°C]	300
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10