

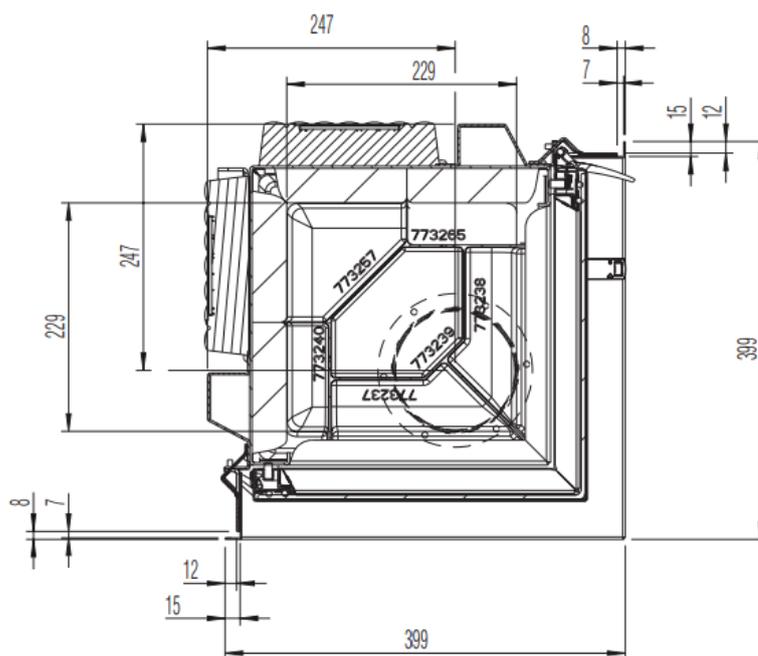
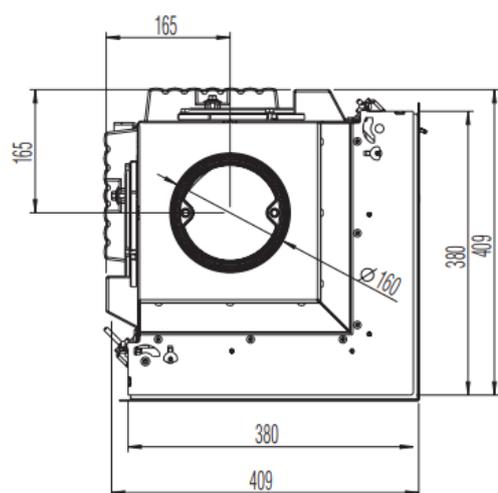


38X38X57-K-2.0

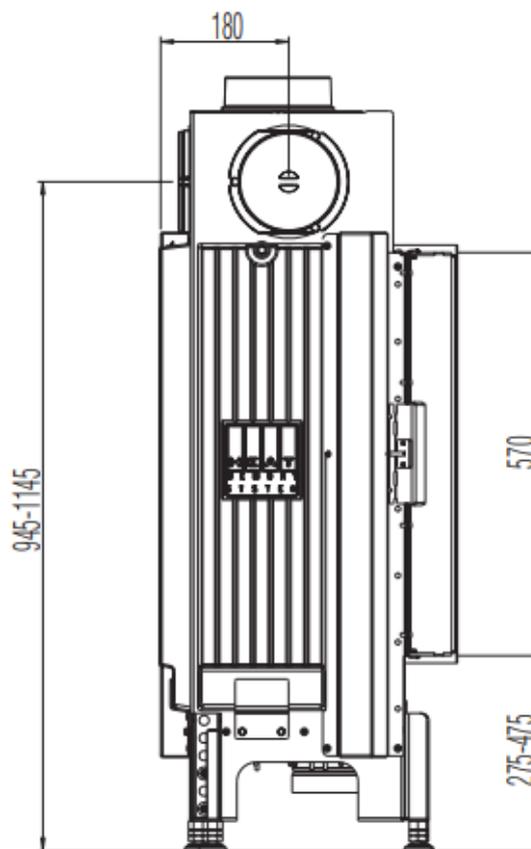

www.austroflamm.com

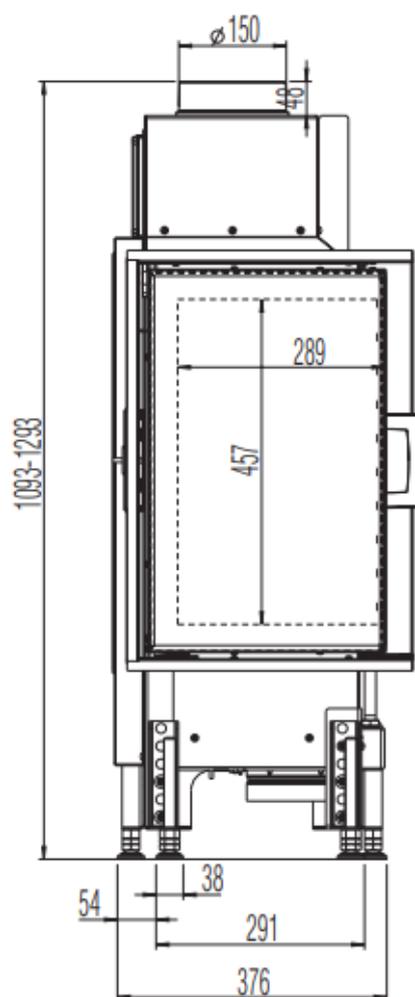

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1093-1293
Larghezza [mm]	409
Profondità [mm]	409
Peso [kg]	72
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	380
Altezza telaio della porta [mm]	570
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	3
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	5
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	2,5-7
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua [cm ²]	700/1100
DOTAZIONE	
Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x
DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	5
Temperatura dei fumi [°C]	273
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	12