

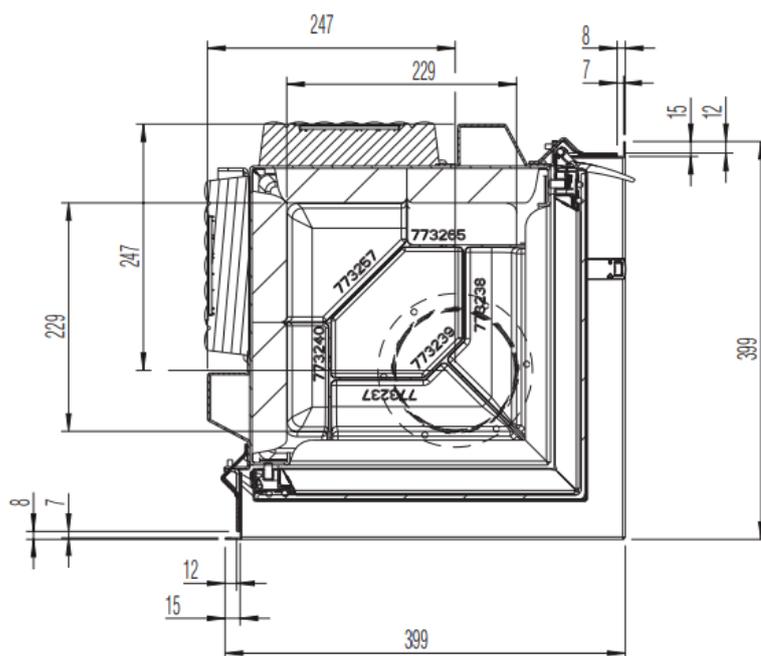
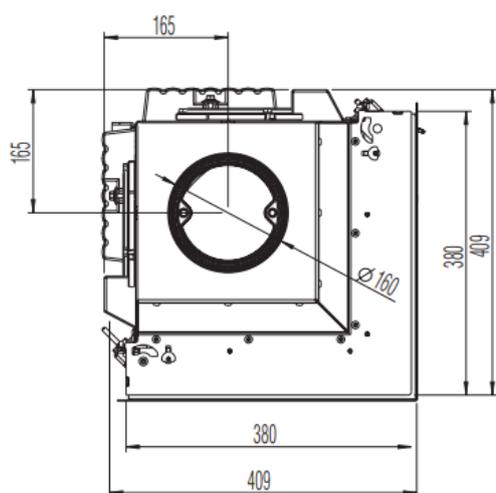


38X38X57-K-2.0

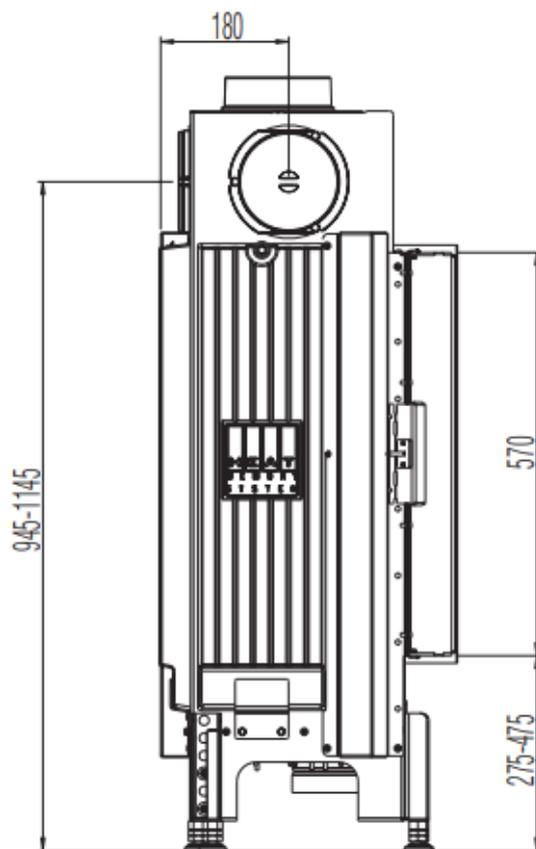

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

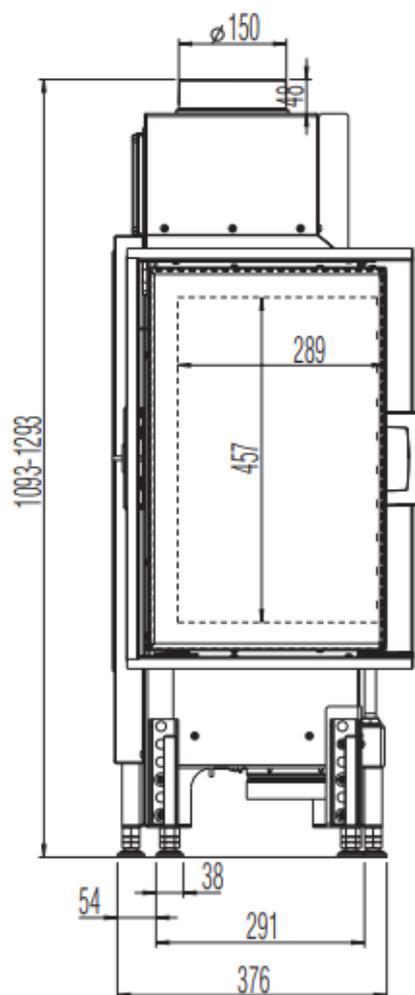

DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur [mm]	1 093-1 293
Largeur [mm]	409
Profondeur [mm]	409
Poids [kg]	72
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	380
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	0
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	90
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	90
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	3
PERFORMANCE	
Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	5
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	2,5-7
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm²]	700/1 100
ÉQUIPEMENT	
Porte à ouverture latérale	oui
Double vitrage	x
INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR	
Débit massique des fumées [g/s]	5
Température des fumées [°C]	273
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12