

45X68-K-2.0





[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

# 45X68-K-2.0



AUSTROFLAMM

Maßstab 1:20

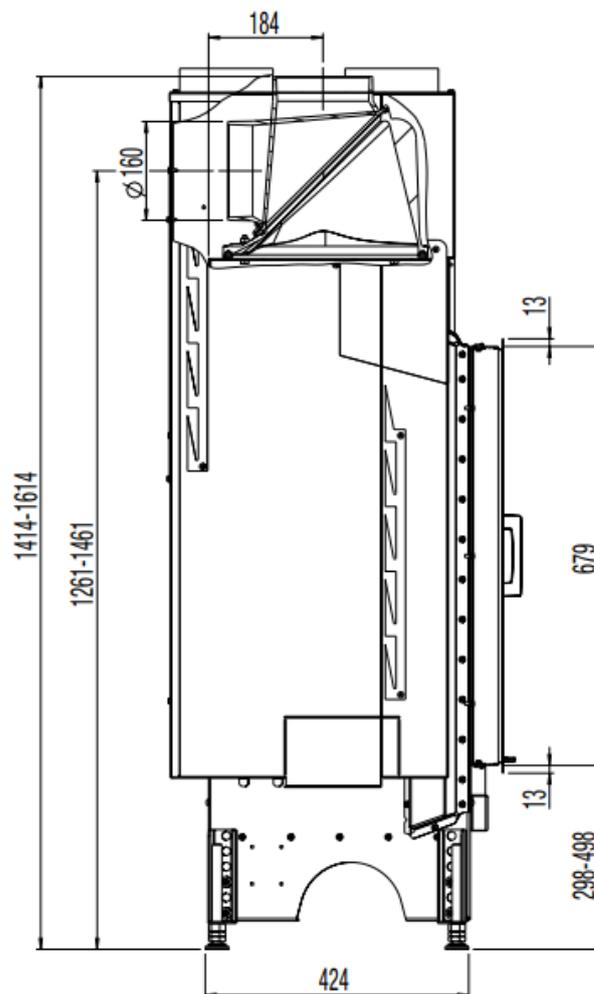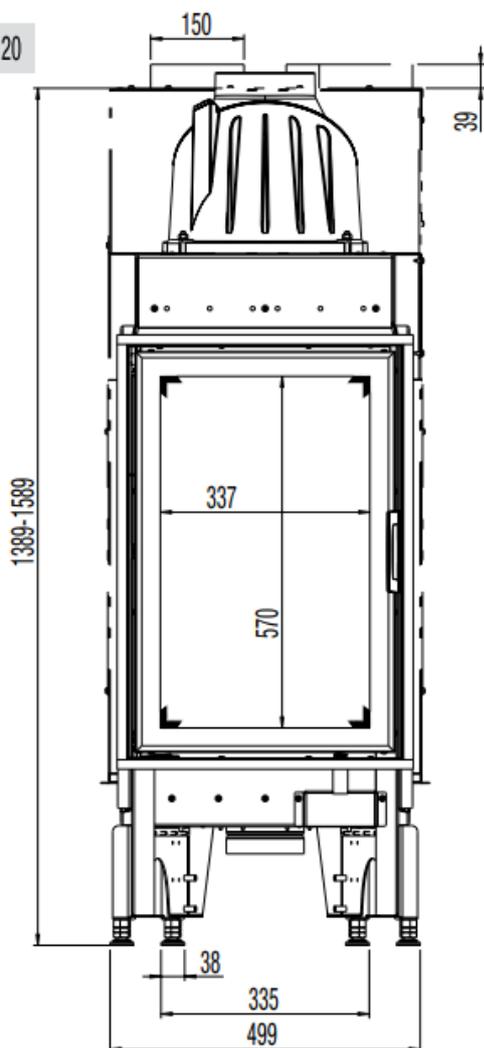


o di serie

Z accessori

- non disponibile

Maßstab 1:10

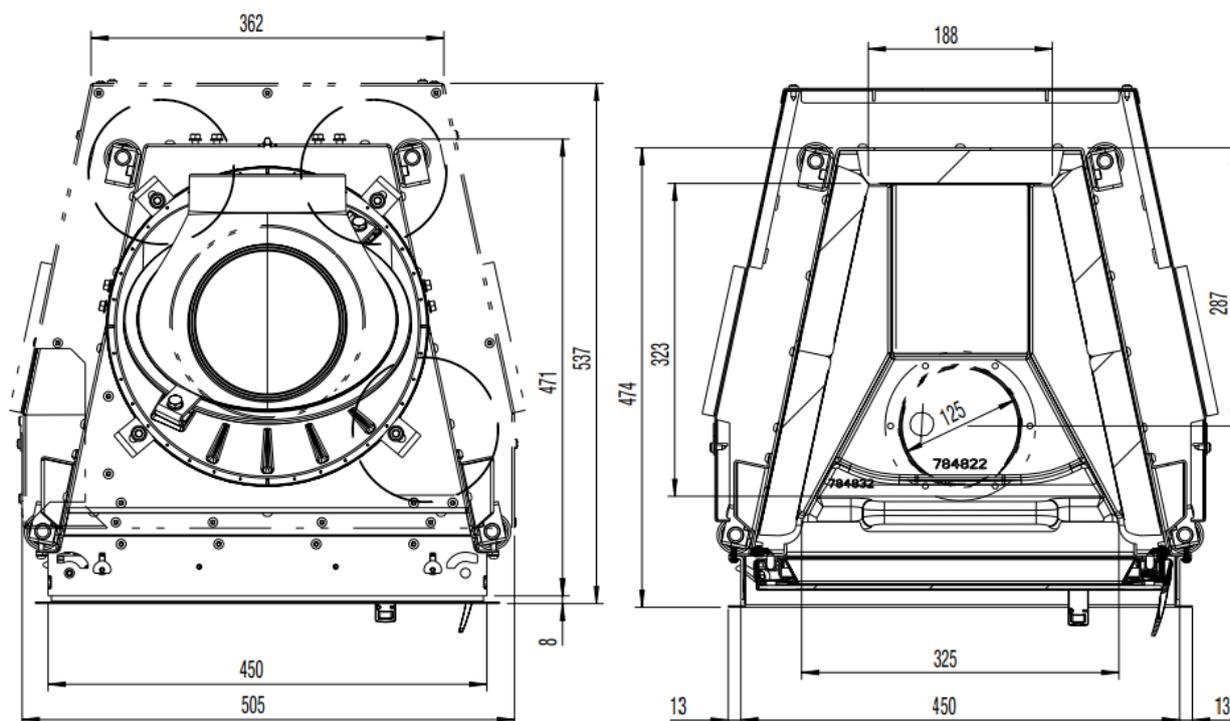**DIMENSIONI E PESI**

Altezza [mm]	1415-1615
Larghezza [mm]	505
Profondità [mm]	471
Peso [kg]	110
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	450
Altezza telaio della porta [mm]	680
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	160
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	90
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	90
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	3

**POTENZA**

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	6
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	3,5-8
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm <sup>2</sup> ]	700/1000

**DOTAZIONE**

Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

**DATI PER LO SPAZZACAMINO**

Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	5,2
Temperatura dei fumi [°C]	387
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	12