55X55X51-K-2.0

www.austroflamm.com

55X55X51-K-2.0

AUSTROFLAMM

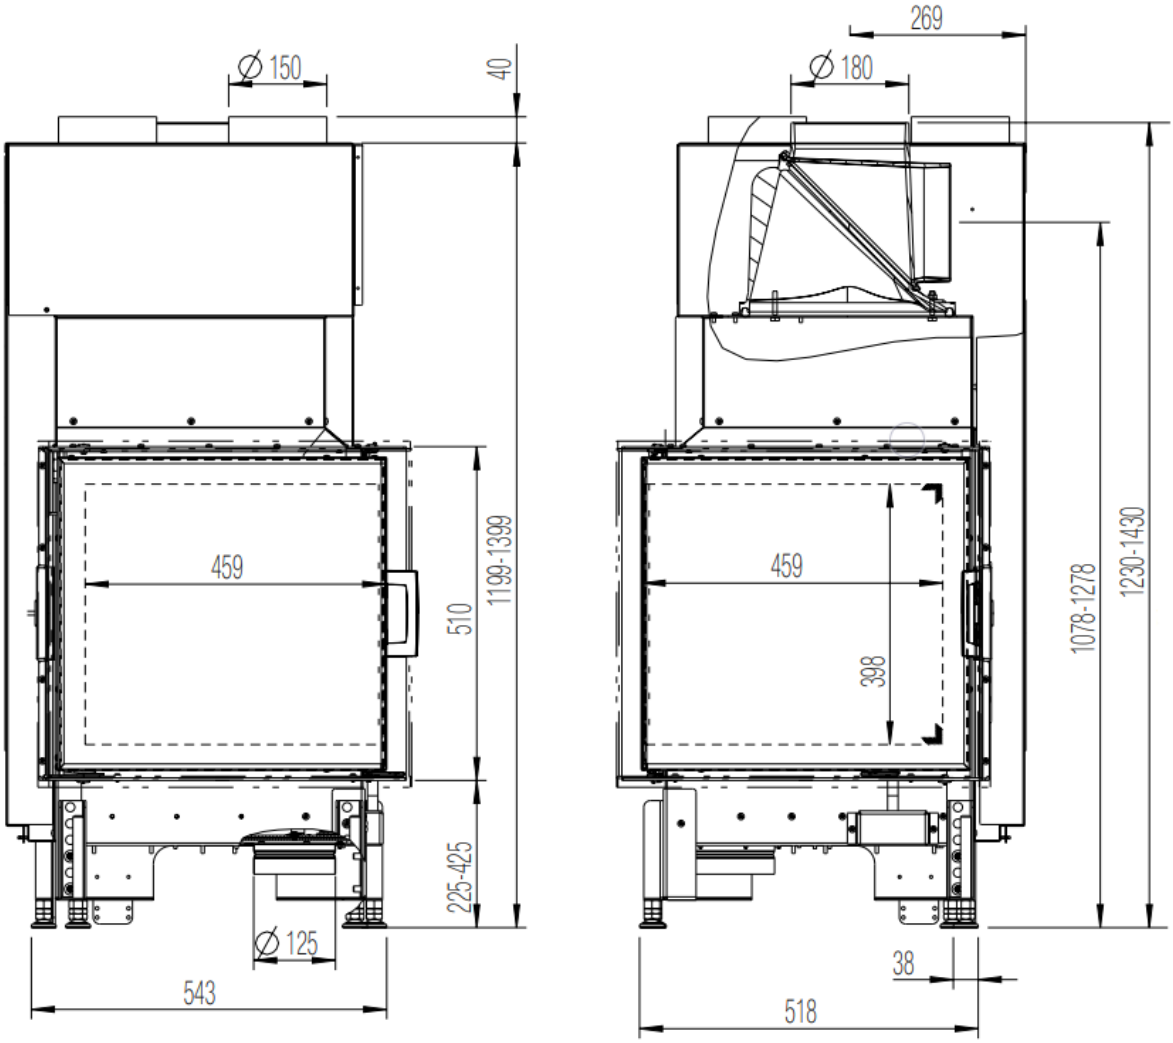

o en série

A Accessoires

- indisponibles

Stand 11/2021
Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que de coquilles

55X55X51-K-2.0

AUSTROFLAMM

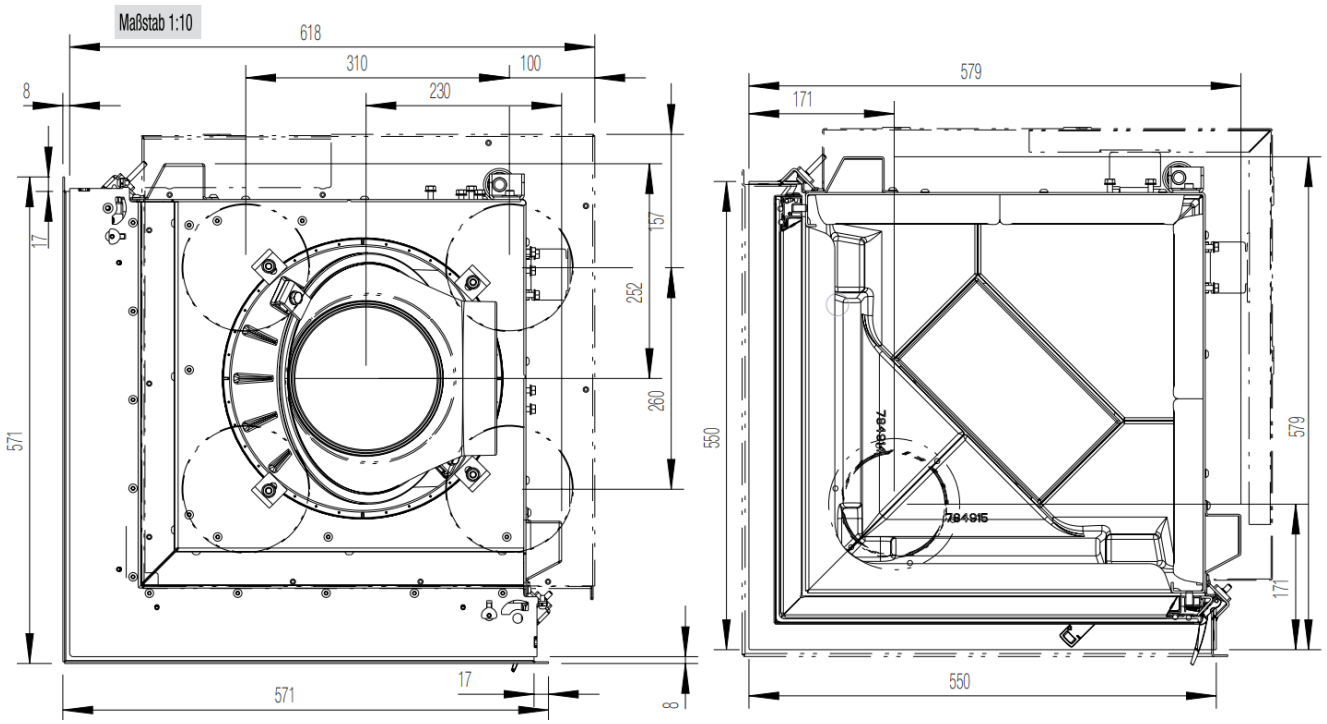

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 230-1 430
Largeur [mm]	579
Profondeur [mm]	579
Poids [kg]	105
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	550
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	0
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	60
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	60
Circuit céramique – longueur maxi. [m]	4

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	7
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	3,5-9
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm²]	700/1 000

ÉQUIPEMENT

Porte à ouverture latérale	oui
Double vitrage	x

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	7,5
Température des fumées [°C]	330
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	14

o en série A Accessoires - indisponibles

Stand 11/2021
Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que de coquilles