


63X40X42-S-2.0



www.austroflamm.com

63X40X42-S-2.0

gauche

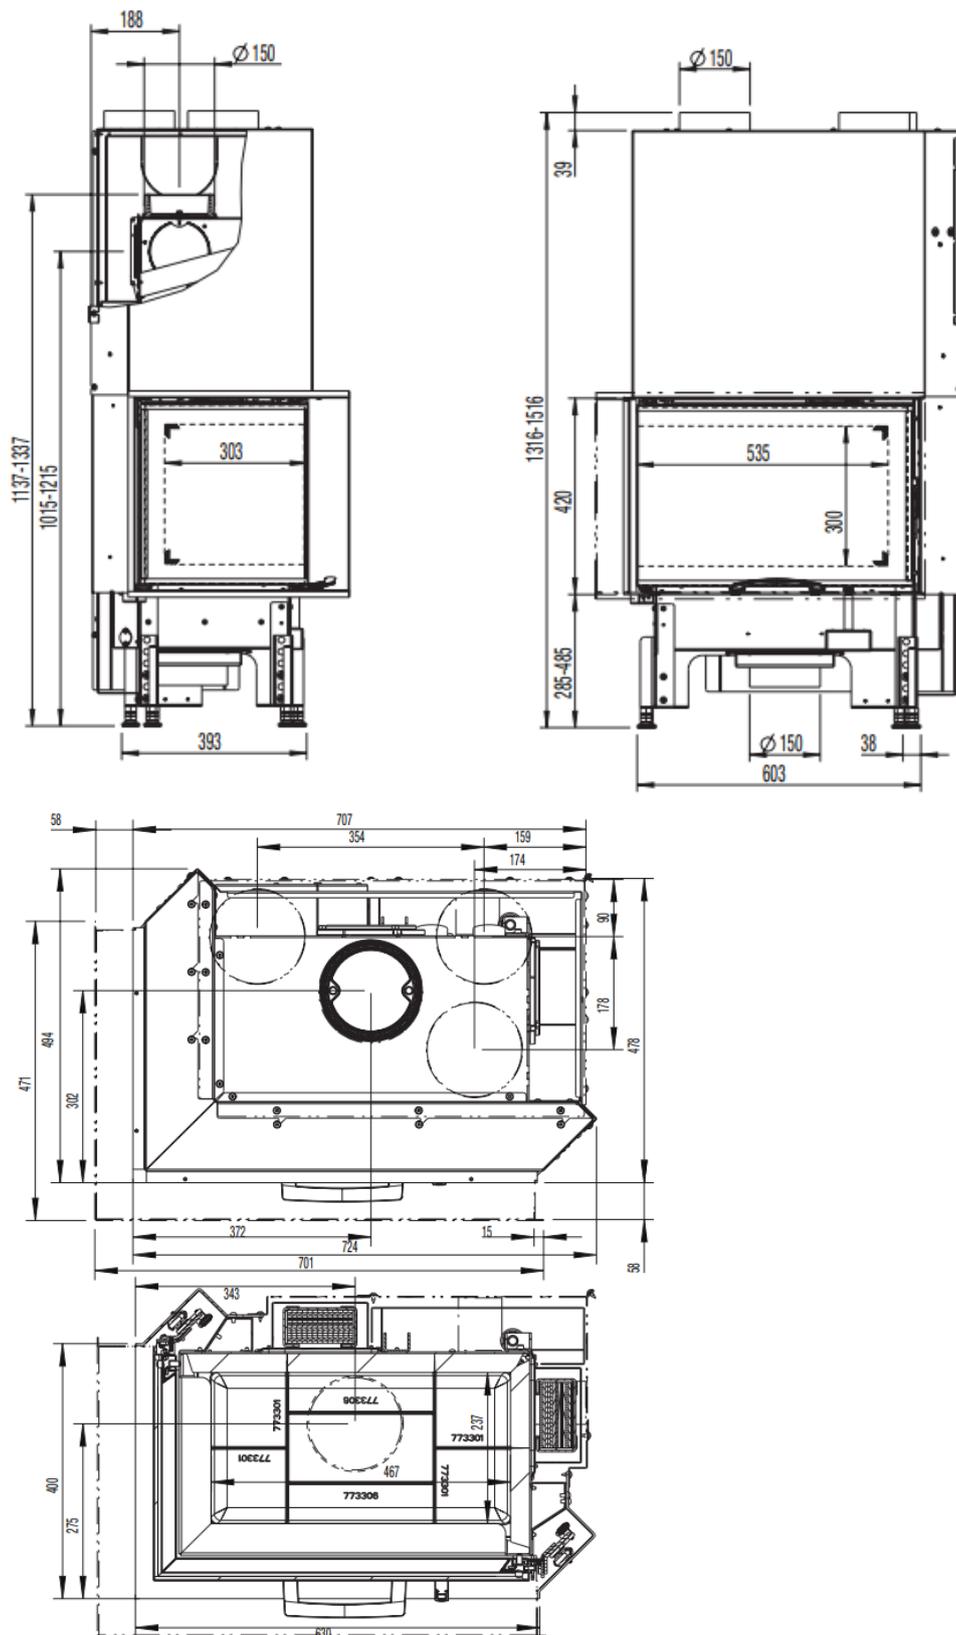


o en série

A Accessoires

- indisponibles

63X40X42-S-2.0

droite

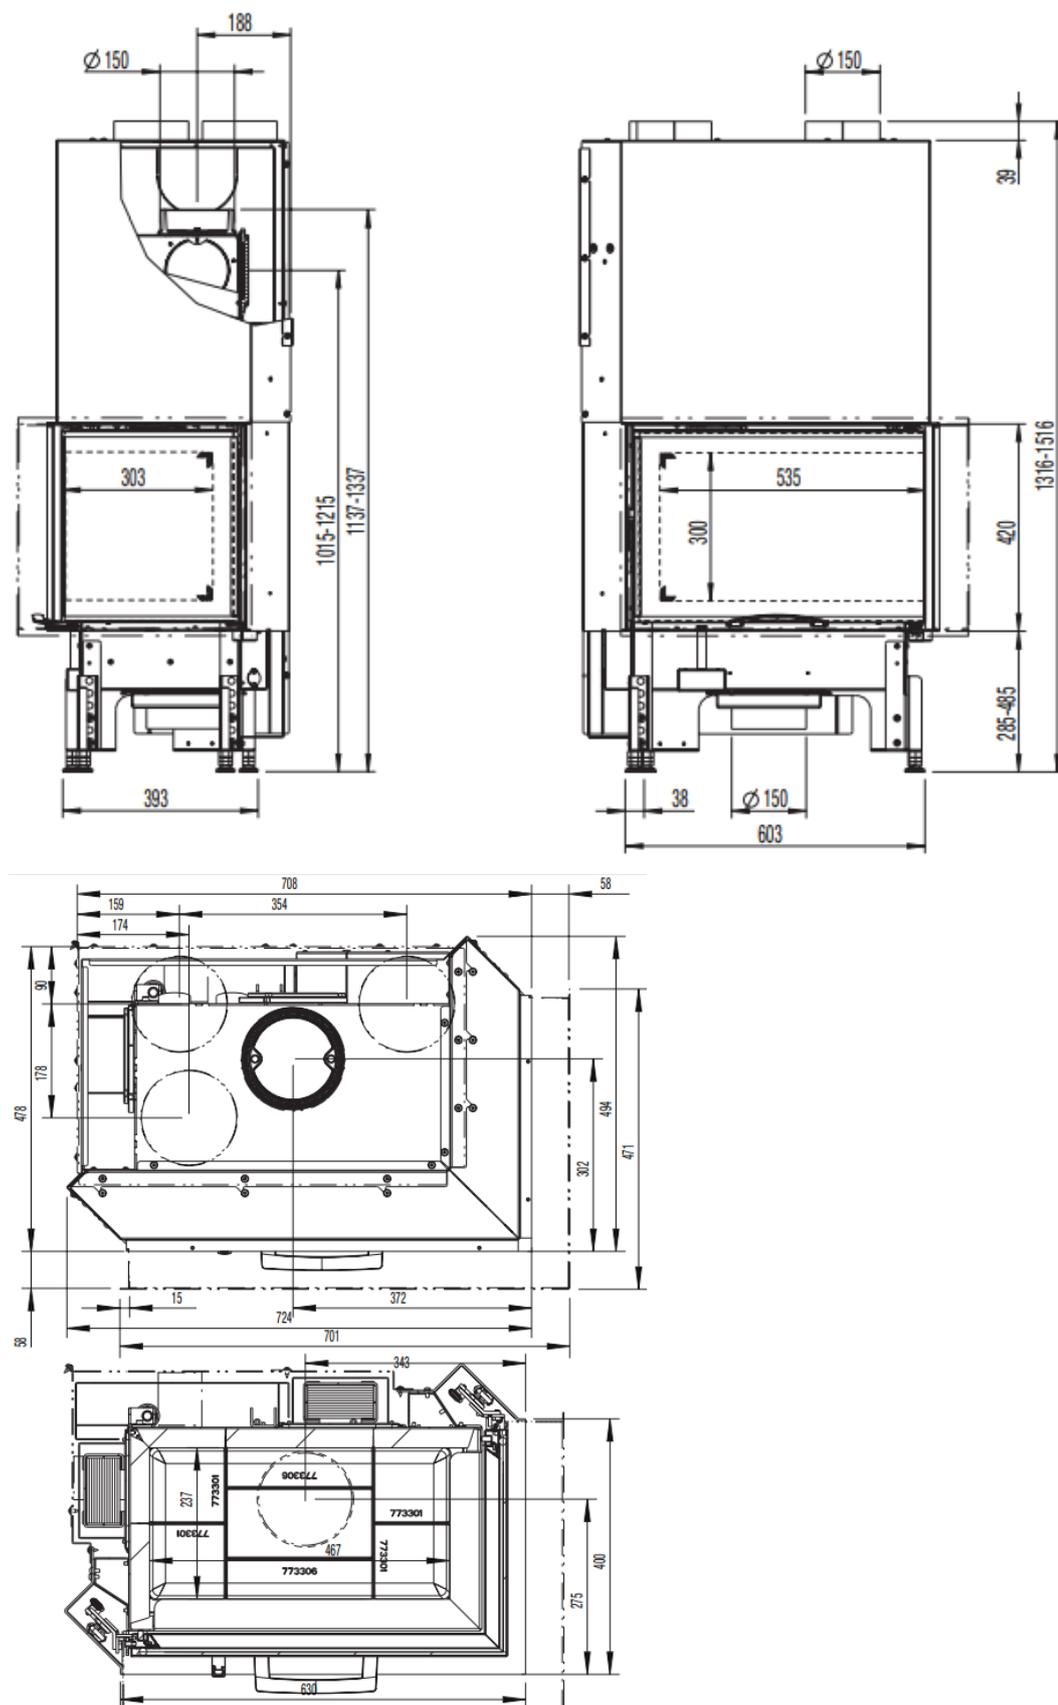

o en série

A Accessoires

- indisponibles

DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur [mm]	1 137-1 337
Largeur [mm]	720
Profondeur [mm]	490
Poids [kg]	169
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	630
Hauteur du cadre de la porte [mm]	420
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	100
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	120
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4
PERFORMANCE	
Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	8
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	4-11
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm²]	700/1 300
ÉQUIPEMENT	
Double vitrage	x
Porte coulissante	oui
INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR	
Débit massique des fumées [g/s]	7,65
Température des fumées [°C]	230
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	10