

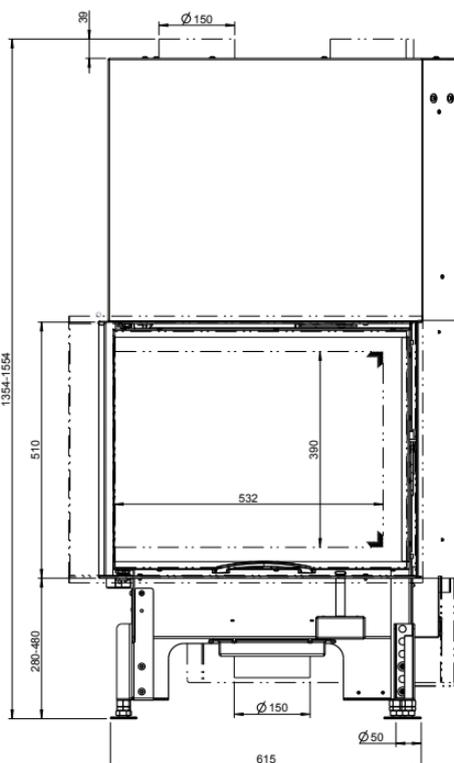
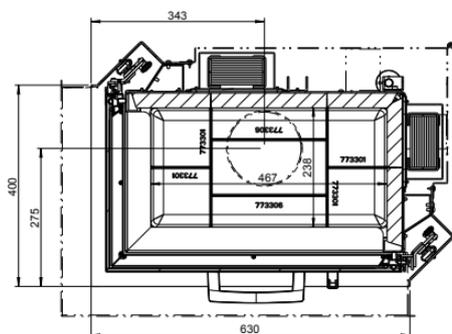


63X40X51-S-2.0

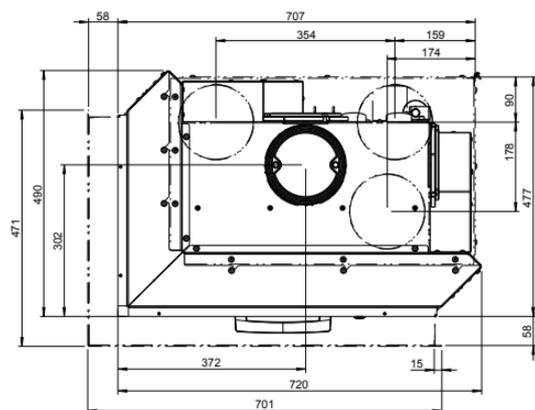

www.austroflamm.com

sinistra

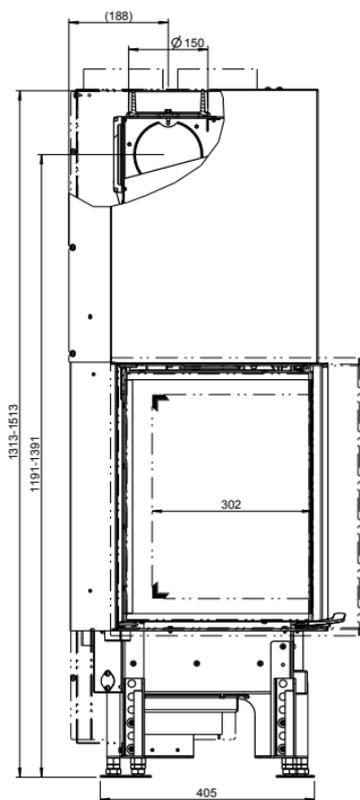





destra

o di serie

Z accessori

- non disponibile

63X40X51-S-2.0

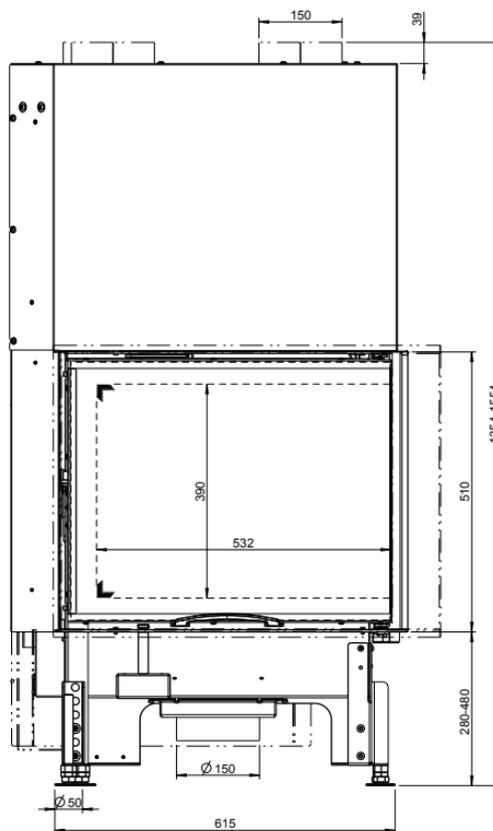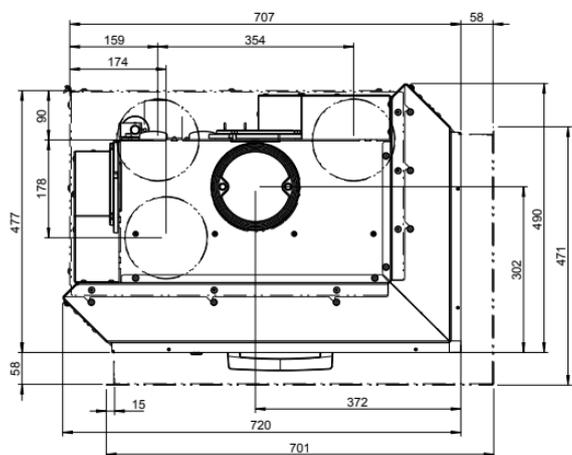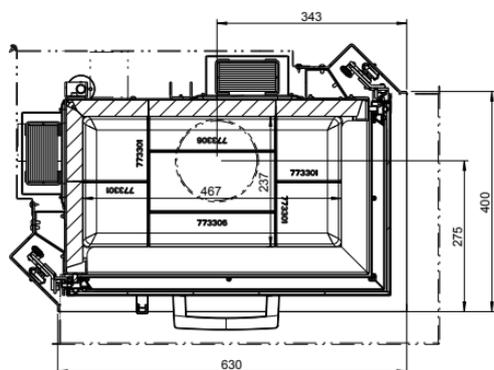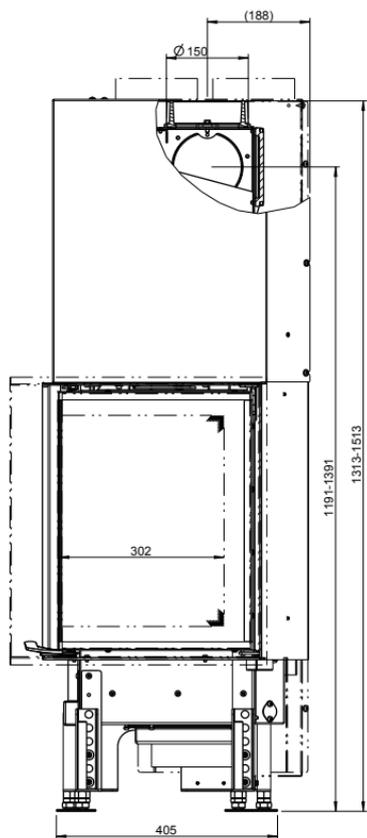

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1359-1559
Larghezza [mm]	720
Profondità [mm]	490
Peso [kg]	185
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	630
Altezza telaio della porta [mm]	510
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	100/120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	12
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4,5-13
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	744/1300
DOTAZIONE	
Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si
DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	12
Temperatura dei fumi [°C]	283
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	10