64X33X51-S3-2.0

www.austroflamm.com

64X33X51-S3-2.0

AUSTROFLAMM

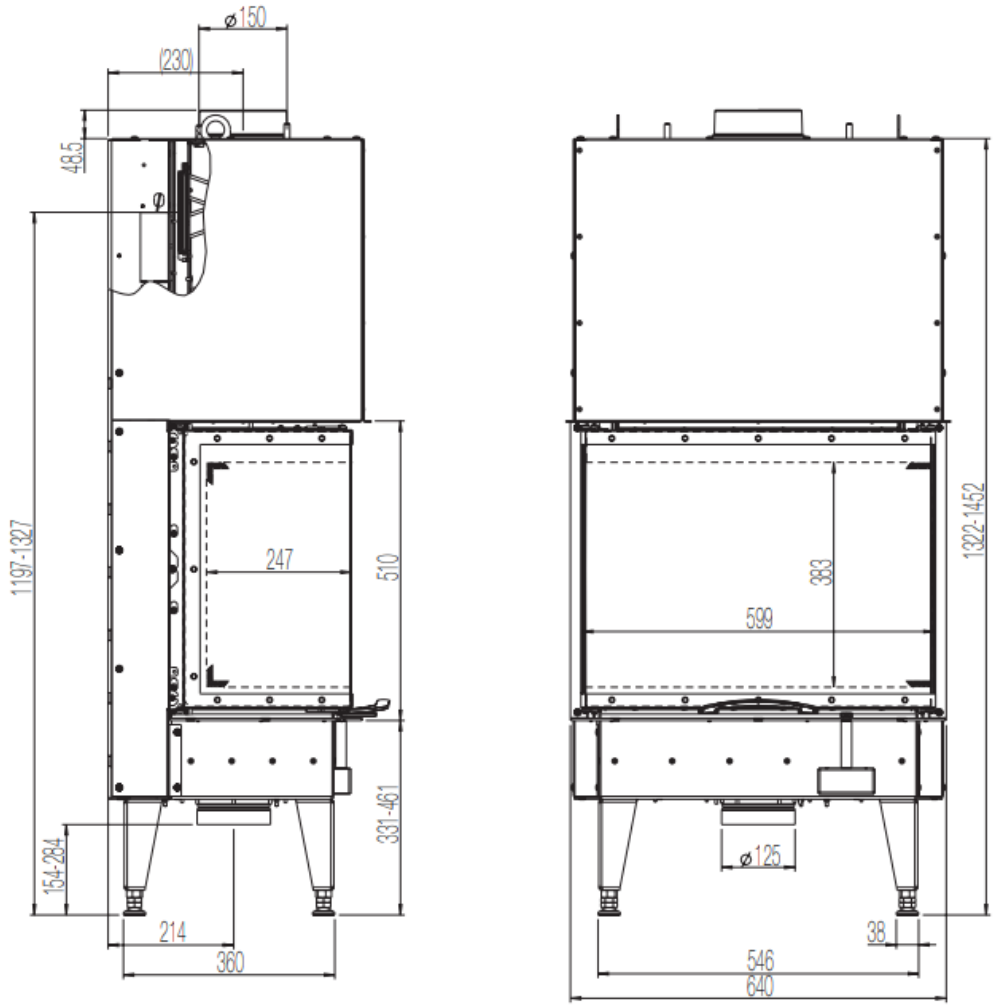

o di serie

Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021
Con riserva di modifiche tecniche e ottiche, nonché di errori di battitura e di stampa.

64X33X51-S3-2.0

AUSTROFLAMM

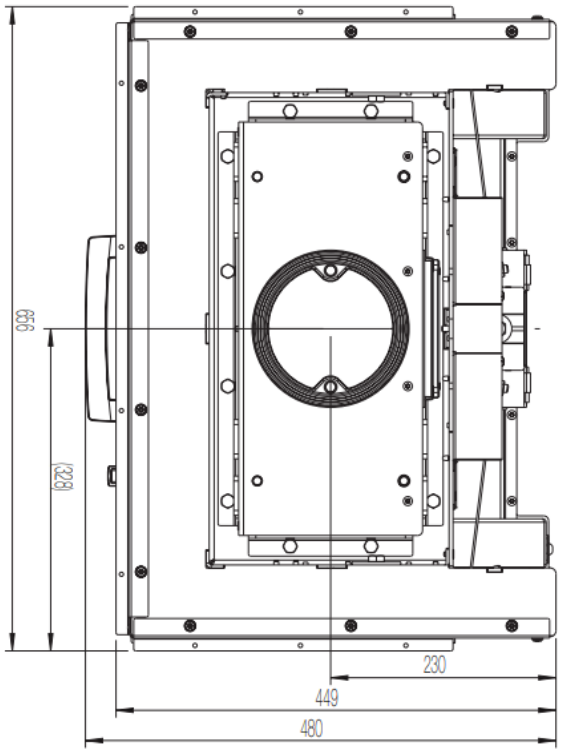

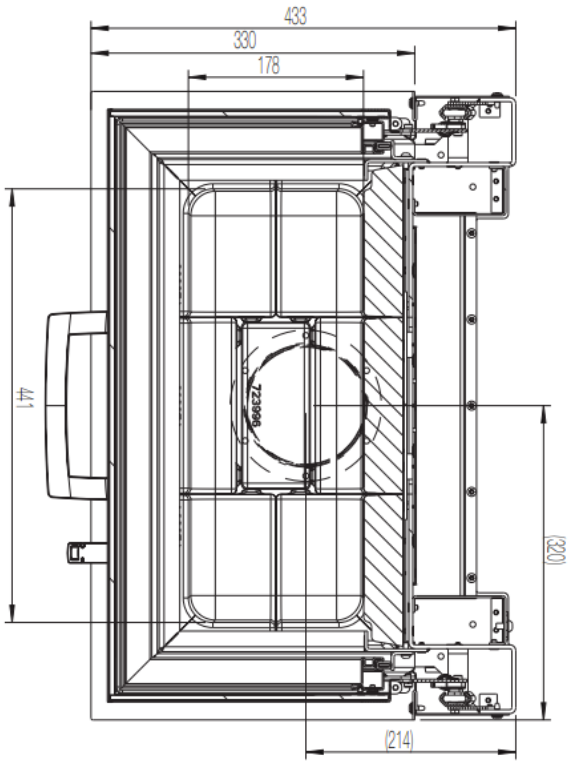

DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1371-1509
Larghezza [mm]	656
Profondità [mm]	449
Peso [kg]	199
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	640
Altezza telaio della porta [mm]	510
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica – lunghezza max. [m]	x

POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	10
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	5-14
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm²]	700

DOTAZIONE	
Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si

DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	11,86
Temperatura dei fumi [°C]	261
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	12

o di serie Z accessori - non disponibile

Stand 11/2021
Con riserva di modifiche tecniche e ottiche, nonché di errori di battitura e di stampa.