

65X45-K-2.0





www.austroflamm.com

65X45-K-2.0



AUSTROFLAMM


Maßstab 1:20

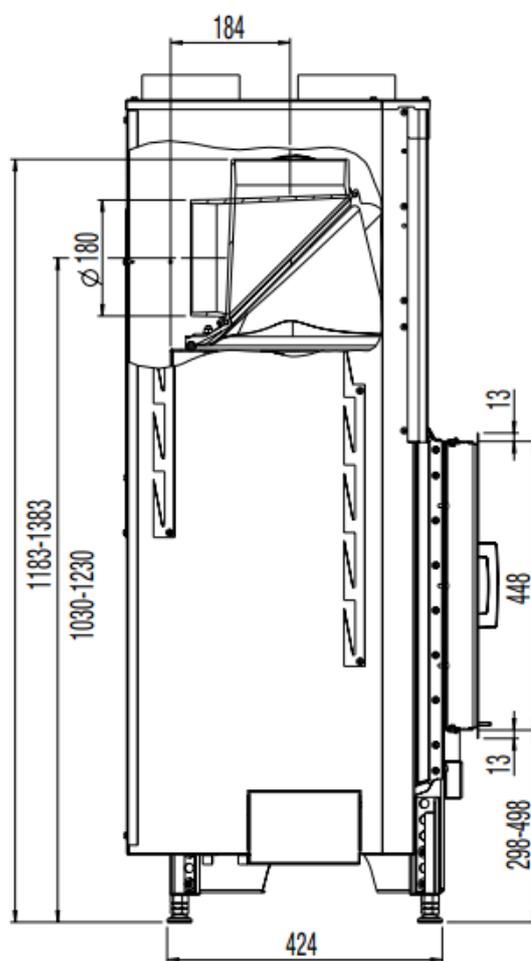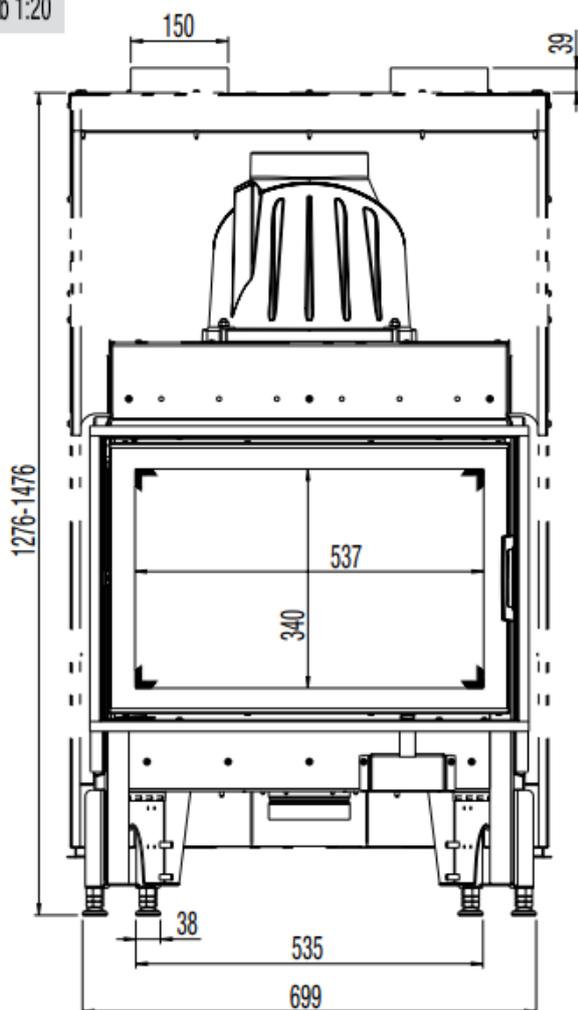

o di serie

Z accessori

- non disponibile

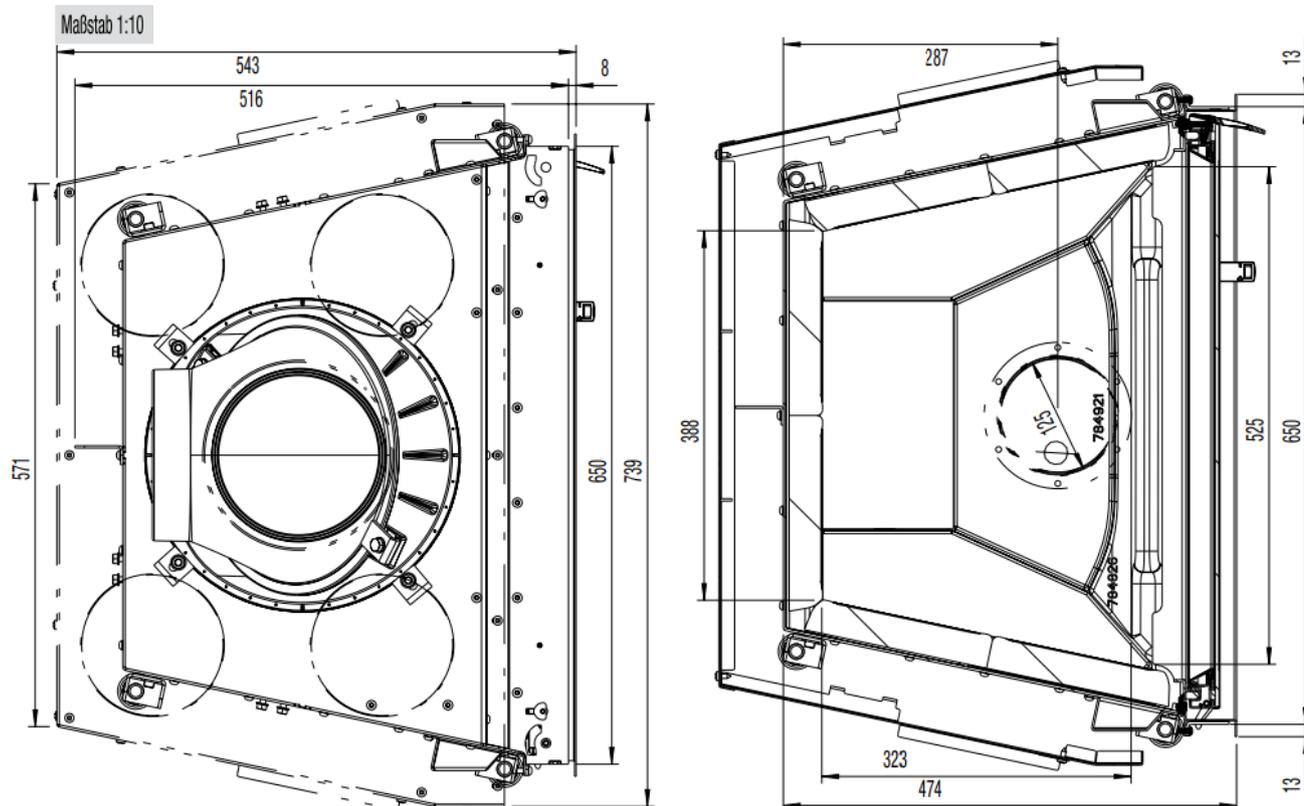

DIMENSIONI E PESI

| | |
|---|-----------|
| Altezza [mm] | 1183-1383 |
| Larghezza [mm] | 739 |
| Profondità [mm] | 516 |
| Peso [kg] | 114 |
| Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm] | 650 |
| Altezza telaio della porta [mm] | 450 |
| Diametro tubo dei fumi in uscita [mm] | 180 |
| Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS) | 60 |
| Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS) | 90 |
| Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS) | 90 |
| Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m] | 4 |

POTENZA

| | |
|--|----------|
| Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229 | 8 |
| Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW] | 4-11 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²] | 700/1200 |

DOTAZIONE

| | |
|-------------------|----|
| Porte a soffietto | si |
| Doppia lastra | x |

DATI PER LO SPAZZACAMINO

| | |
|--|------|
| Flusso di massa del gas di scarico [g/s] | 7,32 |
| Temperatura dei fumi [°C] | 283 |
| Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa] | 12 |