

69X49X57-S-2.0




www.austroflamm.com

69X49X57-S-2.0



AUSTROFLAMM

sinistra

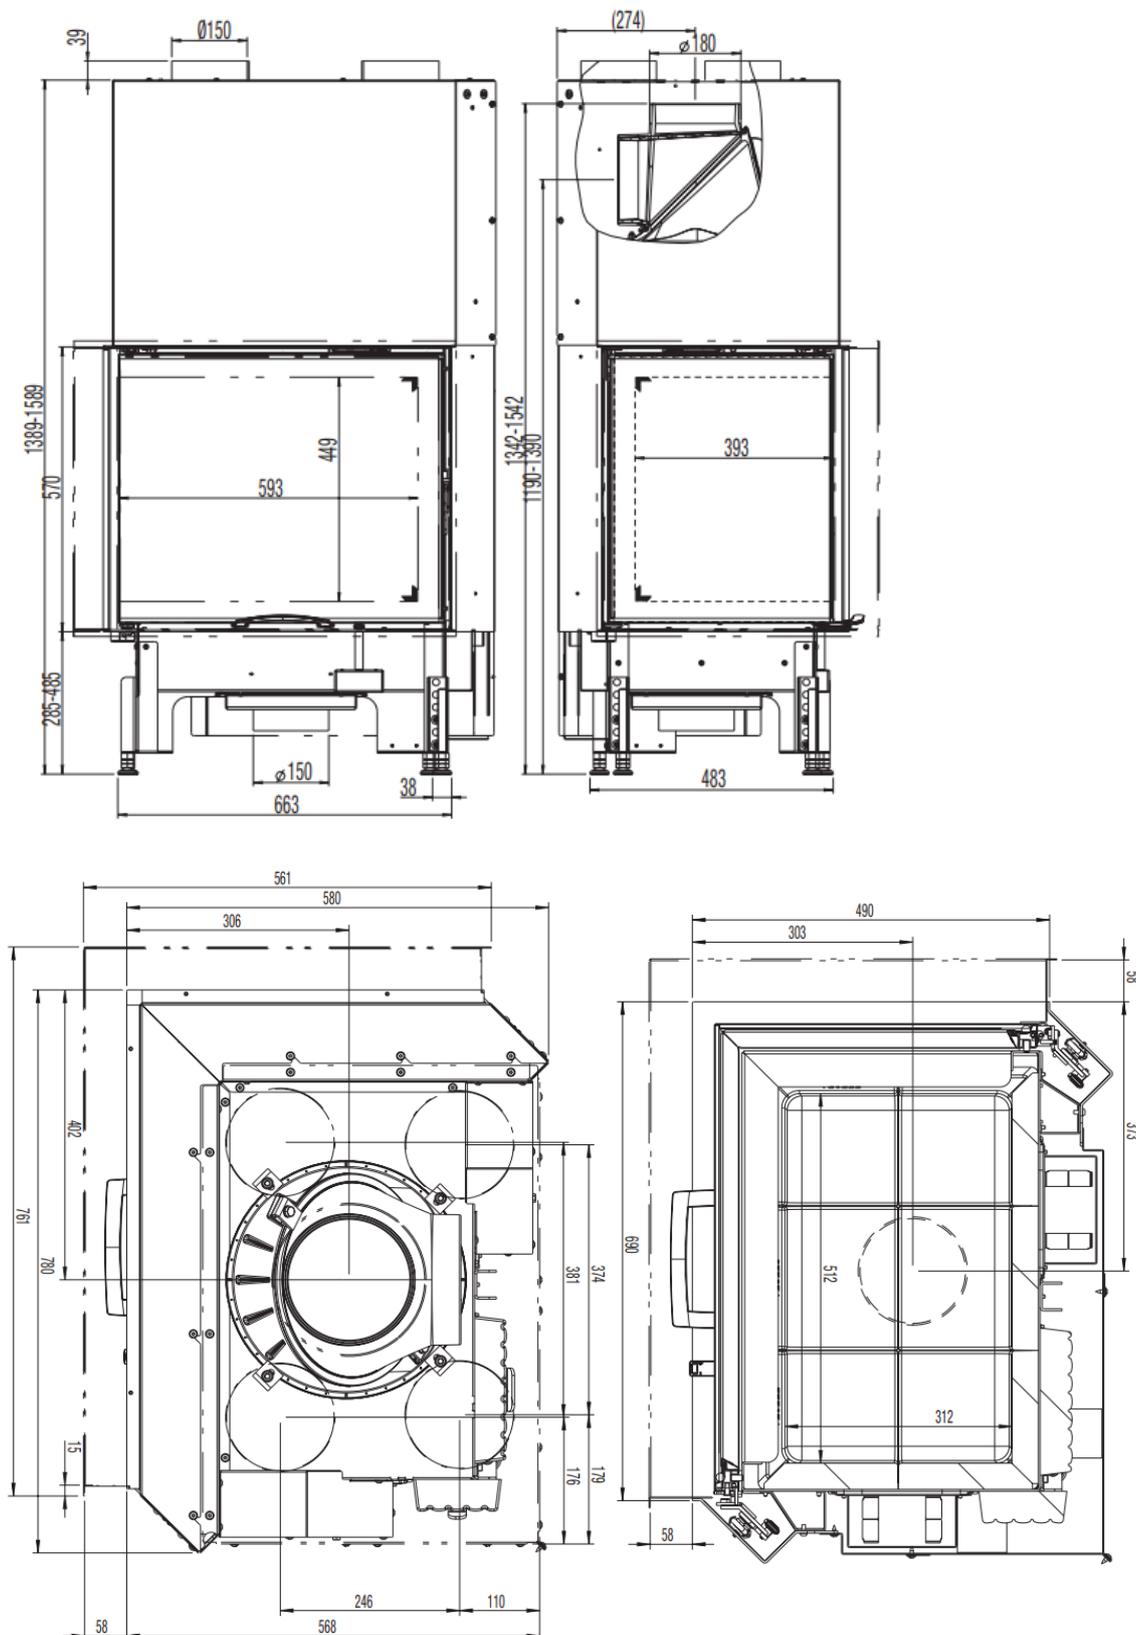

o di serie



Z accessori

- non disponibile

Stand 11/2021
Con riserva di modifiche tecniche e ottiche, nonché di errori di battitura e di stampa.



destra

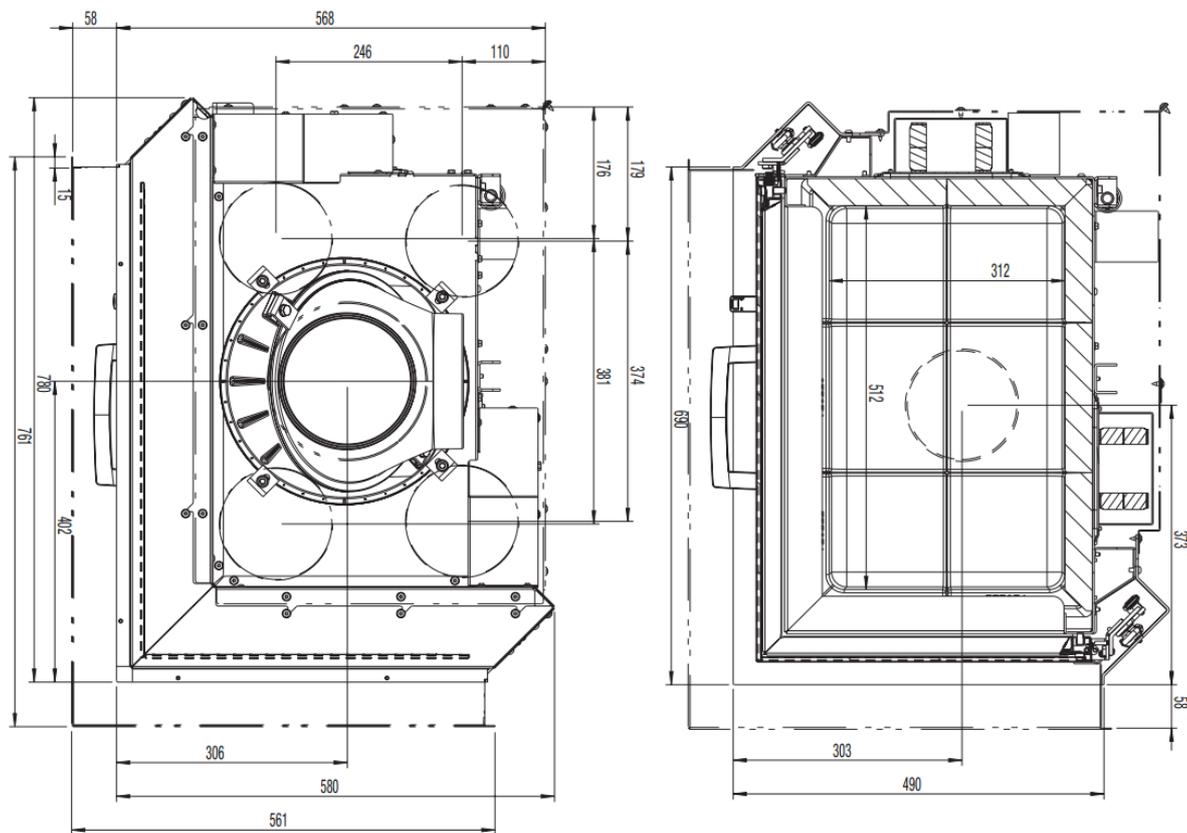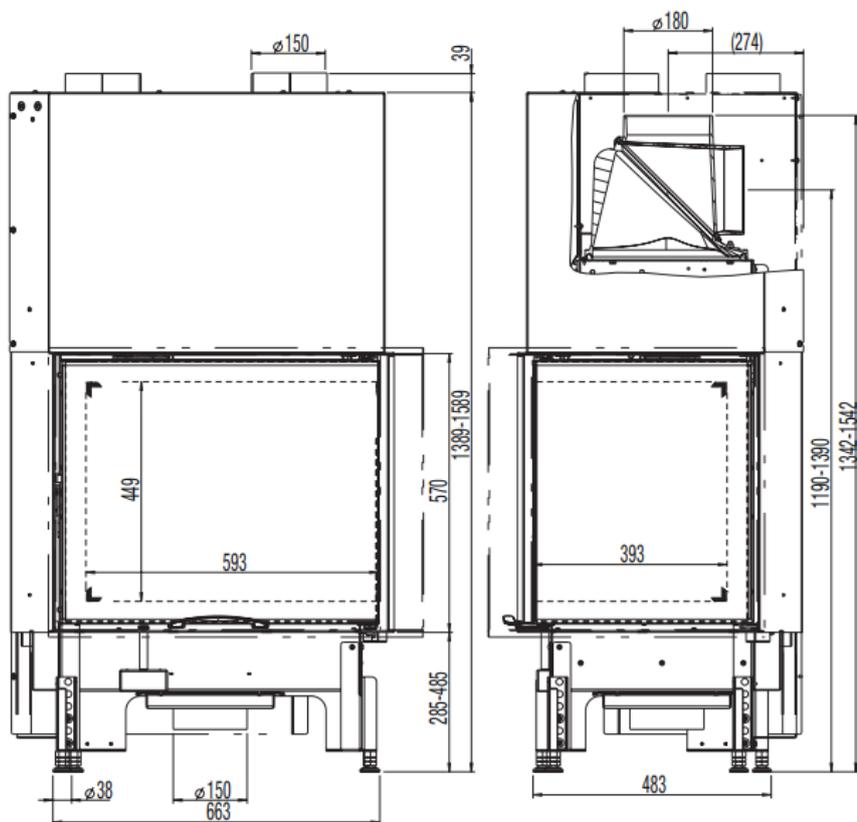

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1389-1589
Larghezza [mm]	780
Profondità [mm]	580
Peso [kg]	231
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	690
Altezza telaio della porta [mm]	570
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	100
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	12
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	5-16
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	705/1226

DOTAZIONE

Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	12,42
Temperatura dei fumi [°C]	260
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	12