

75X35X45-S3





75X35X45-S3



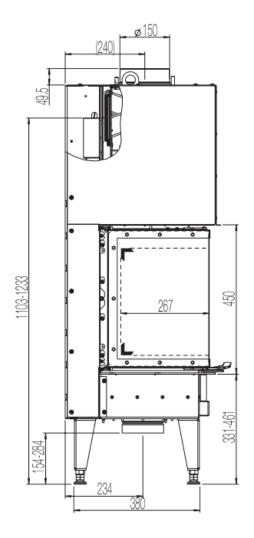

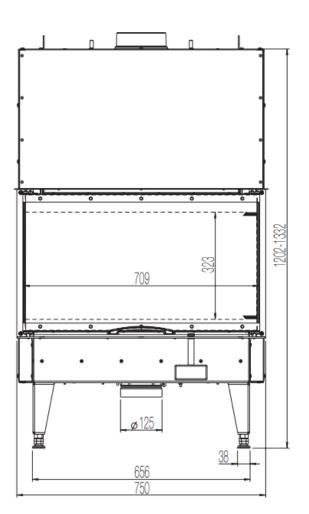

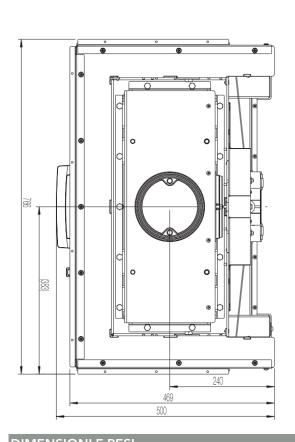

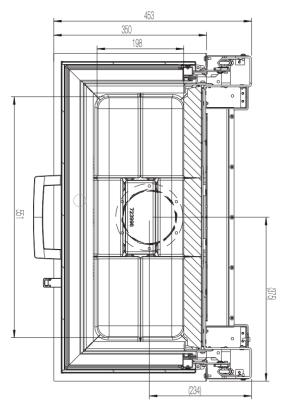

| 1252-1390 |
|-----------|
| 786 |
| 469 |
| 218 |
| 750 |
| 450 |
| 150 |
| 0 |
| 0/60 |
| 120 |
| - |
| |

| POTENZA | |
|---|------|
| Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229 | 10 |
| Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW] | 5-14 |
| Classe di efficienza energetica | А |
| Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm²] | 718 |

| DOTAZIONE | | |
|------------------|----|--|
| Doppia lastra | Х | |
| Porta scorrevole | si | |

| 11,49 | |
|-------|--|
| 263 | |
| 12 | |
| | |