

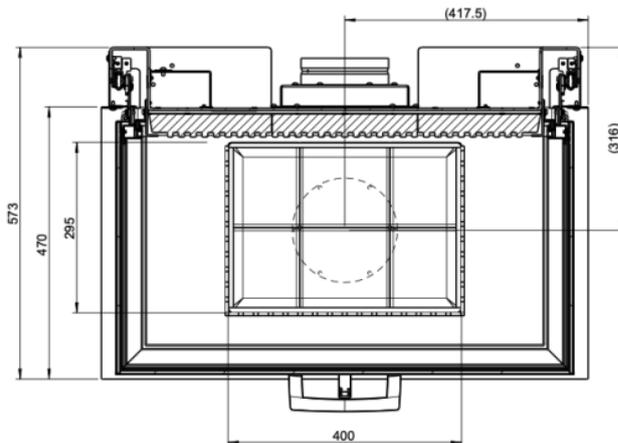
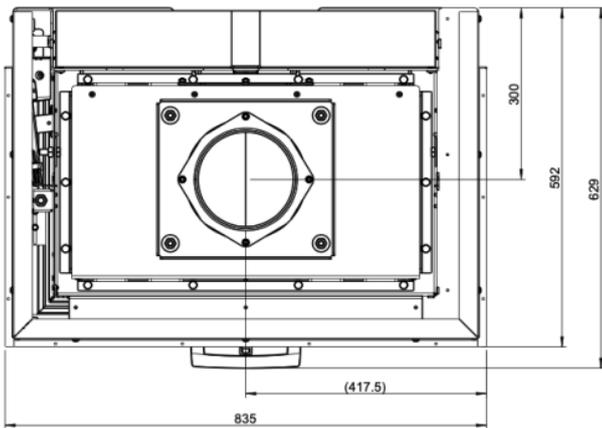


VUUR-DRIE-80

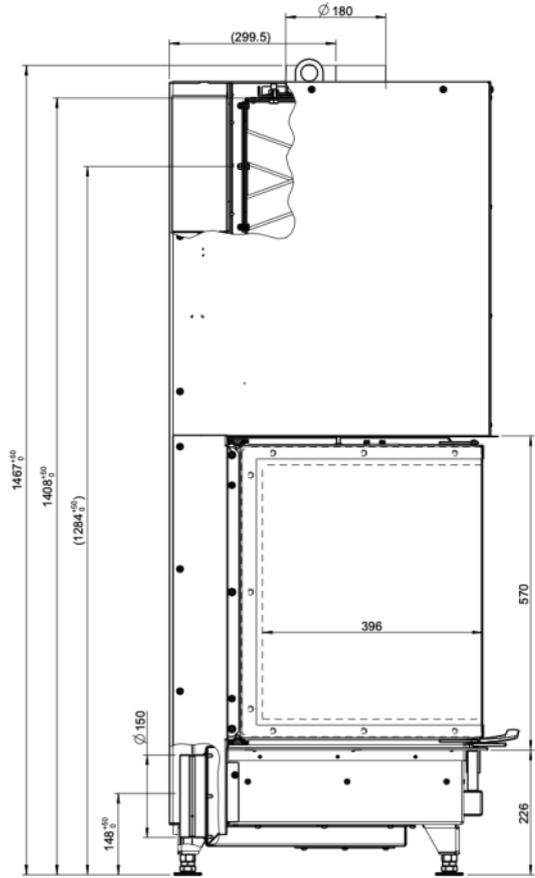

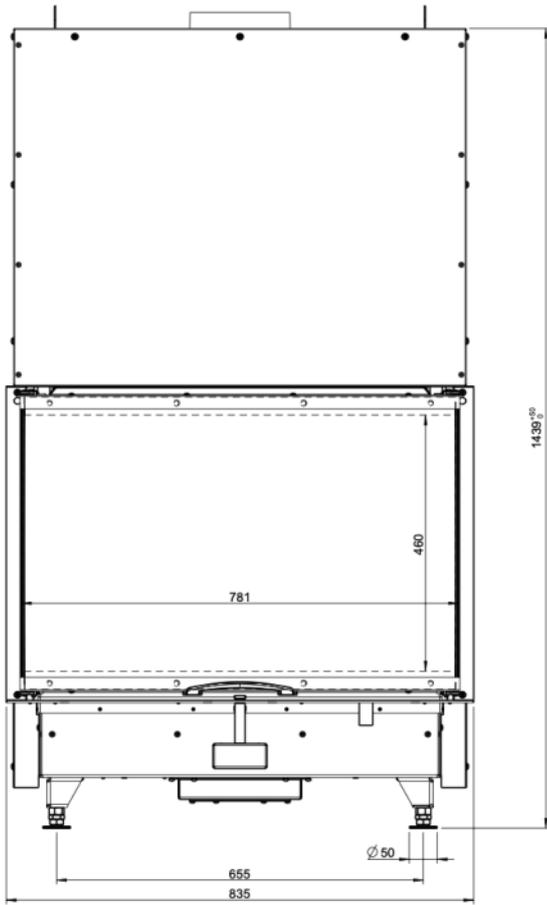

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1467-1517
Larghezza [mm]	835
Profondità [mm]	592
Peso [kg]	312
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	835
Altezza telaio della porta [mm]	570
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	0
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	-

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	15
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	7,5-18
Classe di efficienza energetica	A+
Fabbisogno di aria di combustione [m ³ /h]	43,2
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/-
Ipocausto conf. a regolamentaz. specialistiche	si

DOTAZIONE

Porta scorrevole	si
------------------	----

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Flusso di massa del gas di scarico [g/s]	14,8
Temperatura dei fumi [°C]	254
Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa]	13