


# POLLY LIGHT



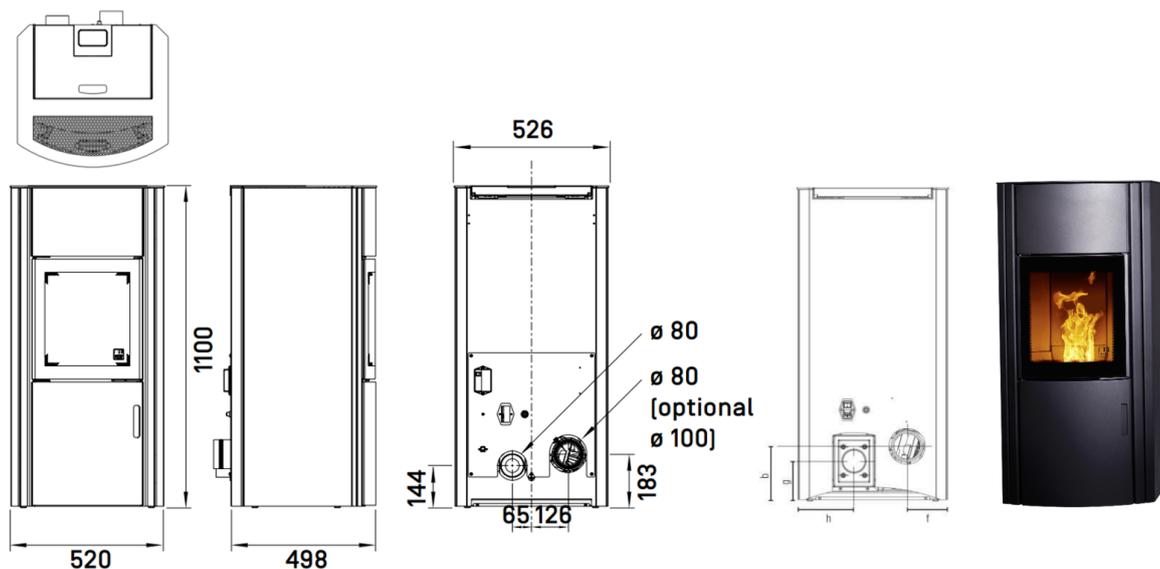

## DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 100
Largeur [mm]	520
Profondeur [mm]	498
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	80
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	80
Poids [kg]	158
b : hauteur de raccordement, conduit de fumées à l'arrière [mm]	183
f : raccordement du conduit de fumées par la droite [mm]	134
g : hauteur du raccordement à l'air externe [mm]	144
h : raccordement à l'air externe par la gauche [mm]	195

## PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon EN 13240	9
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]	2,6-8,9
Volume chauffé mini./maxi. [m³]	114-305
Réservoir à pellets [kg/l]	≈ 25/39
Consommation de combustible mini./ maxi. [kg/h]	0,7-2,2
Autonomie mini./ maxi. [h]	≈ 11-39

## ÉQUIPEMENT

Thermostat d'ambiance	o
Programmation horaire (hebdo.)	o
Décendrage automatique par grille basculante	-
Raccordement à l'air extérieur	o
Alimentation électrique [V/Hz]	230/50
WIFI	Z
Télécommande	o
Kit canalisation	-

## INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s] fermé	5,98
Température des fumées [°C] fermé	204
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] fermé	12
Dépression minimum pour calcul de la cheminée [Pa]	3