



Mehrfachbelegung mit BROKO

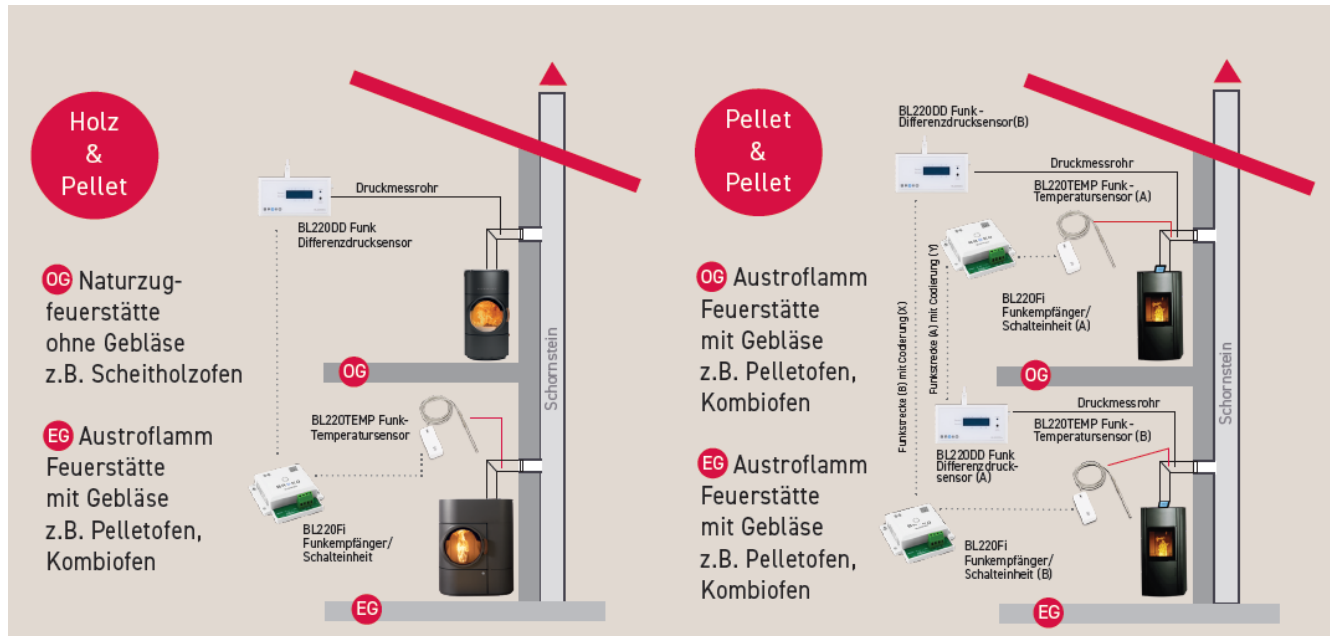


BL220DD:

https://www.broko.de/WebRoot/Store25/Shops/83365711/MediaGallery/Bedienungsanleitungen/863053_BA_BL220DDa_BROKO_20240926_v6.pdf

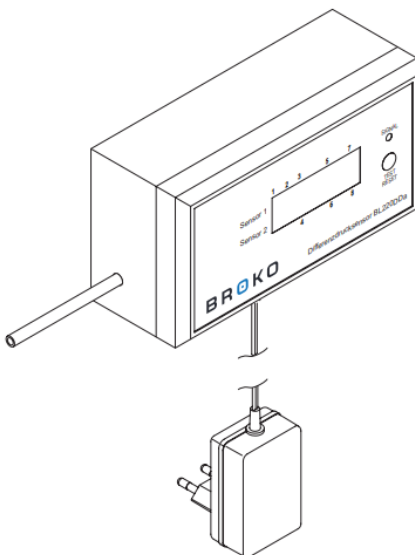

BL220TEMP:

https://www.broko.de/WebRoot/Store25/Shops/83365711/MediaGallery/Bedienungsanleitungen/863068_BA_BL220TEMP_BROKO_20240926_v6.pdf

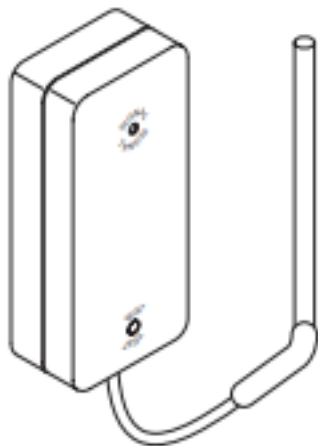


BL220Fi:

https://www.broko.de/WebRoot/Store25/Shops/83365711/MediaGallery/Bedienungsanleitungen/863030_BA_BL220Fi_BROKO_20240926_Rev_7.pdf



Schaltplan beim Anschluss von BROKO

Clou Pellet und Clou Compact Pellet

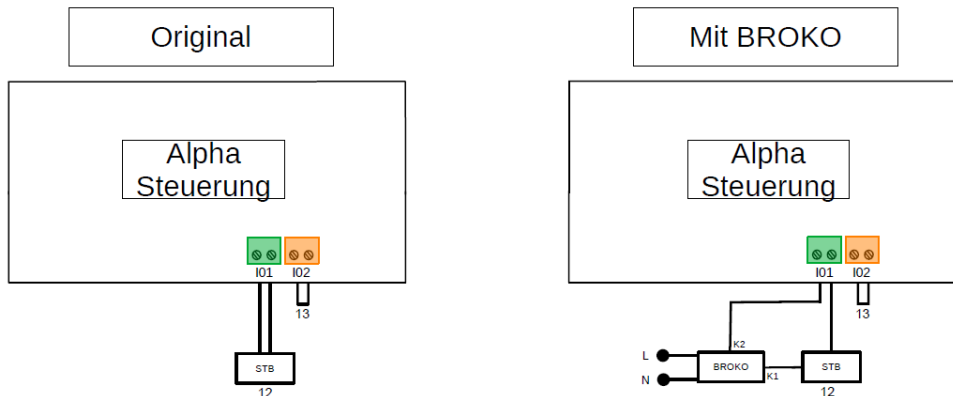

Fehlercode: E108


Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).

Lösung:

- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler, um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.

Ella

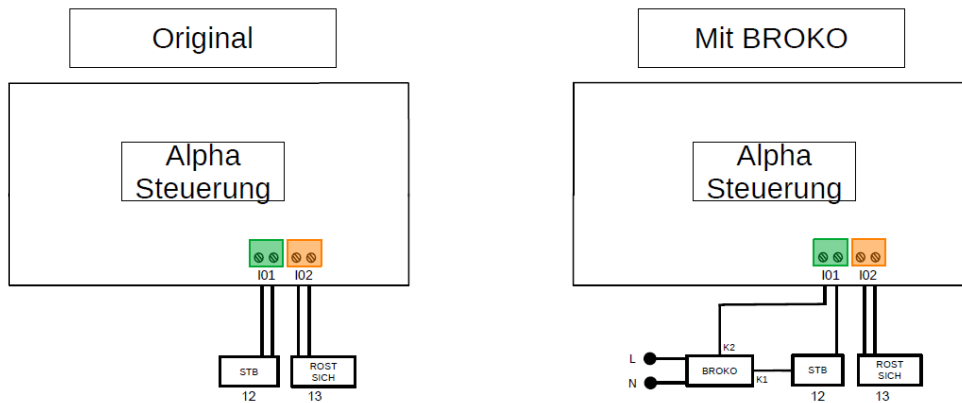

Fehlercode: E108


Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).

Lösung:

- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler, um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.

Polly, Percy, Perry und Ruby

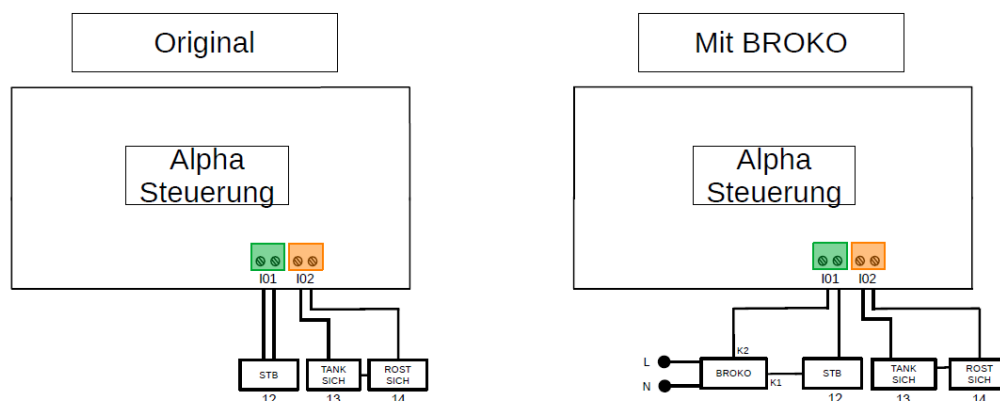

Fehlercode: E108


Beschreibung:

- Sicherheitstempurbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).

Lösung:

- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler, um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.

Mo Duo, Mo Duo Cook, Scotty Duo und Clou Duo

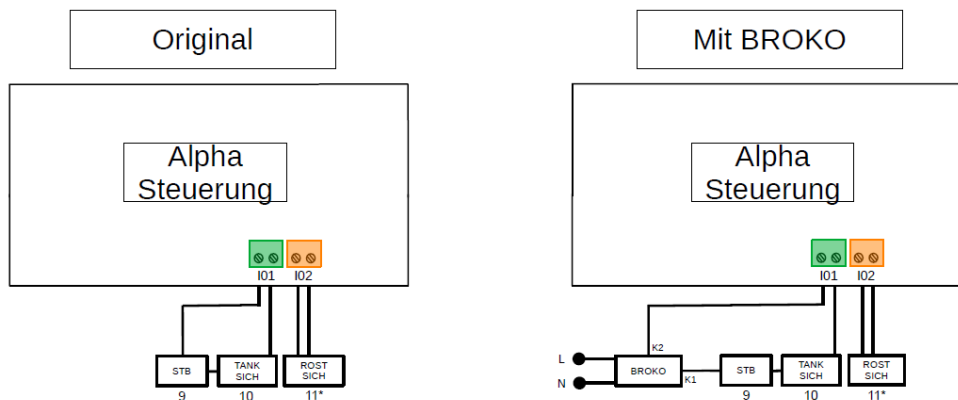

Fehlercode: E108

Beschreibung:

- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder defekt Tankdeckel offen.
- Broko ausgelöst (zwingend notwendig bei Mehrfachbelegung).

Lösung:

- Kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler um herauszufinden warum der STB ausgelöst hat.
- Tankdeckel schließen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Austroflamm-Händler.
- Wenden Sie sich in diesem Fall an Broko Hersteller (www.broko.de) oder Ihren zuständigen Fachhändler.

Inbetriebnahmeprotokoll

Betreiber / Kunde	Händler / Techniker
Name	Firma
Straße	Straße
PLZ Ort	PLZ Ort
Telefon	Telefon
E-Mail	E-Mail

Pelletofen		
Modell	Softwareversion Steuerung	
Seriennummer	Softwareversion Bedienboard	
Technische Mängel	Softwareversion WLAN-Box	
Optische Mängel	WLAN-Modul ☐ ja ☐ nein	
Broko (Mehrfachbelegung)	Ja ☐	Nein ☐
Zubehör / Mängel (SmartSpot, Luftverteiler-Modul, etc)		

Bauseitige Bedingungen	
Anschlussdose geerdet (siehe Prüfattest E-Installation)	Anzahl der Umlenkungen:
	Gesamtlänge der Rauchrohre:
Kaminart: ☐ gemauert ☐ Edelstahl ☐ Schamott	Rauchrohre im Stecksystem
	☐ mit Dichtlippe ☐ ohne Dichtlippe
Durchmesser Kamin: _____ Höhe Kamin: _____	Meereshöhe:
Kamin - Freigabe durch Schornsteinfeger: ☐ ja ☐ nein	Schornstein-/Kaminzug:
	Ist-Wert: _____ Soll-Wert: 3-12 Pa
Kontrollierte Wohnraumlüftung ☐ ja ☐ nein	Durchmesser der Rauchrohrleitung:
Sonstiges:	Außentemperatur bei Zugmessung:

Gerät - Vorbereitung zum Start, Funktionscheck			
Pelletbehälter befüllt		Funktion Saugzug-Gebläse geprüft	
Pelletqualität: z.B. ÖNorm, DIN plus, EN-plus A1		Funktion Schneckenmotor geprüft	
Kipprost-Funktion geprüft		Funktion Zündpatrone geprüft	
Keramott nach Testversuch „weiß gebrannt“		Teillasttest durchgeführt	
Feuerraumturdichtung kontrolliert ☐ ja ☐ nein			

Instruktion Betreiber / Kunde			
Gerätehandhabung verständlich erläutert		Reinigung und Wartungsintervall erläutert	
Garantiebedingungen u. Gewährleistung erläutert		Fotografische Dokumentation IST-Zustand - Pelletofenaufstellung (Bitte unbedingt vorab die Zustimmung des Kunden einholen)	
☐ Drahtbürste ☐ Handschuh		Gerät gemeinsam mit dem Kunden Test geheizt (Start, Abbrand- und Ausbrandphase durchgeführt)	
☐ Bedienungsanleitung			

Der Endkunde bestätigt, dass er den Ofen nun selbständig in Betrieb nehmen kann. Er bestätigt Weiteres, dass der Ofen voll funktionstüchtig und mängelfrei ist.

Inbetriebnahmeprotokoll zusammen mit dem Blatt Datenverarbeitung an service@austroflamm.com senden oder online über die Produktregistrierung hochladen. Produktregistrierung ist unter folgenden Link abrufbar <https://www.austroflamm.com/de/service/produktregistrierung>. Gilt nur für Kunden aus Österreich und Deutschland.

Ort, Datum

Unterschrift Betreiber/Kunde

Unterschrift Techniker