

MONOBLOCCHI A LEGNA

I TEMPI CAMBIANO, MA IL NOSTRO FUOCO CONTINUA AD ARDERE.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM

A young woman with vibrant red hair styled in a high bun is shown from the chest up. She is wearing a light grey, long-sleeved sweater. Her right arm is raised, holding a long, straight strand of her hair that extends upwards. She has a slight smile and is looking towards the camera. The background is a soft, out-of-focus grey. Overlaid on the right side of the image is Italian text in a white, sans-serif font.

È giunto
il tempo di
chiedere di più!



indice

CONTENUTI

04

Sempre un passo avanti

06

Nuovo & Innovativo

08

Tecnologia Austroflamm

18

Monoblocchi a legna / Impressions

52

Dati tecnici



Il Fuoco è la fonte di ogni cosa.

FERDINAND HUEMER,
INNOVATORE POLIEDRICO.



QUESTA STORIA DI SUCCESSO HA INIZIO NEL 1983, quando Ferdinand Huemer, fondatore dell'azienda, decide di combinare performanti stufe a legna con un design innovativo.

Poi nel 1995, nasce la stufa a pellet, di facile utilizzo. Alimentato dalla sua creatività, motivazione, coraggio e determinazione, Ferdinand Huemer trasforma la sua azienda, in tempi record, in un punto di riferimento all'interno del mercato delle stufe a legna!

AUSTROFLAMM precorre i tempi nell'uso della ceramica e nello sviluppo e produzione di nuovi materiali di

accumulo come la keramott, l'HMS (Heat Memory System) e il sistema XTRA. Le nostre tecnologie brevettate hanno contribuito a ridurre in modo significativo le emissioni generate dai combustibili solidi.

SEMPRE UN PASSO AVANTI! ...è così che abbiamo sviluppato modelli multifunzionali che includono elementi per la cottura e la panificazione, oltre a strumenti innovativi, come il sistema di controllo Air+, complemento tecnologico che consente di utilizzare le nostre risorse naturali in modo sostenibile!

*Pensare e agire in modo sostenibile, lo spirito di squadra e di partenariato
sono i nostri tratti distintivi, da 40 anni.*



NUOVO!

MONOBLOCCO A LEGNA
CON VANO FORNO



Disponibile per i seguenti modelli di monoblocco:
45x51K, 45x57K, 45x68K, 55x51K,
55x57K, 65x51K, 65x57K, 75x39K, 75x57K

Vano forno per monoblocchi a legna





CHE BONTÀ!

Per regalarvi maggiore indipendenza, Austroflamm ha ideato per voi una vera chicca: un **MONOBLOCCO A LEGNA CON VANO FORNO!** Elemento integrativo, innovativo e configurabile in modo personalizzato! Questo nuovo scomparto, realizzato in linea con il consueto standard di qualità dell'azienda austriaca, vi permette di sfruttare l'energia del monoblocco a legna per apportare il calore necessario e ricreare un pratico ed efficiente vano forno!



⇒ VANO FORNO



⇒ ELEGANTE PROFILO



⇒ VANO FORNO / VISTA IN SEZIONE

MONOBLOCCO A LEGNA 55X51K
CON VANO FORNO

NUOVO!






*monoblocco x 1 =
risparmio x 2*

IL MONOBLOCCO A LEGNA AQUAHEAT, classe di efficienza energetica A+, è un primatista in materia di risparmio energetico. L'acqua calda del serbatoio, con capienza 49 l, alimenta il vostro circuito di riscaldamento. Ciò significa che il **vostro sistema centrale consuma molto meno energia!** AQUAHEAT si distingue per l'estrema semplicità di funzionamento.

CONSIGLIO: se utilizzato in combinazione con i pannelli solari, vi consente di non attingere a fonti di energia esterna per diversi giorni. Utilizzate AQUAHEAT per produrre, per esempio, acqua calda per il vostro riscaldamento a pavimento o per riscaldare l'acqua sanitaria.

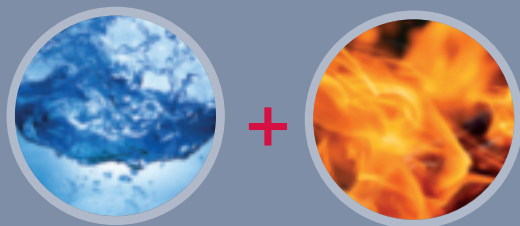

TECNOLOGIA AUSTROFLAMM

AQUAHEAT
HYDRO
MONOBLOCCO
(A LEGNA)



65x51-K-AQUAHEAT
CON SERBATOIO D'ACQUA DI 49 L
PER INTEGRARE IL VOSTRO SISTEMA
DI RISCALDAMENTO

AQUAHEAT

HYDRO MONOBLOCCO
A LEGNA





Ci ispiriamo alla *sostenibilità!*

TECNOLOGIA AUSTROFLAMM

RIVESTIMENTO DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE / KERAMOTT

KERAMOTT - TECNOLOGIA BREVETTATA AUSTROFLAMM

PER ESSERE ALL'AVANGUARDIA, non sono sufficienti idee creative nel campo del design. È necessario, in parallelo, consacrare un enorme lavoro di sviluppo nel campo delle tecniche di combustione.

Un chiaro esempio è dato dal rivestimento della camera di combustione:

Il rivestimento interno della zona fuoco è un componente determinante per la performance di un monoblocco, una stufa a legna o a pellet. Ed è proprio con questa consapevolezza che abbiamo sviluppato il Keramott.


Combustione a basse emissioni

Il Keramott si distingue per uno speciale equilibrio tra isolamento termico e conduzione del calore, che gli consente di raggiungere più rapidamente temperature elevate all'interno del focolare. È questo fenomeno che rende possibile ottenere una combustione "pulita" e a basse emissioni.


Grande malleabilità. Questo consente di realizzare forme speciali ed evitare un diretto contatto fra combustibile e scocca, migliorando inoltre il flusso d'aria e impedendo la formazione dei cosiddetti "punti freddi".

Autopulente

Questo materiale è altamente resistente al calore, fino a circa 1.200 °C e sviluppa un'azione autopulente; attira meno fuliggine e mantiene il suo bel colore chiaro.



KERAMOTT chiara



KERAMOTT scura

Tutte le camere di combustione delle stufe Austroflamm sono rivestite in KERAMOTT



64x33x51S3 CON KERAMOTT CHIARO

HEAT MEMORY SYSTEM / HMS

HEAT MEMORY SYSTEM

L'ECCELLENZA BREVETTATA! Accumulo di calore, semplice ed efficiente, attraverso "Heat Memory System", brevettato da Austroflamm!



La pesante massa, a base di leganti (densità 2,7 kg/l) e caratterizzata da un'elevata capacità di accumulo, è in grado di assorbire il calore direttamente nella parte che riveste la camera di combustione e di diffonderlo per un prolungato periodo di tempo.

IMPORTANTE: la massa di accumulo deve essere collocata il più vicino possibile alla fonte di calore, ovvero intorno alla camera di combustione.



--- modello non dotato di sistema di accumulo di calore
— modello dotato di sistema di accumulo di calore

Ecco perché Austroflamm prevede l'inserimento della massa di accumulo direttamente all'interno dei propri modelli. Naturalmente, anche il posizionamento degli elementi è un brevetto Austroflamm.

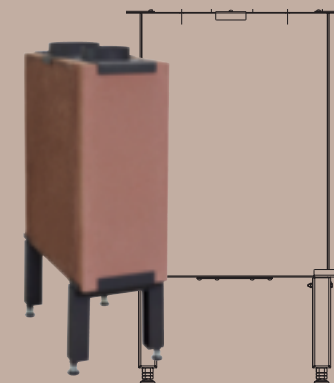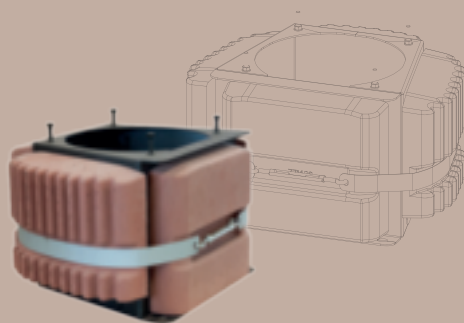

HMS BOX

HMS BOX – accessorio che coadiuva lo stoccaggio di calore - è realizzato in acciaio ed è rivestito in un materiale caratterizzato da un'elevata capacità di accumulo (il brevettato Heat Memory System). Si installa tra il corpo macchina e il raccordo uscita fumi.

ANELLI ASM

Una semplice opzione per aumentare l'efficienza del monoblocco Austroflamm. Si installano tra il corpo macchina e il raccordo uscita fumi.

SCAMBIATORE DI CALORE CON HMS

Massimo rendimento energetico attraverso lo scambiatore di calore Austroflamm.




Manteniamo una *calda*
energia per un prolungato
periodo di tempo!

Combustione pulita per un futuro green.

TECNOLOGIA DI COMBUSTIONE

I nostri modelli si distinguono notoriamente per il design, ma la tecnologia, e soprattutto la tecnologia di combustione, è altrettanto importante per noi. Con l'aiuto dei nostri tecnici, superiamo gli standard che ci vengono imposti dalle normative: i valori di emissione di CO, polveri, ecc. sono ampiamente inferiori ai livelli di soglia, persino del livello 2 della Federal Immission Control Ordinance (BImSchV)!

VALORI DI SOGLIA IN OTTEMPERANZA CON EN 13240 E DIN PLUS

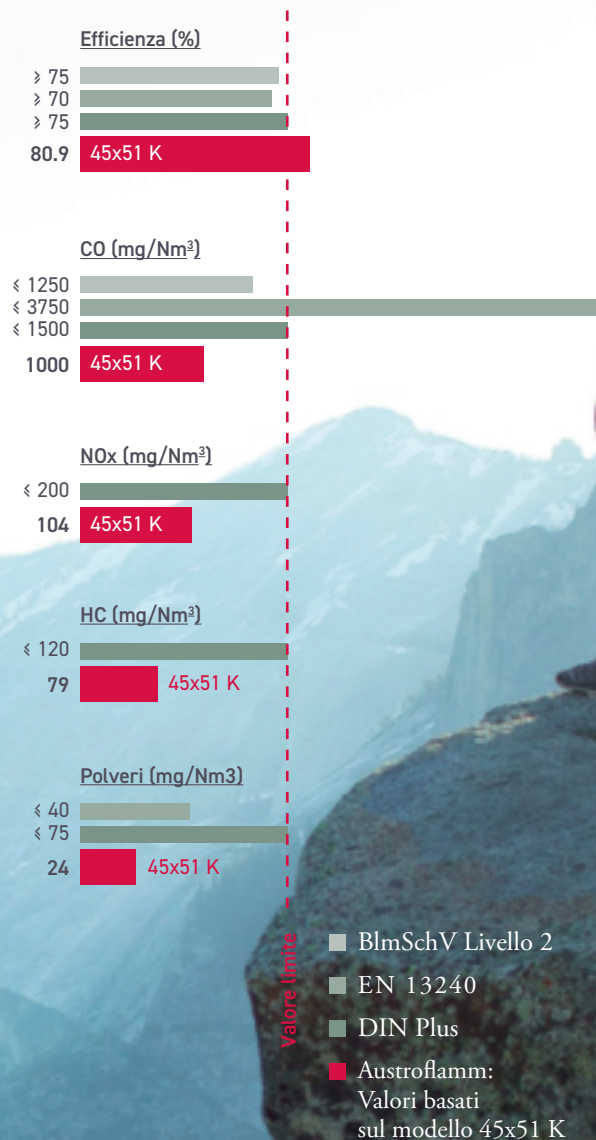

TECNOLOGIA AUSTROFLAMM
INNOVAZIONE
COMBUSTIONE
TECNOLOGIA



45x51 K 2.0

Massimo APPorto di *comfort*

"INSERT CONTROL" - REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

Lasciate che il regolatore automatico della combustione Insert Control si occupi della regolazione dell'aria. L'unico sistema di controllo a grafico della combustione sviluppato esclusivamente per i monoblocchi Austroflamm. Potete utilizzarlo comodamente dal vostro divano attraverso l'APP controllando tutto dal vostro smartphone (iOS o Android): questo è ciò che chiamiamo sicurezza e massimo comfort di riscaldamento.



INSERT CONTROL
*Allocato all'interno del
vostro monoblocco →*

*Alimentazione
di corrente*

*Sensore di
temperatura*



Centralina

*Cavo bowden
(100cm)*

TECNOLOGIA AUSTROFLAMM

"INSERT CONTROL" REGOLATORE DI COMBUSTIONE OPTIONAL

MIU XTRA
75x39K





FIRE

IMPRESSIONS

DESIGN

UNA STIMOLANTE FONTE DI ISPIRAZIONE
Lasciate che il vostro monoblocco a legna
Austroflamm stimoli la vostra immaginazione.
Progettate la vostra zona fuoco a vostra immagine.

20

DUO



22

MONOBLOCCHI TRIFACCIALI
CAMINETTI ROOM DIVIDER




30

MONOBLOCCHI
ANGOLARI



38

MONOBLOCCHI
BIFACCIALI




42

MONOBLOCCHI
MONOFACCIALI




48

VUUR DRIE



Design e tecnologia decisamente *unici*

Unica nel suo genere. Consente di riscaldare con pellet e legna e, allo stesso tempo, presenta vetri su tre lati e un innovativo sportello scorrevole in cui si muove solo la lastra anteriore. Per tutti coloro che ricercano un'atmosfera moderna, un funzionamento pratico e un riscaldamento indipendente ai massimi livelli.

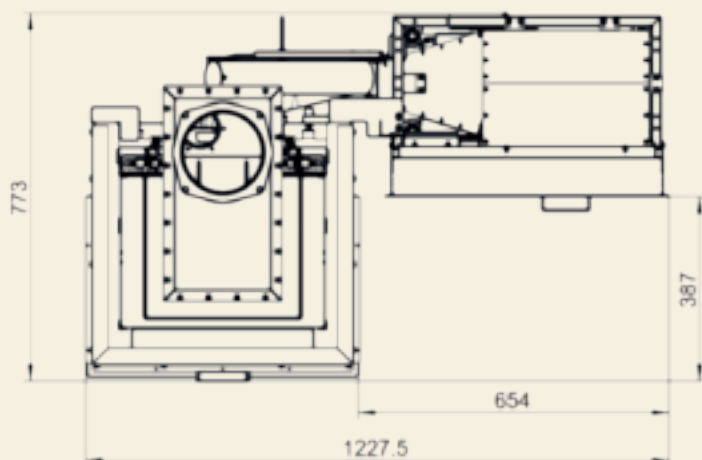

- Riscaldamento con pellet e tronchetti di legno - flessibile, indipendente, efficiente
- Vetro trasparente su tre lati - il gioco delle fiamme visibile da diverse prospettive
- Innovativo sportello scorrevole - apertura frontale guidata e morbida, vetri laterali fissi
- Controllo tramite app (opzionale) - funzionamento pratico per rispondere alle esigenze moderne

NEU

57 x 38 x 52
S3 DUO





TRI FACCIALI

CAMINETTI ROOM DIVIDER

WE LIKE TO SHARE OUR *fire!*

*I monoblocchi a legna, indiscutibili elementi creativi e di design, diventano il polo d'attrazione degli ambienti open space.
Lo spettacolo delle fiamme è visibile sui tre lati: un invito ad ammirarlo dalle diverse prospettive della stanza.*



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3



Immagine a sinistra:

4 8 x 7 2 x 5 1 S 3

Straordinariamente studiato nei dettagli.

Il modello con dimensioni 76 x 33 x 49 S3 apre nuove possibilità nella progettazione.

La ridotta profondità d'incasso lo rende estremamente versatile nell'installazione e offre maggiore libertà nella progettazione di soluzioni personalizzate per ogni ambiente. Una caratteristica particolarmente innovativa è la tecnologia di scorrimento: durante l'apertura viene movimentato solo il vetro frontale, mentre la maniglia rimane nella zona fredda, garantendo un utilizzo sicuro e confortevole. La vetratura su tre lati regala una straordinaria vista sul fuoco.

I PUNTI DI FORZA IN SINTESI:

- Profondità d'incasso ridotta
Per una progettazione flessibile e molteplici possibilità d'installazione.
- Tecnologia di scorrimento innovativa
In fase di apertura viene movimentato esclusivamente il vetro frontale.
- Maniglia nella zona fredda
Utilizzo sicuro e confortevole.
- Elementi di comando in legno
Maniglia e regolatore dell'aria realizzati con materiali di alta qualità.
- Vetratura su tre lati
Vista libera sul fuoco.
- Pulizia estremamente facile



NEU

76 x 33 x 49 S 3



4 8 x 7 2 x 5 1 S 3



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3

Unico nel suo genere - di una bellezza senza tempo!



7 5 x 3 5 x 4 5 S 3

W E L I K E P L A Y I N G

W I T H *f i r e !*

Scegliere di integrare un monoblocco all'interno del contesto architettonico di una stanza è un'idea vincente. Le morbide fiamme, visibili da tutti e tre i lati, creano un'atmosfera conviviale e conferiscono al vostro arredamento un tocco di raffinata eleganza. Grazie all'ampia gamma di modelli disponibili, troverete il perfetto monoblocco per la vostra stanza, grande o piccola che sia.

4 8 x 5 1 x 5 1 S 3



CAMINETTI

ANGOLARI



UN TOCCO DI MODERNITA' *per riscaldare*

Salvaspazio e ideali per godersi il fuoco da due diverse posizioni all'interno dello stesso ambiente, i monoblocchi angolari creano immediatamente un'accogliente atmosfera.



38 x 38 x 57 K

Immagine a sinistra:

69 x 49 x 57 S 2.0

NEU

59 x 33 x 49 K 2



Fuori dagli *schemi*.

Conquista per il suo design dalla forte identità, in cui forma e funzione dialogano in modo armonioso e coerente. Elementi in legno di alta qualità caratterizzano l'estetica e sono al tempo stesso parte integrante dell'innovativo sistema di comando: La chiusura della porta è incorporata direttamente nel telaio, mentre il regolatore dell'aria è discretamente inserito nel pannello frontale, offrendo un elevato comfort di utilizzo.



GLI HIGHLIGHT A COLPO D'OCCHIO:

- Telaio massiccio
Forte nei materiali e nell'impatto estetico.
- Elementi di comando in legno
Design essenziale e piacevoli al tatto.
- Chiusura innovativa della porta
Sicura e confortevole nell'uso quotidiano.
- Flessibilità d'installazione
Ideale per soluzioni personalizzate.



6 3 X 4 0 X 5 1 S 2 . 0



Un porta-legna perfettamente integrato!







63 x 40 x 42 K 2.0

ORGOGLIOSAMENTE IN UN *ANGOLO*

I monoblocchi angolari sono il palco perfetto per un bel fuoco a legna e sono ideali per allestire, in modo creativo, il vostro spazio conviviale o di relax.

Immagine a destra:

89 x 49 x 57 S



CAMINETTI
BIFACCIALI

W E L O V E

F i r e P L A Y !

Idee brillanti per menti creative – dividere e condividere gli spazi. I monoblocchi bifacciali Austroflamm non vi lasceranno mai a corto di ispirazione nel progettare la vostra zona fuoco. Il monoblocco a legna bifacciale, elegantemente integrato in una parete divisoria, crea un punto focale luminoso e permette di godere della visione del fuoco da ambienti adiacenti.



7 5 x 3 9 S II

Fate spazio alla diversità!



45x57K 2.0 + 80x64S II

LIVE,
WORK,
CREATE.

75x39K II





CAMINETTI MONOFACCIALI

UN AFFASCINANTE E AMMALIANTE *s p e t t a c o l o d i f i a m m e !*

*Il nostro mago delle trasformazioni convincerà tutti coloro che amano il fuoco a legna. Non ponete limiti alla vostra creatività.
Moderno, classico, tradizionale: scegliete la configurazione che preferite per il vostro monoblocco a legna.*



6 5 x 5 7 S 2 . 0



9 7 x 4 5 S 2 . 0

Abb. links:

1 2 0 x 4 5 S 2 . 0





5 5 x 5 7 K 2 . 0



4 5 x 6 8 K 2 . 0

Bello e autentico - in ogni sua forma!

Abb. links:

6 5 x 5 7 K 2 . 0



7 5 x 3 9 S 2 . 0

TRADIZIONALE O MODERNO

Non c'è più bella soddisfazione che progettare per sé stessi.

Dalla classica casa di campagna al moderno loft cittadino, grazie ai monoblocchi a legna AUSTROFLAMM, ogni progetto si trasforma in un successo!



80 x 64 S 2.0



75 x 39 K 2.0

V U U R
D R I E 60



COMBINAZIONE PERFETTA - *f i e r e z z a* & CREATIVA'

La linea VUUR DRIE di Austroflammm convince per il suo design semplice ed elegante. La zona fuoco di colore nero e i profili della cornice, particolarmente stretti, conferiscono a questi modelli un'originale modernità. Grazie ai suoi vetri molto panoramici che spariscono a scomparsa quasi totalmente, e all'ampia apertura fuoco, la linea VUUR DRIE offre massimo comfort di riscaldamento e un ammaliante spettacolo del fuoco. Forniti di serie con zona fuoco piana e un cestello per la brace, questi modelli sono predisposti per l'inserimento di una griglia di cottura. Nonostante un design compatto, la serie VUUR DRIE riserva un ampio spazio al fuoco, assoluto protagonista. Realizzati seguendo i criteri della collaudata tecnologia Austroflammm, la combustione risulta molto pulita e a basse emissioni.




V U U R D R I E 8 0

15 motivi

per i quali scegliere un
monoblocco Austroflamm...


uno



KERAMOTT:

Rivestimento della camera di combustione di colore chiaro, questo materiale garantisce una combustione pulita attraverso ottime proprietà isolanti.

due



REGOLAZIONI:

Le regolazioni dell'aria comburente sono un elemento molto distintivo e sono realizzate in finitura cromo-satinata (nera su richiesta). Garantiscono una manipolazione semplice e sicura.

tre



CUPOLA USCITA FUMI:

Realizzata in solida ghisa, è girevole a 360° - questo consente un facile inserimento degli elementi per il collegamento alla canna fumaria.


quattro



PIEDINI REGOLABILI:

Regolazione rapida, semplice e sicura.

cinque



VETRO ANTINA:

Vetro ceramico altamente termo-resistente, con bordo serigrafato, sovradimensionato a garantire una visione del fuoco molto panoramica.

sei



PRESA D'ARIA ESTERNA:

L'aria comburente proviene da un adattatore che può facilmente essere collegato con l'esterno. Tutti i monoblocchi sono predisposti per la presa d'aria esterna diretta!


sette



SISTEMA DI ACCUMULO DEL CALORE:

I monoblocchi sono predisposti per l'installazione del sistema brevettato a pannelli Heat Memory System. In aggiunta, è possibile implementare la capacità di accumulo con gli anelli ASM e gli HMS Box.

otto



CANALI ARIA: Indispensabili per una combustione a basse emissioni e per l'auto-pulizia del vetro. L'aria secondaria (eco-combustione) ed aria primaria si aprono in modo sequenziale azionando un unico dispositivo e rendendone impossibile un uso improprio!



nove



CERNIERA:
Posizionata di serie sul lato sinistro, ma facilmente interscambiabile.



dieci



ANTINA AUTO-RICHIUDIBILE:
Le nostre antine con apertura a battente non solo si chiudono automaticamente, ma si chiudono ermeticamente! Questo, oltre a garantire una maggiore facilità di utilizzo, aumenta la sicurezza.




undici



ANTINA A SCOMPARSA:
Sistema scorrevole e silenzioso. I contrappesi garantiscono una manipolazione semplice e sicura.

dodici



MECCANISMO GIREVOLE:
Le antine a scomparsa possono aprirsi anche a battente per le operazioni di pulizia - non sono necessari attrezzi!



tredici



MANIGLIE:
Forma e superfici eleganti: le maniglie per antina a battente e a scomparsa sono disponibili in finitura cromo-satinata (standard), nera, cromo-satinato con inserto in noce e nero con inserto in legno nero.

quattordici



KERAMOTT CARBONGREY:
Alcuni modelli sono disponibili con interno in Keramott Carbongrey

quindici



CONFORME ALLA NORMA EN 16510:
I nostri apparecchi sono certificati, nero su bianco, secondo la norma europea EN16510.

57x38x52 S3 DUO**48x51x51 S3****48x72x51 S3****64x33x51 S3****75x35x45 S3****DATI TECNICI**

Larghezza imbotte anta	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	480 mm	480 mm	640 mm	750 mm
Altezza imbotte anta		510 mm	510 mm	510 mm	450 mm
Forma antina		trifacciale	trifacciale	trifacciale	trifacciale
Antina a battente		-	-	-	-
Antina a scomparsa		di serie	di serie	di serie	di serie

DIMENSIONI E PESI

Larghezza	570 mm	496 mm	496 mm	656 mm	786 mm
Profondità	625 mm	629 mm	839 mm	449 mm	469 mm
Altezza	1350-1470 mm	1376-1514 mm	1376-1514 mm	1371-1509 mm	1252-1390 mm
Peso	240,5 kg	202 kg	254 kg	199 kg	218 kg
Uscita fumi	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 150 mm

POTENZA

Rendimento nominale secondo DIN EN 13229	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	10 kW	15 kW	10 kW	10 kW
Classe efficienza energetica		A +	A +	A +	A +
Flusso fumi		11,96 g/s	17,32 g/s	11,86 g/s	11,49 g/s
Temperatura fumi		231 °C	270 °C	261 °C	263 °C
Depressione min. necessaria		12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Emissioni		≤ 25 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 29 mg/m³	≤ 30 mg/m³
Efficienza		82 %	80 %	80 %	80 %

76x33x49 S3**59x33x49 K2****38x38x57 K****55X55X..K****63x40x42 K 2.0****DATI TECNICI**

Larghezza imbotte anta	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	350	380 mm	550 mm	630 mm
Altezza imbotte anta		450	570 mm	510 / 570 mm	420 mm
Forma antina		angolare 90°	angolare 90°	angolare 90°	angolare 90°
Antina a battente		di serie	di serie	di serie	di serie
Antina a scomparsa		-	-	-	-

DIMENSIONI E PESI

Larghezza	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	590 mm	409 mm	579 mm	675 mm
Profondità		440 mm	409 mm	579 mm	445 mm
Altezza		1623 mm	1093-1293 mm	1230-1430 mm / 1290-1490	1137-1337 mm
Peso		220 kg	72 kg	105 kg / 109 kg	126 kg
Uscita fumi		ø 150 mm	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 150 mm

POTENZA

Rendimento nominale secondo DIN EN 13229	In corso di test, sarà presto disponibile su www.austroflamm.com	7 kW	5 kW	7 kW	8 kW
Classe efficienza energetica		A +	A +	A	A +
Flusso fumi		8 g/s	5 g/s	7,5 g/s	7,65g/s
Temperatura fumi		233 °C	273 °C	330 °C	230 °C
Depressione min. necessaria		13 PA	12 PA	14 PA	10 PA
Emissioni		≤ 40 mg/m³	≤ 20 mg/m³	≤ 40 mg/m³	30 mg/m³
Efficienza		82 %	82 %	78,9 %	82 %

63x40x42 S 2.0**63x40x51 S 2.0****69x49x57 S 2.0****89x49x.. S****45 K II****DATI TECNICI**

Larghezza imbotte anta	630 mm	630 mm	690 mm	890 mm	450 mm
Altezza imbotte anta	420 mm	510 mm	570 mm	570 mm	510 mm
Forma antina	angolare 90°	angolare 90° sx / dx	angolare 90° sx / dx	angolare 90° sx / dx	diritto
Antina a battente	-	-	-	-	di serie
Antina a scomparsa	di serie	di serie	di serie	di serie	-

DIMENSIONI E PESI

Larghezza	720 mm	720 mm	780 mm	977 mm	473 mm
Profondità	490 mm	490 mm	580 mm	568 mm	600 mm
Altezza	1137-1337 mm	1359-1559 mm	1384-1584 mm	1389-1589 mm	1243-1443
Peso	169 kg	185 kg	231 kg	222 kg	124 kg
Uscita fumi	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm

POTENZA

Rendimento nominale secondo DIN EN 13229	8 kW	12 kW	12 kW	12 kW	6 kW
Classe efficienza energetica	A +	A +	A +	A +	A +
Flusso fumi	7,65 g/s	12 g/s	12,42 g/s	10,2 g/s	5,52 g/s
Temperatura fumi	230 °C	283 °C	260 °C	307 °C	292 °C
Depressione min. necessaria	10 PA	10 Pa	12 PA	12 PA	12 PA
Emissioni	30 mg/m³	27 mg/m³	≤ 29 mg/m³	≤ 26 mg/m³	≤ 23 mg/m³
Efficienza	82 %	81,6 %	82 %	80 %	80,2 %

75x39 K II**75 S II****45 K****55 K****65 K****DATI TECNICI**

Larghezza imbotte anta	750 mm	750 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Altezza imbotte anta	390 mm	390 / 510 mm	510 / 570 / 680 mm	510 / 570 mm	510 / 570
Forma antina	diritto	diritto	diritto	diritto	diritto
Antina a battente	di serie	-	di serie	di serie	di serie
Antina a scomparsa	-	di serie	-	-	-

DIMENSIONI E PESI

Larghezza	773 mm	848 mm	505 mm	605 mm	739 mm
Profondità	511 mm	527 mm	471 mm	471 mm	516 mm
Altezza	1124-1324 mm	1123-1323 mm / 1284-1484 mm	1245-1445 / 1305-1505 / 1415-1615 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm
Peso	130 kg	186 / 202 kg	95 / 100 / 110 kg	107 / 112 kg	120 / 127 kg
Uscita fumi	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 180 mm

POTENZA

Rendimento nominale secondo DIN EN 13229	10 kW	10 / 12 kW	6 kW	7 kW	8 kW
Classe efficienza energetica	A +	A +	A +	A +	A +
Flusso fumi	7,26 g/s	7,3 / 13,07 g/s	5,14 / 5,2 / 5,2 g/s	6,01 / 6,17 g/s	7,74 / 6,76 g/s
Temperatura fumi	331 °C	331 / 252 °C	354 / 371 / 387 °C	313 / 351 °C	298 / 317 °C
Depressione min. necessaria	12 PA	12 / 13 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Emissioni	18 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 27 mg/m³	≤ 39 mg/m³	≤ 38 mg/m³
Efficienza	82 %	82 / 81 %	80,9 / 80,9 / 80,8 %	82 / 80,1 %	80,5 / 80 %

65 S



75 K



75 S



80x64 S 2.0



97x45 S



DATI TECNICI

Larghezza imbotte anta	650 mm	750 mm	750 mm	800 mm	970 mm
Altezza imbotte anta	510 / 570 mm	390 / 570 mm	390 / 570 mm	640 mm	450 mm
Forma antina	diritto	diritto	diritto	diritto	diritto
Antina a battente	-	di serie	-	-	-
Antina a scomparsa	di serie	-	di serie	di serie	di serie

DIMENSIONI E PESI

Larghezza	739 mm	839 mm	839 mm	1044 mm	970 mm
Profondità	537 mm	516 mm	537 mm	550 mm	550 mm
Altezza	1245-1445 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1339-1539 mm	1360-1560 mm	1170-1370 mm
Peso	168 / 178 kg	118 / 139 kg	161 / 194 kg	280 kg	272 kg
Uscita fumi	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm

POTENZA

Rendimento nominale secondo DIN EN 16510	8 kW	10 kW	10 kW	10 kW	11 kW
Classe efficienza energetica	A +	A +	A +	A +	A
Flusso fumi	7,74 / 6,76 g/s	8,13 / 7,7 g/s	8,13 / 7,7 g/s	8,28 g/s	10,5 g/s
Temperatura fumi	298 / 317 °C	313 / 330 °C	313 / 300 °C	312 °C	274 °C
Depressione min. necessaria	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Emissioni	≤ 35 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 24 mg/m³	≤ 30 mg/m³
Efficienza	81 / 80 %	81,9 / 82 %	82 %	80,5 %	78 %

120x45 S 2.0



65x51 K



VUUR DRIE 60



VUUR DRIE 80



VANO FORNO



DATI TECNICI

Larghezza imbotte anta	1200 mm	650 mm	635 mm	835 mm	-
Altezza imbotte anta	450 mm	510 mm	510 mm	570 mm	-
Forma antina	diritto	diritto	trifacciale	trifacciale	diritto
Antina a battente	-	di serie	-	-	di serie
Antina a scomparsa	di serie	-	di serie	di serie	-

DIMENSIONI E PESI

Larghezza	1444 mm	704 mm	635 mm	835 mm	550 mm
Profondità	550 mm	494 mm	557 mm	592 mm	466 mm
Altezza	1170-1370 mm	1254-1454 mm	1347-1397 mm	1467-1517 mm	353 mm
Peso	316 kg	202 kg	230 kg	312 kg	52,3 kg
Uscita fumi	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	in funzione del modello 160 o 180 mm

POTENZA

Rendimento nominale secondo DIN EN 16510	13 kW	12 (75%) kW	12 kW	15 kW	DISPONIBILE PER i modelli di monoblocco: 45x51K, 45x57K, 45x68K, 55x51K, 55x57K, 65x51K, 65x57K, 75x39K, 75x57K
Classe efficienza energetica	A +	A +	A +	A +	
Flusso fumi	14,88 g/s	12 g/s	11,4 g/s	14,8 g/s	
Temperatura fumi	254 °C	265 °C	276 °C	254 °C	
Depressione min. necessaria	13 PA	12 PA	12 PA	12 PA	
Emissioni	≤ 30 mg/m³	24 mg/m³	28 mg/m³	28 mg/m³	
Efficienza	81 %	82 %	≥ 80 %	≥ 80 %	



MAGICO *fuoco* CHE TI AIUTA A SUPERARE LE BUFERE!

Che imperversi una tempesta o che nevichi, se arricchite la vostra dimora con un monoblocco a legna, sarete sempre al riparo! Vi aiutiamo a superare le difficoltà legate alle crisi energetiche riscaldando in modo economico, performante e piacevole.

Ulteriori informazioni riguardanti "monoblocchi a legna di design" su www.austroflamm.com



Distributori per l'Italia: Mont-Export | www.montexport.it info@montexport.it

Le stufe-caminetto Austroflamm sono vendute nel mondo intero attraverso una rete vendita specializzata. Visitate il nostro sito web per ulteriori informazioni.

AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com