

FOYERS

LES TEMPS CHANGENT, MA FLAMME RESTE.

WWW.AUSTROFLAMM.COM




AUSTROFLAMM

A young woman with vibrant red hair styled in a bun is shown from the chest up. She is wearing a light grey long-sleeved shirt. Her right arm is raised, and she is pulling a single strand of her hair upwards with her fingers. She has a determined and slightly strained expression on her face, looking directly at the camera. The background is a soft, out-of-focus grey. On the right side of the image, there is white text in a clean, sans-serif font.

L'heure est
aux plus
hautes
exigences !



index

SOMMAIRE

04

En avance sur notre temps

06

Innovation

08

Technologie Austroflamm

18

Foyers / impressions

52

Détails techniques



FERDINAND HUEMER,
UN PIONNIER AUX MULTIPLES TALENTS.

Le feu est à l'origine de tout.



LA SUCCESS STORY DÉBUTE EN 1983, avec l'idée du fondateur de l'entreprise, Ferdinand Huemer, de draper des poêles à bois efficaces dans un design innovant. Quant au poêle à pellets convivial, il voit le jour dès 1995. Alliant créativité, dynamisme, courage et détermination, il fait de son entreprise un incontournable du marché des poêles à bois en un temps record.

AUSTROFLAMM EST PRÉCURSEUR dans l'utilisation de la céramique et a développé des matériaux d'accumulation de chaleur inédits, comme l'HMS (Heat Memory System), le système XTRA et la Keramott conçue et

produite par l'entreprise. Elle a ainsi contribué de manière significative à la réduction massive des émissions des combustibles solides au cours des 25 dernières années. Les produits de fumisterie de haute qualité d'Austroflam viennent parfaire notre offre.

TOUJOURS AVEC UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR L'ESPRIT DU TEMPS, nous avons conçu un tout nouveau compartiment cuisson qu'il est possible d'installer avec de nombreux foyers. Cette innovation pérenne, qui permet d'utiliser aussi la chaleur pour faire la cuisine en toute autonomie, est simplement parfaite !

Penser et agir en accord avec le développement durable, entretenir l'esprit d'équipe et le partenariat font l'excellence de notre entreprise depuis 40 ans.



FOYER AVEC COMPARTIMENT CUISSON




Disponible pour les modèles de foyers:
45x51K, 45x57K, 45x68K, 55x51K,
55x57K, 65x51K, 65x57K, 75x39K, 75x57K

Compartment cuisson pour foyers




UNE MISE À NIVEAU DE BON GOÛT !

C'est une pièce de choix que nous avons mise au point chez Austroflamm pour consacrer la nouvelle autonomie : le **FOYER AVEC COMPARTIMENT CUISSON** ! Un produit innovant et individuel, parfaitement adapté aux ouvrages de fumisterie. Avec le nouveau compartiment cuisson pour foyers, réalisé dans la qualité habituelle de notre entreprise de tradition autrichienne, vous pouvez désormais profiter de l'énergie de votre foyer pour une cuisson à part entière !



⇒ COMPARTIMENT CUISSON



⇒ CADRE DESIGN



⇒ COMPARTIMENT CUISSON / COUPE TRANSVERSALE

FOYER 55X51K
AVEC COMPARTIMENT CUISSON






Se chauffer 1x = économiser doublement

LE FOYER À BOIS AQUAHEAT est un véritable roi de l'économie d'énergie, avec une classe d'efficacité énergétique A+. L'eau chaude du réservoir à eau de 49 l est injectée dans le circuit de chauffage. **Ainsi, votre chauffage central consomme moins d'énergie !** L'appareil AQUAHEAT se distingue par une très grande facilité d'utilisation.

ASTUCE : associé à l'énergie solaire, il vous permet d'être indépendant d'une source d'énergie externe sur de nombreux jours. Générez ainsi votre eau chaude pour un chauffage au sol ou encore pour le bain ou la douche.

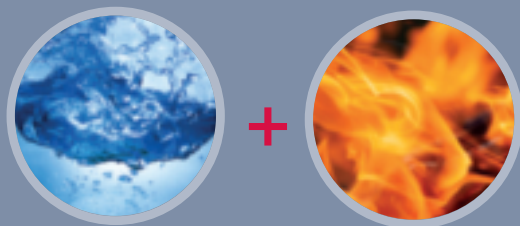

TECHNOLOGIE AUSTROFLAMM

AQUAHEAT FOYER AQUIFÈRE (BOIS)



65x51-K-AQUAHEAT
AVEC UN RÉSERVOIR D'EAU DE 49 L
EN COMPLÉMENT
DE VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL





Nous avons l'œil sur le *développement durable !*

TECHNOLOGIE AUSTROFLAMM

HABILLAGE INTERNE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION / KERAMOTT

LA KERAMOTT - TECHNOLOGIE BREVETÉE D'AUSTROFLAMM

LES FOYERS LES PLUS MODERNES nécessitent non seulement des idées de design, mais aussi un travail de développement considérable en termes de technique de combustion.

L'habillage de la chambre de combustion en est un exemple caractéristique.

L'habillage interne fait partie des composants les plus importants d'un foyer, d'un poêle à bois ou d'un poêle à pellets. Et c'est précisément pour cet usage que nous avons développé la Keramott.


Combustion peu polluante

La Keramott se distingue par un rapport spécifique entre l'isolation thermique et la conductibilité thermique permettant d'atteindre plus rapidement des températures élevées dans la chambre de combustion, pour une combustion « propre », avec des émissions nocives moindres.

Coulabilité convaincante. Elle permet d'obtenir des formes spéciales qui évitent le contact de l'habillage de la chambre de combustion avec le combustible, améliorent la circulation de l'air et empêchent ainsi la formation de « points froids ».

Moins besoin de nettoyage


Le matériau résiste à des températures pouvant atteindre 1 200 °C, ce qui permet entre autres un « nettoyage » du foyer par combustion. De plus, la suie adhère moins à l'habillage qu'à des matériaux comparables, lequel conserve ainsi sa clarté.



KERAMOTT blanche



KERAMOTT noire



Toutes les installations d'Austroflammb bénéficient d'un habillage interne en KERAMOTT.



64x33x51S3 AVEC KERAMOTT BLANCHE


HEAT MEMORY SYSTEM / HMS

HEAT MEMORY SYSTEM

L'EXCELLENCE BREVETÉE ! Accumulation simple et efficace de la chaleur avec le Heat Memory System breveté d'Austroflamm.



La lourde masse accumulatrice (d'une densité apparente de 2,7 kg/l) à base de liant et à haute capacité d'accumulation de la chaleur, peut absorber la chaleur directement de la face extérieure de la chambre de combustion pour la diffuser ensuite sur une longue période.

IMPORTANT : le matériau d'accumulation doit se trouver au plus près de la source de chaleur, donc de la chambre de combustion.

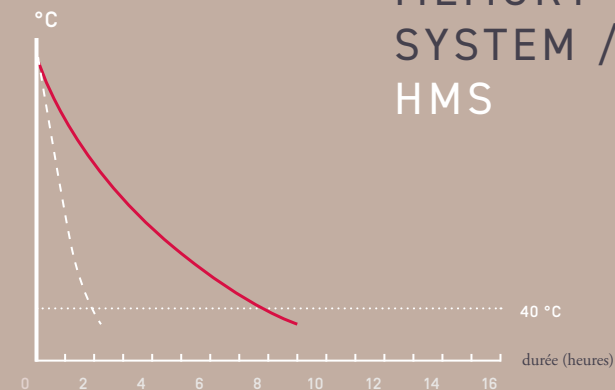

--- Foyer sans Heat Memory System
— Foyer avec Heat Memory System

Chez Austroflamm, le matériau d'accumulation est intégré directement dans les poêles.
Bien entendu, la façon d'intégrer ce matériau est elle aussi brevetée.

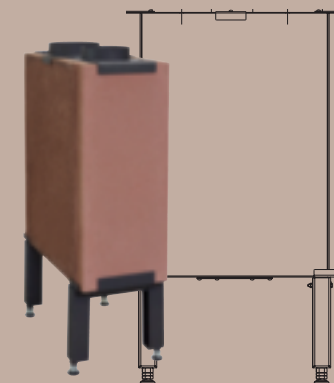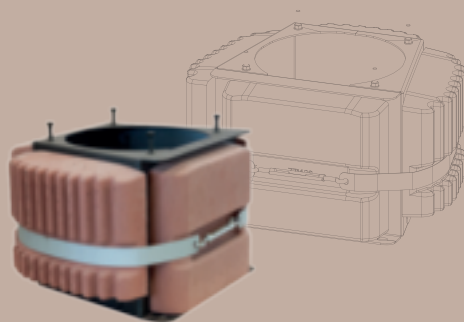

CAISSON D'ACCUMULATION

Le caisson d'accumulation en acier est revêtu d'une masse accumulatrice brevetée (le Heat Memory System) et vient encore augmenter la capacité de stockage de la chaleur. Il s'installe entre le corps de base et l'avaloir de fumées.

ANNEAUX D'ACCUMULATION

Possibilité d'augmenter simplement le rendement thermique du foyer Austroflamm. Les anneaux s'installent entre le corps de base et l'avaloir de fumées.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR AVEC HMS

Rendement énergétique maximum grâce à l'échangeur de chaleur avec HMS d'Austroflamm !


Restez bien
au chaud pour
longtemps !

Nous consacrons toute notre *énergie* à la propreté de l'air.

TECHNIQUE DE COMBUSTION

Certes, nos produits sont connus pour leur design raffiné.
Mais la technique, et surtout la technique de combustion, est au moins tout aussi importante. Avec nos techniciens, nous allons au-delà des normes exigées : les niveaux d'émission de CO, de poussières etc. sont nettement en deçà des limites imposées, y compris celles du niveau 2 de la norme allemande BImSchV !

VALEURS LIMITES SELON EN 13240 OU DIN PLUS

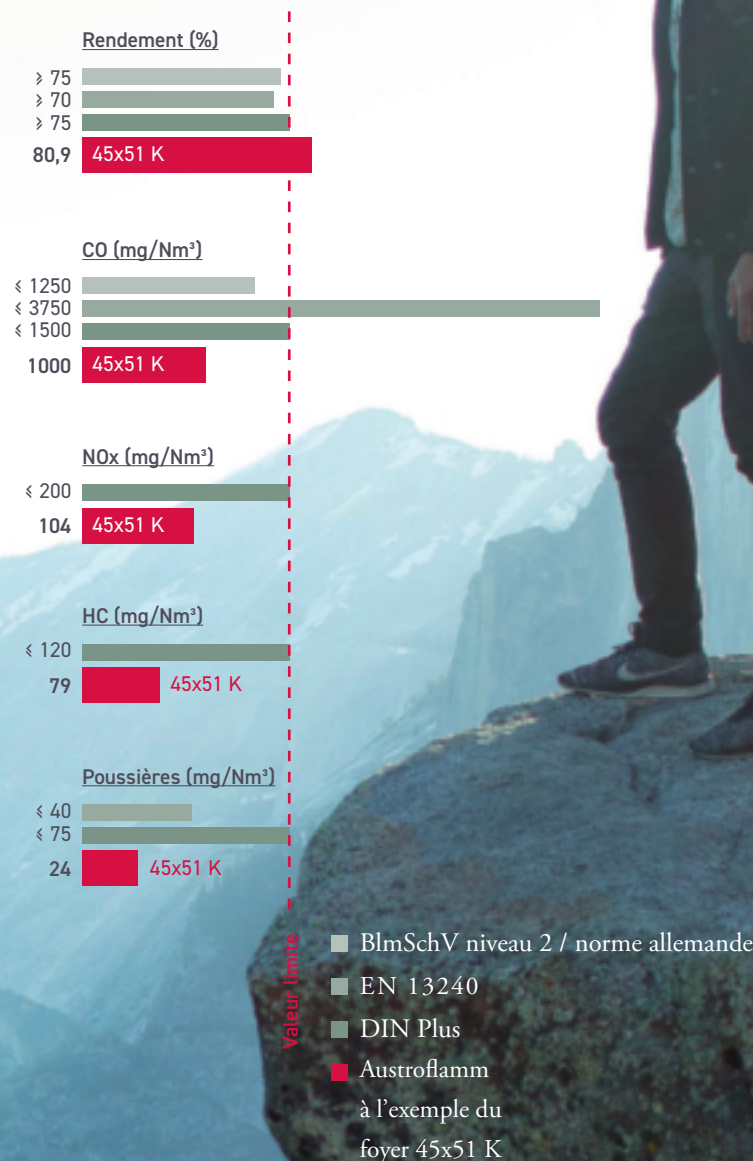

TECHNOLOGIE AUSTROFLAMM
TECHNIQUE DE
COMBUSTION
INNOVANTE



45x51 K 2.0

Le *confort de* *chauffe* absolu

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA COMBUSTION « INSERT CONTROL »

Laissez faire l'Insert Control. Ce système unique de contrôle automatique de la combustion optimise le réglage de l'air en s'appuyant sur des courbes de combustion spécialement adaptées aux foyers Austroflamm. Avec l'application, vous n'avez même pas besoin de quitter le canapé. Et vous pouvez surveiller le tout depuis votre smartphone (iOS ou Android) – voilà ce que nous entendons par sécurité et véritable confort de chauffe.



INSERT CONTROL
*Installation invisible dans
votre foyer →*

Bloc d'alimentation

*Sonde de
température*

INSERT 
CONTROL
SYSTÈME DE CONTRÔLE
DE LA COMBUSTION

Unité de commande

*Câble Bowden
(100 cm)*

TECHNOLOGIE AUSTROFLAMM

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

« INSERT CONTROL »

ACCESSOIRE EN OPTION

MIU XTRA
75x39K





FLAMMES

IMPRESSIONS

DESIGN

INSPIRER & FASCINER

Les foyers d'Austroflam laissent
toute sa place à l'imagination.
Créez votre îlot de feu personnalisé.

20

DUO



22

CHEMINÉES VITRÉES
SUR TROIS CÔTÉS




30

CHEMINÉES
EN ANGLE



38

CHEMINÉES
TUNNEL




42

CHEMINÉES
FRONTALES



48


VUUR DRIE



Unique en son genre

par le design et la technologie

Le seul de son genre à permettre le chauffage aux pellets et au bois de chauffage tout en offrant un vitrage sur trois côtés ainsi qu'une porte relevable innovante dont seule la vitre frontale s'ouvre. Pour tous ceux qui souhaitent une ambiance moderne, une utilisation conviviale et un chauffage autonome haut de gamme.

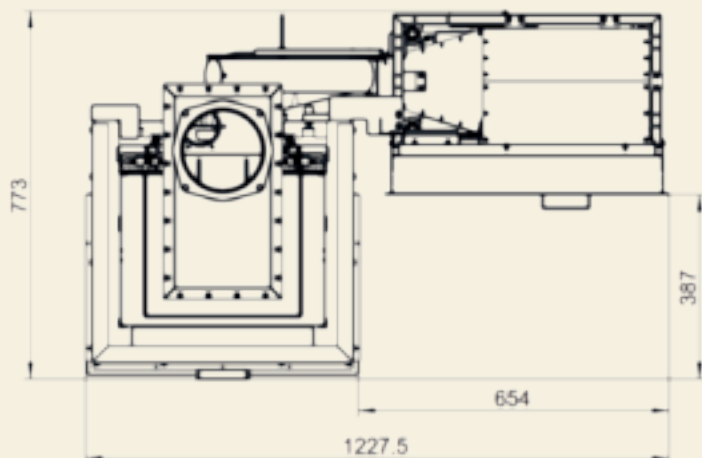

- Chauffage aux pellets et au bois – flexibilité, autonomie, efficacité
- Vitre sur trois côtés – vue sur la flamme sous différents angles
- Porte relevable innovante – ouverture frontale guidée en douceur, vitres latérales fixes
- Commande par application (en option) – confort d'utilisation pour des exigences modernes

NEU

57 x 38 x 52
S3 DUO





CHEMINÉES VITRÉES

SUR TROIS CÔTÉS

LE *f e u* - UNE HISTOIRE DE PARTAGE

Élément de design par excellence, le foyer attire tous les regards dans les espaces ouverts.

Visible des trois côtés, le jeu des flammes invite à passer d'un coin à l'autre pour quelques heures de détente.



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3



Exceptionnel bien pensé.

Le 76 x 33 x 49 S3 ouvre de nouvelles possibilités de planification.

Sa faible profondeur d'encastrement permet une grande polyvalence en matière d'installation et laisse le champ libre à des solutions d'intérieur personnalisées. La technologie de coulissement innovante est à l'origine d'une solution originale : à l'ouverture, seule la vitre avant coulisse. La poignée reste ainsi dans la zone froide, ce qui garantit une utilisation sûre et aisée. Le vitrage sur trois faces offre une vue impressionnante sur le feu.

L'ESSENTIEL EN UN COUP D'ŒIL :

- Faible profondeur d'encastrement
Pour une planification flexible et de nombreuses situations d'installation.
- Technologie de coulissement innovante
À l'ouverture, la vitre avant est la seule à coulisser.
- Poignée en zone froide
Sûre et agréable à manier.
- Éléments en bois
Poignée et manette de régulation de l'air haut de gamme.
- Vitrage sur trois faces
Vue imprenable sur le feu.
- Nettoyage particulièrement aisé



NEU

76 x 33 x 49 S 3



4 8 x 7 2 x 5 1 S 3



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3

Des pièces uniques - d'une beauté pérenne!



7 5 x 3 5 x 4 5 S 3

N O U S A I M O N S T A N T J O U E R

A V E C L E *f e u !*

*Quelle belle idée que de miser sur un foyer comme élément de construction pour structurer l'espace !
Le jeu des flammes, visibles des trois côtés, diffuse une atmosphère conviviale tout en meublant la
pièce d'un chic imparable. Grâce à la multitude de dimensions et de modèles différents, vous
trouverez le foyer qui convient à la taille de votre pièce.*

4 8 x 5 1 x 5 1 S 3



CHEMINÉES

EN ANGLE



UN VENT NOUVEAU POUR LE *chauffage*

Peu encombrantes, les cheminées en angle permettent de profiter du feu depuis deux points de la pièce. Le jeu des flammes, visible sur deux faces, assure une ambiance cosy.



3 8 x 3 8 x 5 7 K

NEU

59 x 33 x 49 K 2




Un foyer qui sort du *cadre*.

Il séduit par son design original, où forme et fonctionnalité s'harmonisent à la perfection. Des éléments en bois haut de gamme sont la marque d'un design soigné tout en participant de systèmes innovants : La serrure est directement intégrée dans le cadre, tandis que la manette de régulation de l'air se cache discrètement dans le bandeau – pour un confort d'utilisation élevé.



L'ESSENTIEL EN UN COUP D'ŒIL :

- Cadre massif
La solidité du matériau pour une grande efficacité et un effet puissant.
- Éléments en bois
Pour des lignes claires et un maniement agréable.
- Serrure innovante
Pour une utilisation sûre et agréable au quotidien.
- Souplesse de montage
Idéal pour une installation personnalisée.

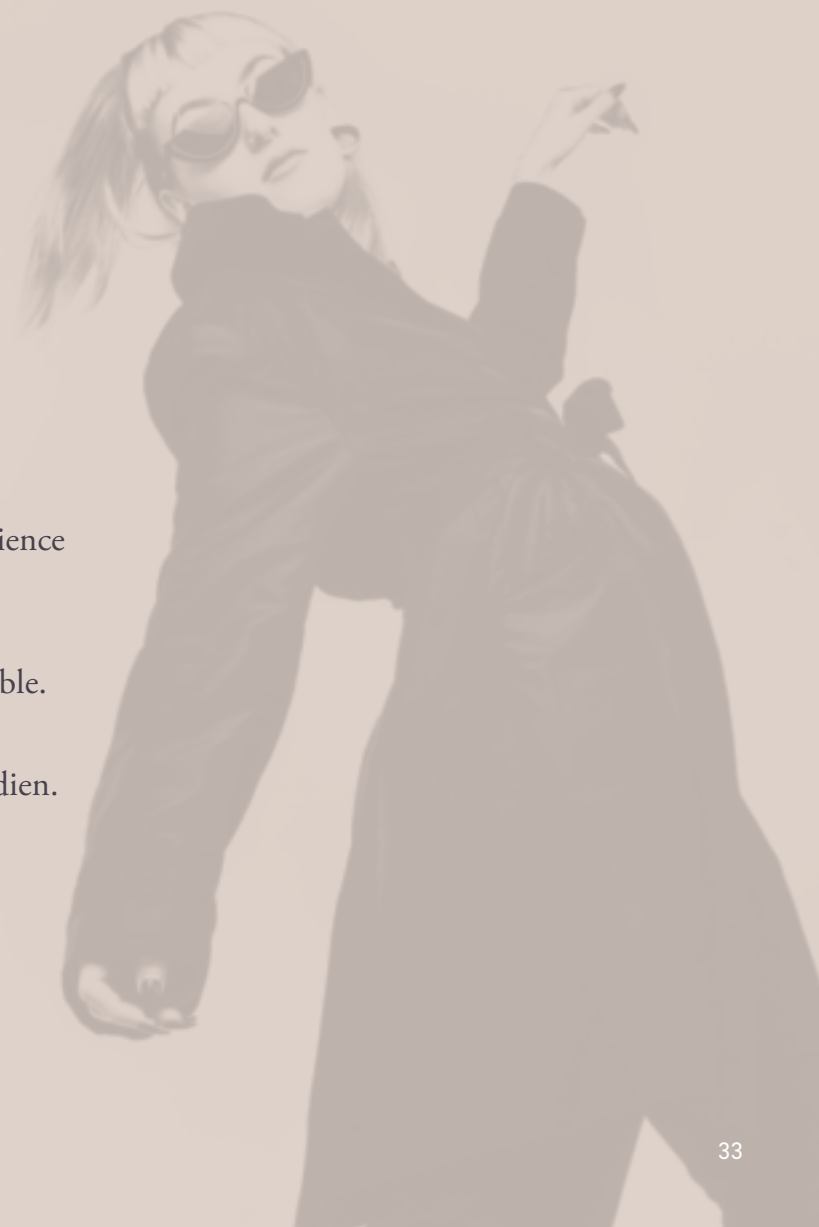

63 x 40 x 51 S 2.0



Un bûcher parfaitement intégré!







6 3 x 4 0 x 4 2 K 2 . 0

PIERRE *angulaire*
D'UNE SCÉNOGRAPHIE
ENFLAMMÉE

Les cheminées en angle sont le parfait théâtre pour un magnifique feu de bois. Également excellentes dans le rôle d'un îlot de feu, elles se prêtent à toute mise en scène créative.



CHEMINÉES

TUNNEL

NOUS ADORONS JOUER AVEC LE *feu* !

Des concepts aboutis pour des esprits créatifs – partager, mettre en scène, se sentir bien – avec les foyers d'Austroflamm, vous allez bouillonner d'idées. La cheminée tunnel à double face – élégamment intégrée dans un séparateur d'espace – est une fascinante percée de lumière qui met le feu en scène pour l'apprécier des deux côtés !



7 5 x 3 9 S II



Donnez à la diversité l'espace qu'il lui faut!



45x57K 2.0 + Compartiment cuisson

LIVE,
WORK,
CREATE.

75x39K II



A modern living room interior featuring a minimalist design. A long, low wooden shelf or mantel runs along the wall, housing a fireplace with a bright fire. A folded grey blanket sits on the shelf. To the left, a large window offers a view of a lush autumn forest. A white sofa is in the foreground, and a potted plant is near the window. The floor is made of light wood, and a small rug is partially visible.

CHEMINÉES

FRONTALES

S P L E N D I D E *j e u d e f l a m m e s !*

Notre champion de la métamorphose fait fondre le cœur de tous les amoureux du feu. Il n'impose aucune limite à l'originalité. Alors : place à votre fantaisie ! Moderne, classique, traditionnel – concevez votre foyer à votre guise.



6 5 x 5 7 S 2 . 0



9 7 x 4 5 S 2 . 0

Page de gauche :
1 2 0 x 4 5 S 2 . 0





5 5 x 5 7 K 2 . 0



4 5 x 6 8 K 2 . 0

Naturellement beau – sous toutes ses formes !

Page de gauche :
6 5 x 5 7 K 2 . 0



7 5 x 3 9 S 2 . 0

CLASSIQUE OU MODERNE

Quoi de plus beau qu'une composition en parfaite harmonie avec mes goûts.

*De la maison de campagne classique au loft de ville moderne –
avec les foyers AUSTROFLAMM, chaque idée est un hit !*



80 x 64 S 2.0



75 x 39 K 2.0

V U U R
D R I E 6 0



LE PERFECT MATCH - *a r d e n t* & CRÉATIF

Où qu'elle se trouve, la série VUUR DRIE d'Austroflam est un écrin qui révèle sur trois côtés un jeu de flammes fascinant. L'élégante chambre de combustion noire et les profils étroits du cadre font de ce foyer un élément de design moderne. Avec une vitre presque intégralement relevable et une ouverture particulièrement grande, la série VUUR DRIE offre un maximum de confort de chauffage.

Doté de série d'une grille foyère et d'un lit de braise, le foyer peut également être pourvu d'un gril. Équipé de la technique éprouvée d'Austroflam, ce foyer garantit une combustion propre et à faible émission.



VUUR DRIE 80

15 bonnes raisons

de choisir
un foyer Austroflamm...


quatre



PIEDS RÉGLABLES :

avec un réglage facile, rapide et sûr – nos foyers sont relativement légers et offrent une qualité maximale tant au niveau de la chambre de combustion que des matériaux.


un



KERAMOTT :

habillage intérieur clair du foyer qui assure une combustion propre grâce à une isolation optimale.


cinq



VITRE DE LA PORTE :

verre vitrocéramique résistant aux hautes températures avec bordure imprimée. Les dimensions de la vitre sont toujours maximales, pour une vue imprenable sur les flammes.


deux



MANETTES DE RÉGULATION :

les régulateurs d'air de combustion sont des éléments de design marquants en chrome mat (noirs sur demande) qui s'utilisent en toute sécurité.

six



RACCORDEMENT À L'AIR EXTERNE :

l'air de combustion entre par une buse qu'il est également facile de raccorder à l'extérieur. Tous les foyers sont préparés de série pour recevoir un raccordement à l'air externe !

trois



AVALOIR DE FUMÉES :

les avaloirs de fumée, en fonte durablement résistante sur de nombreux modèles, tournent à 360° pour faciliter le raccordement au conduit. Les buses de sortie des fumées ont toutes un faible diamètre, ce qui permet de les raccorder même à des conduits de cheminée plus petits.

sept



SYSTÈME D'ACCUMULATION DE CHALEUR :

préparé pour la mise en place de systèmes d'accumulation de chaleur comme le système breveté Heat Memory System. Bien entendu, il est également possible d'y ajouter des anneaux d'accumulation et des surfaces de chauffe.

huit



GUIDAGE DE L'AIR DE COMBUSTION :
indispensable pour une combustion à faible émission et des vitres propres. Une seule manette suffit pour ouvrir l'un après l'autre l'air secondaire (nettoyage de la vitre) et l'air primaire – aucune erreur de manipulation possible !

douze



MÉCANISME PIVOTANT :
pour le nettoyage, il est possible de faire pivoter les portes coulissantes – et cela sans outil !

neuf



CHARNIÈRES DE LA PORTE :
en standard à gauche, elles s'installent facilement à droite sur demande.

treize



POIGNÉES :
forme élégante, surface noble – les poignées de portes coulissantes et à ouverture latérale sont disponibles en chrome mat (standard), noir, chrome mat avec incrustation en noyer et noir avec incrustation en bois noir.

dix



PORTES À ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE :
non seulement nos portes à ouverture latérale se referment d'elles-mêmes, mais elles se verrouillent aussi d'elles-mêmes ! Ce système représente à la fois un plus grand confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire, mais il est aussi particulièrement important lorsque l'apport en air de combustion est indépendant de l'air de la pièce.

quatorze



KERAMOTT NOIRE :
certains modèles sont également disponibles avec un habillage intérieur du foyer en Keramott noire

onze



COULISSEAU DE LA PORTE :
particulièrement silencieux et tout en douceur. Des contrepoids assurent une grande facilité d'utilisation.

quinze



TESTE EN 16510 :
nos appareils sont également testés dans les règles de l'art en conformité avec la norme européenne EN 16510.

57x38x52 S3 DUO**48x51x51 S3****48x72x51 S3****64x33x51 S3****75x35x45 S3****DONNÉES TECHNIQUES**

Largeur du cadre de la porte	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	480 mm	480 mm	640 mm	750 mm
Hauteur du cadre de la porte		510 mm	510 mm	510 mm	450 mm
Formes de porte		sur 3 côtés	sur 3 côtés	sur 3 côtés	sur 3 côtés
Porte à ouverture latérale		-	-	-	-
Porte coulissante		de série	de série	de série	de série

DIMENSIONS

Largeur (cote de montage du corps de l'appareil)	570 mm	496 mm	496 mm	656 mm	786 mm
Profondeur	625 mm	629 mm	839 mm	449 mm	469 mm
Hauteur	1350-1470 mm	1376-1514 mm	1376-1514 mm	1371-1509 mm	1252-1390 mm
Poids	240,5 kg	202 kg	254 kg	199 kg	218 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 150 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13229	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	10 kW	15 kW	10 kW	10 kW
Classe d'efficacité énergétique		A +	A +	A +	A +
Débit massique des fumées		11,96 g/s	17,32 g/s	11,86 g/s	11,49 g/s
Température des fumées		231 °C	270 °C	261 °C	263 °C
Dépression minimum		12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Émission de poussières		≤ 25 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 29 mg/m³	≤ 30 mg/m³
Rendement		82 %	80 %	80 %	80 %

76x33x49 S3**38x38x57 K****55X55X..K****59x33x49 K2****63x40x42 K 2.0****DONNÉES TECHNIQUES**

Largeur du cadre de la porte	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	380 mm	550 mm	350	630 mm
Hauteur du cadre de la porte		570 mm	510 / 570 mm	450	420 mm
Formes de porte		en angle à 90°	en angle à 90°	en angle à 90°	en angle à 90°
Porte à ouverture latérale		de série	de série	de série	de série
Porte coulissante		-	-	-	-

DIMENSIONS

Largeur (cote de montage du corps de l'appareil)	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	409 mm	579 mm	590 mm	675 mm
Profondeur		409 mm	579 mm	440 mm	445 mm
Hauteur		1093-1293 mm	1230-1430 mm / 1290-1490	1623 mm	1137-1337 mm
Poids		72 kg	105 kg / 109 kg	220 kg	126 kg
Sortie du conduit de fumées		ø 150 mm	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 150 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13229	Examen des valeurs en cours, disponibles dès que possible sur www.austroflamm.com	5 kW	7 kW	7 kW	8 kW
Classe d'efficacité énergétique		A +	A	A +	A +
Débit massique des fumées		5 g/s	7,5 g/s	8 g/s	7,65g/s
Température des fumées		273 °C	330 °C	233 °C	230 °C
Dépression minimum		12 PA	14 PA	13 PA	10 PA
Émission de poussières		≤ 20 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 40 mg/m³	30 mg/m³
Rendement		82 %	78,9 %	82 %	82 %

63x40x42 S 2.0**63x40x51 S 2.0****69x49x57 S 2.0****89x49x.. S****45 K II****DONNÉES TECHNIQUES**

Largeur du cadre de la porte	630 mm	630 mm	690 mm	890 mm	450 mm
Hauteur du cadre de la porte	420 mm	510 mm	570 mm	570 mm	510 mm
Formes de porte	en angle à 90°	en angle à 90° gauche / droite	en angle à 90° gauche / droite	en angle à 90° gauche / droite	plane
Porte à ouverture latérale	-	-	-	-	de série
Porte coulissante	de série	de série	de série	de série	-

DIMENSIONS

Largeur (cote de montage du corps de l'appareil)	720 mm	720 mm	780 mm	977 mm	473 mm
Profondeur	490 mm	490 mm	580 mm	568 mm	600 mm
Hauteur	1137-1337 mm	1359-1559 mm	1384-1584 mm	1389-1589 mm	1243-1443
Poids	169 kg	185 kg	231 kg	222 kg	124 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13229	8 kW	12 kW	12 kW	12 kW	6 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A +
Débit massique des fumées	7,65 g/s	12 g/s	12,42 g/s	10,2 g/s	5,52 g/s
Température des fumées	230 °C	283 °C	260 °C	307 °C	292 °C
Dépression minimum	10 PA	10 Pa	12 PA	12 PA	12 PA
Émission de poussières	30 mg/m³	27 mg/m³	≤ 29 mg/m³	≤ 26 mg/m³	≤ 23 mg/m³
Rendement	82 %	81,6 %	82 %	80 %	80,2 %

75x39 K II**75 S II****45 K****55 K****65 K****DONNÉES TECHNIQUES**

Largeur du cadre de la porte	750 mm	750 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Hauteur du cadre de la porte	390 mm	390 / 510 mm	510 / 570 / 680 mm	510 / 570 mm	510 / 570
Formes de porte	plane	plane	plane	plane	plane
Porte à ouverture latérale	de série	-	de série	de série	de série
Porte coulissante	-	de série	-	-	-

DIMENSIONS

Largeur (cote de montage du corps de l'appareil)	773 mm	848 mm	505 mm	605 mm	739 mm
Profondeur	511 mm	527 mm	471 mm	471 mm	516 mm
Hauteur	1124-1324 mm	1123-1323 mm / 1284-1484 mm	1245-1445 / 1305-1505 / 1415-1615 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm
Poids	130 kg	186 / 202 kg	95 / 100 / 110 kg	107 / 112 kg	120 / 127 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 180 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 13229	10 kW	10 / 12 kW	6 kW	7 kW	8 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A +
Débit massique des fumées	7,26 g/s	7,3 / 13,07 g/s	5,14 / 5,2 / 5,2 g/s	6,01 / 6,17 g/s	7,74 / 6,76 g/s
Température des fumées	331 °C	331 / 252 °C	354 / 371 / 387 °C	313 / 351 °C	298 / 317 °C
Dépression minimum	12 PA	12 / 13 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Émission de poussières	18 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 27 mg/m³	≤ 39 mg/m³	≤ 38 mg/m³
Rendement	82 %	82 / 81 %	80,9 / 80,9 / 80,8 %	82 / 80,1 %	80,5 / 80 %

65 S



75 K



75 S



80x64 S 2.0



97x45 S



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du cadre de la porte	650 mm	750 mm	750 mm	800 mm	970 mm
Hauteur du cadre de la porte	510 / 570 mm	390 / 570 mm	390 / 570 mm	640 mm	450 mm
Formes de porte	plane	plane	plane	plane	plane
Porte à ouverture latérale	-	de série	-	-	-
Porte coulissante	de série	-	de série	de série	de série

DIMENSIONS

Largeur (cote de montage du corps de l'appareil)	739 mm	839 mm	839 mm	1044 mm	970 mm
Profondeur	537 mm	516 mm	537 mm	550 mm	550 mm
Hauteur	1245-1445 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1339-1539 mm	1360-1560 mm	1170-1370 mm
Poids	168 / 178 kg	118 / 139 kg	161 / 194 kg	280 kg	272 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 16510	8 kW	10 kW	10 kW	10 kW	11 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A
Débit massique des fumées	7,74 / 6,76 g/s	8,13 / 7,7 g/s	8,13 / 7,7 g/s	8,28 g/s	10,5 g/s
Température des fumées	298 / 317 °C	313 / 330 °C	313 / 300 °C	312 °C	274 °C
Dépression minimum	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Émission de poussières	≤ 35 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 24 mg/m³	≤ 30 mg/m³
Rendement	81 / 80 %	81,9 / 82 %	82 %	80,5 %	78 %

120x45 S 2.0



65x51 K



VUUR DRIE 60



VUUR DRIE 80



COMPARTIMENT CUISSON



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du cadre de la porte	1200 mm	650 mm	635 mm	835 mm	-
Hauteur du cadre de la porte	450 mm	510 mm	510 mm	570 mm	-
Formes de porte	plane	plane	sur 3 côtés	sur 3 côtés	plane
Porte à ouverture latérale	-	de série	-	-	de série
Porte coulissante	de série	-	de série	de série	-

DIMENSIONS

Largeur (cote de montage du corps de l'appareil)	1444 mm	704 mm	635 mm	835 mm	550 mm
Profondeur	550 mm	494 mm	557 mm	592 mm	466 mm
Hauteur	1170-1370 mm	1254-1454 mm	1347-1397 mm	1467-1517 mm	353 mm
Poids	316 kg	202 kg	230 kg	312 kg	52,3 kg
Sortie du conduit de fumées	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	selon le foyer (Ø160 ou Ø180)

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale selon EN 16510	13 kW	12 (75%) kW	12 kW	15 kW	COMPATIBLE AVEC les modèles d'inserts de cheminée: 45x51K, 45x57K, 45x68K, 55x51K, 55x57K, 65x51K, 65x57K, 75x39K, 75x57K
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	
Débit massique des fumées	14,88 g/s	12 g/s	11,4 g/s	14,8 g/s	
Température des fumées	254 °C	265 °C	276 °C	254 °C	
Dépression minimum	13 PA	12 PA	12 PA	12 PA	
Émission de poussières	≤ 30 mg/m³	24 mg/m³	28 mg/m³	28 mg/m³	
Rendement	81 %	82 %	≥ 80 %	≥ 80 %	



LA MAGIE DU *feu* A LE VENT EN POUPE !

Qu'il vente ou qu'il neige – avec une cheminée au cœur de votre maison, vous serez paré contre toute éventualité ! Vent debout contre la crise énergétique, nous chauffons de manière économe, efficiente et confortable.
Plus d'informations sur nos « foyers malins » sur www.austroflamm.com.



www.austroflamm.com



Les poêles à bois d'Austroflamm sont commercialisés dans le monde entier par des revendeurs spécialisés. Consultez notre page d'accueil pour de plus amples informations.

AUSTROFLAMM GmbH, Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com