

KAMINEINSÄTZE

DIE ZEITEN ÄNDERN SICH, MEIN FEUER BLEIBT.

WWW.AUSTROFLAMM.COM



AUSTROFLAMM

A young woman with vibrant red hair styled in a high bun is shown from the chest up. She is wearing a light grey, long-sleeved sweater. Her right arm is raised, and she is pulling on a single strand of her hair, which is taut and extends upwards. She has a slight, confident smile and is looking directly at the camera. The background is a smooth gradient, transitioning from a light grey on the left to a darker grey on the right. Overlaid on the right side of the image is German text in a clean, white, sans-serif font.

Zeit für
höchste
Ansprüche!



index

INHALT

04

Der Zeit voraus

06

Innovation

08

Austroflam Technologie

18

Kamineinsätze / Impressionen

52

Technische Details

56

Wartung



Das Feuer ist der Ursprung von allem.

FERDINAND HUEMER,
EIN VIELSEITIGER PIONIER.



1983 BEGANN DIE ERFOLGSGESCHICHTE mit der Idee vom Firmengründer Ferdinand Huemer effiziente Kaminöfen in innovatives Design zu verpacken. Schon 1995 war auch der bedienerfreundliche Pelletofen geboren. Mit Kreativität, Tatendrang, Mut und Zielstrebigkeit machte er sein Unternehmen im Rekordtempo zu einer fixen Größe am Kaminofenmarkt!

AUSTROFLAMM IST DER PIONIER in der Verwendung von Keramik, entwickelte neuartige Speichermaterialien wie HMS (Heat Memory System), XTRA Speicherwärme und

das selbst entwickelte und produzierte Keramott – und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Emissionswerte für Festbrennstoffe gravierend verringert haben. Die Austroflam Hafnerprodukte in bester Qualität runden das Angebot für den Ofenbau perfekt ab!

DEM ZEITGEIST IMMER EINEN SCHRITT VORAUS wurde ein brandneues Backfach entwickelt, das bei vielen Kamineinsätzen verbaut werden kann. Unabhängig sein und die Wärme nachhaltig auch fürs Kochen nützen ist einfach perfekt!

*Nachhaltiges Denken und Handeln, Teamgeist und Partnerschaft
zeichnen unser Unternehmen seit 40 Jahren aus.*



KAMINEINSATZ MIT BACKFACH




Möglich bei den Kamineinsatz-Modellen:
45x51K, 45x57K, 45x68K, 55x51K,
55x57K, 65x51K, 65x57K, 75x39K, 75x57K

Backfach für Kamineinsätze




GESCHMACKVOLLES KAMIN UPGRADE!

Für die neue Unabhängigkeit haben wir im Haus Austroflamm ein Gustostückerl entwickelt: den **KAMINEINSATZ MIT BACKFACH!** Ein Produkt - perfekt für den Ofenbau - innovativ und individuell verbaubar! Mit dem neuen Backfach für Kamineinsätze in gewohnter Qualität des österreichischen Traditionsunternehmens können Sie die Energie vom Kamineinsatz jetzt auch für ein vollwertiges Backfach nutzen!



⇒ BACKFACH



⇒ DESIGNRAHMEN



⇒ BACKFACH / SCHNITTBILD

KAMINEINSATZ 55X51K
MIT BACKFACH






1x heizen = doppelt gespart

DER AQUAHEAT HOLZKAMINEINSATZ ist ein richtiger Energiesparmeister mit Energieeffizienzklasse A+. Heißes Wasser aus dem 49l Wassertank wird in den Heizkreislauf eingespeist. **Ihre Zentralheizung verbraucht dadurch weniger Energie!** Das AQUAHEAT-Gerät zeichnet sich durch eine äußerst einfache Bedienung aus.

TIPP: In Kombination mit Solarenergie können Sie damit an vielen Tagen unabhängig von externer Energie sein. Erzeugen Sie damit warmes Wasser für z. B. eine Fußbodenheizung aber genauso Heißwasser für Bad und Dusche.

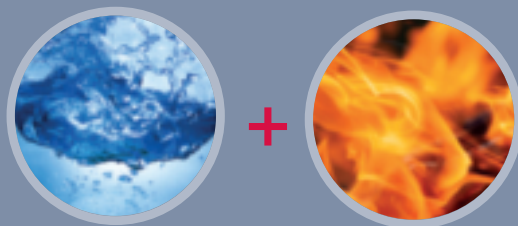

AUSTROFLAMM TECHNOLOGIE

AQUAHEAT WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ (HOLZ)



65x51-K-AQUAHEAT
MIT 49L WASSERTANK
ZUR HEIZUNTERSTÜTZUNG
IHRER ZENTRALHEIZUNG



Wir haben ein Auge auf *Nachhaltigkeit!*

KERAMOTT - PATENTIERTE AUSTROFLAMM - TECHNOLOGIE

MODERNSTE KAMINANLAGEN benötigen neben Designideen auch enorme Entwicklungsarbeit im Bereich der Verbrennungstechnik.

Ein wesentliches Beispiel dafür ist die Feuerraumauskleidung:

Die Feuerraumauskleidung zählt zu den wichtigsten Komponenten eines Kamineinsatzes, Kamin- oder Pelletofens. Genau für diesen Bereich haben wir Keramott entwickelt.


Schadstoffarme Verbrennung

Keramott zeichnet sich durch ein besonderes Verhältnis zwischen Wärmedämmung und Wärmeleitung aus, wodurch schneller hohe Brennraumtemperaturen erreicht werden. Erst dadurch wird eine „saubere“, schadstoffarme Verbrennung möglich.


Überzeugende Gießfähigkeit. Damit sind spezielle Formen möglich, wodurch der Kontakt der Feuerraumauskleidung mit dem Brennstoff vermieden wird und sich die Luftströmung verbessert, was der Entstehung der so bezeichneten „cool spots“ vorbeugt.

Reduzierter Reinigungsaufwand

Dabei ist das Material hoch hitzebeständig bis ca. 1.200 °C. Zudem kann sich der Feuerraum dadurch auch „freibrennen“, die Auskleidung nimmt Ruß weniger an als vergleichbare Materialien und bleibt schön hell.



Weißes KERAMOTT



Schwarzes KERAMOTT

Bei allen Austroflam-Kaminanlagen besteht die Feuerraumauskleidung aus KERAMOTT.



64x33x51S3 MIT WEISSEM KERAMOTT


HEAT MEMORY SYSTEM / HMS

HEAT MEMORY SYSTEM


PATENTIERT & HERAUSRAGEND: Wärme einfach und effizient speichern mit dem patentierte Heat Memory System von Austroflamm!

Die schwere hydraulisch gebundene Speichermasse (Raumgewicht 2,7 kg/l) mit hoher Wärmespeicherkapazität kann direkt an der Außenseite des Feuerraums die Wärme aufnehmen und dann über einen langen Zeitraum wieder abstrahlen.

WICHTIG: Die Speichermasse muss möglichst nahe an die Wärmequelle, also den Feuerraum des Ofens, gebracht werden.

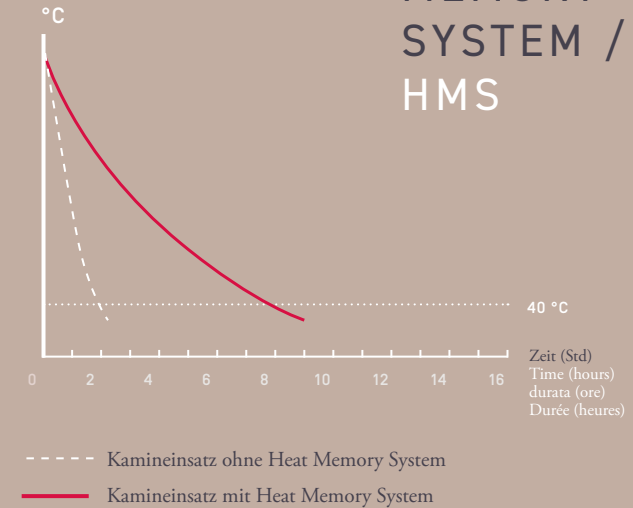

Bei Austroflamm wird die Speichermasse deshalb auch gleich in die Öfen hineingepackt. Selbstverständlich ist auch die Art der Anbringung patentiert.

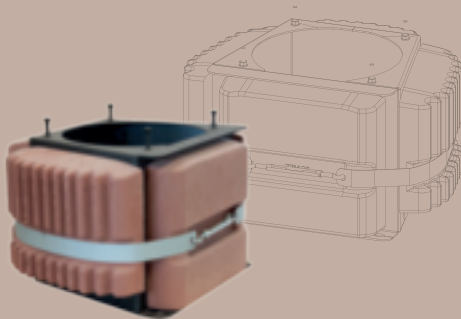

SPEICHERBOX

Die Speicherbox besteht aus Stahl und ist mit Speichermasse (Heat Memory System, patentiert) ummantelt und erhöht zusätzlich die Speicherkapazität. Sie wird zwischen Grundkorpus und Abgassammler montiert.



AUFSATZSPEICHERRINGE

Einfache Möglichkeit, den Wirkungsgrad des Austroflamm Kamineinsatzes weiter zu erhöhen. Sie werden zwischen Grundkorpus und Abgassammler montiert.



NACHHEIZKASTEN MIT HMS

Maximale Energieausbeute durch den Austroflamm Nachheizkasten mit HMS!


Wir *halten*
uns die Energie
lange *warm!*

Wir *brennen* für saubere Luft.

VERBRENNUNGSTECHNIK

Natürlich sind unsere Geräte bekannt für ihr ausgefeiltes Design. Aber Technik, und vor allem Verbrennungstechnik, sind uns mindestens ebenso wichtig. Wir gehen mit unseren Technikern über die geforderten Normen hinaus: Emissionswerte für CO, Staub etc. unterschreiten die Grenzwerte, auch die der 2. Stufe der BImSchV in Deutschland, wesentlich!

GRENZWERTE LT. EN 13240 BZW. DIN PLUS

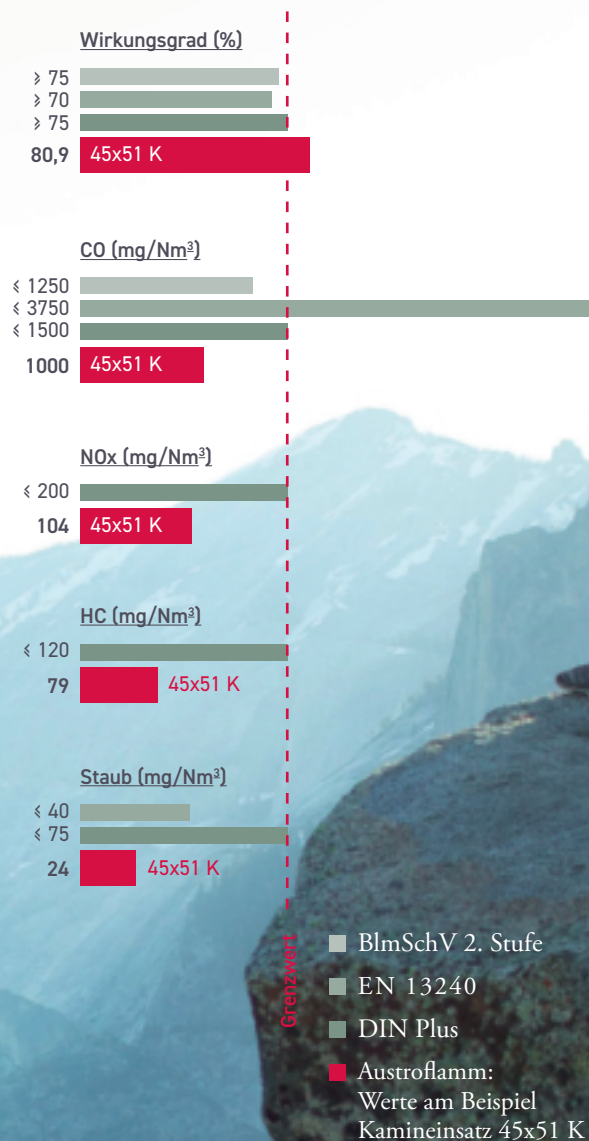

AUSTROFLAMM TECHNOLOGIE
INNOVATIVE
VERBRENNUNGS-
TECHNIK



45x51 K 2.0

Der ap(p)solute *Heizkomfort*

ABBRANDSTEUERUNG "INSERT CONTROL"

Lassen Sie sich die Luftregelung von der automatischen Abbrandsteuerung Insert Control abnehmen. Der einzigen Steuerung mit Abbrandkurven speziell für Austroflam- Einsätze. Mit der APP geht das komfortabel vom Sofa aus. Alles mit dem Smartphone (iOS oder Android) überwachen - das ist Sicherheit und echter Heizkomfort.



INSERT CONTROL
*Unsichtbar verbaut in
 Ihrem Kamineinsatz →*



AUSTROFLAMM TECHNOLOGIE

ABBRANDSTEUERUNG "INSERT CONTROL"

OPTIONALES ZUBEHÖR

MIU XTRA
75 x 39 K





F E U E R

IMPRESSIONEN

D E S I G N

INSPIRIEREN & FASZINIEREN

Mit Ihrem Kamineinsatz von Austroflamm
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Gestalten Sie Ihre persönliche Feuerinsel.

20

DUO



22

DREISEITIG
VERGLASTE KAMINE




30

ECKKAMINE



38

TUNNELKAMINE




42

FRONTKAMINE




48

VUUR DRIE



Einzigartig in Design und Technik

Der einzige seiner Art, der das Heizen mit Pellets und Scheitholz ermöglicht – und gleichzeitig eine dreiseitige Verglasung sowie eine innovative Schiebetür bietet, bei der sich nur das Frontglas bewegt. Für alle, die modernes Ambiente, komfortable Bedienung und unabhängiges Heizen auf höchstem Niveau erwarten.

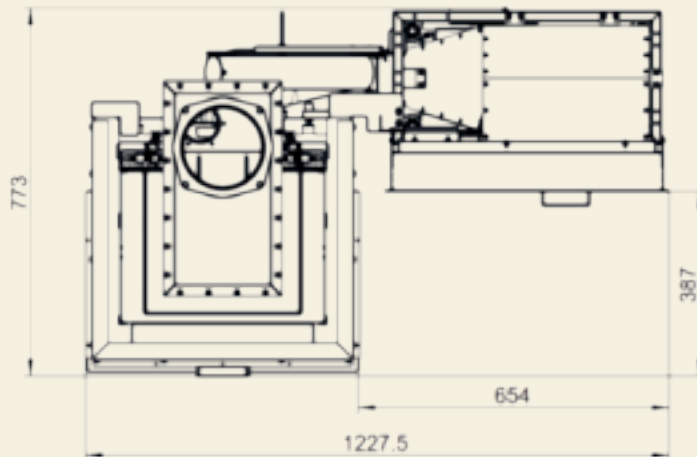

- Heizen mit Pellets und Scheitholz – flexibel, unabhängig, effizient
- Dreiseitige Sichtscheibe – offenes Feuerbild aus verschiedenen Perspektiven
- Innovative Schiebetür – sanft geführte Frontöffnung, Seitenscheiben sind fix verbaut
- App-Steuerung (optional) – komfortable Bedienung für moderne Ansprüche

NEU

57 x 38 x 52
S3 DUO





DREI SEITIG

VERGLASTE KAMINE

WIR TEILEN UNSER *Feuer* GERNE!

*Der Kamineinsatz als kreatives Gestaltungselement ist im offenen Raumkonzept ein feuriger Hingucker.
Das von drei Seiten einsehbare Flammenspiel lädt in allen Bereichen zu gemütlichen Stunden ein.*



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3



Außergewöhnlich durchdacht.

Der 76 x 33 x 49 S3 eröffnet neue Möglichkeiten in der Planung.

Seine geringe Einbautiefe macht ihn vielseitig im Einbau und schafft Spielraum für individuelle Raumlösungen. Eine besondere Lösung zeigt sich in der innovative Schiebetechnik: Beim Öffnen wird nur die Frontscheibe bewegt. Der Griff bleibt dabei im Kaltbereich und sorgt für eine sichere und komfortable Bedienung. Die dreiseitige Verglasung bietet einen beeindruckenden Blick auf das Feuer.

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Geringe Einbautiefe
Für flexible Planung und vielseitige Einbausituationen.
- Innovative Schiebetechnik
Beim Öffnen bewegt sich ausschließlich die Frontscheibe.
- Griff im Kaltbereich
Sicher und angenehm in der Handhabung.
- Bedienelemente aus Holz
Griff und Luftschieber hochwertig ausgeführt.
- Dreiseitige Verglasung
Freier Blick auf das Feuer.
- Besonders leichte Reinigung



NEU

76 x 33 x 49 S 3



4 8 x 7 2 x 5 1 S 3



Unikate - nachhaltig schön!



6 4 x 3 3 x 5 1 S 3



7 5 x 3 5 x 4 5 S 3

WIR SPIELEN GERNE MIT DEM *Feuer!*

Den Kamineinsatz als Bauelement ins Spiel zu bringen ist eine schöne Idee einen Raum zu strukturieren. Das dabei von allen drei Seiten einsehbare Flammenspiel verbreitet eine gemütliche Stimmung und ist dazu ein stilvolles Einrichtungelement. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Maßen und Modellen finden Sie für jede Raumgröße den passenden Kamineinsatz.

48 x 51 x 51 S3



E C K

KAMINE



FRISCHER WIND BEIM *Heizen*

Platzsparend und perfekt um das Feuer aus zwei unterschiedlichen Perspektiven im Raum genießen zu können. Das zweiseitige Feuerspiel schafft dabei eine kuschelige Atmosphäre.



38 x 38 x 57 K

NEU

59 x 33 x 49 K 2




Aus dem *Rahmen* gefallen.

Er überzeugt durch ein eigenständiges Design, bei dem Form und Funktion klar zusammenspielen. Hochwertige Holzelemente prägen das Erscheinungsbild und sind zugleich Teil der innovativen Bedienung: Der Türverschluss ist direkt im Rahmen integriert, der Luftregler dezent in der Blende – für hohen Bedienkomfort.



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Massiver Rahmen
Stark in Material und Wirkung.
- Bedienelemente aus Holz
Klar gestaltet und angenehm in der Handhabung.
- Innovativer Türverschluss
Sicher und einfach im täglichen Gebrauch.
- Flexibel im Einbau
Ideal für den individuellen Einbau geeignet.

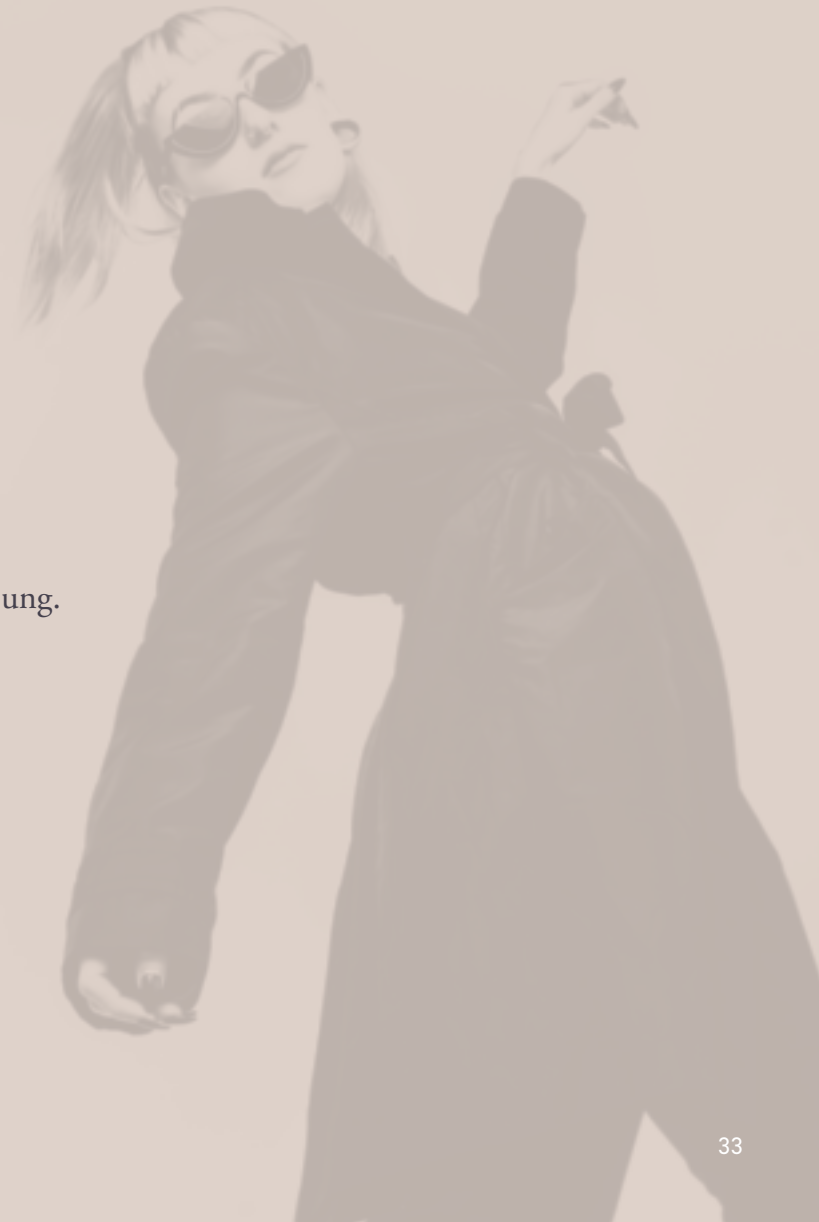

63 x 40 x 51 S 2.0



Das Holzfach perfekt integriert!







63 x 40 x 42 K 2.0

E c k S T R E M F E U R I G I N S Z E N I E R T

Eckkamine sind die geeignete Bühne für ein wunderschönes Holzfeuer. Sie spielen auch ihre Rolle als Feuerinsel perfekt und eignen sich nahezu für jede kreative Inszenierung.



T U N N E L

K A M I N E



WIR LIEBEN *feurige* NATURSCHAUSPIELE!

*Ausgeschlafene Ideen für kreative Köpfe - teilen, inszenieren, wohlfühlen -
mit Kamineinsätzen von Austroflammi geht Ihnen das Ideenfeuerwerk nie aus.*

*Das zweiseitige Tunnelgerät - stylisch im Bereichselement integriert - ist ein Lichtblick
mit faszinierender Feuerinszenierung aus 2 unterschiedlichen Positionen!*



7 5 x 3 9 S II

Abb.links:

7 5 x 5 1 S II 2 . 0

Der Vielfalt Raum geben!



45x57K 2.0 + Backfach

LIVE,
WORK,
CREATE.

75x39K II





FRONT KAMINE

BILDSCHÖNES *Feuerspiel!*

Unser Verwandlungskünstler bringt jedes Kaminliebhaber-Herz zum schmelzen. Der Gestaltungsfantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Modern, klassisch, traditionell - verbauen Sie Ihren Kamineinsatz wie es Ihnen gefällt.



65 x 57 S 2.0



97 x 45 S 2.0

Abb. links:

120 x 45 S 2.0





5 5 x 5 7 K 2 . 0



4 5 x 6 8 K 2 . 0

Natürlich schön - in jeder Form!

Abb. links:
6 5 x 5 7 K 2 . 0



7 5 x 3 9 S 2 . 0

KLASSISCH ODER MODERN

Ganz nach meinem Geschmack gestalten ist Musik in meinen Ohren.

*Vom klassischen Landhaus bis zum modernen Großstadtloft -
mit AUSTROFLAMM Kamineinsätzen wird jede Idee ein Hit!*



80 x 64 S 2.0



75 x 39 K 2.0

V U U R
D R I E 60



PERFECT MATCH - *f e u r i g* & K R E A T I V

Die VUUR DRIE-Serie von Austroflammb ist in jedem Raum eine Bühne mit faszinierendem 3-seitigem Flammenspiel. Der edle schwarze Feuerraum und die besonders schmalen Rahmenprofile machen den Kamineinsatz zum modernen Designerstück. Mit der beinahe vollständig hochschiebbaren Scheibe und der besonders großen Feuerstellenöffnung, bietet die VUUR DRIE-Serie höchsten Heizkomfort. Serienmäßig mit ebenem Feuerboden und Glutkorb ausgestattet, lässt sich der Kamineinsatz zusätzlich mit einem Grillsystem erweitern. Mit bewährter Austroflammb-Technik ausgestattet, garantiert der Kamineinsatz eine emissionsarme, saubere Verbrennung.



VUUR DRIE 80

15 Gründe,

die einen Austroflamm
Kamineinsatz auszeichnen...


eins



KERAMOTT:

Helle Feuerraumauskleidung, die durch optimale Isolation für saubere Verbrennung sorgt.

zwei



BEDIENELEMENTE:

Verbrennungsluftregler sind als bestimmende Designelemente in mattchrom (auf Wunsch schwarz) ausgeführt und lassen sich sicher bedienen.

drei



RAUCHSAMMLER & ABGASSTUTZEN
Für viele Modelle aus dauerhaft beständigem Gusseisen, die Rauchsammler sind 360° drehbar und ermöglichen einen einfachen Schornsteinanschluss.
Alle Abgasstutzen haben einen geringen Durchmesser, was den Anschluss auch an kleinere Kamine ermöglicht.

vier



STELLFÜSSE:

Einfach, sicher und schnell einstellbar – unsere Kamineinsätze sind verhältnismäßig leicht und bieten dabei stets höchste Qualität im Feuerraum und Material.

fünf



TÜRGLAS:

Hochhitzebeständiges Keramikglas, am Rand hinterdruckt. Und immer in maximaler Größe für viel Sicht auf die Flammen.

sechs



AUSSENLUFTANSCHLUSS:

Verbrennungsluft wird über einen Stutzen zugeführt, der ganz einfach auch nach außen geführt werden kann. Alle Kamineinsätze sind serienmäßig für einen Außenluftanschluss vorbereitet!

sieben



WÄRMESPEICHERSYSTEM:

Vorbereitet für den Anbau von Wärmespeichersystemen, z. B. das patentierte Heat Memory System. Natürlich können auch Aufsatzspeicher und Nachheizflächen angeschlossen werden.

acht



VERBRENNUNGSLUFTFÜHRUNG:
Entscheidend für eine emissionsarme Verbrennung und saubere Scheiben. Mit nur einem Bedienelement werden nacheinander Sekundärluft (Scheibenspülung) und Primärluft geöffnet – Fehlbedienung ausgeschlossen!



neun



TÜRANSCHLAG:
Standard links, kann auf Wunsch einfach auf rechts geändert werden.




zehn



SELBSTVERRIEGELNDE TÜREN:
Unsere Klapptüren sind nicht nur selbstschließend, sondern auch selbstverriegelnd! Das bringt nicht nur höheren Bedienkomfort, sondern auch mehr Sicherheit. Besonders wichtig auch, wenn raumluftunabhängig geheizt werden soll.



elf



SCHIEBETÜRFÜHRUNGEN:
Besonders geräuscharm und laufruhig. Gegengewichte sorgen für leichte Handhabung.

zwölf



SCHWENKMECHANISMUS:
Schiebetüren können zu Reinigungszwecken auch aufgeklappt werden – dazu ist kein Werkzeug notwendig!



drei
zehn



TÜRGRIFFE:
Elegante Form, edle Oberfläche – Klapp- und Schiebetürgriffe sind in mattchrom (Standard), schwarz, mattchrom mit Nussholzeinlage und schwarz mit schwarzer Holzeinlage erhältlich.

vier
zehn



SCHWARZER KERAMOTT:
Einige Modelle sind auch mit schwarzer Keramott Feuerraumauskleidung verfügbar.

fünf
zehn



EN 16510 GEPRÜFT:
Unserer Geräte werden auch mit Brief und Siegel auf die europäische Norm EN16510 geprüft.

57x38x52 S3 DUO**48x51x51 S3****48x72x51 S3****64x33x51 S3****75x35x45 S3****TECHNISCHE DATEN**

Türrahmenbreite	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	480 mm	480 mm	640 mm	750 mm
Türrahmenhöhe		510 mm	510 mm	510 mm	450 mm
Türformen		3-seitig	3-seitig	3-seitig	3-seitig
Klapptüre		-	-	-	-
Schiebetür		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

MASSE

Breite (Einbaumaß Korpus)	570 mm	496 mm	496 mm	656 mm	786 mm
Tiefe	625 mm	629 mm	839 mm	449 mm	469 mm
Höhe	1350-1470 mm	1376-1514 mm	1376-1514 mm	1371-1509 mm	1252-1390 mm
Gewicht	240,5 kg	202 kg	254 kg	199 kg	218 kg
Rauchrohrabgang	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 150 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13229	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	10 kW	15 kW	10 kW	10 kW
Energieeffizienzklasse		A +	A +	A +	A +
Abgasmassenstrom		11,96 g/s	17,32 g/s	11,86 g/s	11,49 g/s
Abgastemperatur		231 °C	270 °C	261 °C	263 °C
Mindestförderdruck		12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Staubemissionen		≤ 25 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 29 mg/m³	≤ 30 mg/m³
Wirkungsgrad		82 %	80 %	80 %	80 %

76x33x49 S3**38x38x57 K****55x55x..K****59x33x49 K2****63x40x42 K 2.0****TECHNISCHE DATEN**

Türrahmenbreite	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	380 mm	550 mm	350	630 mm
Türrahmenhöhe		570 mm	510 / 570 mm	450	420 mm
Türformen		Ecke 90°	Ecke 90°	Ecke 90°	Ecke 90°
Klapptüre		serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Schiebetür		-	-	-	-

MASSE

Breite (Einbaumaß Korpus)	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	409 mm	579 mm	590 mm	675 mm
Tiefe		409 mm	579 mm	440 mm	445 mm
Höhe		1093-1293 mm	1230-1430 mm / 1290-1490	1623 mm	1137-1337 mm
Gewicht		72 kg	105 kg / 109 kg	220 kg	126 kg
Rauchrohrabgang		ø 150 mm	ø 180 mm	ø 150 mm	ø 150 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13229	Werte in Prüfung, sobald verfügbar, abrufbar auf www.austroflamm.com	5 kW	7 kW	7 kW	8 kW
Energieeffizienzklasse		A +	A	A +	A +
Abgasmassenstrom		5 g/s	7,5 g/s	8 g/s	7,65 g/s
Abgastemperatur		273 °C	330 °C	233 °C	230 °C
Mindestförderdruck		12 PA	14 PA	13 PA	10 PA
Staubemissionen		≤ 20 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 40 mg/m³	30 mg/m³
Wirkungsgrad		82 %	78,9 %	82 %	82 %

63x40x42 S 2.0**63x40x51 S 2.0****69x49x57 S 2.0****89x49x.. S****45 K II****TECHNISCHE DATEN**

Türrahmenbreite	630 mm	630 mm	690 mm	890 mm	450 mm
Türrahmenhöhe	420 mm	510 mm	570 mm	570 mm	510 mm
Türformen	Ecke 90°	Ecke 90° links / rechts	Ecke 90° links / rechts	Ecke 90° links / rechts	gerade
Klapptüre	-	-	-	-	serienmäßig
Schiebetür	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-

MASSE

Breite (Einbaumaß Korpus)	720 mm	720 mm	780 mm	977 mm	473 mm
Tiefe	490 mm	490 mm	580 mm	568 mm	600 mm
Höhe	1137-1337 mm	1359-1559 mm	1384-1584 mm	1389-1589 mm	1243-1443
Gewicht	169 kg	185 kg	231 kg	222 kg	124 kg
Rauchrohrabgang	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13229	8 kW	12 kW	12 kW	12 kW	6 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A +	A +
Abgasmassenstrom	7,65 g/s	12 g/s	12,42 g/s	10,2 g/s	5,52 g/s
Abgastemperatur	230 °C	283 °C	260 °C	307 °C	292 °C
Mindestförderdruck	10 PA	10 Pa	12 PA	12 PA	12 PA
Staubemissionen	30 mg/m³	27 mg/m³	≤ 29 mg/m³	≤ 26 mg/m³	≤ 23 mg/m³
Wirkungsgrad	82 %	81,6 %	82 %	80 %	80,2 %

75x39 K II**75 S II****45 K****55 K****65 K****TECHNISCHE DATEN**

Türrahmenbreite	750 mm	750 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Türrahmenhöhe	390 mm	390 / 510 mm	510 / 570 / 680 mm	510 / 570 mm	510 / 570
Türformen	gerade	gerade	gerade	gerade	gerade
Klapptüre	serienmäßig	-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Schiebetür	-	serienmäßig	-	-	-

MASSE

Breite (Einbaumaß Korpus)	773 mm	848 mm	505 mm	605 mm	739 mm
Tiefe	511 mm	527 mm	471 mm	471 mm	516 mm
Höhe	1124-1324 mm	1123-1323 mm / 1284-1484 mm	1245-1445 / 1305-1505 / 1415-1615 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm	1245-1445 / 1305-1505 mm
Gewicht	130 kg	186 / 202 kg	95 / 100 / 110 kg	107 / 112 kg	120 / 127 kg
Rauchrohrabgang	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 180 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 13229	10 kW	10 / 12 kW	6 kW	7 kW	8 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A +	A +
Abgasmassenstrom	7,26 g/s	7,3 / 13,07 g/s	5,14 / 5,2 / 5,2 g/s	6,01 / 6,17 g/s	7,74 / 6,76 g/s
Abgastemperatur	331 °C	331 / 252 °C	354 / 371 / 387 °C	313 / 351 °C	298 / 317 °C
Mindestförderdruck	12 PA	12 / 13 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Staubemissionen	18 mg/m³	≤ 30 mg/m³	≤ 27 mg/m³	≤ 39 mg/m³	≤ 38 mg/m³
Wirkungsgrad	82 %	82 / 81 %	80,9 / 80,9 / 80,8 %	82 / 80,1 %	80,5 / 80 %

65 S



75 K



75 S



80x64 S 2.0



97x45 S



TECHNISCHE DATEN

Türrahmenbreite	650 mm	750 mm	750 mm	800 mm	970 mm
Türrahmenhöhe	510 / 570 mm	390 / 570 mm	390 / 570 mm	640 mm	450 mm
Türformen	gerade	gerade	gerade	gerade	gerade
Klapptüre	-	serienmäßig	-	-	-
Schiebetür	serienmäßig	-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

MASSE

Breite (Einbaumaß Korpus)	739 mm	839 mm	839 mm	1044 mm	970 mm
Tiefe	537 mm	516 mm	537 mm	550 mm	550 mm
Höhe	1245-1445 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1305-1505 mm	1125-1325 / 1339-1539 mm	1360-1560 mm	1170-1370 mm
Gewicht	168 / 178 kg	118 / 139 kg	161 / 194 kg	280 kg	272 kg
Rauchrohrabgang	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lit. EN 16510	8 kW	10 kW	10 kW	10 kW	11 kW
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A +	A
Abgasmassenstrom	7,74 / 6,76 g/s	8,13 / 7,7 g/s	8,13 / 7,7 g/s	8,28 g/s	10,5 g/s
Abgastemperatur	298 / 317 °C	313 / 330 °C	313 / 300 °C	312 °C	274 °C
Mindestförderdruck	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Staubemissionen	≤ 35 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 40 mg/m³	≤ 24 mg/m³	≤ 30 mg/m³
Wirkungsgrad	81 / 80 %	81,9 / 82 %	82 %	80,5 %	78 %

120x45 S 2.0



65x51 K



VUUR DRIE 60



VUUR DRIE 80



BACKFACH



TECHNISCHE DATEN

Türrahmenbreite	1200 mm	650 mm	635 mm	835 mm	-
Türrahmenhöhe	450 mm	510 mm	510 mm	570 mm	-
Türformen	gerade	gerade	3-seitig	3-seitig	gerade
Klapptüre	-	serienmäßig	-	-	serienmäßig
Schiebetür	serienmäßig	-	serienmäßig	serienmäßig	-


MASSE

Breite (Einbaumaß Korpus)	1444 mm	704 mm	635 mm	835 mm	550 mm
Tiefe	550 mm	494 mm	557 mm	592 mm	466 mm
Höhe	1170-1370 mm	1254-1454 mm	1347-1397 mm	1467-1517 mm	353 mm
Gewicht	316 kg	202 kg	230 kg	312 kg	52,3 kg
Rauchrohrabgang	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm	je nach KE (Dm160 bzw. Dm180)

LEISTUNG


Nennwärmeleistung lit. EN 16510	13 kW	12 (75%) kW	12 kW	15 kW	MÖGLICH BEI den Kamineinsatz-Modellen: 45x51K, 45x57K, 45x68K, 55x51K, 55x57K, 65x51K, 65x57K, 75x39K, 75x57K
Energieeffizienzklasse	A +	A +	A +	A +	
Abgasmassenstrom	14,88 g/s	12 g/s	11,4 g/s	14,8 g/s	
Abgastemperatur	254 °C	265 °C	276 °C	254 °C	
Mindestförderdruck	13 PA	12 PA	12 PA	12 PA	
Staubemissionen	≤ 30 mg/m³	24 mg/m³	28 mg/m³	28 mg/m³	
Wirkungsgrad	81 %	82 %	≥ 80 %	≥ 80 %	

Notizen

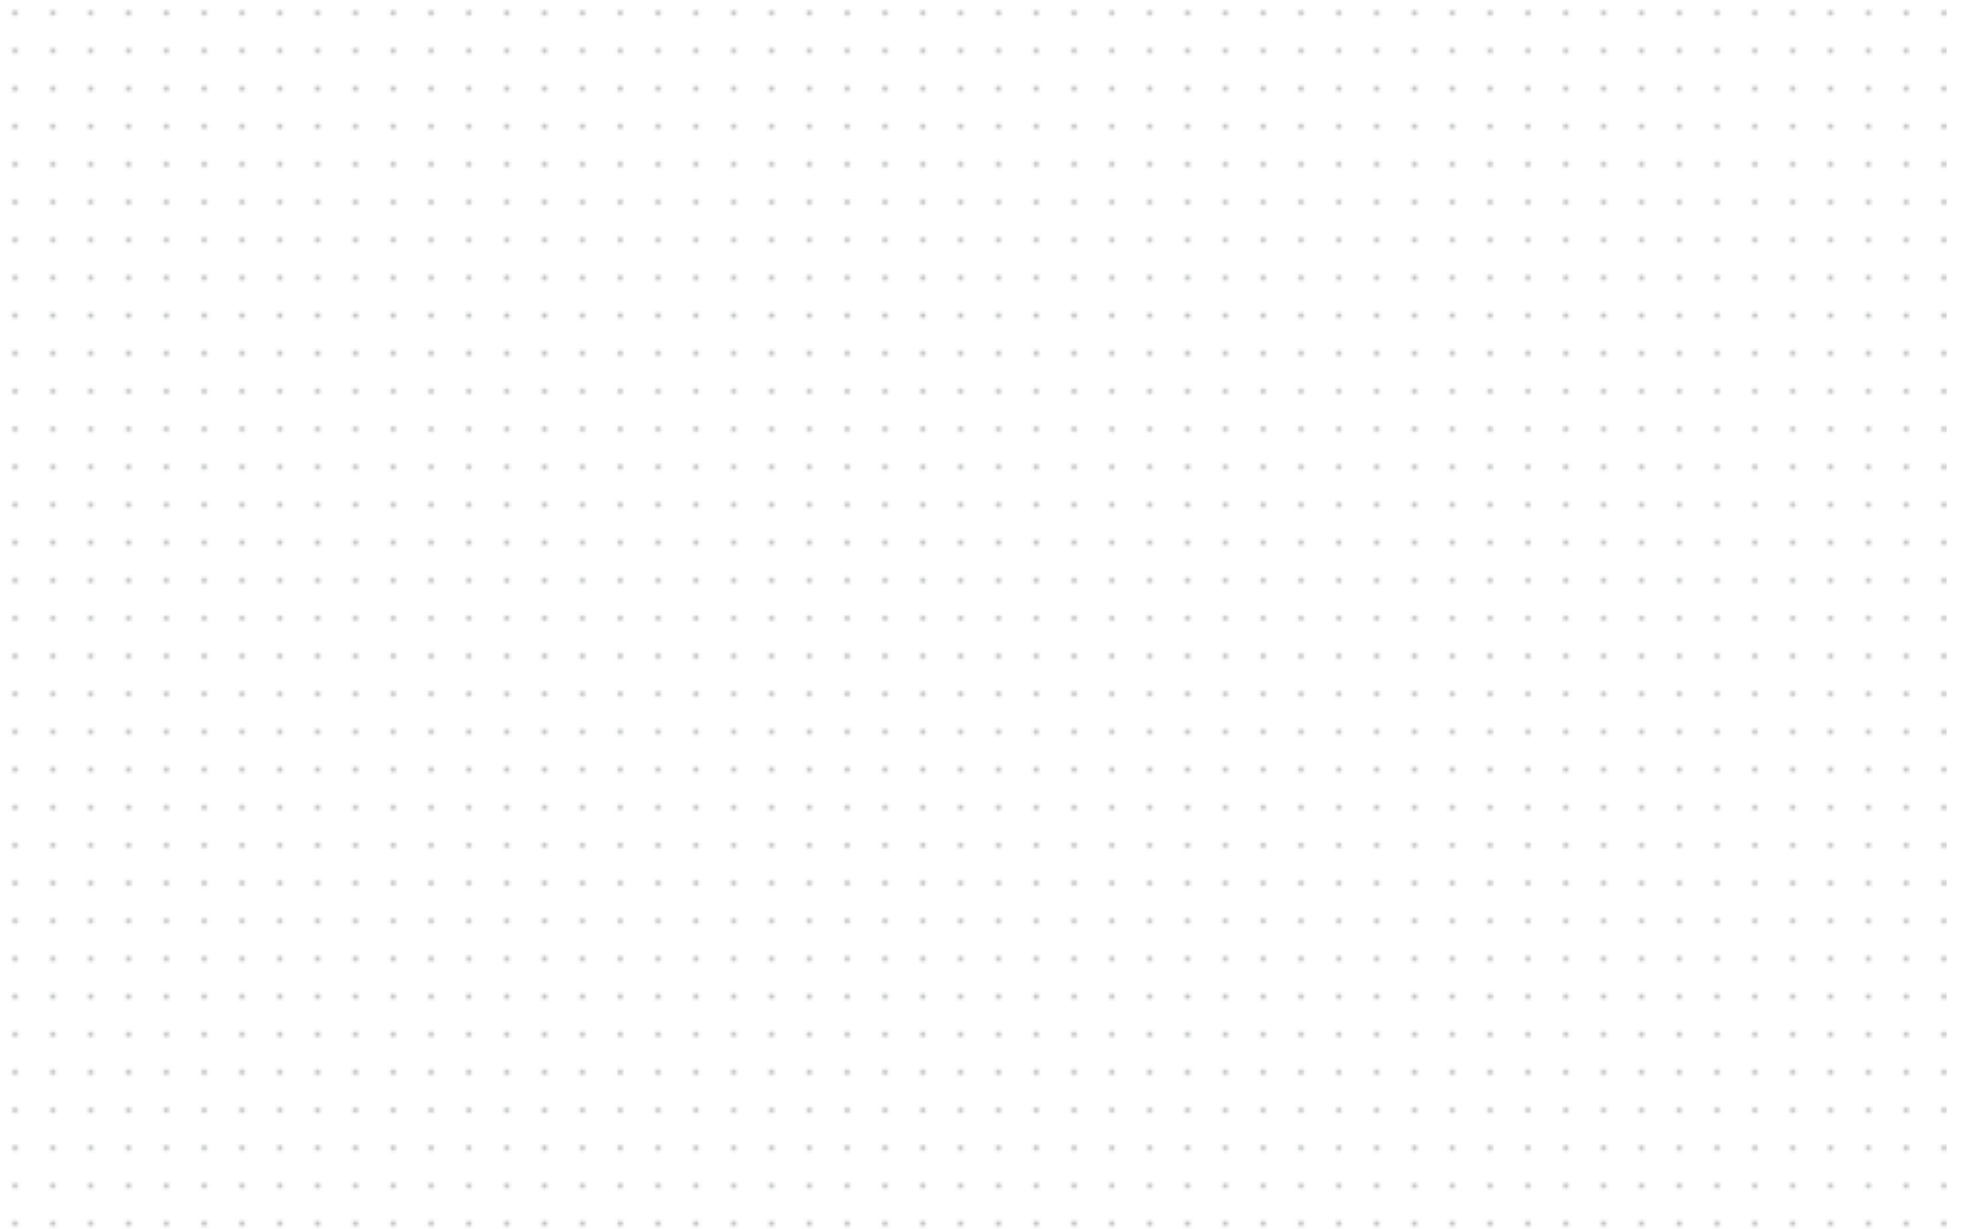



Notizen

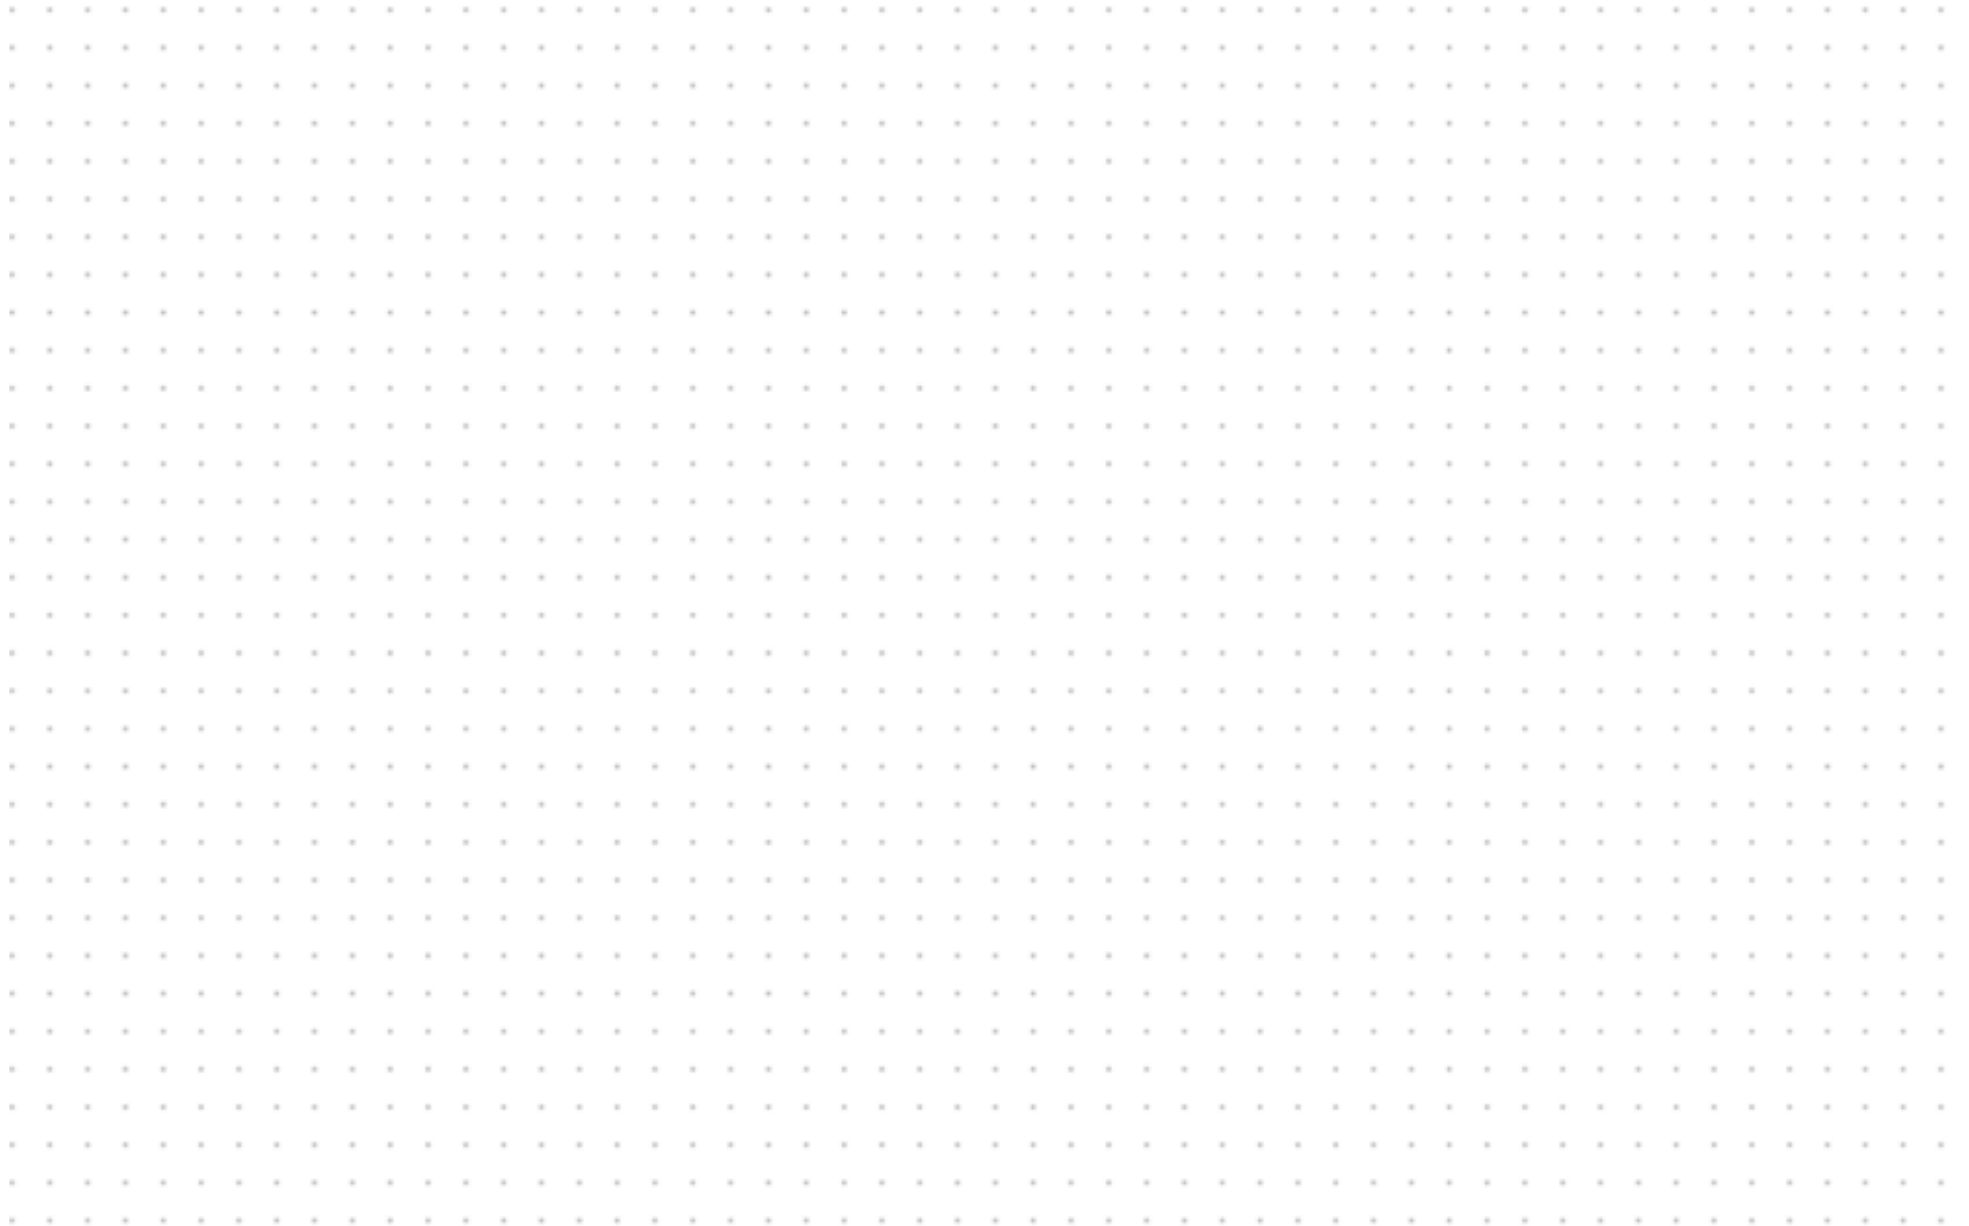

Ofenservice

- **Sicherer Betrieb:** Durch die jährliche Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile bleibt Ihr Ofen zuverlässig in Betrieb.
- **Effizientes Heizen:** Emissions- und brennstoffsparendes Heizen, dank eines Ofens, der immer in einem technisch einwandfreien Zustand ist (Öfen mit einer optimalen Dichtheit verursachen bis zu 10-mal weniger Emissionen im Vergleich zu undichten Geräten).
- **Kostensparend:** Mit regelmäßiger Wartung beugen Sie teuren Reparaturen effektiv vor – und schonen Ihren Geldbeutel.
- **Experten-Tipps inklusive:** Sie profitieren von wertvollen Hinweisen zum Benutzerverhalten vom Fachmann.
- **Paket Basic:** Wartung für entsprechendes Ofen-Modell*
- **Paket Plus:** wichtige Verschleißteile wie Dichtungen und Rost im Preis enthalten*
- **Paket Premium:** Ersatzteile im Preis enthalten*

** bei sachgemäßer Benutzung des Ofens. Kosten für eine Wartung fallen jährlich an. Preisänderungen vorbehalten.*



Weitere Informationen zum Wartungsvertrag unter:

[HTTPS://WWW.AUSTROFLAMM.COM/DE/SERVICE/WARTUNGSVERTRAEGE](https://www.austroflamm.com/de/service/wartungsvertraege)

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH GERNE AN DAS
AUSTROFLAMM SERVICE-TEAM:**

Austroflamm Service GmbH, Austroflamm-Platz 1

A-4631 Krenglbach, Tel. AT: +43 7249 46443-960

Tel. DE: +49 0180 300 26 87

service@austroflamm.com, www.austroflamm.com



PRODUKT REGISTRIEREN - *Garantie* SICHERN!

Einfach auf unserer Homepage registrieren -
perfekt für Service- und Garantiesicherheit:
<https://www.austroflamm.com/de/service/produktregistrierung>





www.austroflamm.com



Austroflamm Kaminöfen werden weltweit über den Fachhandel vertrieben. Besuchen Sie unsere Homepage für weitere Informationen.

AUSTROFLAMM GmbH, Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach, T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com