


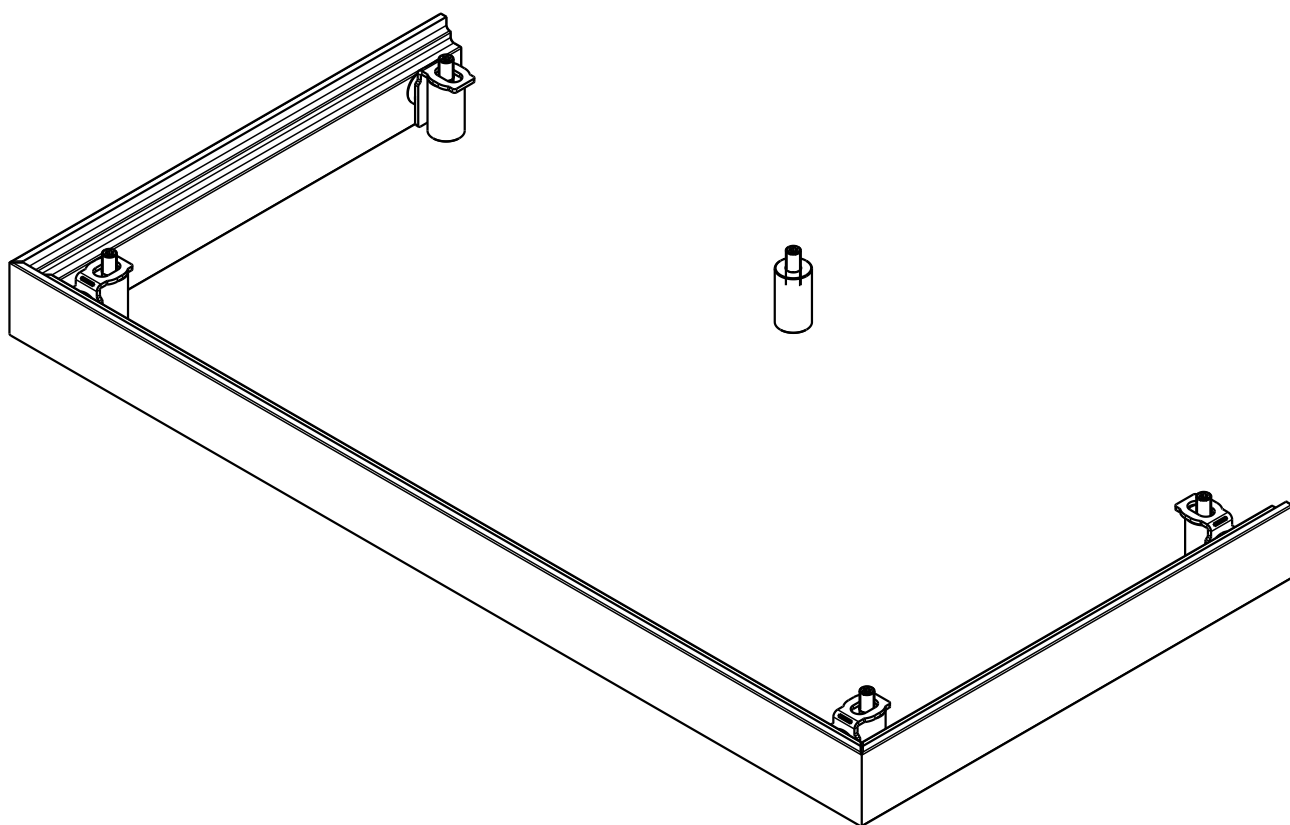

Montageanleitung / Assembly instructions  
Instructions de montage  
Istruzioni di montaggio

## Holzsockel montieren

Install the wooden base

Installer un socle en bois

Montaggio del basamento in legno

  
**AUSTROFLAMM**

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

**818005**

Originalbetriebsanleitung

27/05/2026

Version: 1.0

#### IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

#### Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

# Inhaltsverzeichnis


|                |    |
|----------------|----|
| Deutsch.....   | 4  |
| English .....  | 9  |
| Français.....  | 14 |
| Italiano ..... | 19 |

# 1 Allgemeines

## 818005 Holzsockel

Geeignet für folgende Öfen:

- 818001 Quadra Duo, Index f und Neueste

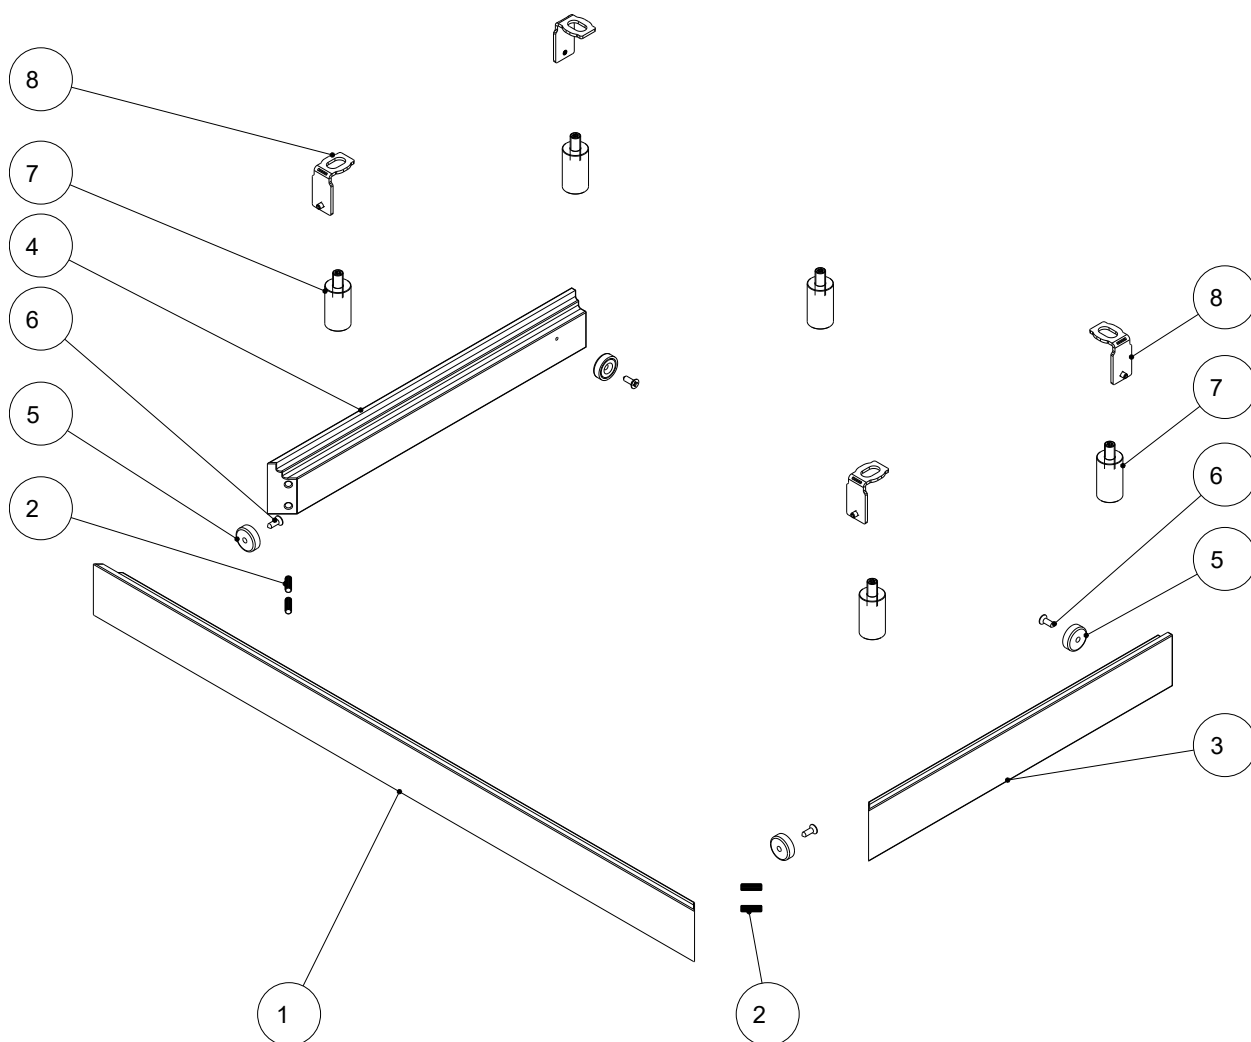

| Pos. | Stück | Artikel            | Artikel-Nr. |
|------|-------|--------------------|-------------|
| 1    | 1     | Holzblende vorne   | 737107-xx   |
| 2    | 4     | Holzdübel 6x20     | 741014      |
| 3    | 1     | Holzblende rechts  | 737108-xx   |
| 4    | 1     | Holzblende links   | 737109-xx   |
| 5    | 4     | Magnet d25         | 741012      |
| 6    | 4     | Holz-Schraube 5x16 |             |
| 7    | 5     | Distanzfuß         | 737103      |
| 8    | 4     | Winkel             | 737105      |

## 2 Montage

Angeführte Schutzausrüstung und Werkzeuge werden für die folgenden Arbeitsschritte benötigt

| Art der Schutzausrüstung                                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Sicherheitshandschuhe |
|  | Sicherheitsschuhe     |

| Arbeitsmittel       | Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolierte Werkzeuge | Um den Lack nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen, sollten keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden. Stattdessen werden beim Zusammenbauen und Zerlegen von Teilen am Ofen bevorzugt <b>isolierte Werkzeuge</b> verwendet. |
| Torxschlüssel-Set   | diverse Montagearbeiten                                                                                                                                                                                                                        |
| Inbusschlüssel-Set  | diverse Montagearbeiten                                                                                                                                                                                                                        |
| Gabelschlüssel-Set  | diverse Montagearbeiten                                                                                                                                                                                                                        |

Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

### 2.1 Holzsockel montieren

**HINWEIS!** Diese Montageschritte zu zweit durchführen.

1) Ofen nach vorne kippen.



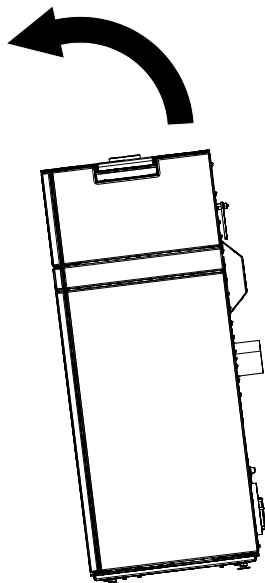


Abb. 1: Ofen nach vorne kippen

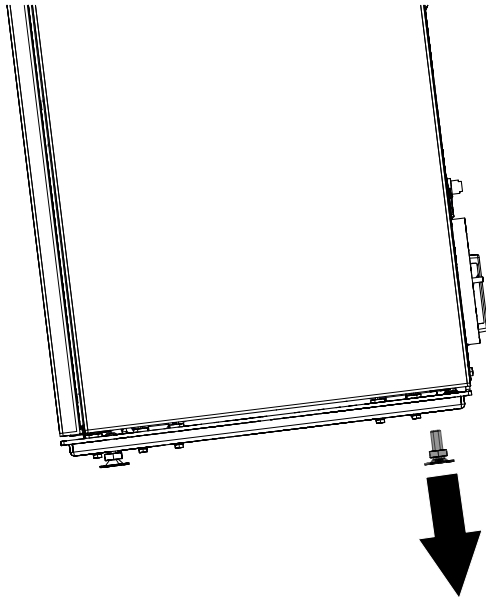


2) Stellfüße (3 Stk.) entfernen.

Abb. 2: Stellfüße entfernen

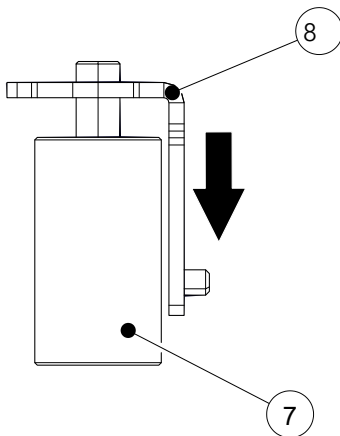

3) Winkel (8) und Distanzfuß (7) montieren.

Abb. 3: Winkel und Distanzfuß montieren

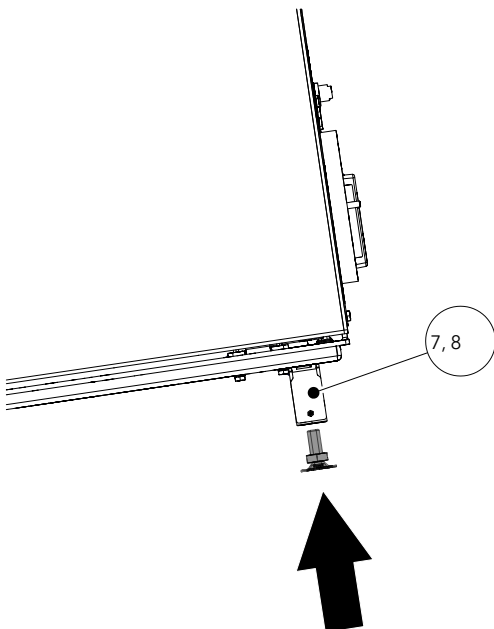

4) Stellfuß, Winkel und Distanzfuß nach außen montieren.

Abb. 4: Stellfüße montieren

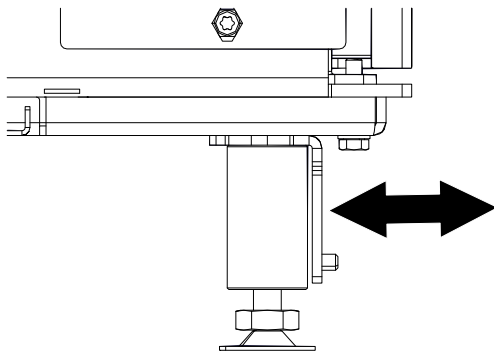


Abb. 5: Winkel einstellen

5) Winkel einstellen.

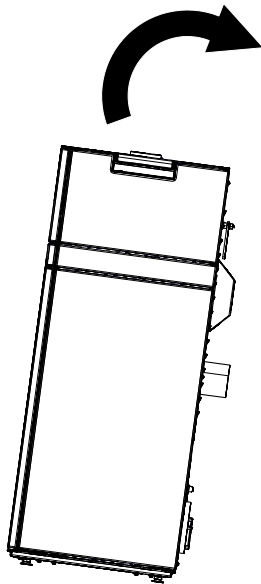


Abb. 6: Ofen nach hinten kippen

6) Ofen nach hinten kippen und Stellfüße (2 Stk.) entfernen.


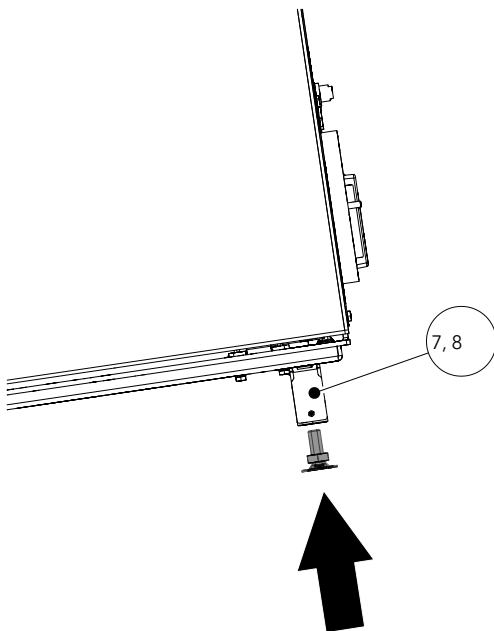



Abb. 7: Stellfüße montieren

7) Stellfuß, Winkel und Distanzfuß nach außen montieren.

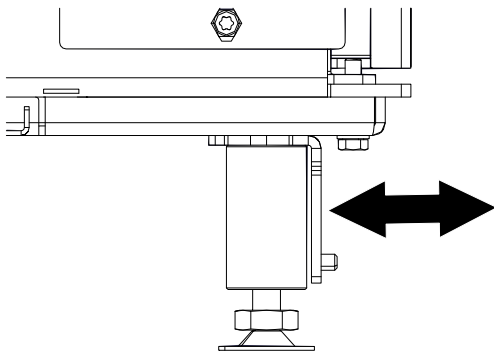


8) Winkel einstellen.

Abb. 8: Winkel einstellen

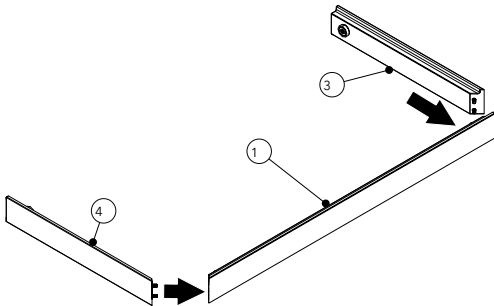

9) Holzsockel zusammenstecken (Holzdübel).

Abb. 9: Holzsockel zusammenstecken

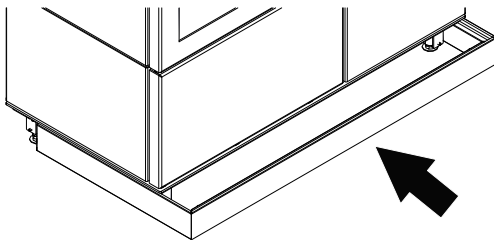

10) Holzsockel auf den Ofen anbringen (Magnet).

Abb. 10: Holzsockel anbringen

### 3 Demontage

Die Demontage erfolgt auf die jeweils umgekehrte Reihenfolge.




# 1 General

## 818005 wooden base

Suitable for the following stoves:

- 818001 Quadra Duo, Index f and newer

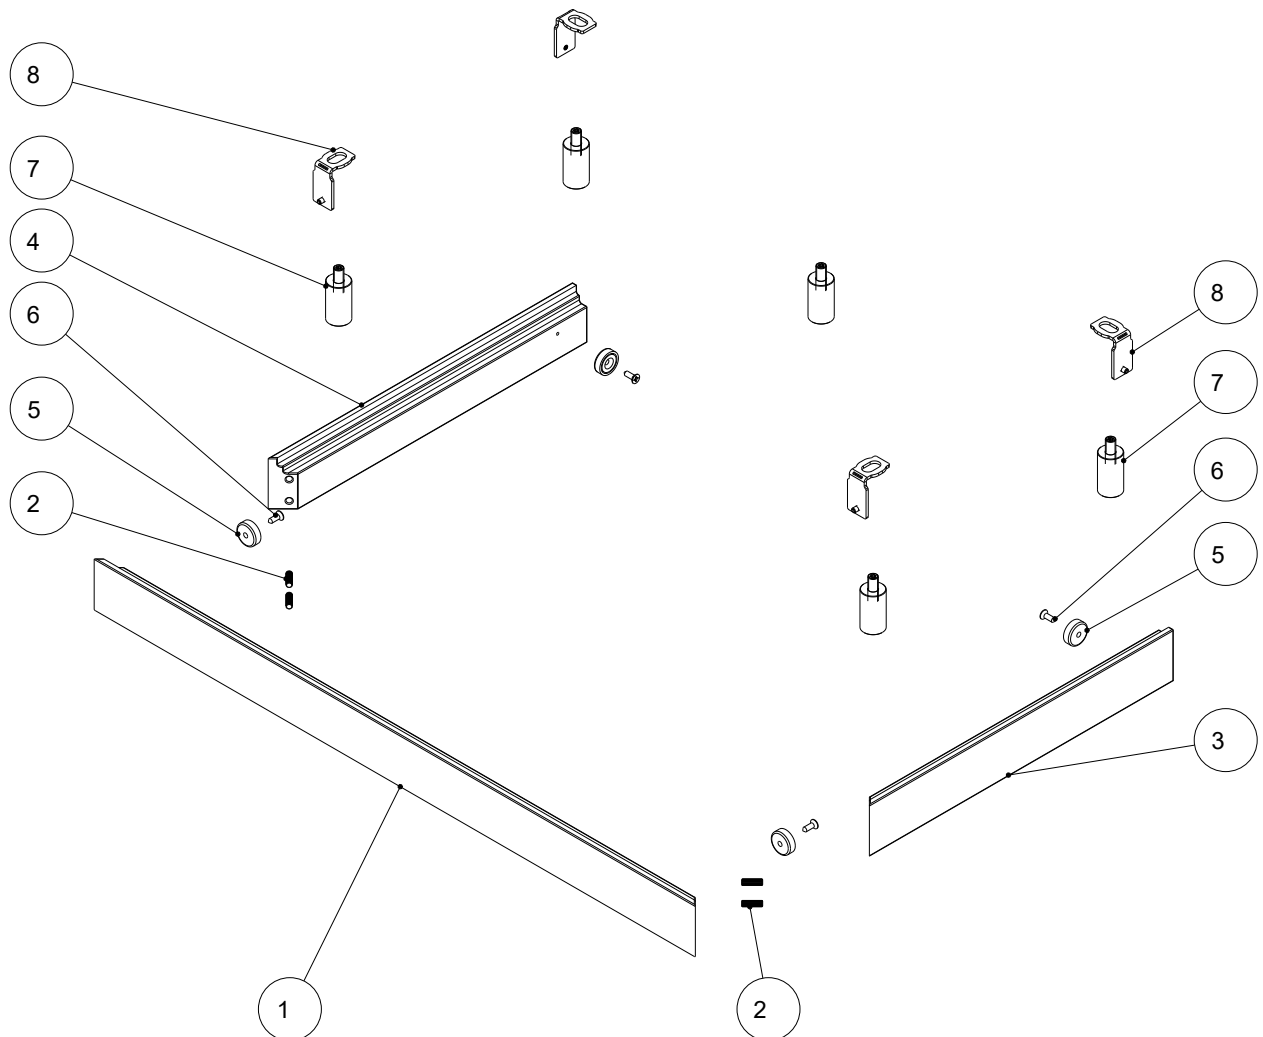

| Item | Qty | Article                | Article no. |
|------|-----|------------------------|-------------|
| 1    | 1   | Front wood trim        | 737107-xx   |
| 2    | 4   | Wooden dowel 6x20      | 741014      |
| 3    | 1   | Wood trim on the right | 737108-xx   |
| 4    | 1   | Wood trim on the left  | 737109-xx   |
| 5    | 4   | Magnet d25             | 741012      |
| 6    | 4   | Hexagon screw 5x16     |             |
| 7    | 5   | Distance foot          | 737103      |
| 8    | 4   | Angle bracket          | 737105      |

## 2 Installation

The protective equipment and tools listed are required for the following work steps

| Type of protective equipment                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Safety gloves |
|  | Safety shoes  |

| Work equipment  | Activity                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insulated tools | In order not to damage or scratch the varnish, no sharp objects or tools should be used. Instead <b>insulated tools</b> are used by preference when assembling and disassembling stove parts. |
| Torx wrench set | various installation jobs                                                                                                                                                                     |
| Allen key set   | various installation jobs                                                                                                                                                                     |
| Fork wrench set | various installation jobs                                                                                                                                                                     |

Installation must only be carried out by an authorized specialist company.

### 2.1 Install the wooden base

**NOTICE!** This step must be carried out by two people.

- 1) Tilt the stove forward.

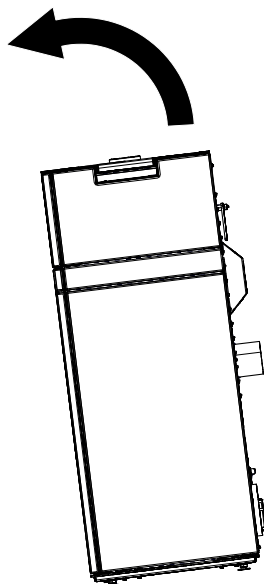


Fig. 1: Tilt the stove forward

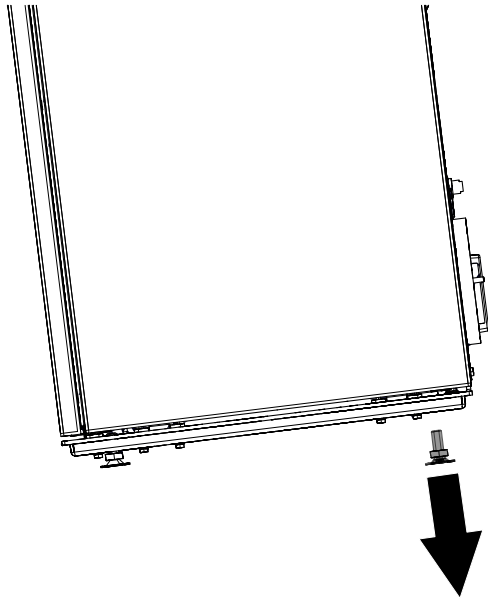


Fig. 2: Remove the adjustable feet.

2) Remove the adjustable feet (3 pc.).

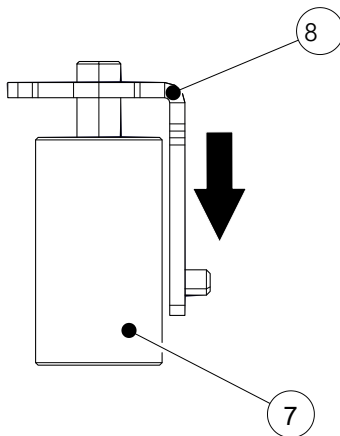


Fig. 3: Install the angle bracket and distance foot

3) Install the angle bracket (8) and distance foot (7).


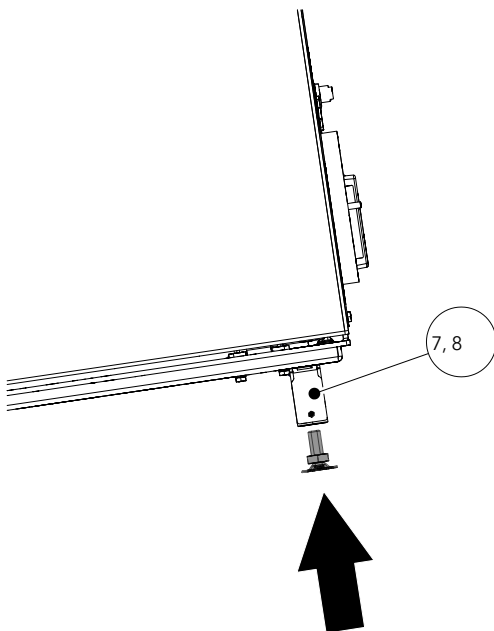



Fig. 4: Install the adjustable feet.

4) Mount the adjustable foot, angle bracket, and distance foot facing outward.

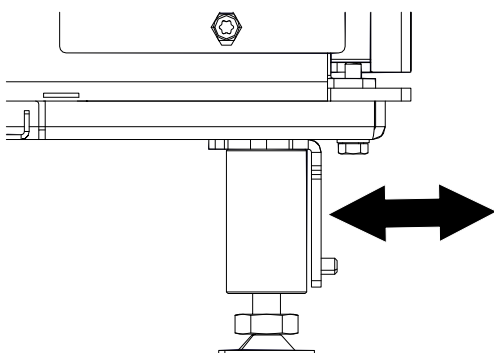


5) Setting angle bracket .

Fig. 5: Setting angle bracket

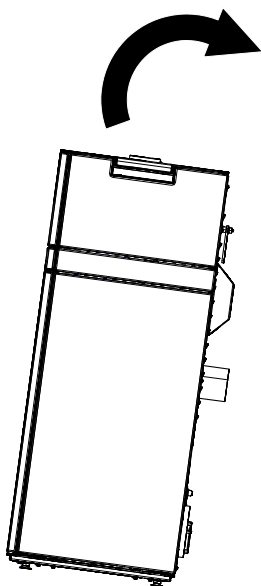

6) Tilt the stove backwards and remove the adjustable feet (2 pcs.).

Fig. 6: Tilt the stove backward

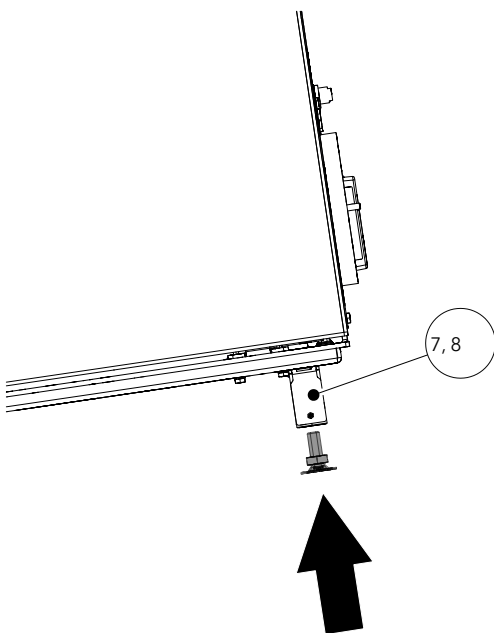

7) Mount the adjustable foot, angle bracket, and distance foot facing outward.

Fig. 7: Install the adjustable feet.

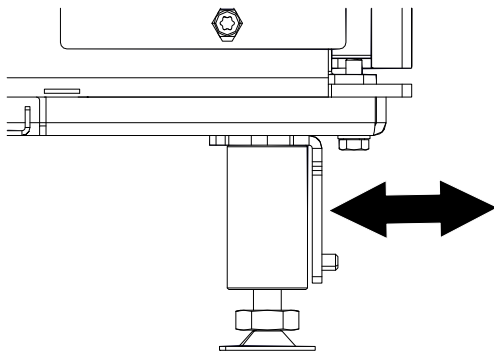


Fig. 8: Setting angle bracket

8) Setting angle bracket .

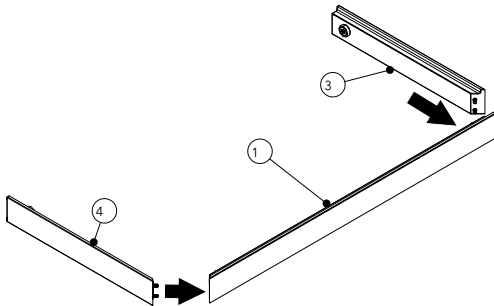


Fig. 9: Assemble the wooden base.

9) Assemble the wooden base (wooden dowels).

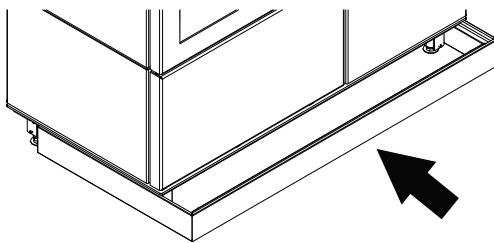


Fig. 10: Attach the wooden base.

10) Attach the wooden base to the stove (magnet).

### 3 Disassembling


Disassembly is carried out in the reverse order.

# 1 Généralités

## 818005 socle en bois

Convient aux poêle :

- 818001 Quadra Duo, Index f et plus récents

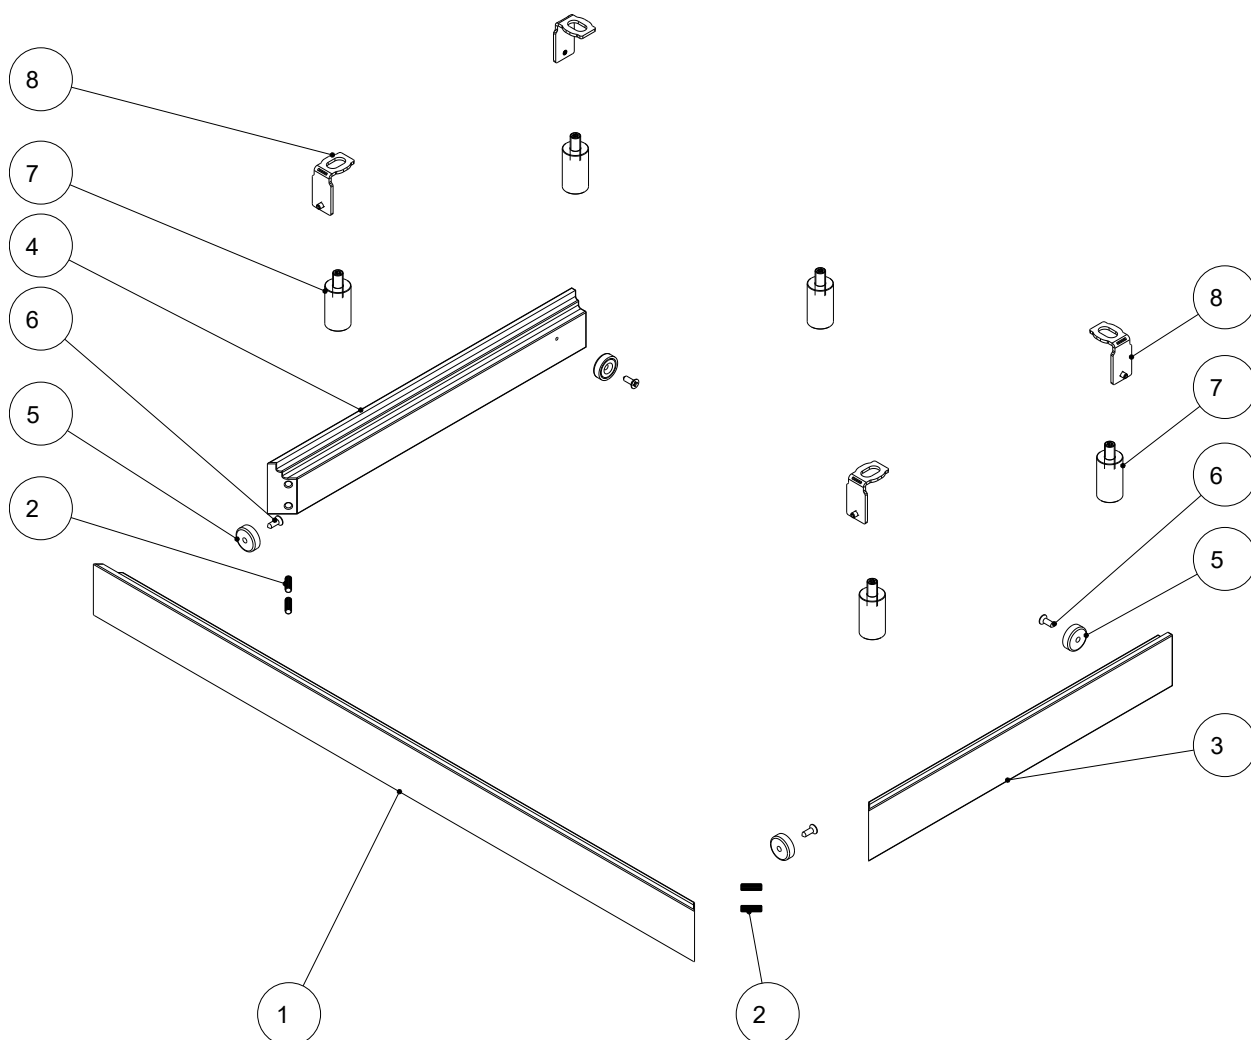

| Pos. | Quantité | Article                  | Article n° |
|------|----------|--------------------------|------------|
| 1    | 1        | Panneau avant en bois    | 737107-xx  |
| 2    | 4        | Cheville en bois 6x20    | 741014     |
| 3    | 1        | Panneau en bois à droite | 737108-xx  |
| 4    | 1        | Panneau en bois à gauche | 737109-xx  |
| 5    | 4        | Aimant d25               | 741012     |
| 6    | 4        | Vis à bois 5 x 16        |            |
| 7    | 5        | Pied de distance         | 737103     |
| 8    | 4        | Équerre                  | 737105     |

## 2 Montage

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

| Type d'équipement de protection                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Gants de sécurité      |
|  | Chaussures de sécurité |

| Outils                 | Activité                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outils isolés          | Pour éviter d'endommager ou de rayer la peinture, ne pas utiliser d'objets ou d'outils tranchants. Il est préférable d'utiliser à la place des <b>outils isolés</b> pour assembler et démonter les pièces du poêle. |
| Jeu de clés Torx       | Divers travaux d'assemblage                                                                                                                                                                                         |
| Jeu de clés à six pans | divers travaux d'assemblage                                                                                                                                                                                         |
| Jeu de clés à fourche  | Divers travaux d'assemblage                                                                                                                                                                                         |

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

### 2.1 Installer un socle en bois

**INDICATION !** Exécuter ces étapes de montage à deux.

1) Basculez le poêle vers l'avant.



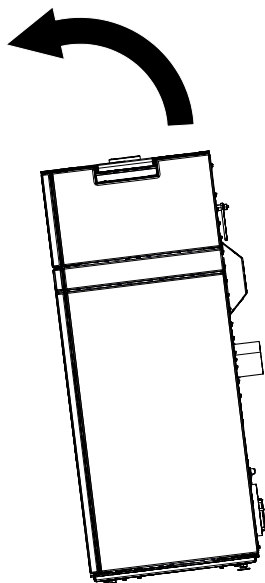


Fig. 1: Basculez le poêle vers l'avant

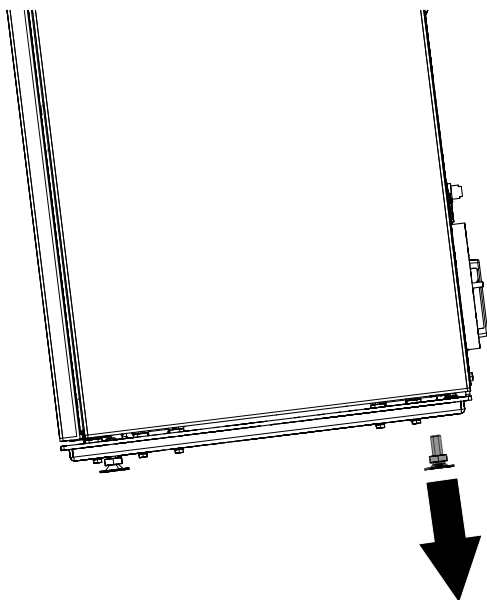


2) Retirer les pieds réglables (3 pièces).

Fig. 2: Retirer les pieds de distance

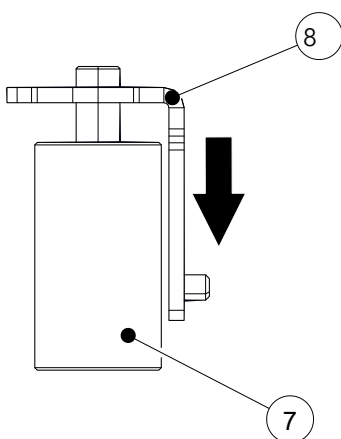

3) Installer équerre (8) et le pied de distance (7).

Fig. 3: Installer équerre et le pied de distance

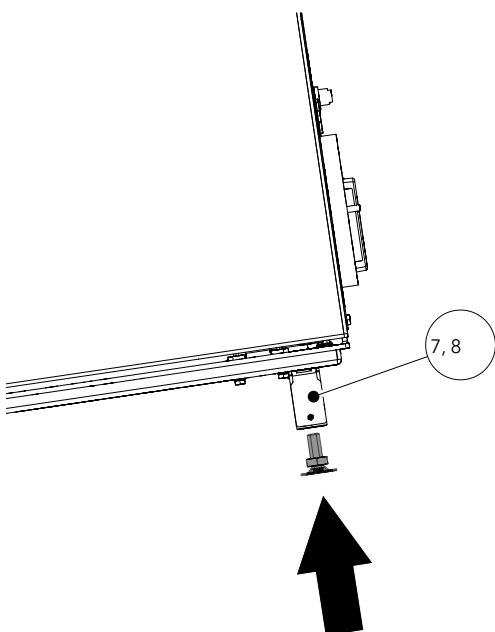

4) Installer le pied réglable, équerre et le pied de distance vers l'extérieur.

Fig. 4: Installer les pieds de distance



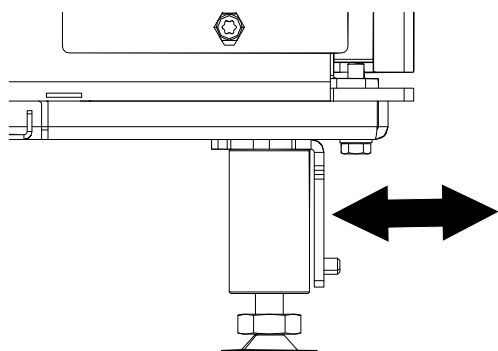


Fig. 5: Régler l'équerre

5) Régler l'équerre.

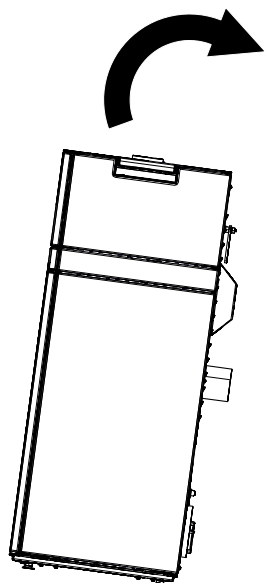


Fig. 6: Basculez le poêle vers l'arrière

6) Basculer le poêle vers l'arrière et retirer les pieds réglables (2 pièces).

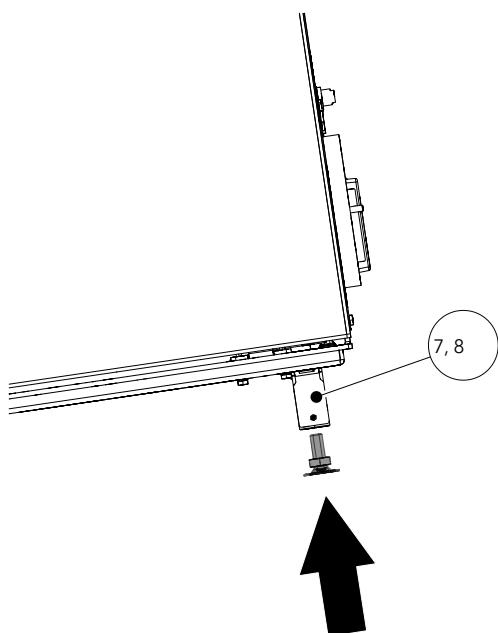


Fig. 7: Installer les pieds de distance

7) Installer le pied réglable, équerre et le pied de distance vers l'extérieur.

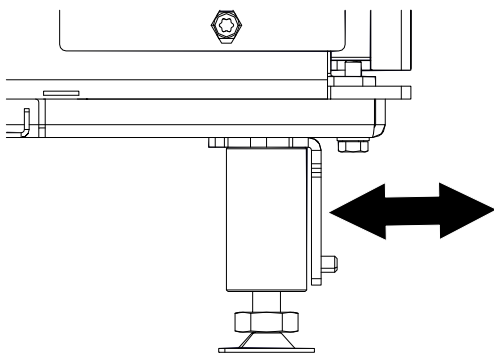


Fig. 8: Régler l'équerre

8) Régler l'équerre.

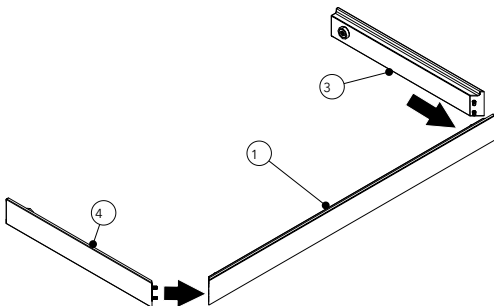


Fig. 9: Assembler le socle en bois

9) Assembler le socle en bois (tourillons).

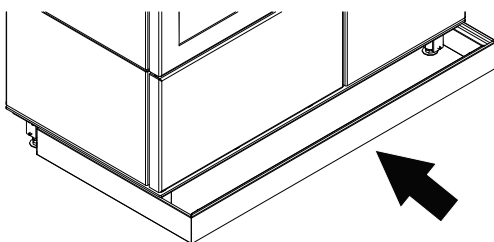


Fig. 10: Fixer le socle en bois.

10) Fixer le socle en bois sur le poêle (aimant).

### 3 Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

1 Generalità

818005 Basamento in legno

Adatto per i seguenti stufe:

- 818001 Quadra Duo, Index f e più recenti

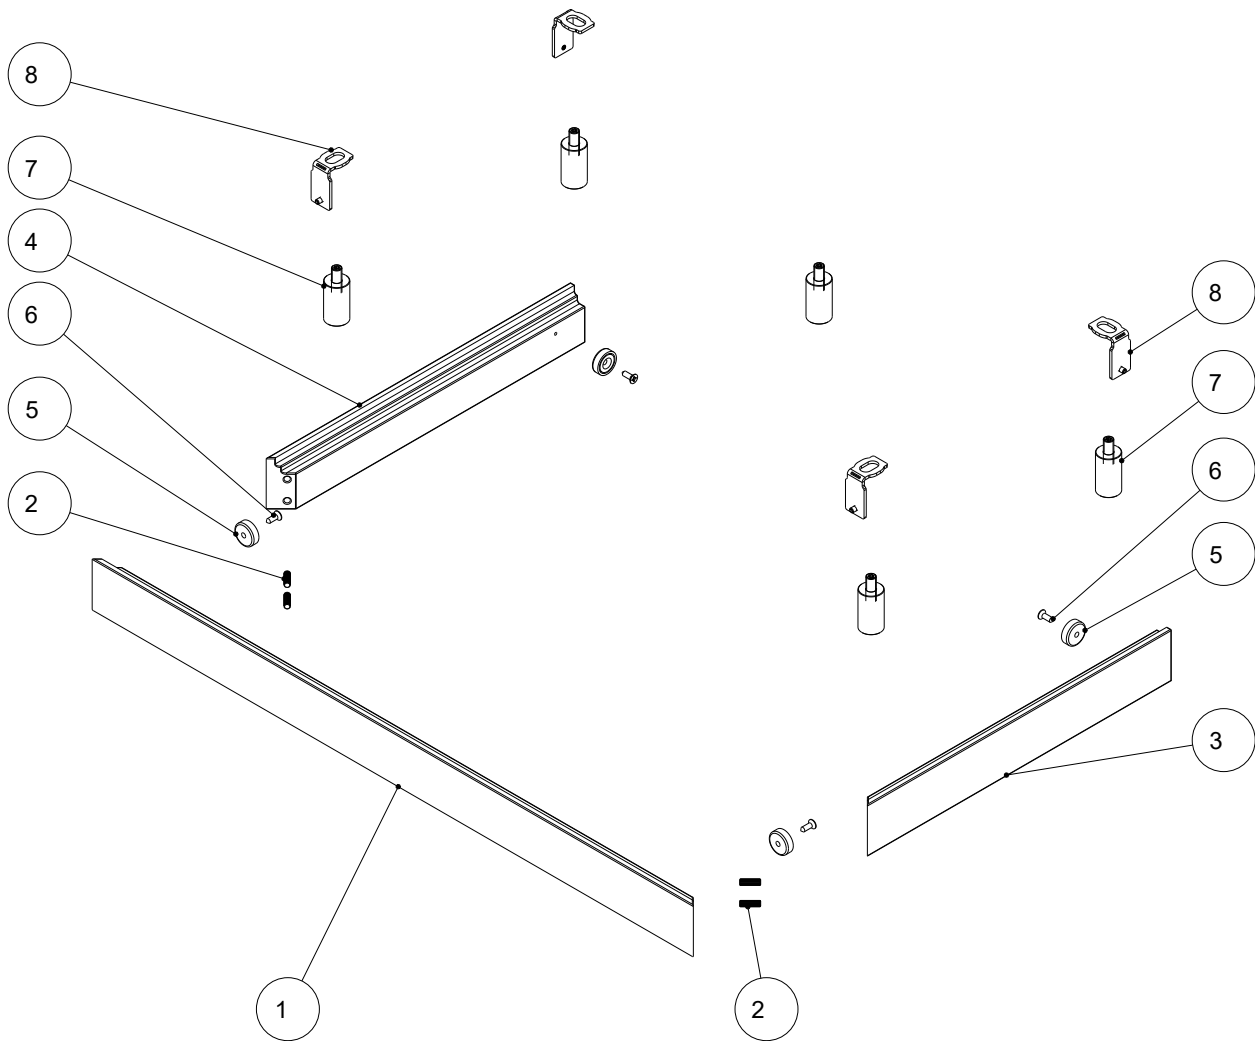

| Pos. | Pz. | Articolo                     | N. art.   |
|------|-----|------------------------------|-----------|
| 1    | 1   | Pannello anteriore in legno  | 737107-xx |
| 2    | 4   | Tassello in legno 6x20       | 741014    |
| 3    | 1   | Pannello in legno a destra   | 737108-xx |
| 4    | 1   | Pannello in legno a sinistra | 737109-xx |
| 5    | 4   | Magnete d25                  | 741012    |
| 6    | 4   | Vite per legno 5x16          |           |
| 7    | 5   | Piede distanziatore          | 737103    |
| 8    | 4   | Angolare                     | 737105    |

## 2 Montaggio

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

| Tipo di dispositivo di protezione                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | guanti di sicurezza |
|  | scarpe di sicurezza |

| Strumenti di lavoro     | Attività                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utensili isolati        | Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare <b>utensili isolati</b> . |
| Kit chiavi Torx         | vari interventi di montaggio                                                                                                                                                                                        |
| Set di chiavi a brugola | vari interventi di montaggio                                                                                                                                                                                        |
| Kit chiave a bocca      | vari interventi di montaggio                                                                                                                                                                                        |

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

### 2.1 Montaggio del basamento in legno

**AVVERTENZA!** Questa operazioni di montaggio va effettuata in due.

- 1) Inclinare la stufa in avanti.

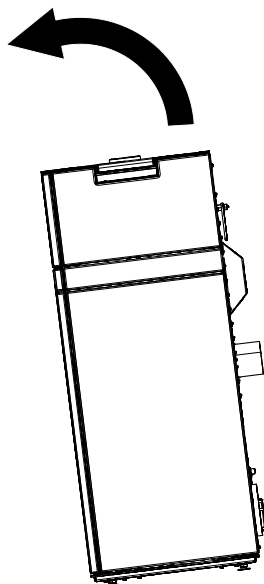


Fig. 1: Inclinare la stufa in avanti

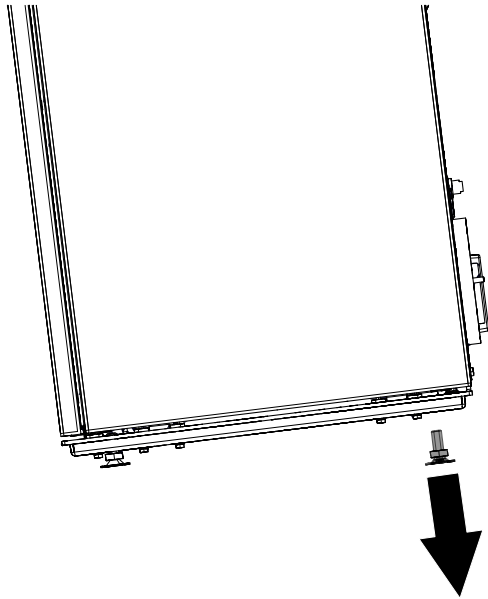


Fig. 2: Rimuovere i piedini regolabili.

- 2) Rimuovere i piedini regolabili (3 pz.)

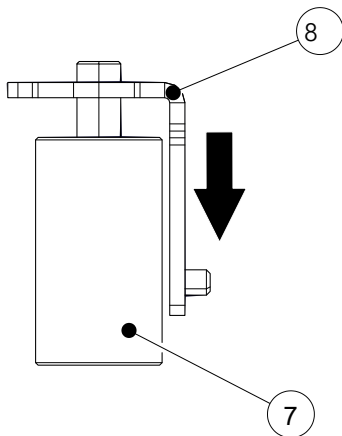


Fig. 3: Montaggio della staffa angolare in lamiera (8) e il distanziatore (7).

- 3) Montaggio della staffa angolare in lamiera (8) e il distanziatore (7).

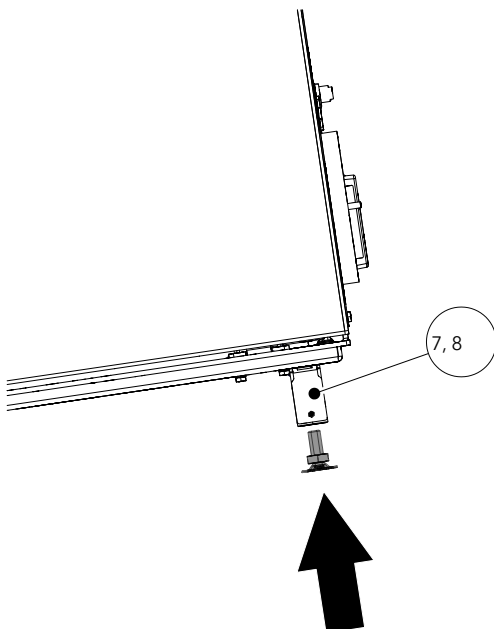


Fig. 4: Montare i piedini regolabili.

- 4) Montare il piedino regolabile, la staffa angolare e il piedino distanziatore verso l'esterno.

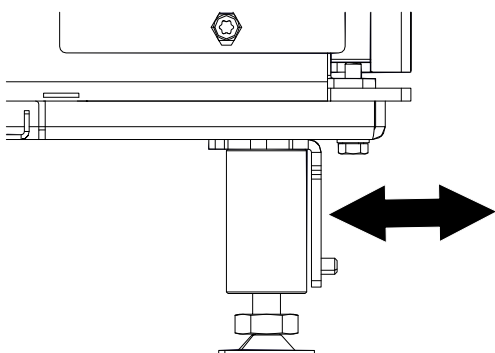


Fig. 5: Regolare l'angolo

5) Regolare l'angolo.

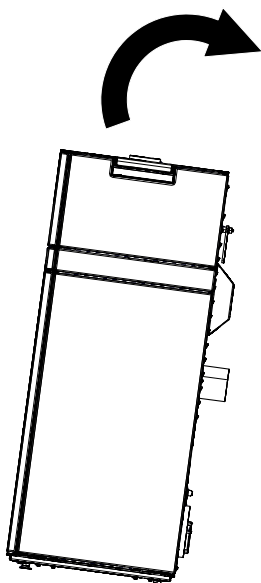


Fig. 6: Inclinare la stufa all'indietro

6) Inclinare la stufa all'indietro e rimuovere i piedini regolabili (2 pz.).

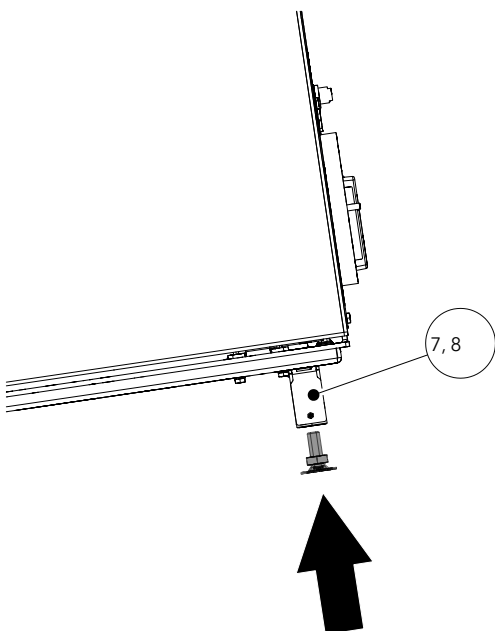


Fig. 7: Montare i piedini regolabili.

7) Montare il piedino regolabile, la staffa angolare e il piedino distanziatore verso l'esterno.

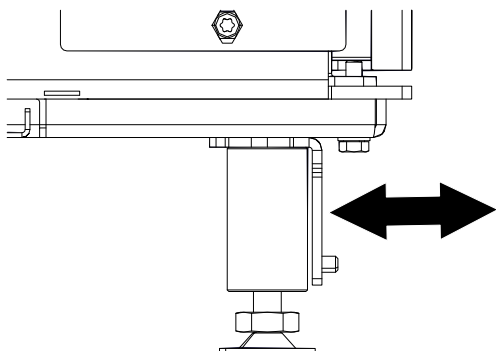


Fig. 8: Regolare l'angolo

8) Regolare l'angolo.

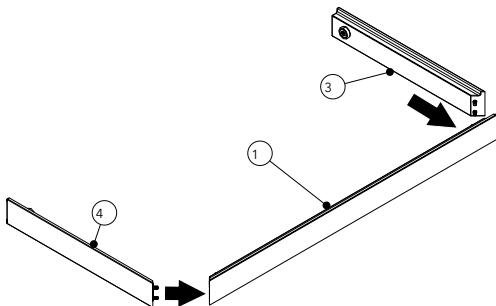


Fig. 9: Assemblare il basamento in legno

9) Assemblare il basamento in legno (tasselli in legno).

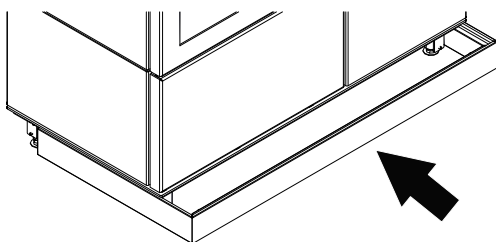


Fig. 10: Fissare il basamento in legno

10) Fissare il basamento in legno alla stufa (magnete).

### 3 Smontaggio

Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)  
[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)

945370

