

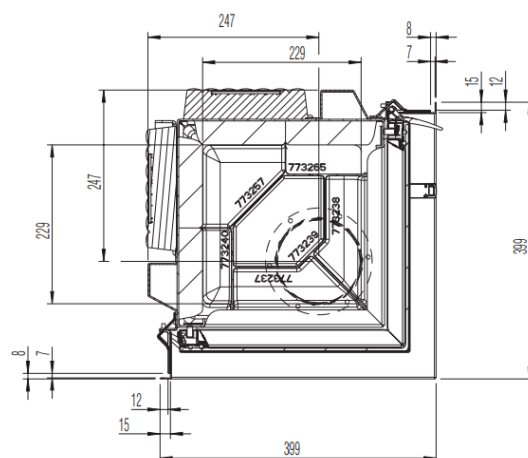



38X38X57-K

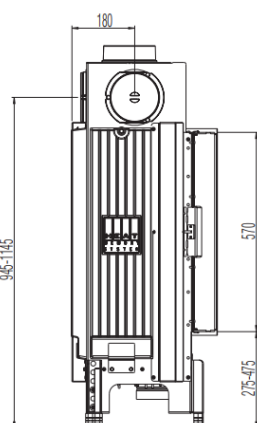

AUSTROFLAMM

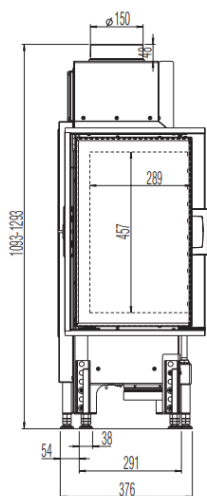

www.austroflamm.com

Dimensioni e peso	
Altezza da [mm]	1088
Altezza fino a [mm]	1288
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	414
Profondità [mm]	414
Altezza telaio sportello [mm]	570
Larghezza del telaio dello sportello [mm]	380
Peso apparecchio di base [kg]	79
Peso HMS [kg]	25
Altezza della camera di combustione [mm]	524
Larghezza della camera di combustione [mm]	229
Profondità della camera di combustione [mm]	229
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	0
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	850
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	560
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	510
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	510
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750
Distanza di sicurezza dal soffitto per l'isolamento [mm]	-
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento sinistra [mm]	60
Distanza di sicurezza per l'isolamento posteriore [mm]	60
Distanza di sicurezza per l'isolamento dx [mm]	60
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento [mm]	0
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm]	0
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm]	-
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50
Spessore dello strato isolante sx [mm]	90
Spessore dello strato isolante dx [mm]	90
Spessore dello strato isolante posteriore [mm]	90
Sezione di uscita convezione [cm²]	500
Sezione di entrata convezione [cm²]	500
Quantità max. di combustibile da aggiungere [kg]	1,2
Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	5,0
Potenza termica minima [kW]	-
Potenza termica massima [kW]	5,0
Classe di efficienza energetica	A+
Sez. aria di ricircolo con sup. post risc. metalliche [cm²]	1100
Sez. aria di ricircolo senza sup. post risc. metalliche [cm²]	700
Fabbisogno di aria di combustione [m³/h]	19,2
Velocità minima di flusso del combustibile [kg/h]	-
Velocità massima di flusso del combustibile [kg/h]	1,6
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Dotazione	
Sportello a battente	Si
Sportello scorrevole	No
Vetro doppio	No
Curvatura del pannello	Piatto
Meccanismo di apertura	Ribaltabile

- non disponibile

Dotazione

Indipendente dall'aria ambiente - DiBt	Si
Heat Memory System	Accessori
Ipocausto come da regole specialistiche	Si

Dati per lo spazzacamino

Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	5,0
Temperatura dei fumi [°C]	273
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12