


45X51-KII






AUSTROFLAMM



Maßstab 1:20

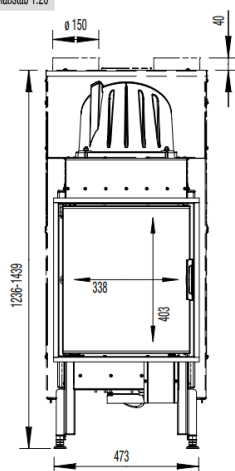

Maßstab 1:10

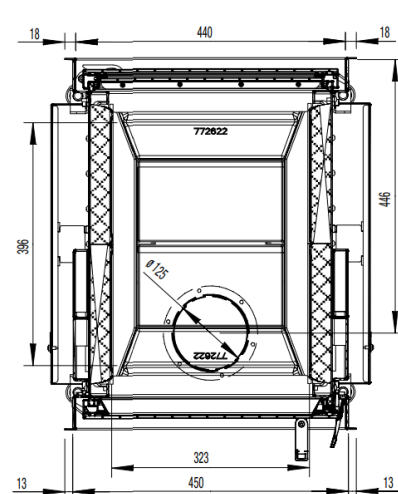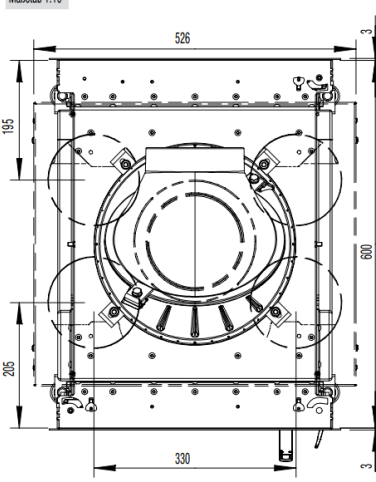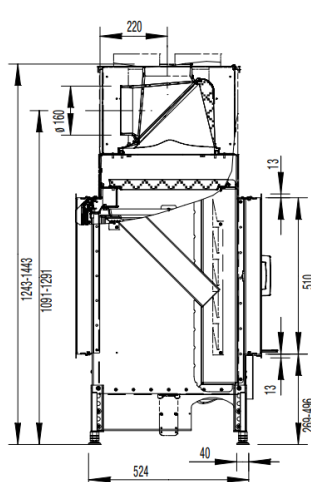

Masse und Gewicht	
Höhe von [mm]	1241
Höhe bis [mm]	1441
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	456
Tiefe [mm]	600
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	456
Gewicht Grundgerät [kg]	124
Gewicht HMS [kg]	-
Feuerraum Höhe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	324
Feuerraum Tiefe [mm]	430
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
dR Abstand hinten [mm]	1100
dS1 Abstand links [mm]	0
dS2 Abstand rechts [mm]	0
dP Strahlung Vorderseite [mm]	1100
dF Strahlung auf den Boden [mm]	-
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	-
dL2 Strahlung rechts [mm]	-
dC Abstand oben [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	20
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	130
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	130
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	-
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	1,36
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	6,0
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1300
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	700
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	23,04
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,6
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	5,52
Abgastemperatur [°C]	292
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

Ausstattung	
Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Ja
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Klapp
Raumlufunabhängig - DiBt	Ja
Heat Memory System	-
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja