

45X57-K-2.0





www.austroflamm.com

45X57-K-2.0





AUSTROFLAMM

Maßstab 1:20

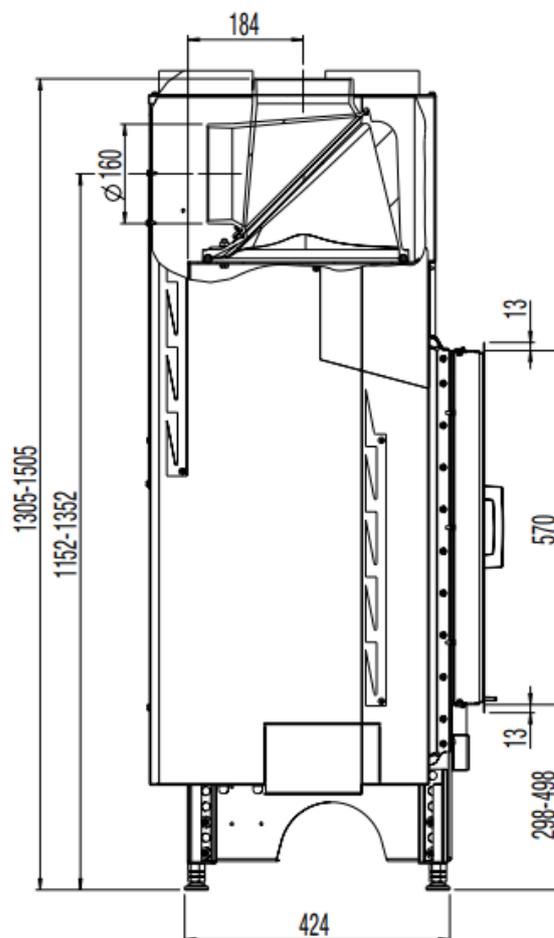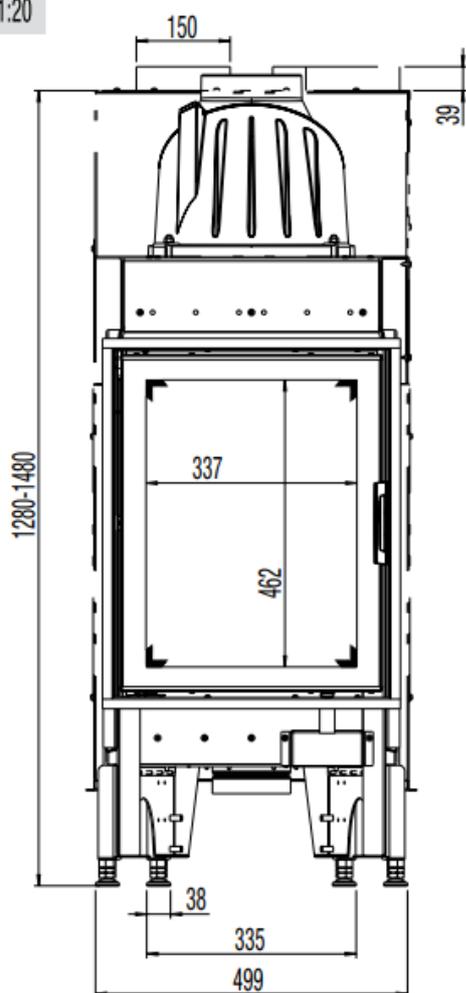

Maßstab 1:10

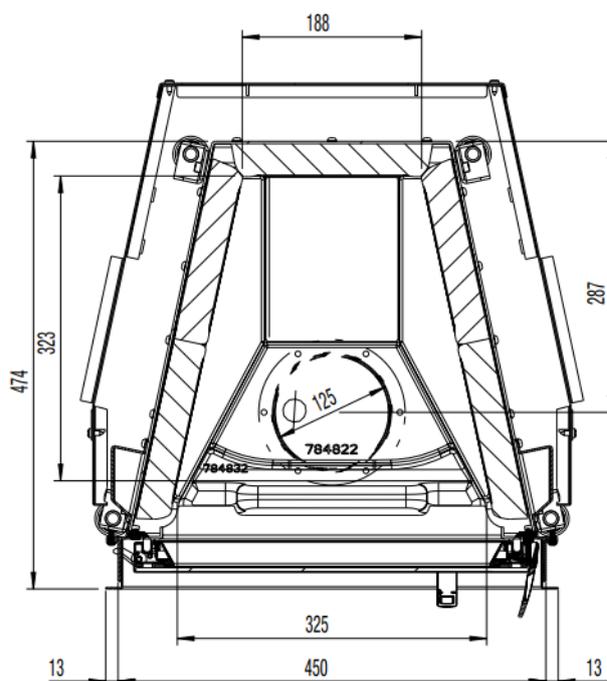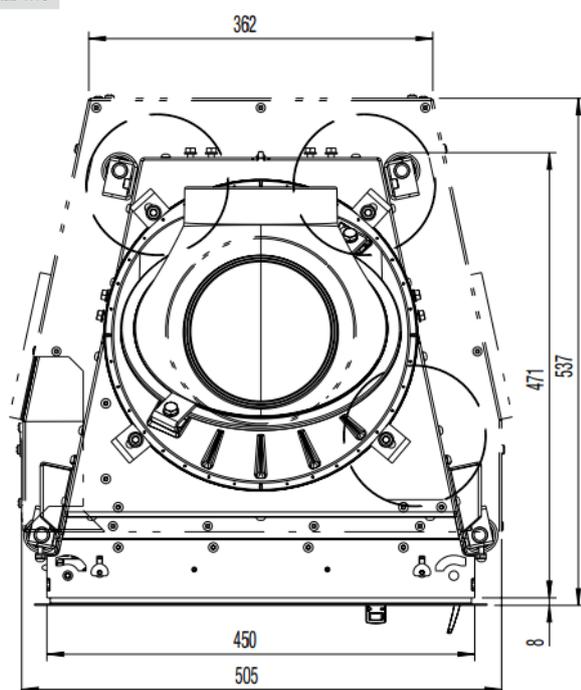

o de série

Z accessorio

- non disponibile

DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur [mm]	1 305-1 505
Largeur [mm]	505
Profondeur [mm]	471
Poids [kg]	100
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	450
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	60
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	90
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	90
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	3
PERFORMANCE	
Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	6
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	3,5-8
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm ²]	700/1 000
ÉQUIPEMENT	
Porte à ouverture latérale	oui
Double vitrage	x
INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR	
Débit massique des fumées [g/s]	5,2
Température des fumées [°C]	371
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12