

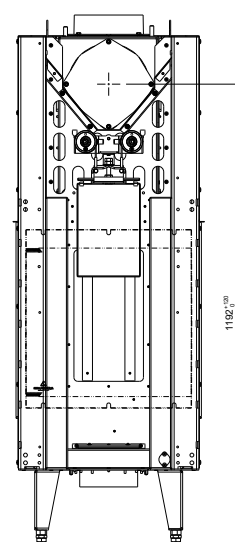
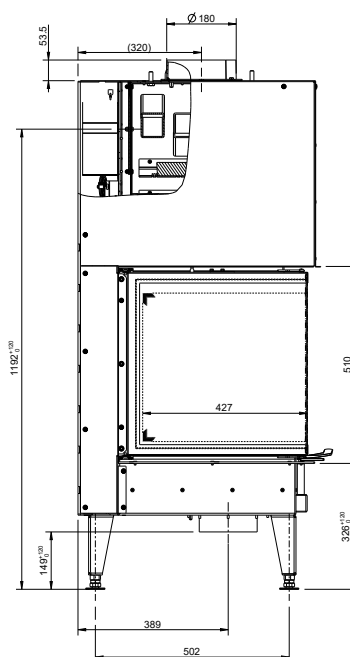
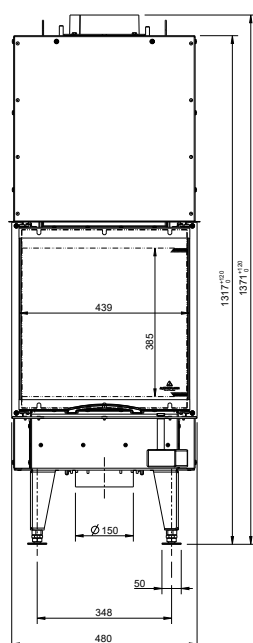


# 48X51X51-S3

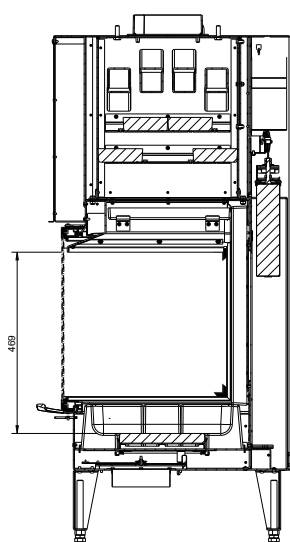

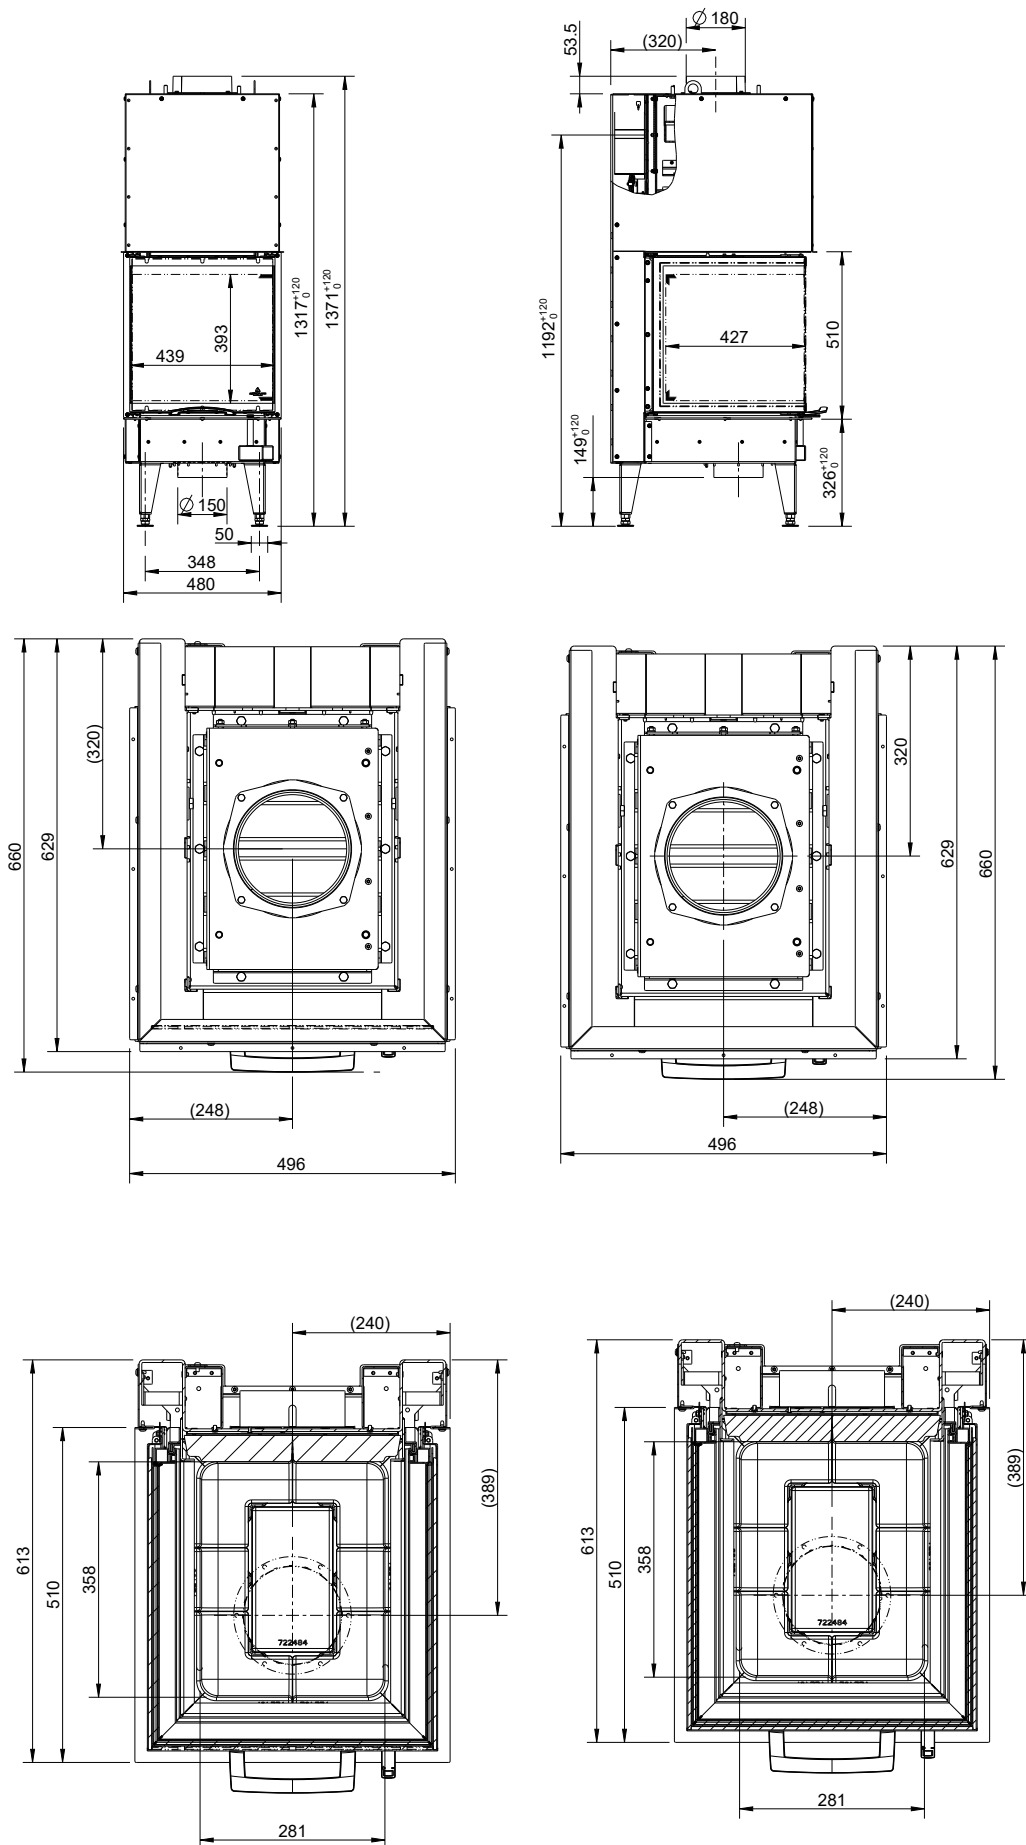

- nicht verfügbar

**Masse und Gewicht**

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Höhe von [mm]                                                                                           | 1371      |
| Höhe bis [mm]                                                                                           | 1491      |
| Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]                                                                          | 496       |
| Tiefe [mm]                                                                                              | 629       |
| Türrahmenhöhe [mm]                                                                                      | 510       |
| Türrahmenbreite [mm]                                                                                    | 480       |
| Gewicht Grundgerät [kg]                                                                                 | 191       |
| Gewicht HMS [kg]                                                                                        | -         |
| Feuerraum Höhe [mm]                                                                                     | 554       |
| Feuerraum Breite [mm]                                                                                   | 281       |
| Feuerraum Tiefe [mm]                                                                                    | 358       |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                                                                        | 180       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]                                 | 0/0       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]                       | 800/800   |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]                      | 800/800   |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]                             | 1000/1000 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]                       | 0/0       |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]                       | 165/165   |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]  | 0/0       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 0/0       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]                                    | 750/750   |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]                                                               | 220/220   |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]                                                               | -/-       |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]                                                              | 60/60     |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]                                                              | -/-       |
| Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]                                                               | -/-       |
| Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]                                                               | 0/0       |
| Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]                                                                       | 120/120   |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]                                                     | 50/50     |
| Dämmmaterialstärke links [mm]                                                                           | -/-       |
| Dämmmaterialstärke rechts [mm]                                                                          | -/-       |
| Dämmmaterialstärke hinten [mm]                                                                          | 60/60     |
| Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]                                                                   | 710/710   |
| Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]                                                                   | 718/718   |
| Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]                                                       | 2,3/2,3   |

**Leistung**

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Nennwärmeleistung [kW]                                   | 10,0/10,0   |
| Heizleistung minimal [kW]                                | -/-         |
| Heizleistung maximal [kW]                                | 10,0/10,0   |
| Energieeffizienzklasse                                   | A/A         |
| Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]  | 710/710     |
| Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²] | 710/710     |
| Verbrennungsluftbedarf [m³/h]                            | 38,40/38,40 |
| Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]                       | -/-         |
| Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]                       | 3,0/3,0     |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]                    | 150         |

**Ausstattung**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Klapptür            | Nein   |
| Schiebetür          | Ja     |
| Doppelscheibe       | Nein   |
| Scheibenkrümmung    | Flach  |
| Öffnungsmechanismus | Schieb |

- nicht verfügbar

## Ausstattung

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Raumluftunabhängig - DiBt   | -       |
| Heat Memory System          | Zubehör |
| Hypokauste gemäß Fachregeln | Ja      |

## Daten für den Schornsteinfeger

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]  | 12,0/12,0 |
| Abgastemperatur [°C]                          | 231/231   |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12/12     |