



48X72X51-S3-2.0




AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

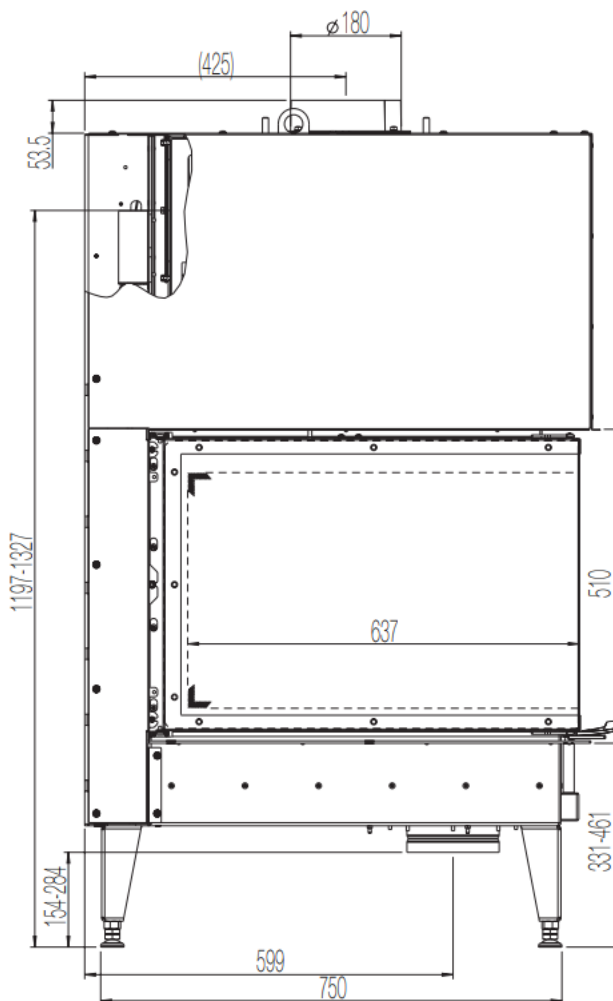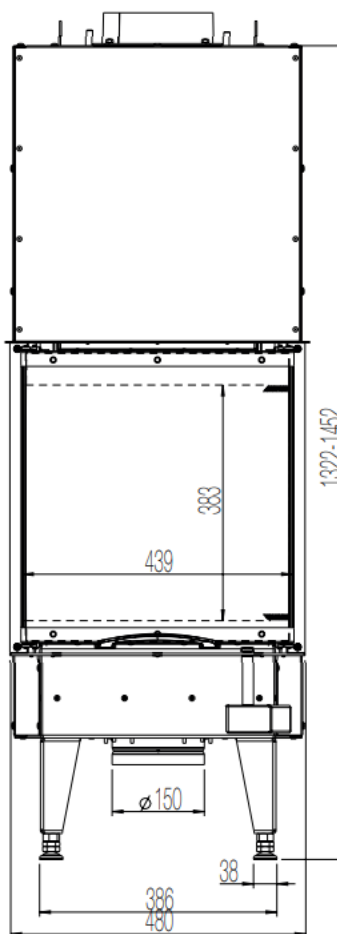

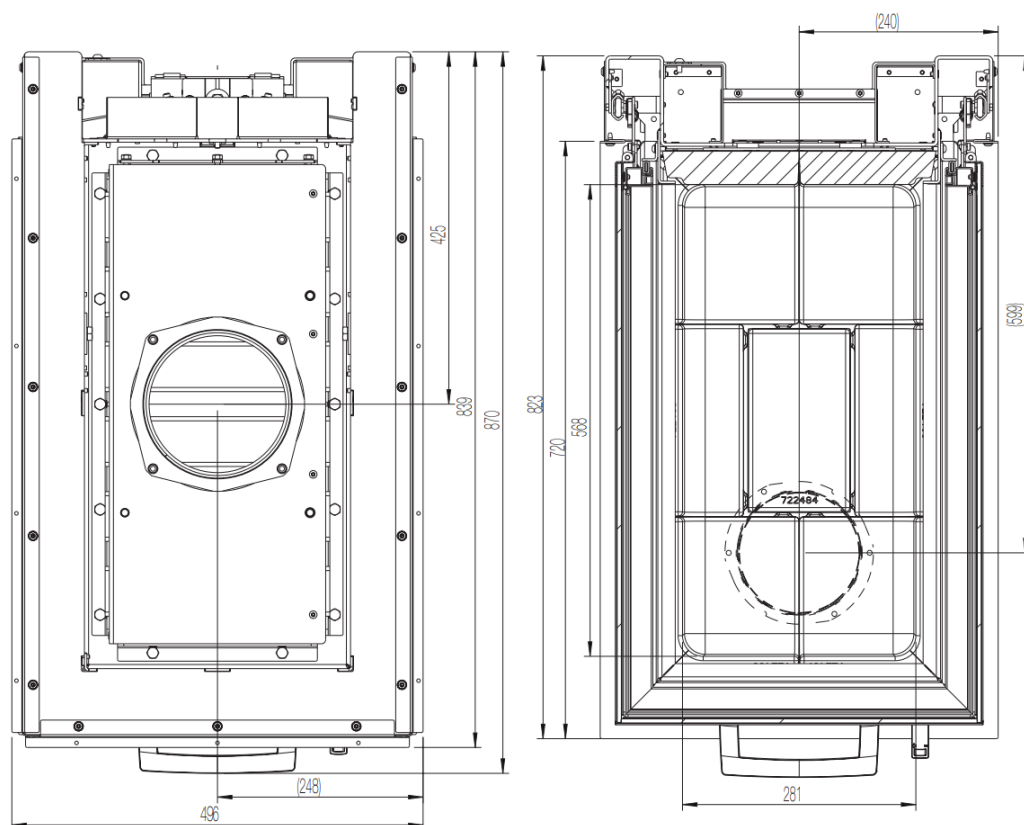

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 376-1 514
Largeur [mm]	496
Profondeur [mm]	838
Poids [kg]	254
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	480
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	0
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	x

### PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	15
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	7,5-20
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	710

### ÉQUIPEMENT

Porte coulissante	oui
Double vitrage	x

### INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	17,32
Température des fumées [°C]	270
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12