

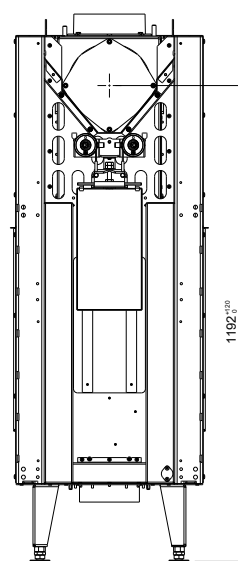
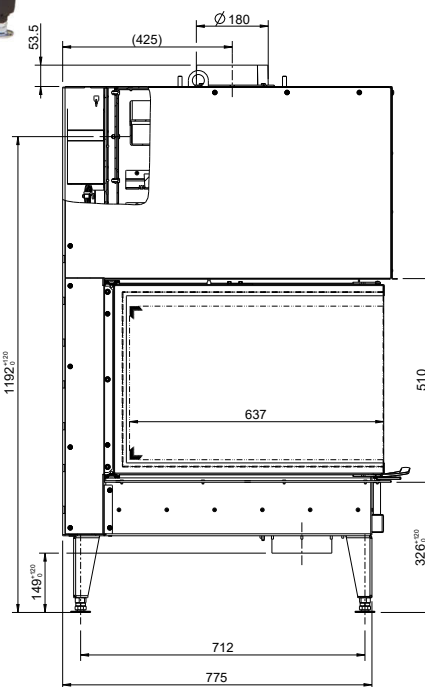



48X72X51-S3

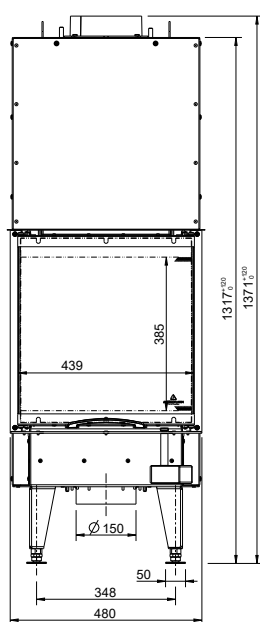

AUSTROFLAMM

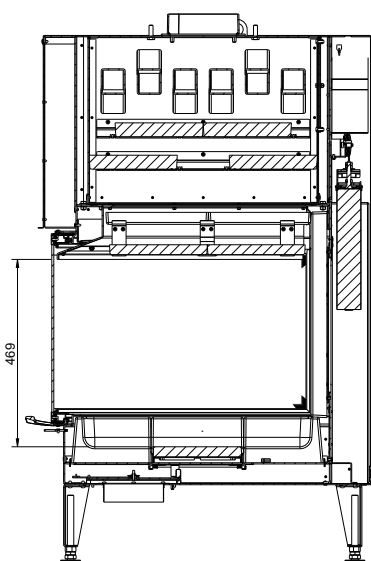

www.austroflamm.com

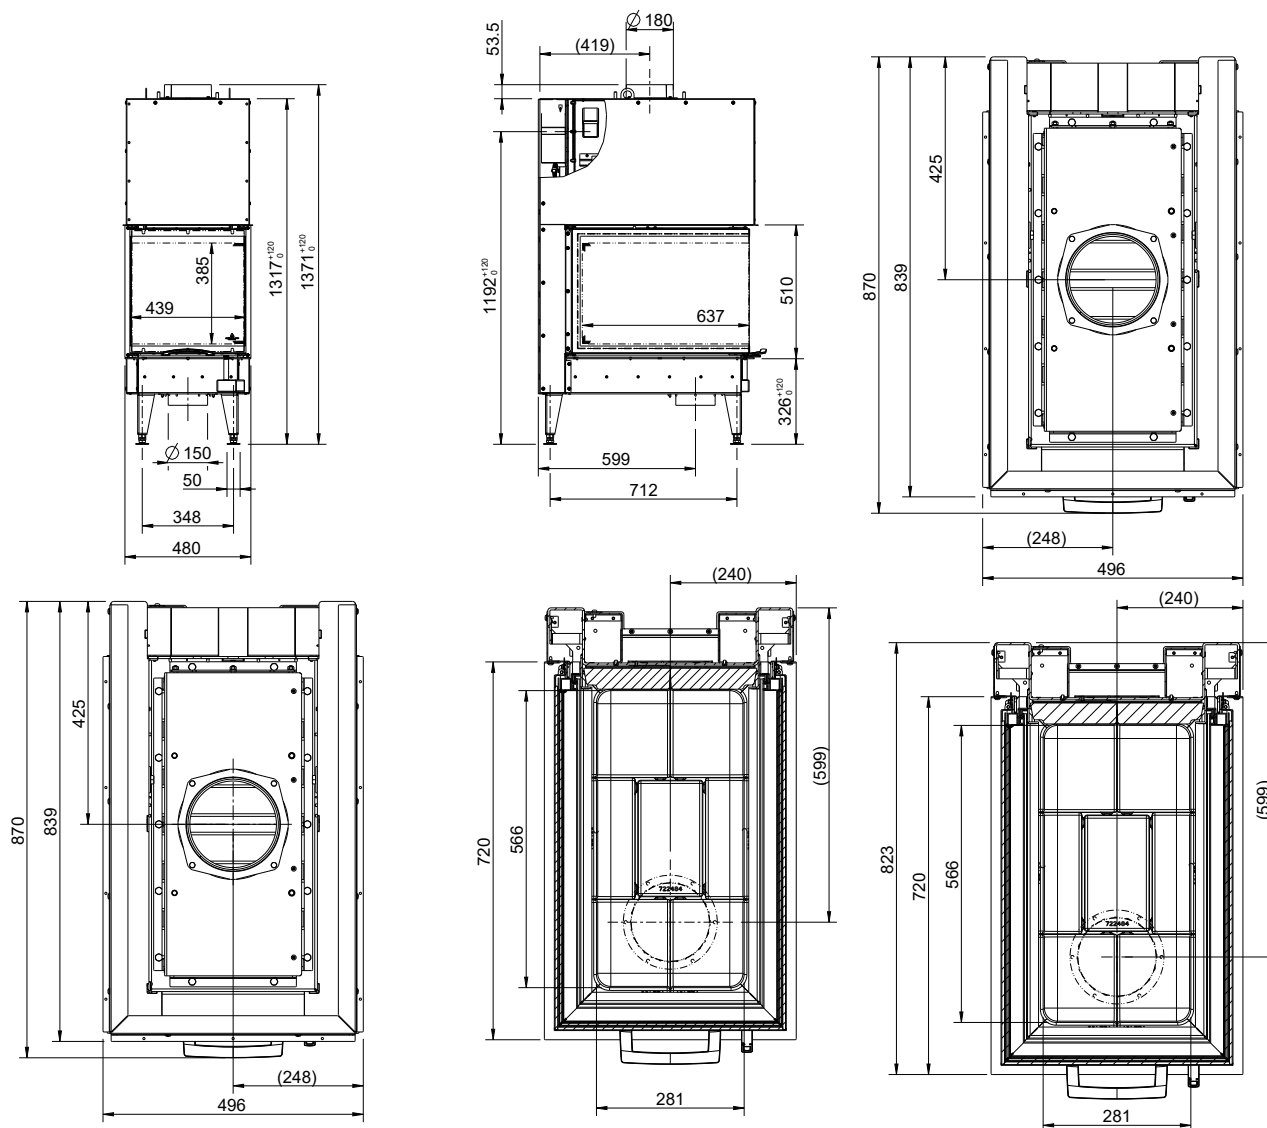

Dimensions et poids

Hauteur de [mm]	1371
Hauteur jusqu'à [mm]	1491
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	480
Profondeur [mm]	839
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Largeur du cadre de la porte [mm]	496
Poids [kg]	241
Poids Xtra [kg]	-
Poids HMS [kg]	-
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
dR Distance arrière [mm]	0
dS1 Distance à gauche [mm]	1000
dS2 Distance à droite [mm]	1000
dP Rayonnement avant [mm]	800
dF Rayonnement au sol [mm]	essai en cours
dB Distance en bas [mm]	195
dL 1 Rayonnement à gauche [mm]	essai en cours
dL 2 Rayonnement à droite [mm]	essai en cours
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	-

- non disponible

Dimensions et poids

Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	-
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	120
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	-
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	-
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	60
Section de la sortie d'air de convection [cm ²]	720
Section de l'entrée d'air de convection [cm ²]	710
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	4,4

Performance

Puissance calorifique nominale [kW]	15,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	7,5
Puissance de chauffage maximale [kW]	20,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm ²]	710
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm ²]	710
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	-
Consommation d'air comburant [m ³ /h]	57,60
Consommation de combustible minimum [kg/h]	2,2
Consommation de combustible maximum [kg/h]	5,8
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	150

Équipement

Porte à ouverture latérale	Non
Porte coulissante	Oui
Double vitrage	Non
Hypocauste conformément aux règles professionnelles	Oui

Informations destinées au ramoneur

Débit massique des fumées [g/s]	17,32
Température des fumées [°C]	270
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12