

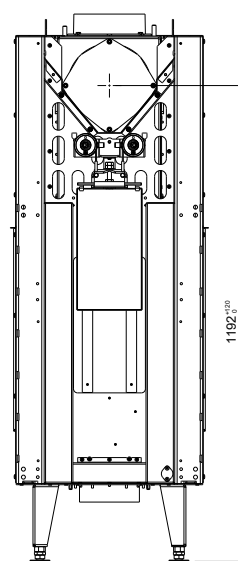
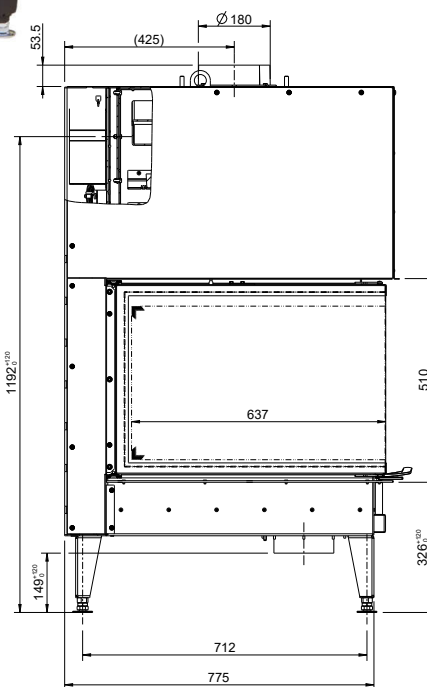



48X72X51-S3

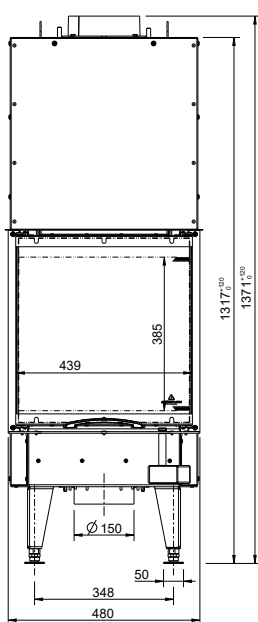

AUSTROFLAMM

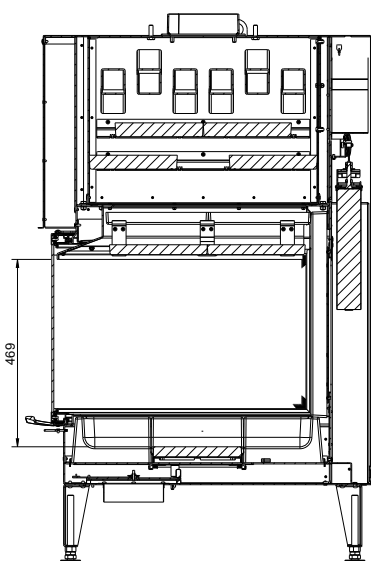

www.austroflamm.com

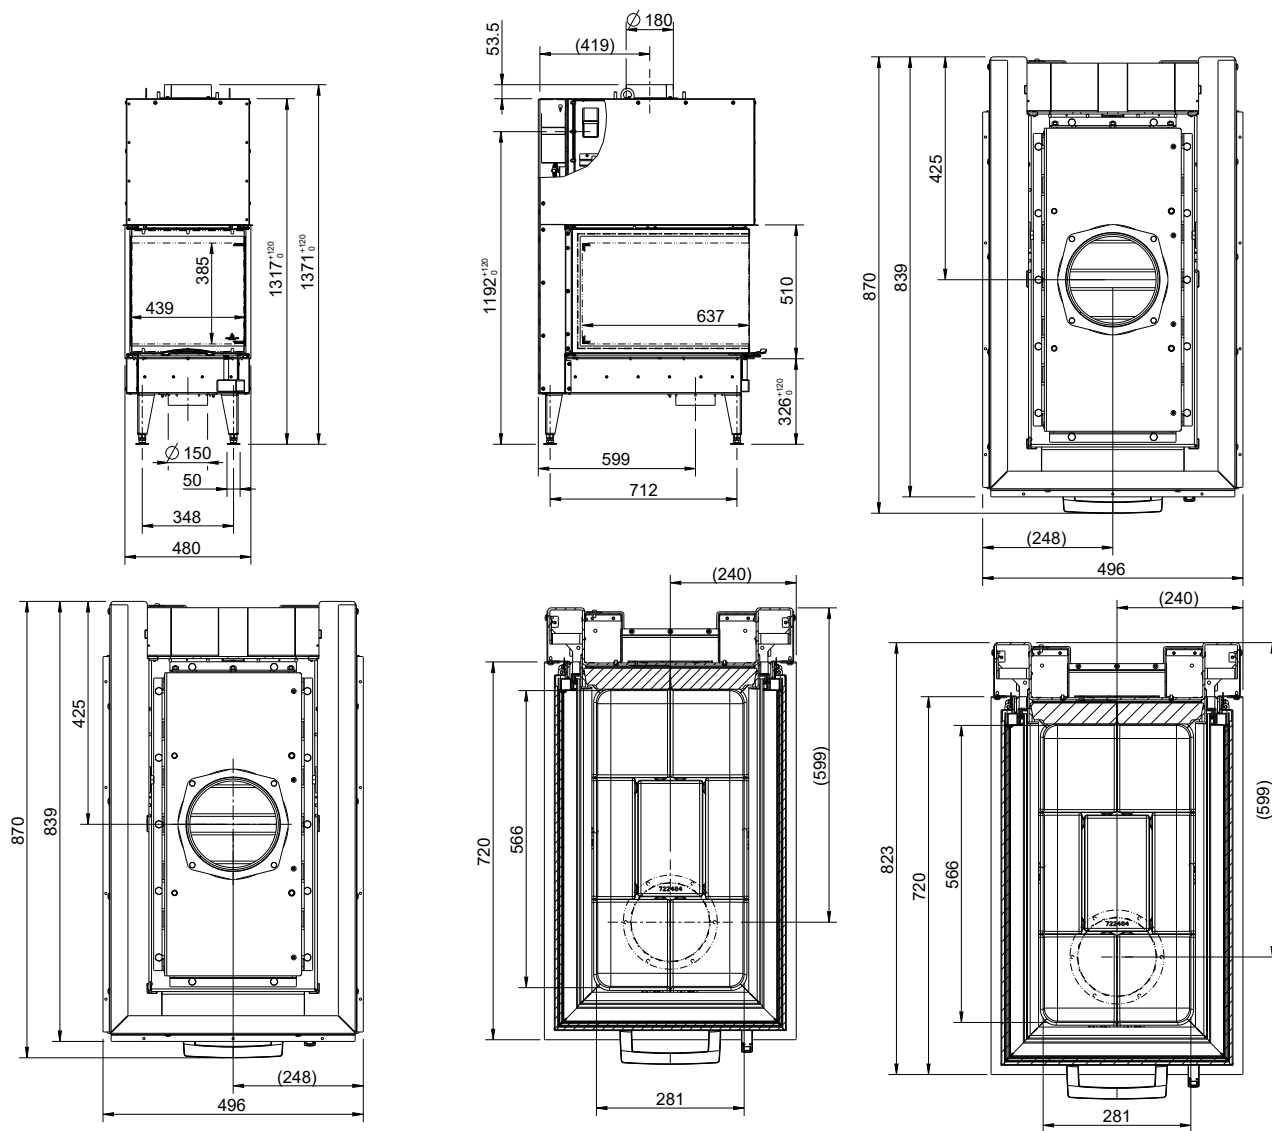

Dimensions et poids

Hauteur de [mm]	1371
Hauteur jusqu'à [mm]	1491
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	496
Profondeur [mm]	839
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Largeur du cadre de la porte [mm]	480
Poids Appareil de base [kg]	241
Poids HMS [kg]	-
Chambre de combustion, hauteur [mm]	481
Chambre de combustion, largeur [mm]	281
Chambre de combustion, profondeur [mm]	566
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0/0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	1000/1000
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	1000/1000
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	800/800
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	0/0
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	165/165
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	0/0

- non disponible

Dimensions et poids

Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL ₂ [mm]	0/0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750/750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	220/220
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	-/-
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60/60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	-/-
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	-/-
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0/0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	120/120
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50/50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	-/-
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	-/-
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	60/60
Section de la sortie d'air de convection [cm ²]	710/710
Section de l'entrée d'air de convection [cm ²]	718/718
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	3,4/3,4

Performance

Puissance calorifique nominale [kW]	15,0/15,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	-/-
Puissance de chauffage maximale [kW]	15,0/15,0
Classe d'efficacité énergétique	A/A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm ²]	710/710
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm ²]	710/710
Consommation d'air comburant [m ³ /h]	57,60/56,60
Consommation de combustible minimum [kg/h]	-/-
Consommation de combustible maximum [kg/h]	3,4/3,4
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	150

Équipement

Porte à ouverture latérale	Non
Porte coulissante	Oui
Double vitrage	Non
Courbure de la vitre	Plat
Mécanisme d'ouverture	Relevable
Raccordement à l'air externe - DiBt	-
Heat Memory System	Accessoires
Hypocauste conformément aux règles professionnelles	Oui

Informations destinées au ramoneur

Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	17,4/17,4
Température des fumées [°C]	231/231
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12/12