




55X55X51-K-2.0



AUSTROFLAMM




www.austroflamm.com

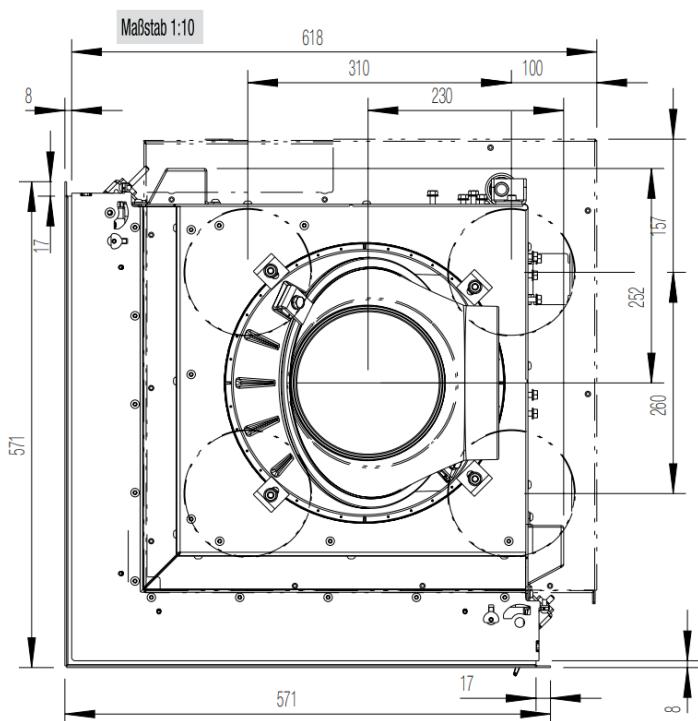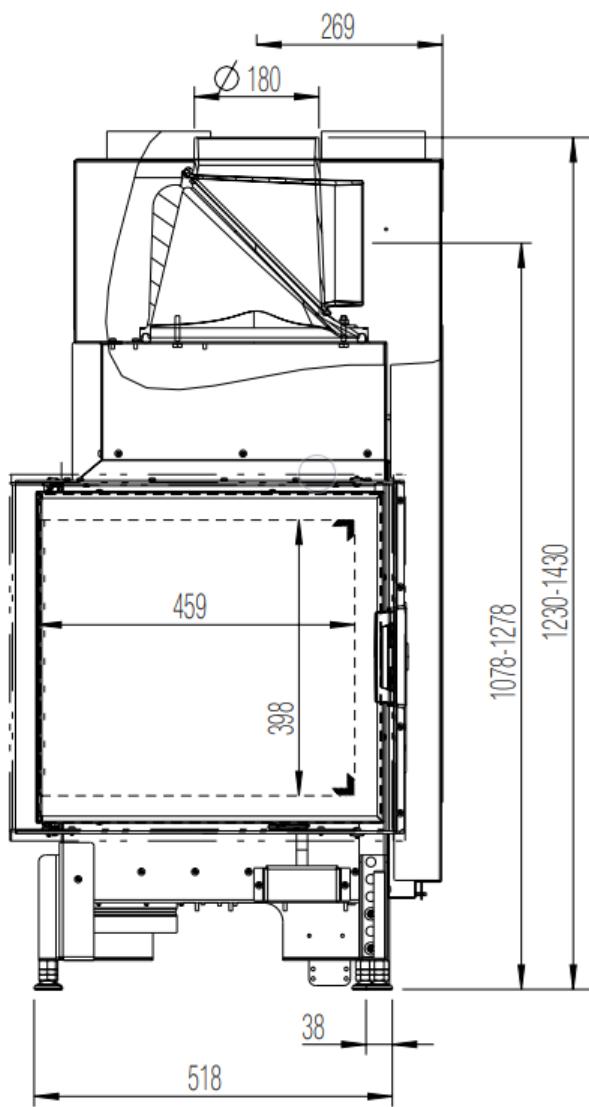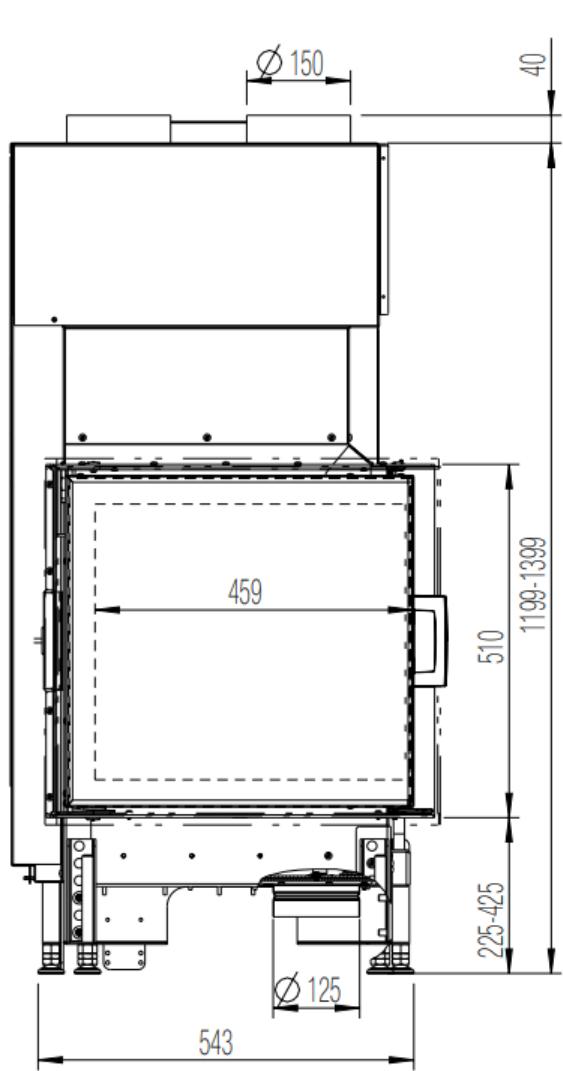

o serienmäßig

Z Zubehör

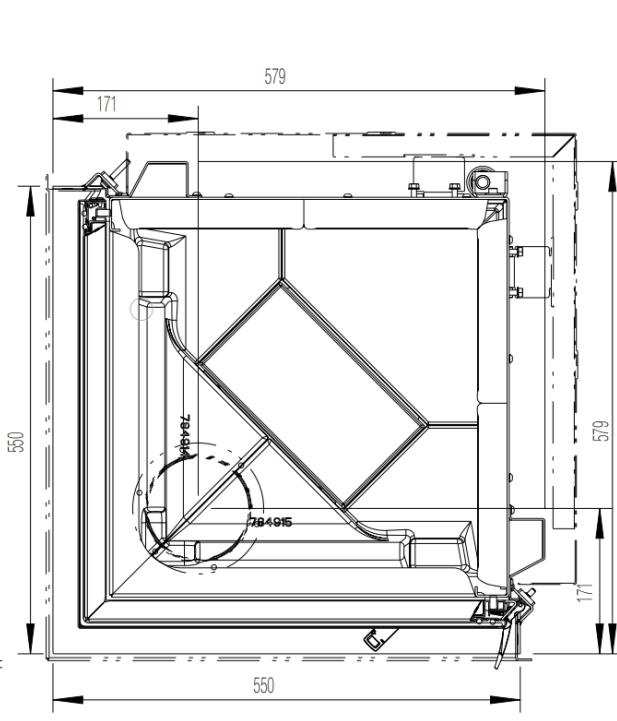

- nicht lieferbar



AUSTROFLAMM

55X55X51-K-2.0

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1230-1430
Breite [mm]	579
Tiefe [mm]	579
Gewicht [kg]	105
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	550
Türrahmen Höhe [mm]	510
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmsschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmsschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	60
Dämmsschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	60
Keramische Züge - max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	7
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	3,5-9
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700/1000

AUSSTATTUNG

Klapptüre	ja
Doppelscheibe	x

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	7,5
Abgastemperatur [°C]	330
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	14

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar