

55X55X68-K-3.0



AUSTROFLAMM







www.austroflamm.com

55X55X68-K-3.0



AUSTROFLAMM

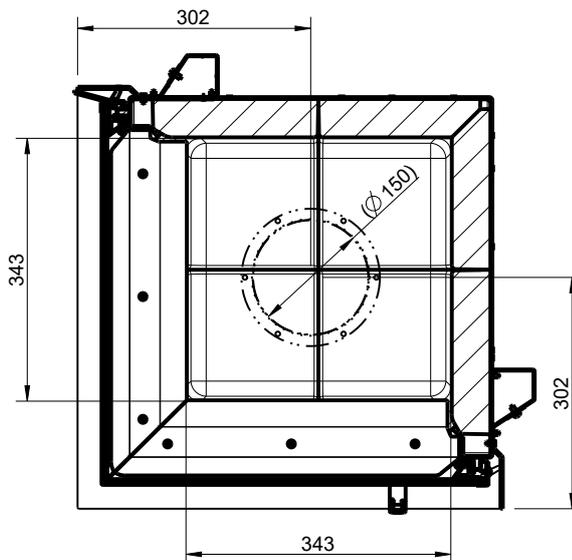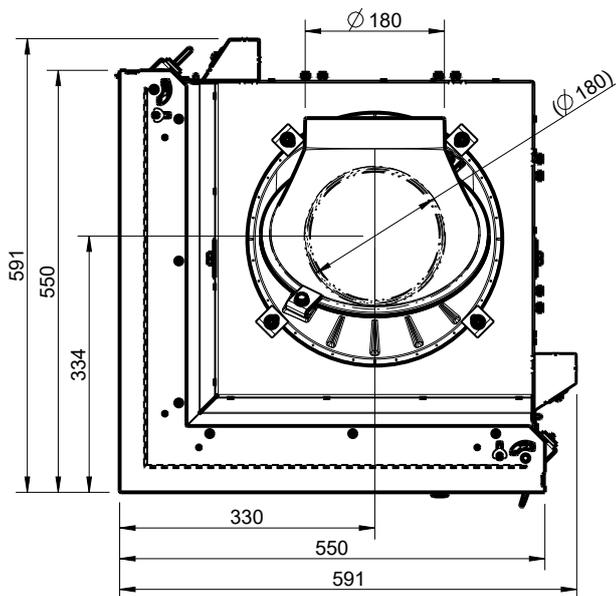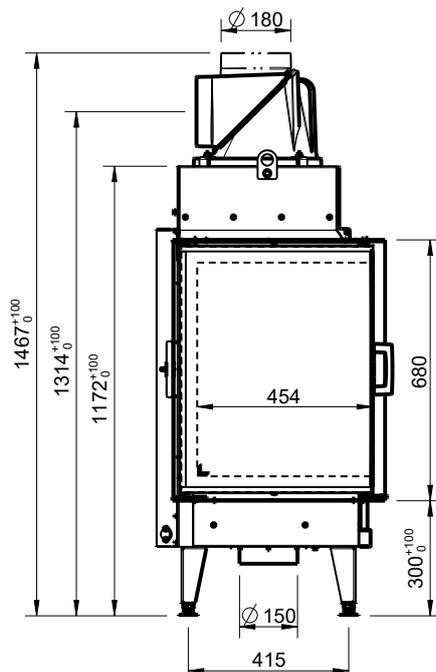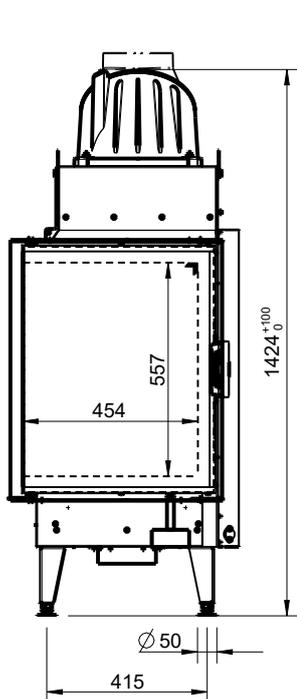

o di serie

Z accessori

- non disponibile

DIMENSIONI E PESI

Altezza [mm]	1467 - 1567
Larghezza [mm]	591
Profondità [mm]	415
Peso [kg]	117
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	550
Altezza telaio sportello [mm]	680
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	60
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	60
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4

POTENZA

Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	15
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	3,5-9
Classe di efficienza energetica	A
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm ²]	700/1000

DOTAZIONE

Porte a soffietto	si
Doppia lastra	x

DATI PER LO SPAZZACAMINO

Portata massima dei fumi [g/s]	15
Temperatura dei fumi [°C]	330
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	14