

55X55X68-K-3.0



AUSTROFLAMM







www.austroflamm.com

55X55X68-K-3.0



AUSTROFLAMM

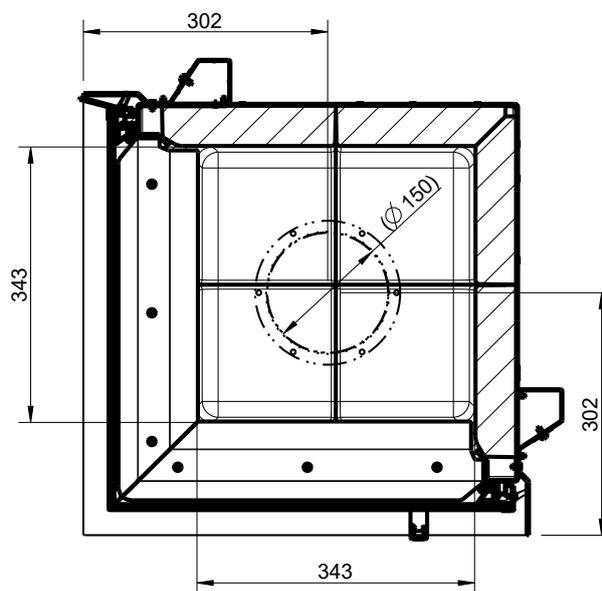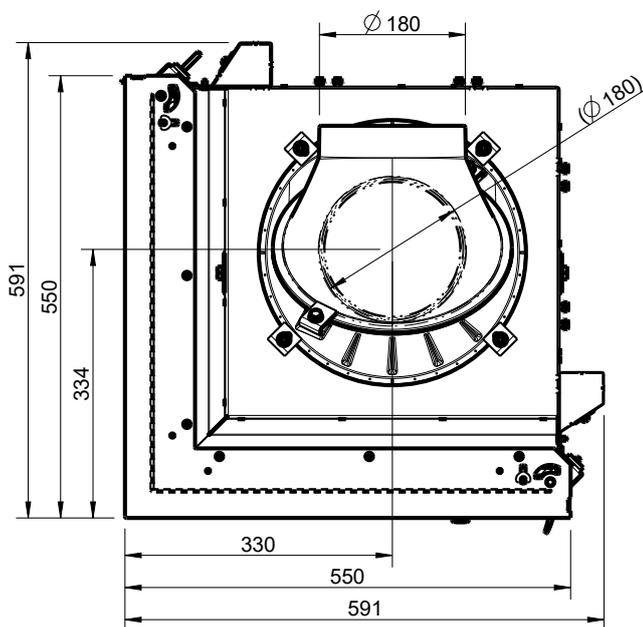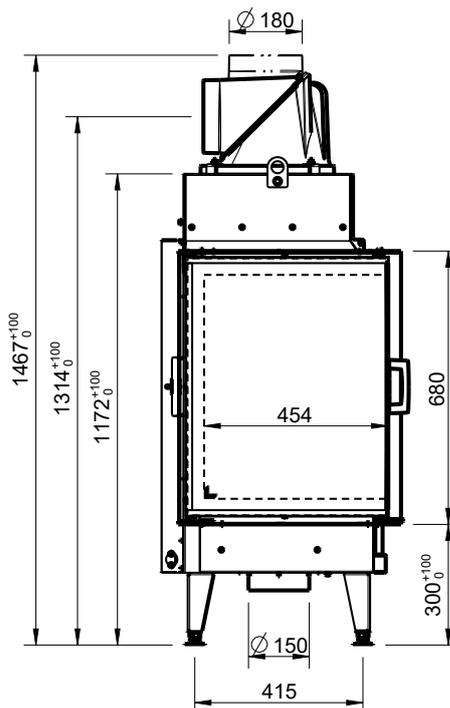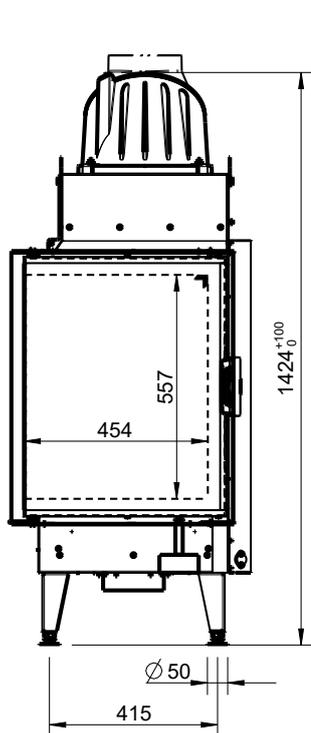

o de série

Z accessoire

- non disponible

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 467 - 1 567
Largeur [mm]	591
Profondeur [mm]	415
Poids [kg]	117
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	550
Hauteur du cadre de la porte [mm]	680
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	0
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	60
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	60
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	15
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	3,5-9
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm ²]	700/1 000

ÉQUIPEMENT

Porte à ouverture latérale	oui
Double vitrage	x

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	15
Température des fumées [°C]	330
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	14