

63X40X42-K-2.0




AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

63X40X42-K-2.0

gauche

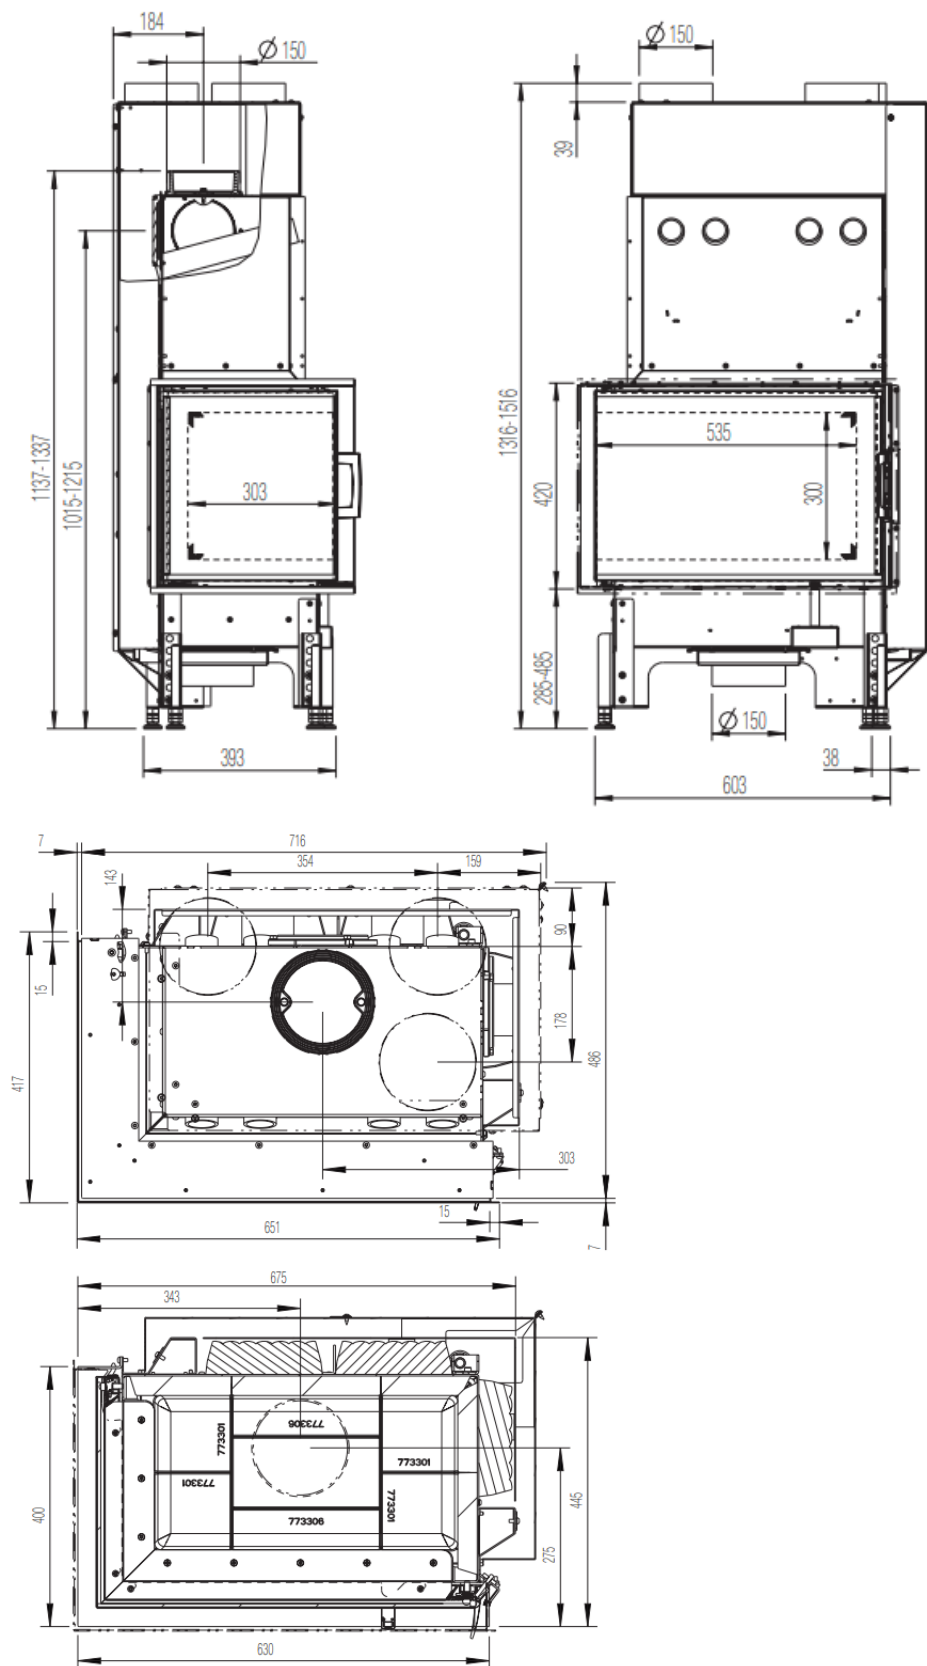


droite

o de série

Z accessoire

- non disponible

63X40X42-K-2.0

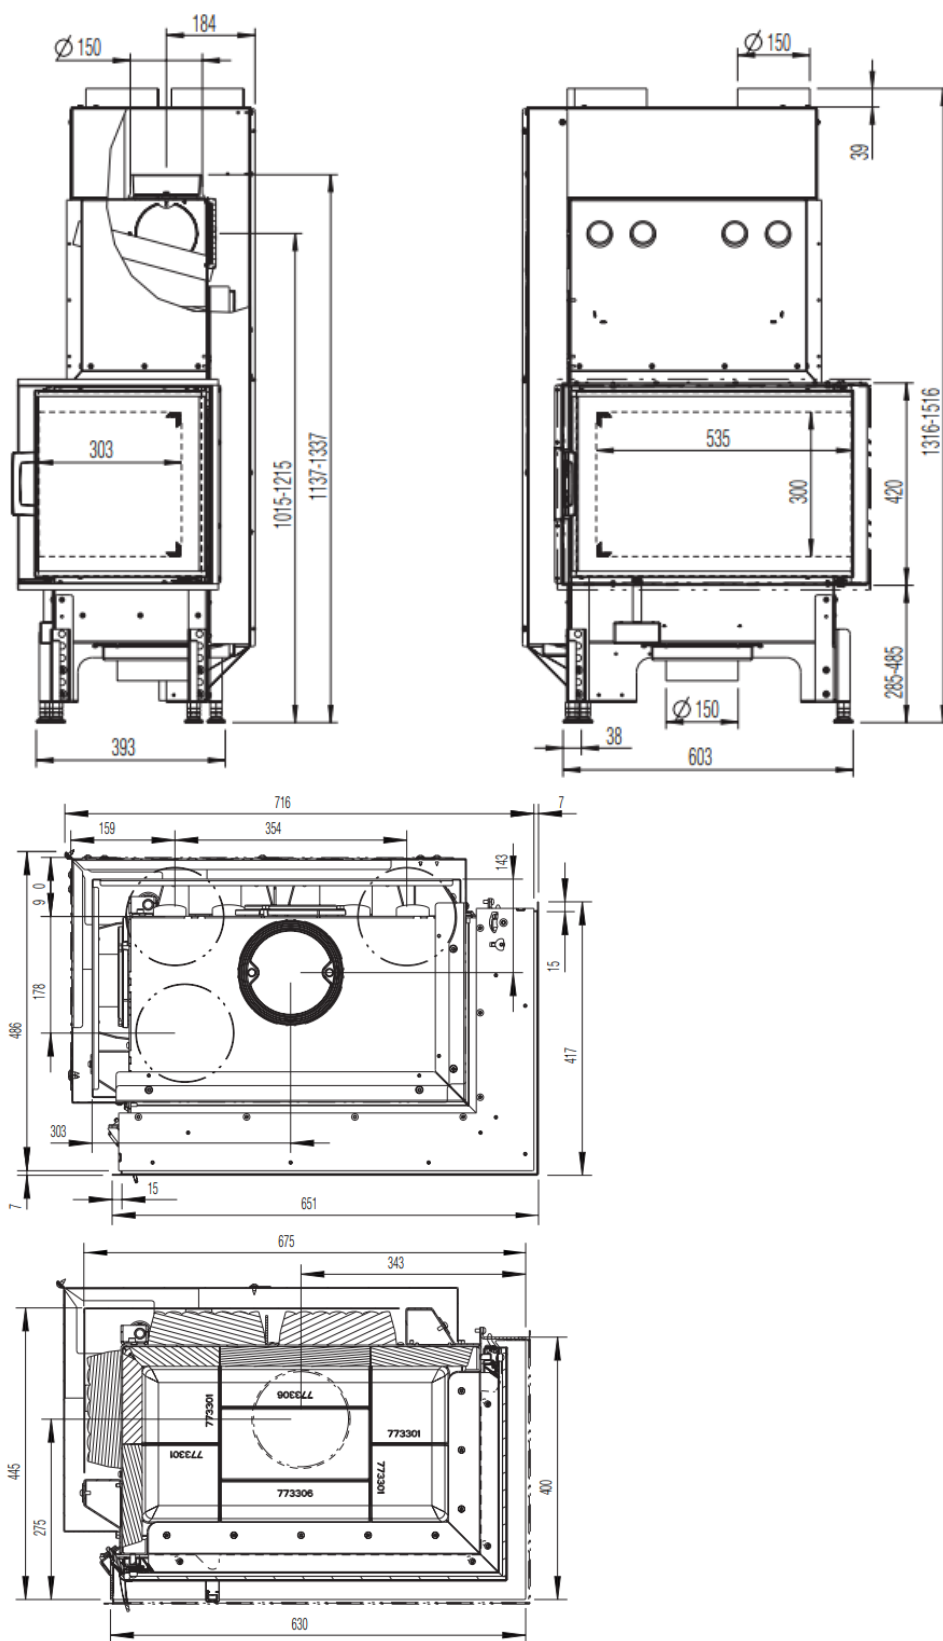

o de série

Z accessoire

- non disponible

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 137-1 337
Largeur [mm]	675
Profondeur [mm]	445
Poids [kg]	126
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	630
Hauteur du cadre de la porte [mm]	420
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	100
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	120
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	8
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	4-11
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm ²]	700/1 300

ÉQUIPEMENT

Porte à ouverture latérale	oui
Double vitrage	x

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	7,65
Température des fumées [°C]	230
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	10