63X40X42 K 2.0 LINKS + RECHTS

AUSTROFLAMM




www.austroflamm.com


63X40X42 K 2.0 LINKS + RECHTS

AUSTROFLAMM

Links

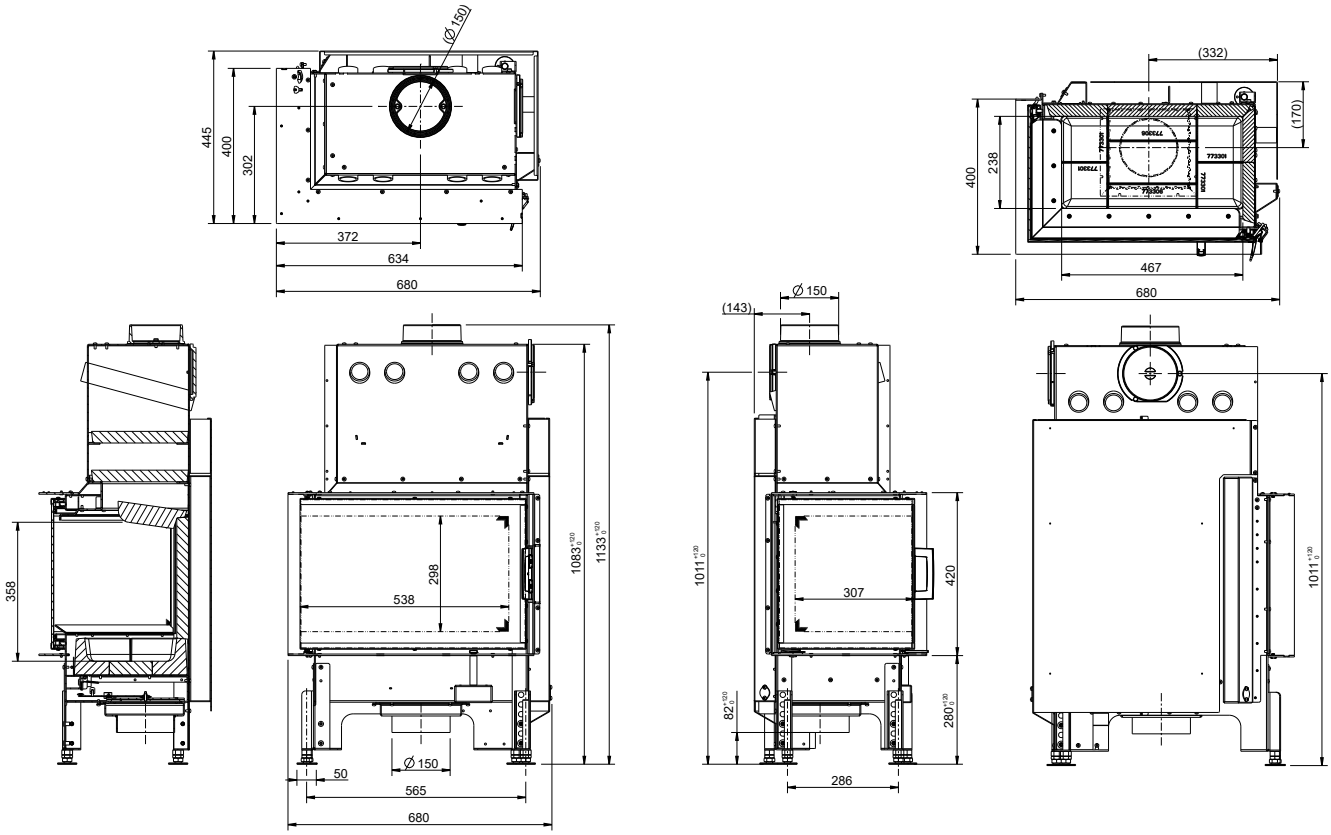

Rechts

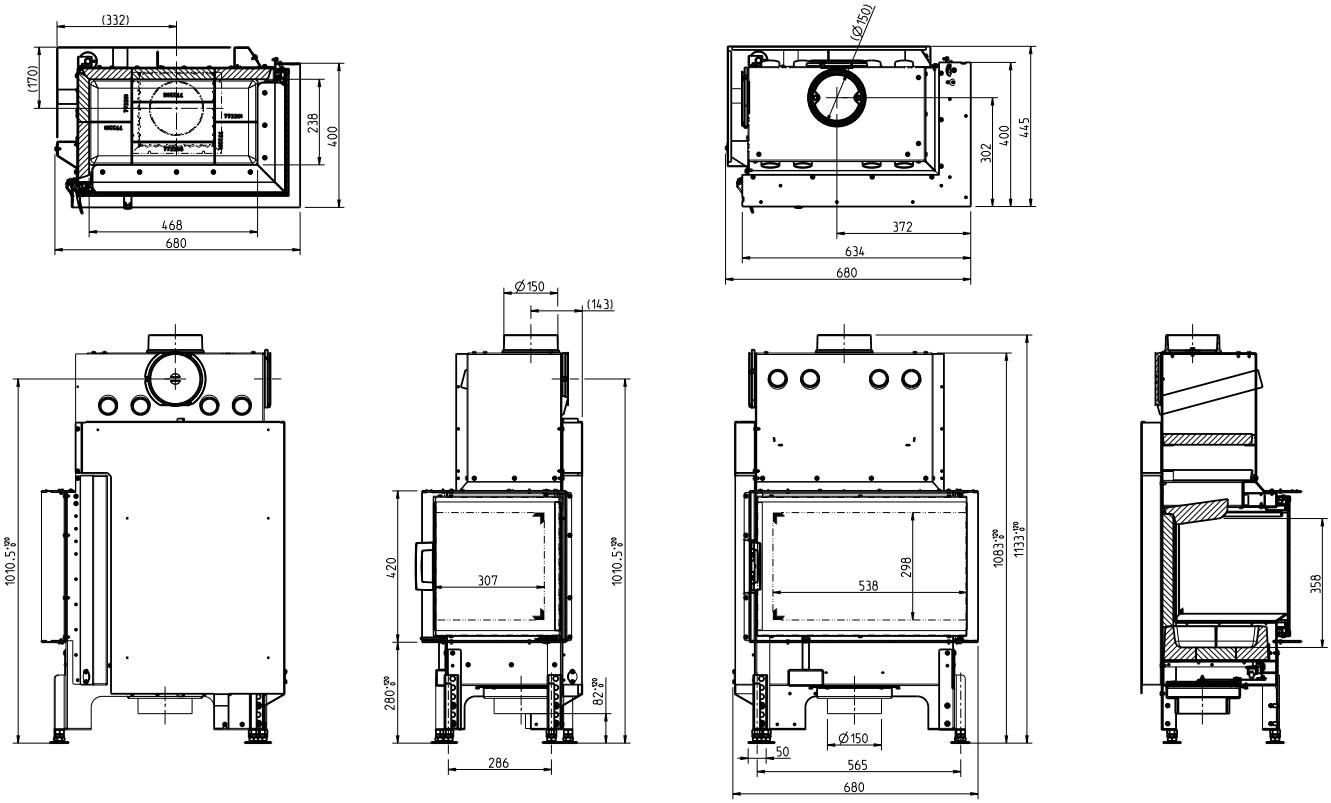

- nicht verfügbar

360151, 360152 18.11.2026

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

63X40X42 K 2.0 LINKS + RECHTS

AUSTROFLAMM

Abmessungen und Gewicht	
Höhe von [mm]	1133
Höhe bis [mm]	1253
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	634
Tiefe [mm]	445
Türrahmenhöhe [mm]	420
Türrahmenbreite [mm]	634
Gewicht Grundgerät [kg]	118
Gewicht HMS [kg]	38
Feuerraum Höhe [mm]	358
Feuerraum Breite [mm]	468
Feuerraum Tiefe [mm]	238
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	1100/1100
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100/1100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	70/70
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	400/400
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	NPD/NPD
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	70/70
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0/0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	120/120
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50
Dämmmaterialstärke links [mm]	100/100
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	NPD/NPD
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	120/120
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	750/750
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	730/730
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	1,8/1,8

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,0/8,0
Heizleistung minimal [kW]	NPD/NPD
Heizleistung maximal [kW]	8,0/8,0
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	730/730
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	730/730
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	44/44
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	NPD/NPD
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	2,3/2,3
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	150

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	7,7/7,7
Abgastemperatur [°C]	230/230
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12

- nicht verfügbar

360151, 360152 18.11.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

63X40X42 K 2.0 LINKS + RECHTS

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Nein
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Klapp
Heat Memory System	Zubehör
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Art der Feuerstätte	Typ CA

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

Erklärung Typ 1/Typ 2

In den folgenden Tabellen sind zwei Werte pro Attribut angegeben.

Wert 1 = Typ 1: gemäß der Norm EN16510 /

Wert 2 = Typ 2: gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften

- nicht verfügbar

360151, 360152 18.11.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten