

63X40X42-K-2.0 SX+DX







www.austroflamm.com

63X40X42-K-2.0 SX+DX







AUSTROFLAMM

sinistra

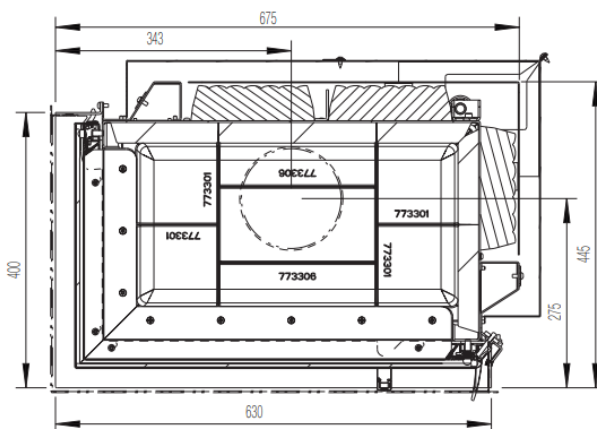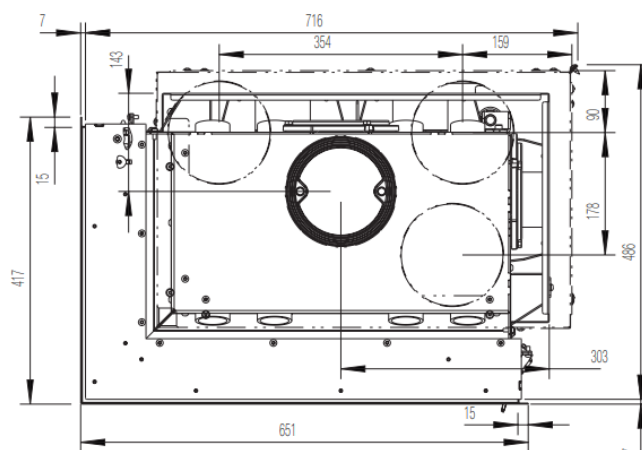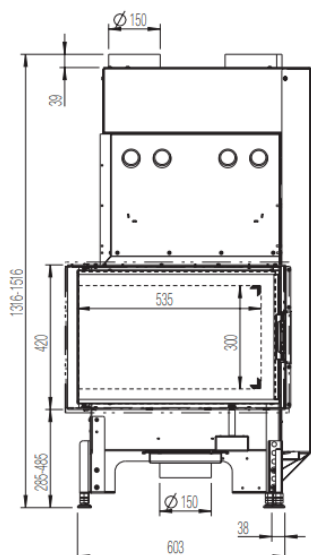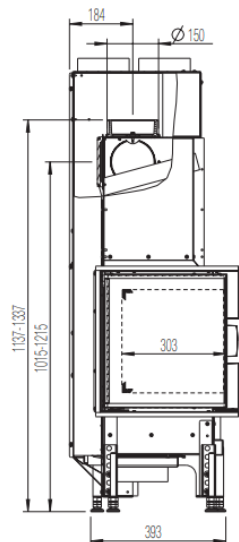

destra

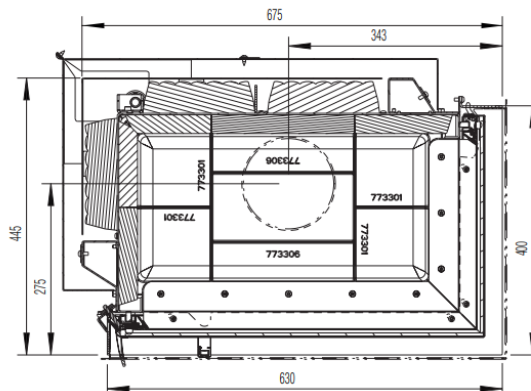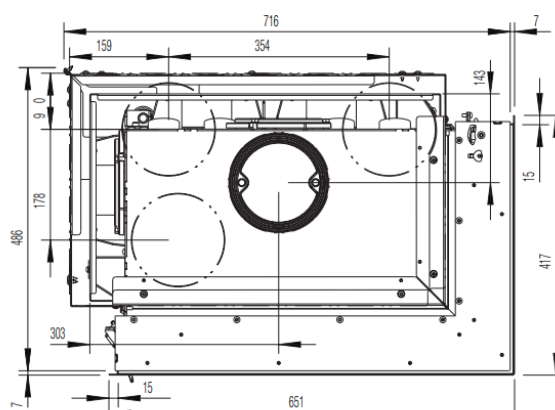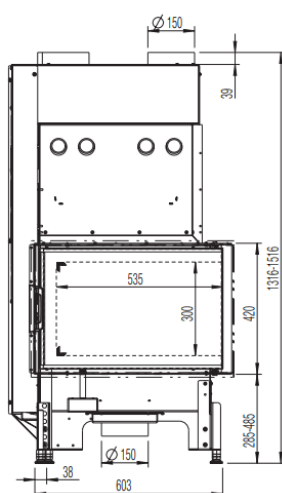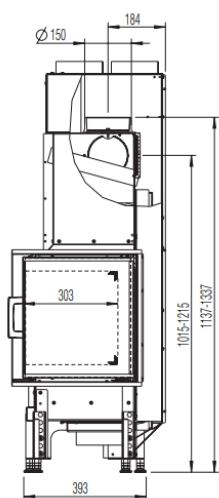

- non disponibile

Dimensioni e peso	
Altezza da [mm]	1133
Altezza fino a [mm]	1253
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	634
Profondità [mm]	445
Altezza telaio sportello [mm]	420
Larghezza del telaio dello sportello [mm]	634
Peso apparecchio di base [kg]	-
Peso HMS [kg]	39
Altezza della camera di combustione [mm]	358
Larghezza della camera di combustione [mm]	468
Profondità della camera di combustione [mm]	238
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	160/160
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	1100/1100
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	0/0
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	70/70
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750/750
Distanza di sicurezza dal soffitto per l'isolamento [mm]	400/400
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento sinistra [mm]	60/60
Distanza di sicurezza per l'isolamento posteriore [mm]	60/60
Distanza di sicurezza per l'isolamento dx [mm]	-/-
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento [mm]	70/70
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm]	0/0
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm]	120/120
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50/50
Spessore dello strato isolante sx [mm]	100/100
Spessore dello strato isolante dx [mm]	-/-
Spessore dello strato isolante posteriore [mm]	120/120
Sezione di uscita convezione [cm²]	750/750
Sezione di entrata convezione [cm²]	730/730
Quantità max. di combustibile da aggiungere [kg]	1,8/ 1,8
Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	8,0/8,0
Potenza termica minima [kW]	-/-
Potenza termica massima [kW]	8,0/8,0
Classe di efficienza energetica	A+/A+
Sez. aria di ricircolo con sup. post risc. metalliche [cm²]	730/730
Sez. aria di ricircolo senza sup. post risc. metalliche [cm²]	730/730
Fabbisogno di aria di combustione [m³/h]	44/44
Velocità minima di flusso del combustibile [kg/h]	-/-
Velocità massima di flusso del combustibile [kg/h]	2,3/2,3
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	150

Dotazione	
Sportello a battente	Si
Sportello scorrevole	No
Vetro doppio	No
Curvatura del pannello	Piatto
Meccanismo di apertura	batt.
Indipendente dall'aria ambiente - DiBt	Si
Heat Memory System	Accessori
Ipocausto come da regole specialistiche	Si
Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	7,7/7,7
Temperatura dei fumi [°C]	230/230
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	10/10