

63X40X42-K-2.0




AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

63X40X42-K-2.0

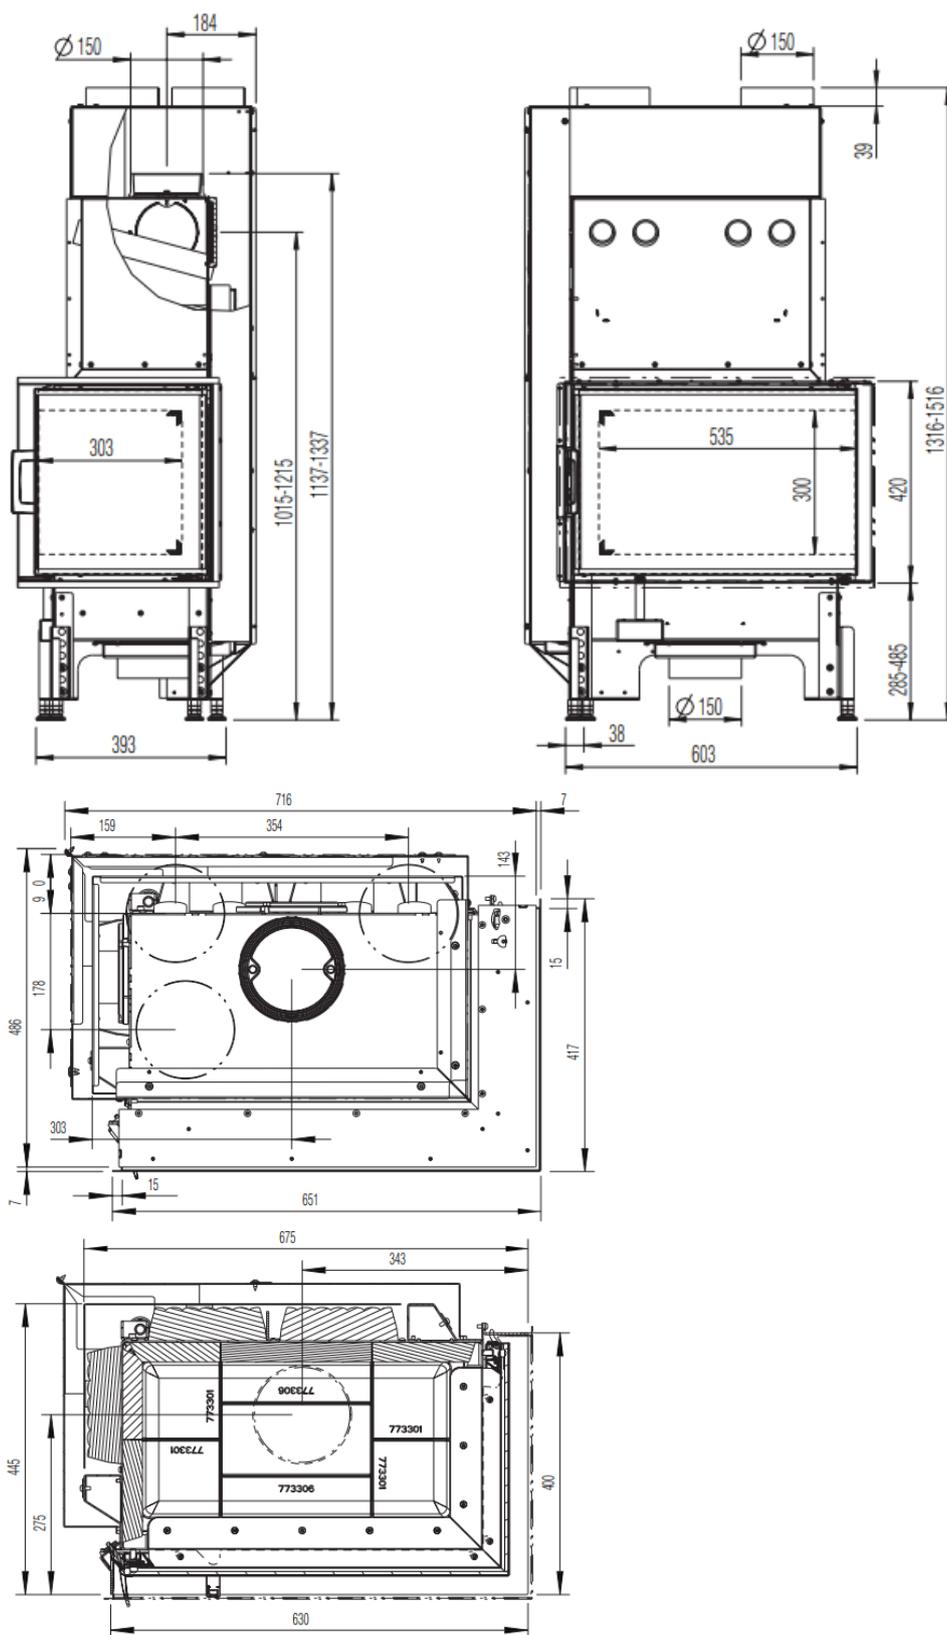

o de série

Z accessoire

- non disponible

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|-------------|
| Hauteur [mm] | 1 137-1 337 |
| Largeur [mm] | 675 |
| Profondeur [mm] | 445 |
| Poids [kg] | 126 |
| Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm] | 630 |
| Hauteur du cadre de la porte [mm] | 420 |
| Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm] | 150 |
| Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS) | - |
| Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS) | 100 / 120 |
| Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS) | 120 |
| Circuit céramique - longueur maxi. [m] | 4 |

PERFORMANCE

| | |
|--|-----------|
| Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229 | 8 |
| Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW] | 4-11 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm ²] | 700/1 300 |

ÉQUIPEMENT

| | |
|----------------------------|-----|
| Porte à ouverture latérale | oui |
| Double vitrage | x |

INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

| | |
|--|------|
| Débit massique des fumées [g/s] | 7,65 |
| Température des fumées [°C] | 230 |
| Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa] | 10 |