






## 63X40X51-S-2.0




## sinistra

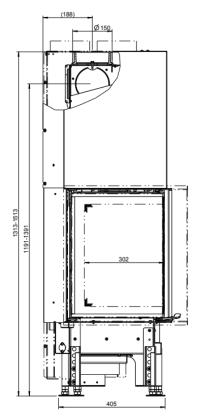







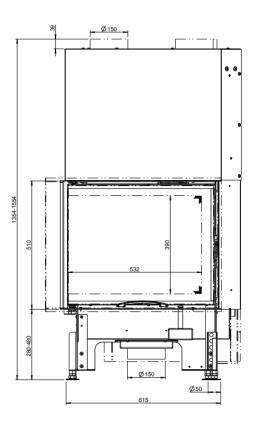

destra



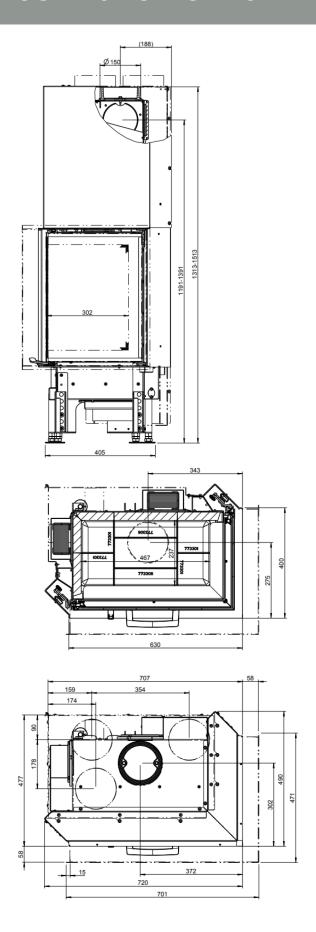

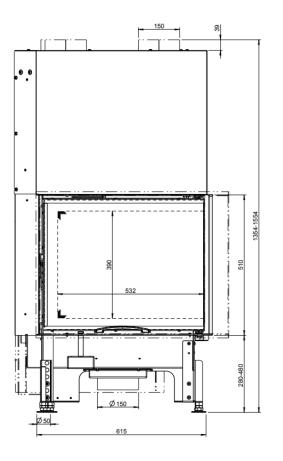

Stand 11/2021 360156 Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa.

## 63X40X51-S-2.0



DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1359-1559
Larghezza [mm]	720
Profondità [mm]	490
Peso [kg]	185
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	630
Altezza telaio sportello [mm]	510
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	150
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm] (Promasil 950 KS)	0
Spessore dello strato isolante laterale/posteriore [mm] (Promasil 950 KS)	100/120
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm] (Promasil 950 KS)	120
Canne fumarie in ceramica - lunghezza max. [m]	4
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. Test EN 13229	12
Potenza termica minima [kW] / Potenza termica massima [kW]	4,5-13
Classe di efficienza energetica	A+
Sezione trasversale aria di riciclo senza / con bobine di riscaldamento dell'acqua metalliche [cm²]	744/1300
DOTAZIONE	
Doppia lastra	x
Porta scorrevole	si
DATI PER LO SPAZZACAMINO	
Portata massima dei fumi [g/s]	12
Temperatura dei fumi [°C]	283
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	10