



64X33X51-S3-2.0



AUSTROFLAMM





www.austroflamm.com

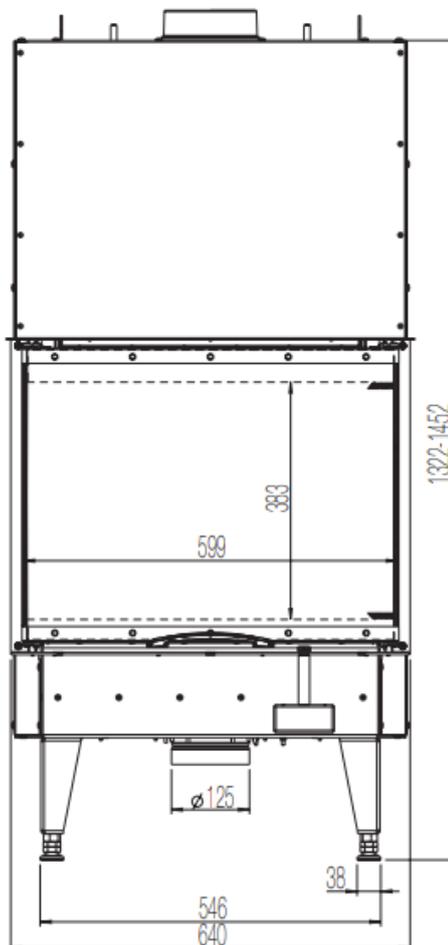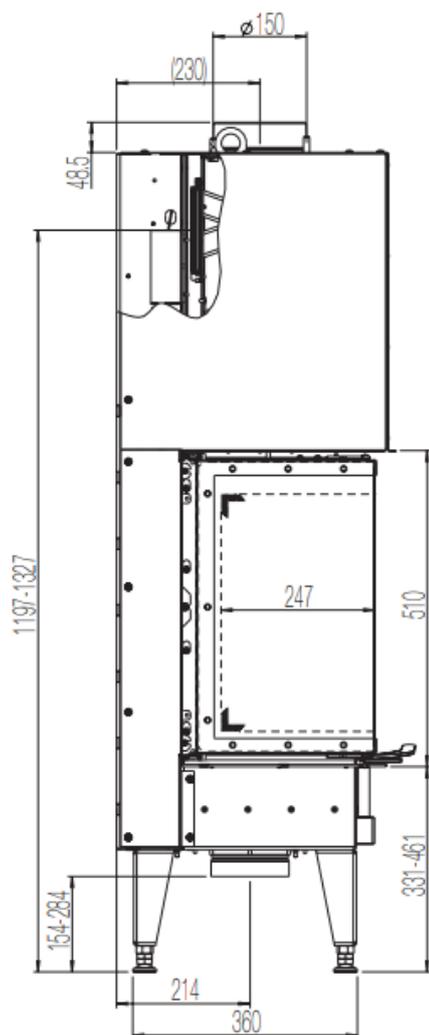

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

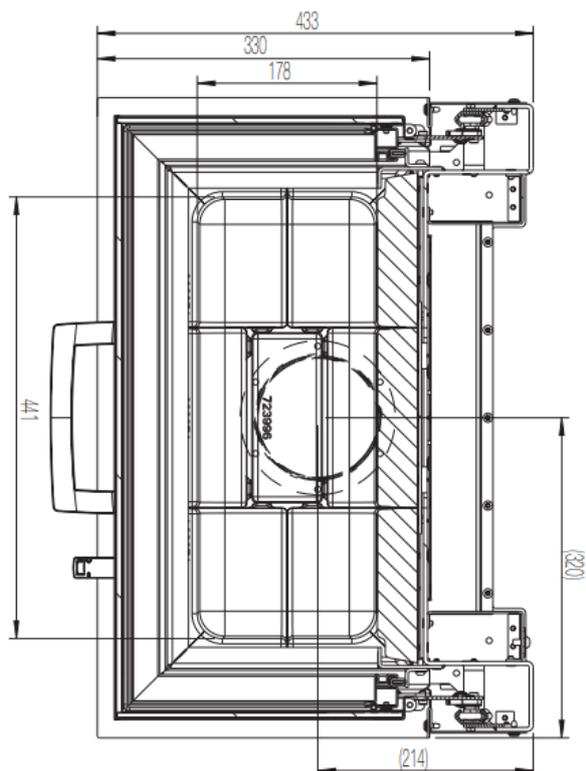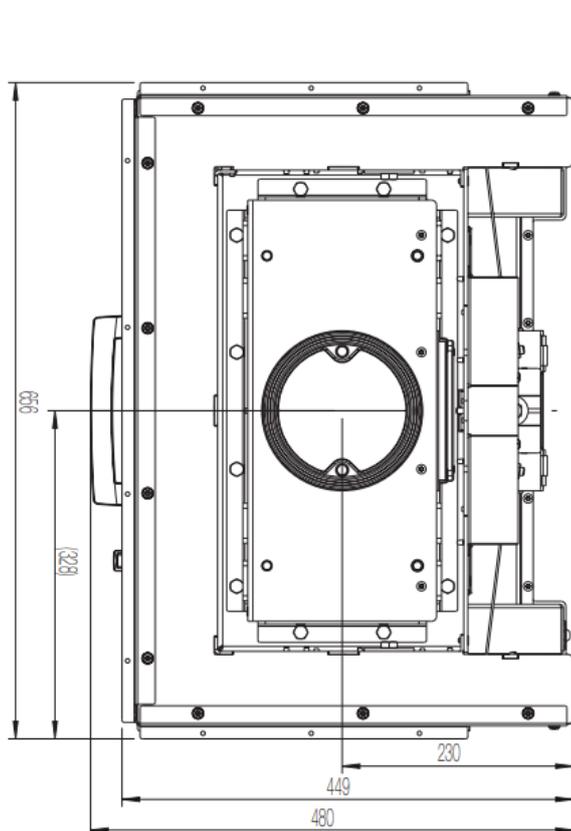

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1371-1509
Breite [mm]	656
Tiefe [mm]	449
Gewicht [kg]	199
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	640
Türrahmen Höhe [mm]	510
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	0/60
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge - max. Länge [m]	x

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	10
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-14
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	x
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	11,86
Abgastemperatur [°C]	261
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12