

65X45-K-2.0



AUSTROFLAMM





[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

# 65X45-K-2.0



AUSTROFLAMM

Maßstab 1:20

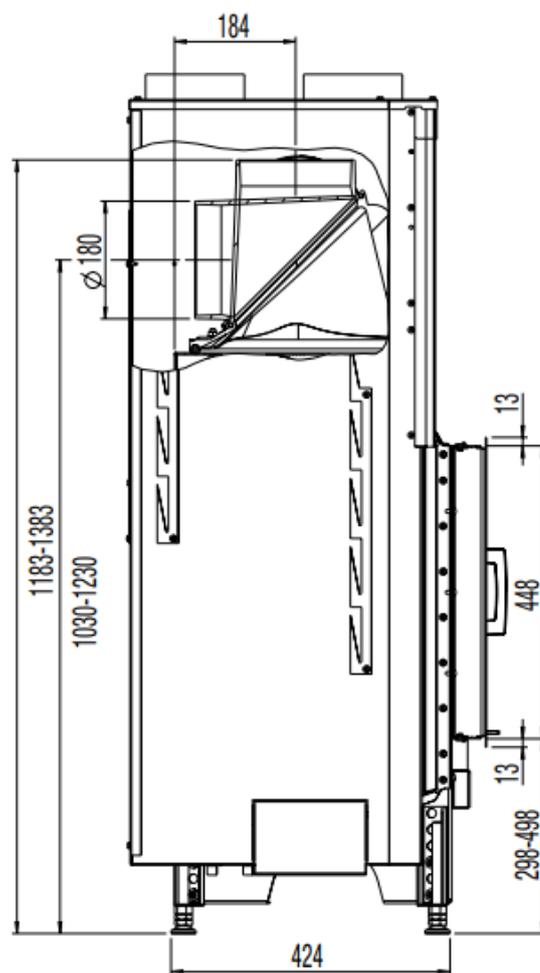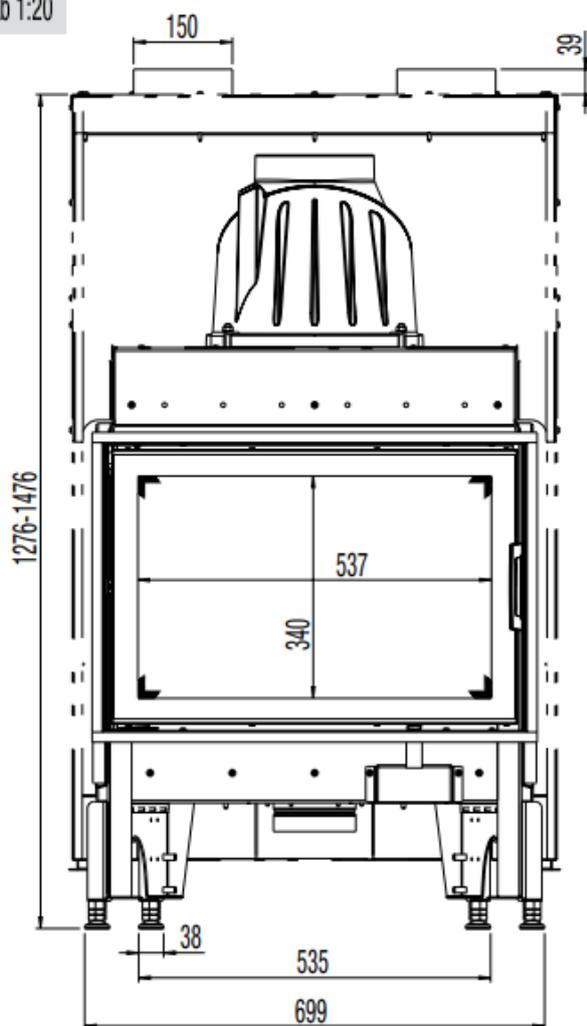


o de série

Z accessoire

- non disponible

Stand 11/2021 360010

Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.

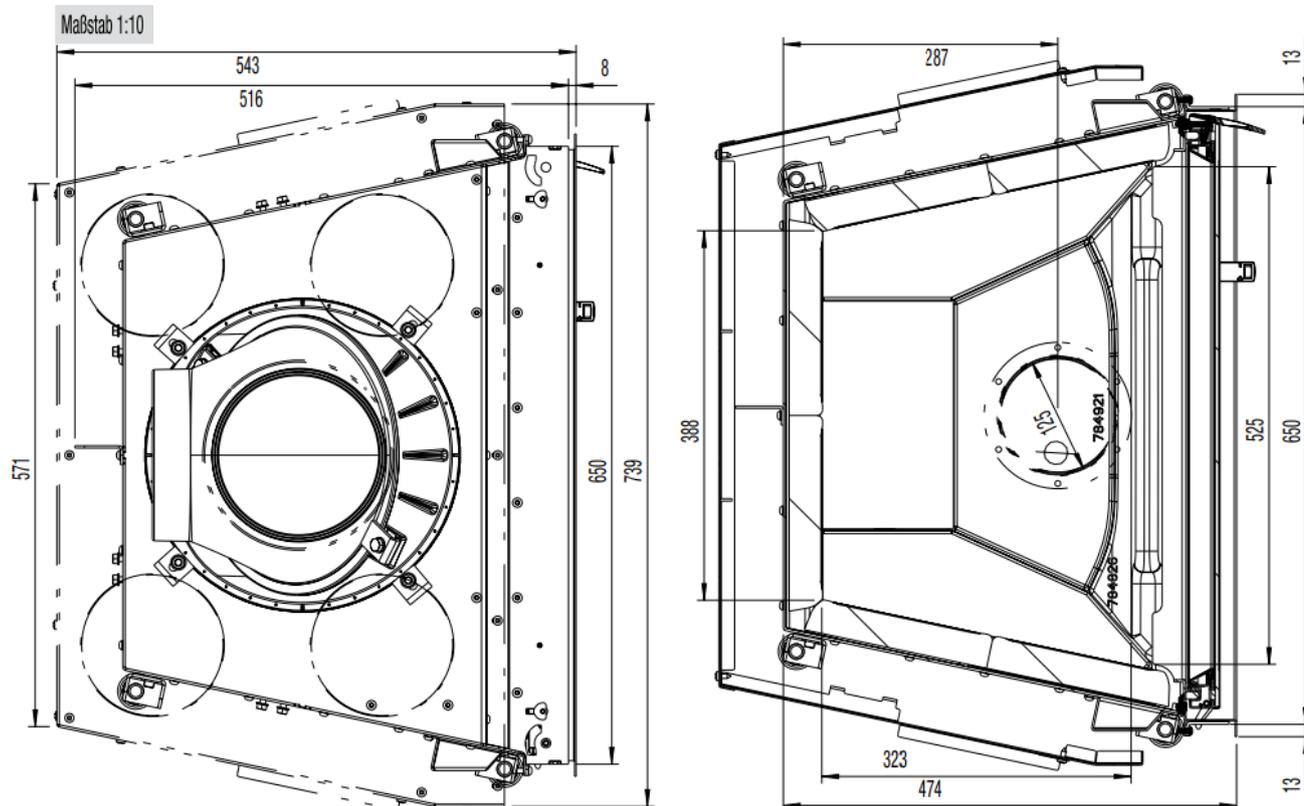

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur [mm]	1 183-1 383
Largeur [mm]	739
Profondeur [mm]	516
Poids [kg]	114
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	650
Hauteur du cadre de la porte [mm]	450
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	60
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	90
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	90
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

### PERFORMANCE

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	8
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	4-11
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	700/1 200

### ÉQUIPEMENT

Porte à ouverture latérale	oui
Double vitrage	x

### INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR

Débit massique des fumées [g/s]	7,32
Température des fumées [°C]	283
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12