



65X51-AQUA- HEAT

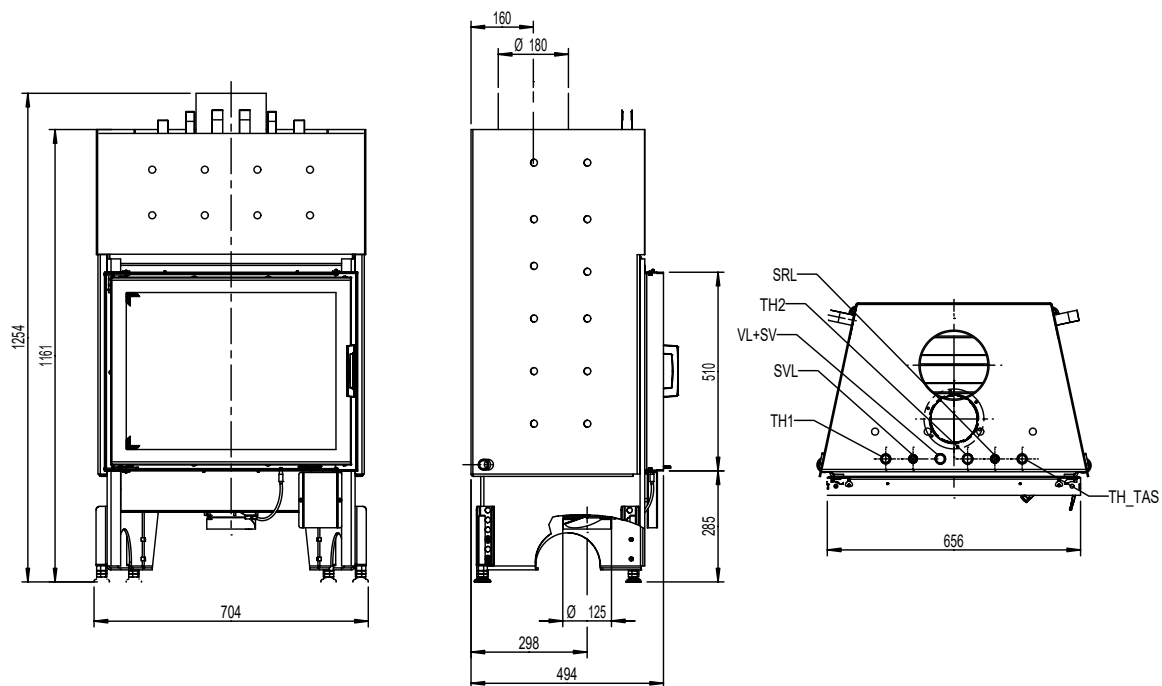

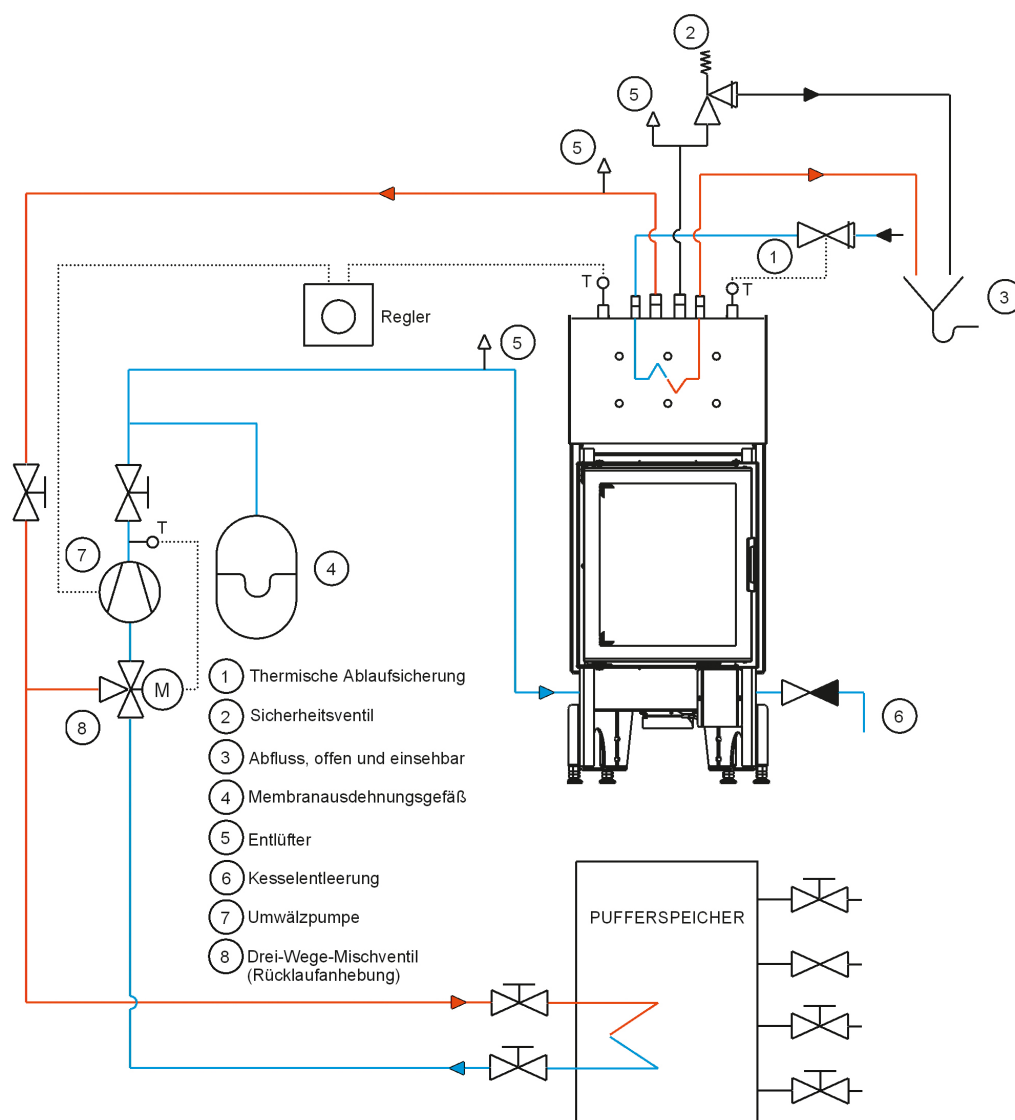

Dimensioni e peso

Altezza da [mm]	1249
Altezza fino a [mm]	1449
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	714
Profondità [mm]	494
Peso apparecchio di base [kg]	204
Peso HMS [kg]	-
Altezza telaio sportello [mm]	510
Larghezza del telaio dello sportello [mm]	656
Altezza della camera di combustione [mm]	450
Larghezza della camera di combustione [mm]	387/480
Profondità della camera di combustione [mm]	323
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	0/0
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	1300/1300
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	0/0
Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]	205/205
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	0/0

- non disponibile

Dimensioni e peso

Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	0/0
Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]	750/750
Distanza di sicurezza per l'isolamento posteriore [mm]	60/60
Distanza di sicurezza per l'isolamento dx [mm]	60/60
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento [mm]	205/205
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento sinistra [mm]	60/60
Distanza di sicurezza dal soffitto per l'isolamento [mm]	500/500
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm]	0/0
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm]	60/60
Spessore dello strato isolante sx [mm]	60/60
Spessore dello strato isolante dx [mm]	60/60
Spessore dello strato isolante posteriore [mm]	80/80
Sezione di uscita convezione [cm²]	700/700
Sezione di entrata convezione [cm²]	700/700
Quantità max. di combustibile da aggiungere [kg]	2,5/2,5
Girofumi in ceramica - lunghezza max [m]	-/-
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50/50

Potenza

Potenza termica dell'acqua	7,2/7,2
Resa calorica nominale aria [kW] (solo AquaHeat)	5,3/5,3
Potenza termica nominale [kW]	12,5/12,5
Pressione massima di esercizio dell'acqua [bar]	2/2
Quantità di riempimento combustibile cons. [kg]	2,5/2,5
Velocità minima di flusso del combustibile [kg/h]	-/-
Velocità massima di flusso del combustibile [kg/h]	3,62/3,62
Contenuto d'acqua [l] (solo AquaHeat)	49/49
Press. d'esercizio max consentita [bar] (solo AquaHeat)	2/2
Temp. d'ingresso max consentita [°C] (solo AquaHeat)	97/97
Press. d'esercizio max scambiatore di calore di sicurezza [bar] (solo AquaHeat)	2/2
Collegamenti mandata/ritorno (solo AquaHeat)	3/4 / 3/4
Potenza termica minima [kW]	-/-
Potenza termica massima [kW]	12,5/12,5
Classe di efficienza energetica	A+/A+
Sez. aria di ricircolo con sup. post risc. metalliche [cm²]	700/700
Sez. aria di ricircolo senza sup. post risc. metalliche [cm²]	700/700
Potenza termica nominale dell'acqua [kW]	7,2/7,2
Fabbisogno di aria di combustione [m³/h]	48/48

Dati per lo spazzacamino

Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	14/14
Temperatura dei fumi [°C]	215/215
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12/12