



65X51-AQUA-HEAT

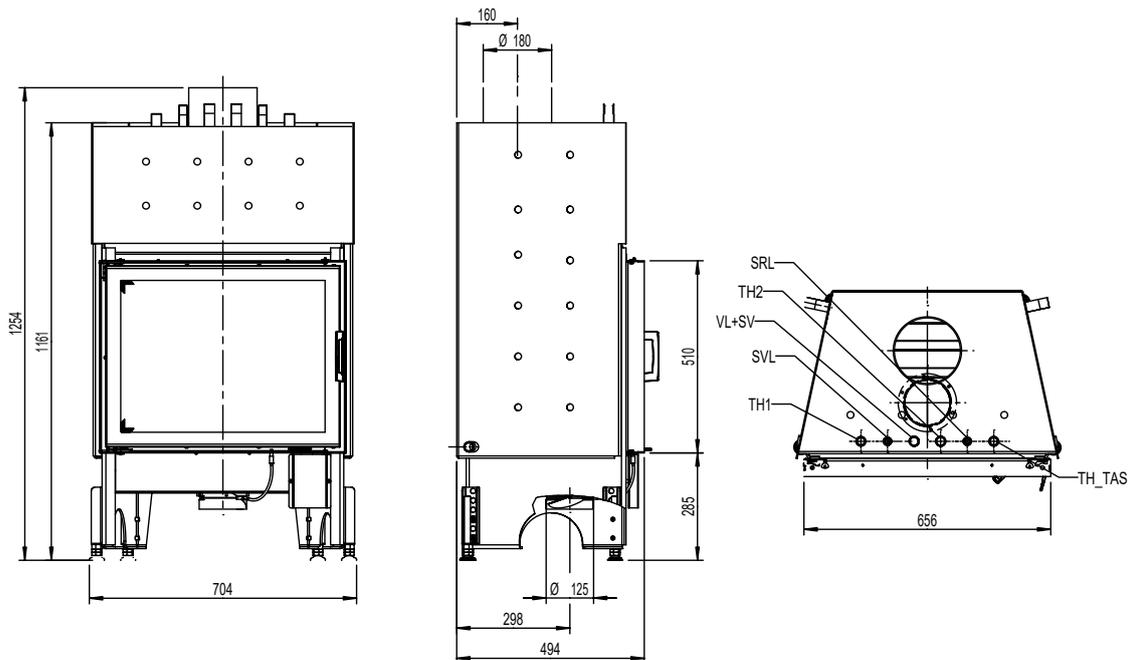

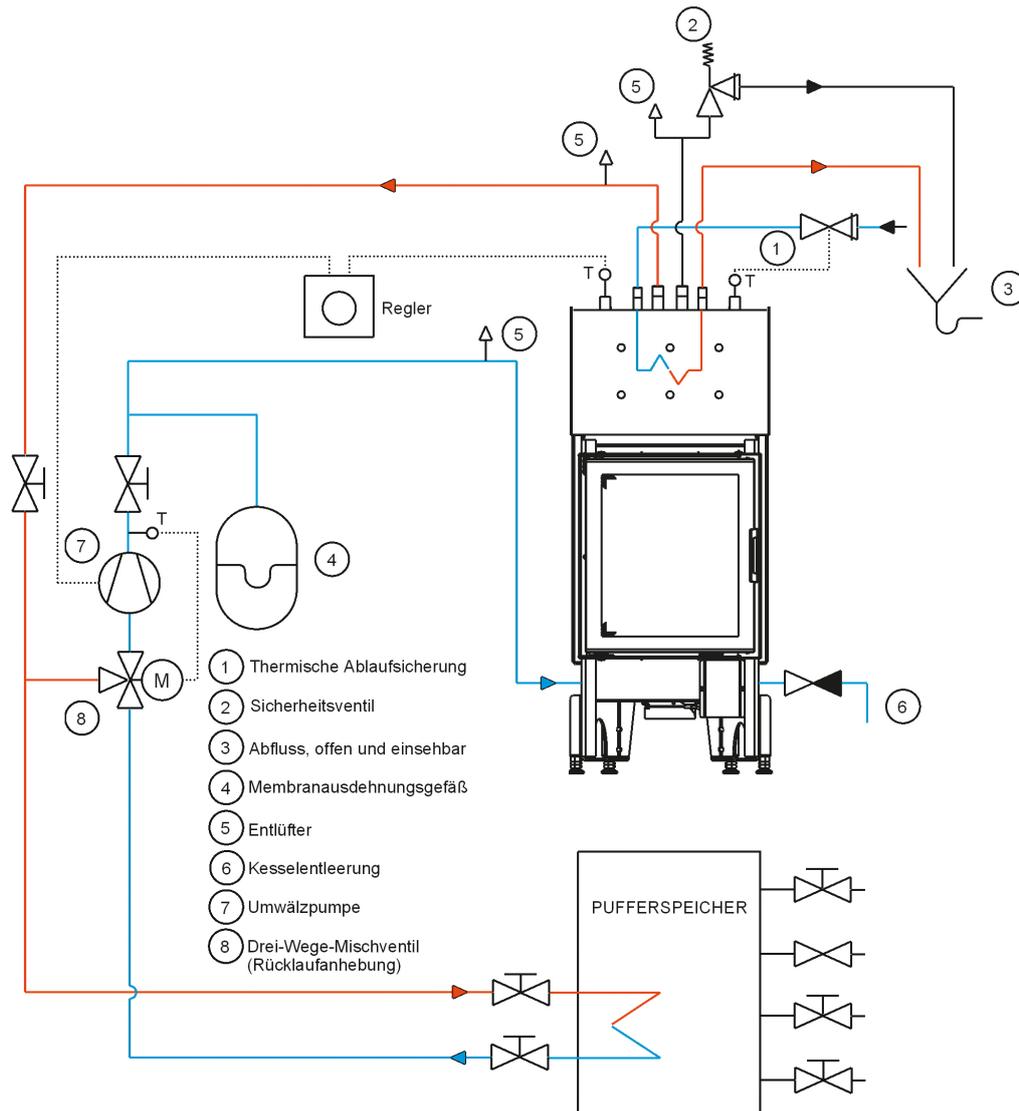

Masse und Gewicht

Höhe von [mm]	1254
Höhe bis [mm]	1454
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	656
Tiefe [mm]	494
Gewicht Grundgerät [kg]	202
Gewicht HMS [kg]	
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	656
Feuerraum Höhe [mm]	452
Feuerraum Breite [mm]	542/387
Feuerraum Tiefe [mm]	232
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
dR Abstand hinten [mm]	0
dS1 Abstand links [mm]	0
dS2 Abstand rechts [mm]	0
dP Strahlung Vorderseite [mm]	800
dF Strahlung auf den Boden [mm]	nicht anwendbar
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	nicht anwendbar

- nicht verfügbar

Masse und Gewicht	
dL2 Strahlung rechts [mm]	nicht anwendbar
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	-
Dämmmaterialstärke links [mm]	40
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	40
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	40
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm ²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm ²]	700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	2,5
Keramische Züge - max Länge [m]	-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Wasserwärmeleistung	9,2
Nennwärmeleistung Luft [kW] (nur AquaHeat)	3,3
Nennwärmeleistung [kW]	12
Maximaler Wasserbetriebsdruck [bar]	3
zul. Brennstoff-Füllmenge [kg]	2,5
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	3,26
Wasserinhalt [l] (nur AquaHeat)	49
Zulässiger Betriebsdruck max. [bar] (nur AquaHeat)	3
Zulässige Vorlauftemperatur max [°C] (nur AquaHeat)	105
Zulässiger Betriebsdruck Sicherheitswärmetauscher max. [bar] (nur AquaHeat)	3
Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf (nur AquaHeat)	3/4 / 3/4
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	12
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	9,2
Verbrennungsluftbedarf [m ³ /h]	46,08
Ausstattung	
Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Nein
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	12,2
Abgastemperatur [°C]	265
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

- nicht verfügbar