


75X39-KII

AUSTROFLAMM



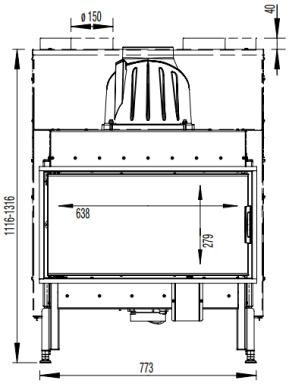

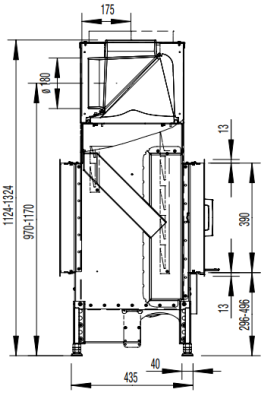

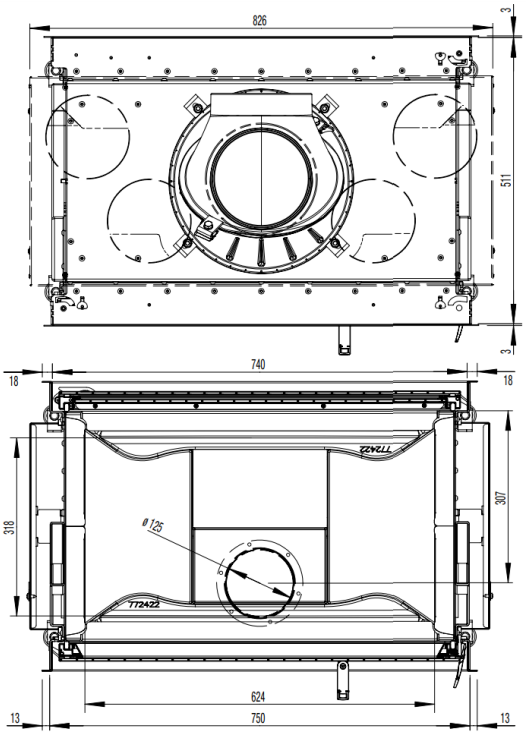

www.austroflamm.com

75X39-KII

AUSTROFLAMM

Dimensioni e peso	
Altezza da [mm]	1119
Altezza fino a [mm]	1319
Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]	783
Profondità [mm]	511
Altezza telaio sportello [mm]	390
Larghezza del telaio dello sportello [mm]	756
Peso apparecchio di base [kg]	134
Peso HMS [kg]	-
Altezza della camera di combustione [mm]	330
Larghezza della camera di combustione [mm]	624
Profondità della camera di combustione [mm]	341
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]	180
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete posteriore dR [mm]	1500
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]	0
Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]	1500
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]	0
Distanze minime da materiali combustibili – Distanza sotto il caminetto dB [mm]	0
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm]	700
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm]	700
Distanza minima da materiali combustibili – Distanza dal soffitto dC [mm]	0
Distanza di sicurezza dal soffitto per l'isolamento [mm]	60
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento sinistra [mm]	60
Distanza di sicurezza per l'isolamento posteriore [mm]	NPD
Distanza di sicurezza per l'isolamento dx [mm]	60
Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento [mm]	0
Spessore dello strato isolante al pavimento [mm]	0
Spessore dello strato isolante al soffitto [mm]	100
Distanza minima da materiali non combustibili [mm]	50
Spessore dello strato isolante sx [mm]	80
Spessore dello strato isolante dx [mm]	80
Spessore dello strato isolante posteriore [mm]	NPD
Sezione di uscita convezione [cm²]	800
Sezione di entrata convezione [cm²]	1000
Quantità max. di combustibile da aggiungere [kg]	2,4

Potenza	
Potenza termica nominale [kW]	10,0
Potenza termica minima [kW]	NPD
Potenza termica massima [kW]	10,0
Classe di efficienza energetica	A+
Sez. aria di ricircolo con sup. post risc. metalliche [cm²]	1300
Sez. aria di ricircolo senza sup. post risc. metalliche [cm²]	700
Fabbisogno di aria di combustione [m³/h]	38,40
Velocità minima di flusso del combustibile [kg/h]	NPD
Velocità massima di flusso del combustibile [kg/h]	1,8
Diametro attacco aria esterna [Ø mm]	125

Dati per lo spazzacamino	
Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]	11,3
Temperatura dei fumi [°C]	287
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]	12

- non disponibile

360137 06/10/2026
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa

Dotazione	
Sportello a battente	Si
Sportello scorrevole	No
Vetro doppio	Si
Curvatura del pannello	Piatto
Meccanismo di apertura	Batt.
Heat Memory System	-
Ipocausto come da regole specialistiche	Si
Tipo di apparecchio di riscaldamento	Tipo CA

Elenco delle abbreviazioni/indice

	Indipendente dall'aria ambiente	**Chiusura dello sportello**
Tipo CA	Si	Meccanismo di chiusura automatica delle porte
Tipo CC	Si	Porta chiusa e bloccata manualmente, monitorata da un sistema di allarme o di controllo della chiusura
Tipo CM	Si	Porta chiusa e bloccata manualmente
Tipo BE	No	Nessun requisito speciale

NPD - No performance determined / Nessuna prestazione determinata

- non disponibile

360137 06/10/2026
Con riserva di modifiche tecniche e visive, nonché di errori di battitura e di stampa