


75X39-KII

AUSTROFLAMM



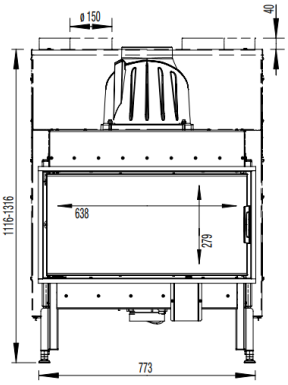

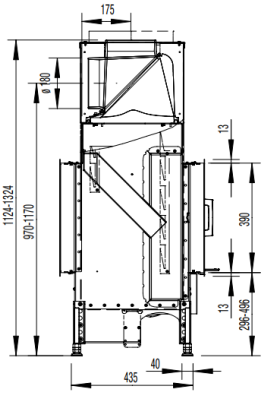

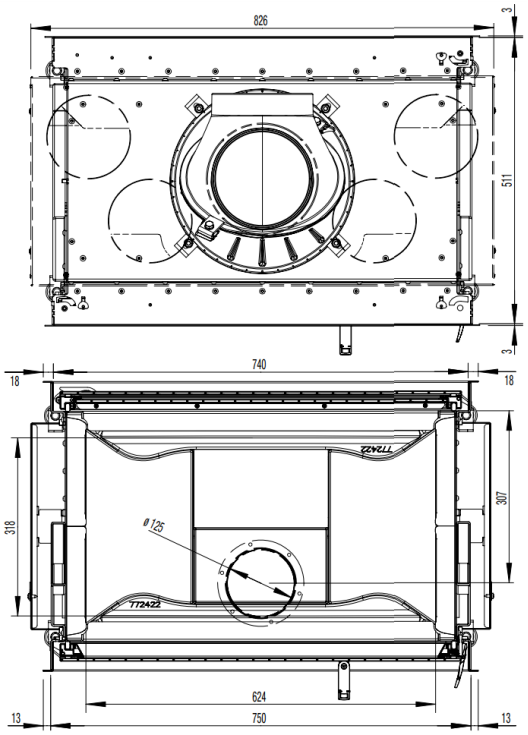

www.austroflamm.com

75X39-KII

AUSTROFLAMM

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1119
Hauteur jusqu'à [mm]	1319
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	783
Profondeur [mm]	511
Hauteur du cadre de la porte [mm]	390
Largeur du cadre de la porte [mm]	756
Poids Appareil de base [kg]	134
Poids HMS [kg]	-
Chambre de combustion, hauteur [mm]	330
Chambre de combustion, largeur [mm]	624
Chambre de combustion, profondeur [mm]	341
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur arrière dR [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matières combustibles – distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance frontale au sol dF [mm]	0
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles – distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	700
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	700
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles – distance au plafond dC [mm]	0
Distance de sécurité par rapport à l'isolation – plafond [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation – arrière [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation – droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation – sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	100
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	80
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	80
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	NPD
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	800
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	1000
Quantité de combustible maxi. à charger – bûches [kg]	2,4

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	10,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	10,0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1300
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	38,40
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	1,8
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	11,3
Température des fumées [°C]	287
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12

- non disponible

360137 06/10/2026
Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.

75X39-KII

AUSTROFLAMM

Équipement	
Porte à ouverture latérale	Oui
Porte coulissante	Non
Double vitrage	Oui
Courbure de la vitre	Plat
Mécanisme d'ouverture	Ouverture latérale
Heat Memory System	-
Hypocauste conformément aux règles professionnelles	Oui
Type d'appareil de chauffage	Type CA

Liste des abréviations/index :

	Indépendant de l'air ambiant	**Serrure de la porte**
Type CA	Oui	Mécanisme de fermeture automatique des portes
Type CC	Oui	Porte fermée et verrouillée manuellement, surveillée par un système d'alarme ou de contrôle de fermeture
Type CM	Oui	Porte fermée et verrouillée manuellement
Type BE	Non	Aucune exigence particulière

NPD - No performance determined / Aucune performance déterminée

- non disponible

360137 06/10/2026
Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.