
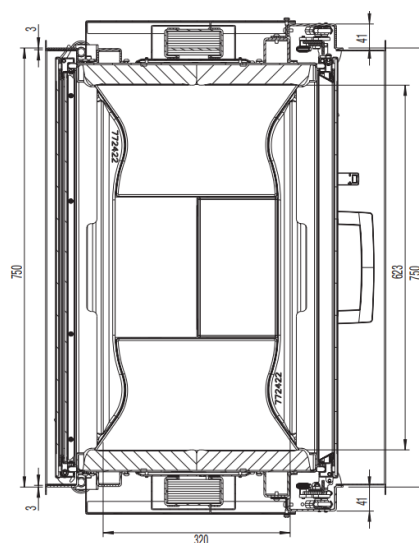
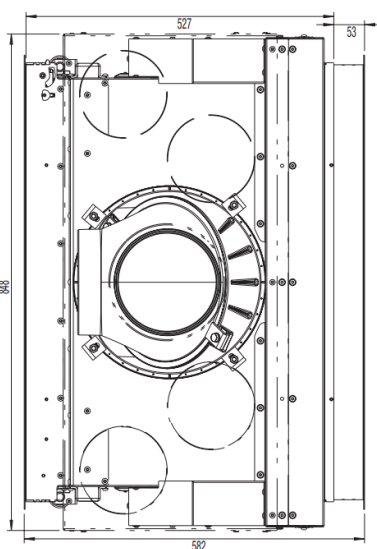
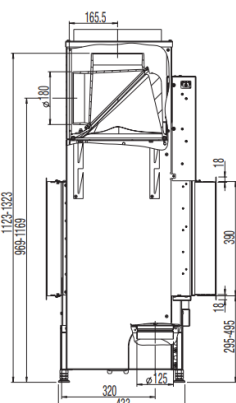


# 75X39-SII-2.0

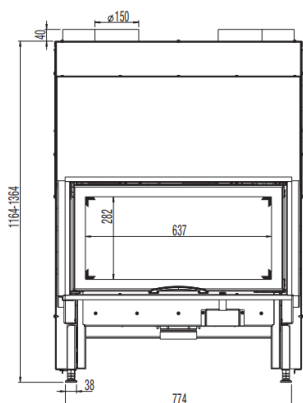

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

| Dimensioni e peso                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Altezza da [mm]                                                                                                   | 1118  |
| Altezza fino a [mm]                                                                                               | 1318  |
| Larghezza (dimens. di install. corpo) [mm]                                                                        | 846   |
| Profondità [mm]                                                                                                   | 527   |
| Altezza telaio sportello [mm]                                                                                     | 390   |
| Larghezza del telaio dello sportello [mm]                                                                         | 750   |
| Peso apparecchio di base [kg]                                                                                     | 177   |
| Peso HMS [kg]                                                                                                     | -     |
| Altezza della camera di combustione [mm]                                                                          | 330   |
| Larghezza della camera di combustione [mm]                                                                        | 624   |
| Profondità della camera di combustione [mm]                                                                       | 326   |
| Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]                                                                            | 180   |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete posteriore dR [mm]                              | 800   |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale sx dS_1 [mm]                           | 0     |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale dx dS_2 [mm]                           | 0     |
| Distanza minima dai materiali combustibili adiacenti (per es. i mobili) dP [mm]                                   | 800   |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal pavimento verso avanti dF [mm]                           | -     |
| Distanze minime da materiali combustibili - Distanza sotto il caminetto dB [mm]                                   | 0     |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione sx dL_1 [mm] | -     |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dalla parete laterale nell'area di irradiazione dx dL_2 [mm] | -     |
| Distanza minima da materiali combustibili - Distanza dal soffitto dC [mm]                                         | 750   |
| Distanza di sicurezza dal soffitto per l'isolamento [mm]                                                          | -     |
| Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento sinistra [mm]                                                    | 60    |
| Distanza di sicurezza per l'isolamento posteriore [mm]                                                            | -     |
| Distanza di sicurezza per l'isolamento dx [mm]                                                                    | 60    |
| Distanza di sicurezza dal suolo per l'isolamento [mm]                                                             | 0     |
| Spessore dello strato isolante al pavimento [mm]                                                                  | 20    |
| Spessore dello strato isolante al soffitto [mm]                                                                   | -     |
| Distanza minima da materiali non combustibili [mm]                                                                | 50    |
| Spessore dello strato isolante sx [mm]                                                                            | 130   |
| Spessore dello strato isolante dx [mm]                                                                            | 130   |
| Spessore dello strato isolante posteriore [mm]                                                                    | -     |
| Sezione di uscita convezione [cm²]                                                                                | 700   |
| Sezione di entrata convezione [cm²]                                                                               | 700   |
| Quantità max. di combustibile da aggiungere [kg]                                                                  | 2,4   |
| Potenza                                                                                                           |       |
| Potenza termica nominale [kW]                                                                                     | 10,0  |
| Potenza termica minima [kW]                                                                                       | -     |
| Potenza termica massima [kW]                                                                                      | 10,0  |
| Classe di efficienza energetica                                                                                   | A+    |
| Sez. aria di ricircolo con sup. post risc. metalliche [cm²]                                                       | 1300  |
| Sez. aria di ricircolo senza sup. post risc. metalliche [cm²]                                                     | 700   |
| Fabbisogno di aria di combustione [m³/h]                                                                          | 38,40 |
| Velocità minima di flusso del combustibile [kg/h]                                                                 | -     |
| Velocità massima di flusso del combustibile [kg/h]                                                                | 3     |
| Diametro attacco aria esterna [Ø mm]                                                                              | 125   |
| Dati per lo spazzacamino                                                                                          |       |
| Flusso di massa del gas di scarico alla potenza termica nominale [g/s]                                            | 7,3   |
| Temperatura dei fumi [°C]                                                                                         | 286   |
| Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa]                                                    | 12    |

| Dotazione                               |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Sportello a battente                    | No         |
| Sportello scorrevole                    | Si         |
| Vetro doppio                            | Si         |
| Curvatura del pannello                  | Piatto     |
| Meccanismo di apertura                  | Scorrevole |
| Indipendente dall'aria ambiente - DiBt  | Si         |
| Heat Memory System                      | -          |
| Ipocausto come da regole specialistiche | Si         |