
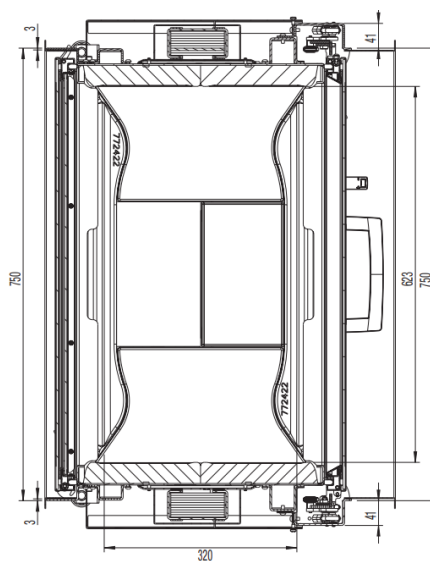
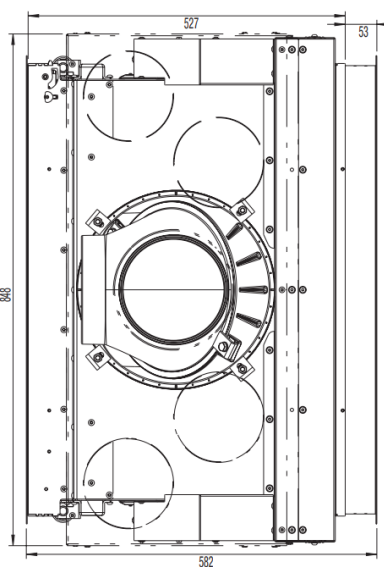
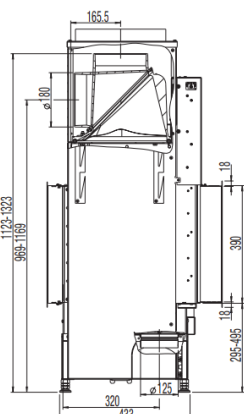


# 75X39-SII-2.0

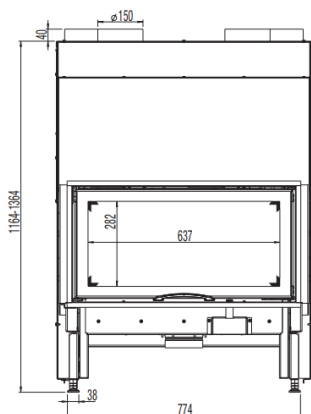

| Dimensions et poids                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hauteur de [mm]                                                                                                                 | 1118  |
| Hauteur jusqu'à [mm]                                                                                                            | 1318  |
| Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]                                                                           | 846   |
| Profondeur [mm]                                                                                                                 | 527   |
| Hauteur du cadre de la porte [mm]                                                                                               | 390   |
| Largeur du cadre de la porte [mm]                                                                                               | 750   |
| Poids Appareil de base [kg]                                                                                                     | 177   |
| Poids HMS [kg]                                                                                                                  | -     |
| Chambre de combustion, hauteur [mm]                                                                                             | 330   |
| Chambre de combustion, largeur [mm]                                                                                             | 624   |
| Chambre de combustion, profondeur [mm]                                                                                          | 326   |
| Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]                                                                                 | 180   |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]                                      | 800   |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]                             | 0     |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]                              | 0     |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]                                      | 800   |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]                                     | -     |
| Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]                                   | 0     |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm] | -     |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm] | -     |
| Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]                                          | 750   |
| Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]                                                                   | -     |
| Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]                                                                    | 60    |
| Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]                                                                   | -     |
| Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]                                                                    | 60    |
| Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]                                                                       | 0     |
| Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]                                                                                  | 20    |
| Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]                                                                              | -     |
| Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]                                                                            | 50    |
| Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]                                                                                            | 130   |
| Épaisseur de l'isolant à droite [mm]                                                                                            | 130   |
| Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]                                                                                         | -     |
| Section de la sortie d'air de convection [cm²]                                                                                  | 700   |
| Section de l'entrée d'air de convection [cm²]                                                                                   | 700   |
| Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]                                                                           | 2,4   |
| Performance                                                                                                                     |       |
| Puissance calorifique nominale [kW]                                                                                             | 10,0  |
| Puissance de chauffage minimale [kW]                                                                                            | -     |
| Puissance de chauffage maximale [kW]                                                                                            | 10,0  |
| Classe d'efficacité énergétique                                                                                                 | A+    |
| Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]                                      | 1300  |
| Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]                                      | 700   |
| Consommation d'air comburant [m³/h]                                                                                             | 38,40 |
| Consommation de combustible minimum [kg/h]                                                                                      | -     |
| Consommation de combustible maximum [kg/h]                                                                                      | 3     |
| Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]                                                                                 | 125   |
| Informations destinées au ramoneur                                                                                              |       |
| Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]                                                                | 7,3   |
| Température des fumées [°C]                                                                                                     | 286   |
| Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]                                                                        | 12    |

| Équipement                                          |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Porte à ouverture latérale                          | Non       |
| Porte coulissante                                   | Oui       |
| Double vitrage                                      | Oui       |
| Courbure de la vitre                                | Plat      |
| Mécanisme d'ouverture                               | Relevable |
| Raccordement à l'air externe - DiBt                 | Oui       |
| Heat Memory System                                  | -         |
| Hypocauste conformément aux règles professionnelles | Oui       |