
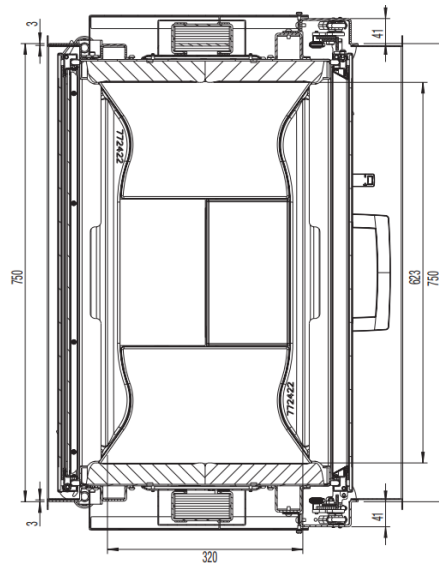
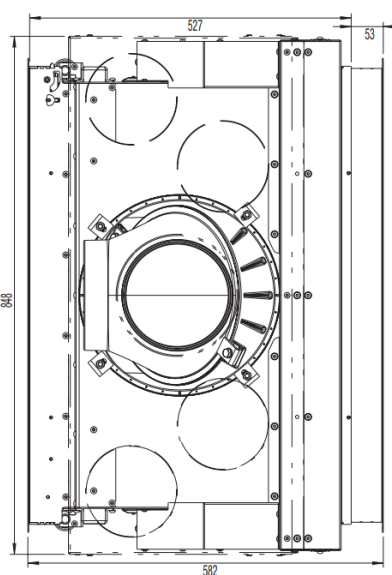
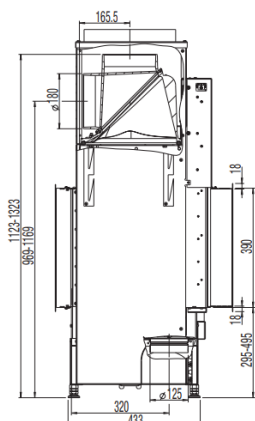


75X39-SII-2.0

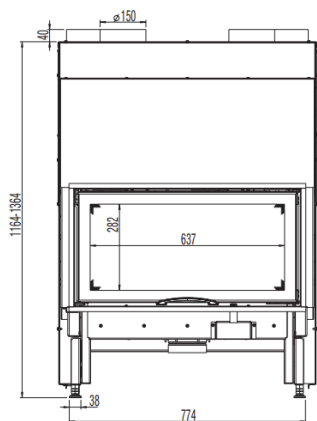

Masse und Gewicht	
Höhe von [mm]	1118
Höhe bis [mm]	1318
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	846
Tiefe [mm]	527
Türrahmenhöhe [mm]	390
Türrahmenbreite [mm]	750
Gewicht Grundgerät [kg]	177
Gewicht HMS [kg]	-
Feuerraum Höhe [mm]	330
Feuerraum Breite [mm]	624
Feuerraum Tiefe [mm]	326
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]	800
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	800
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	-
Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	20
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	130
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	130
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	-
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	2,4
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	10,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	10,0
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1300
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	700
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	38,40
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	3
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	7,3
Abgastemperatur [°C]	286
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Ausstattung	
Klapptür	Nein
Schiebetür	Ja
Doppelscheibe	Ja
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Schieb
Raumlufunabhängig - DiBt	Ja
Heat Memory System	-
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja