


89X49X45-S-2.0




[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

gauche

Maßstab 1:20

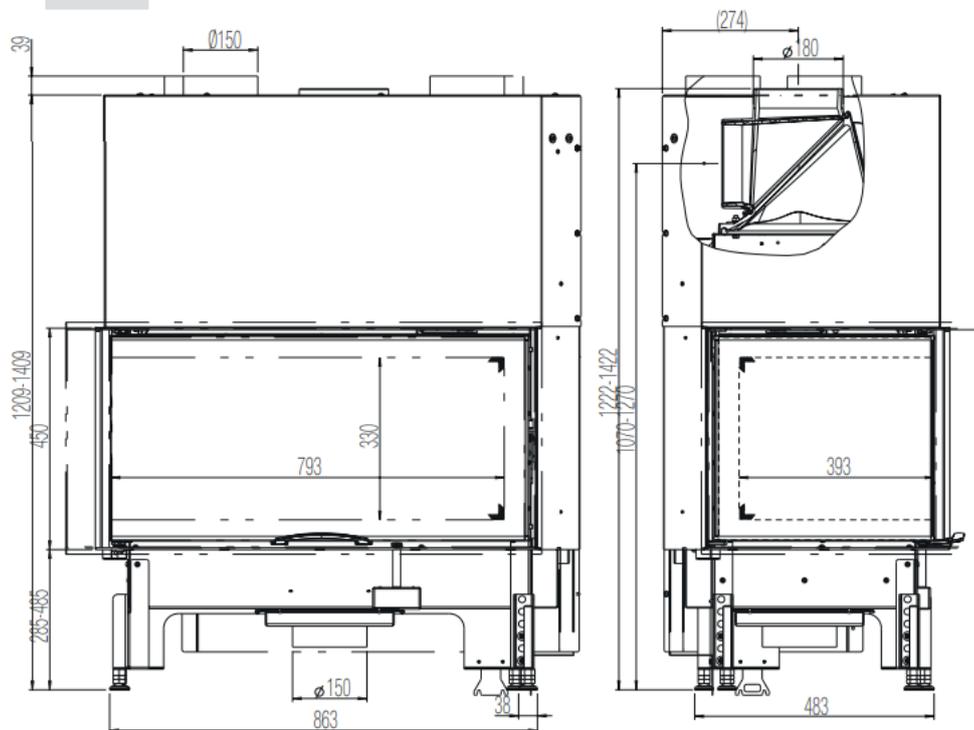

Maßstab 1:10

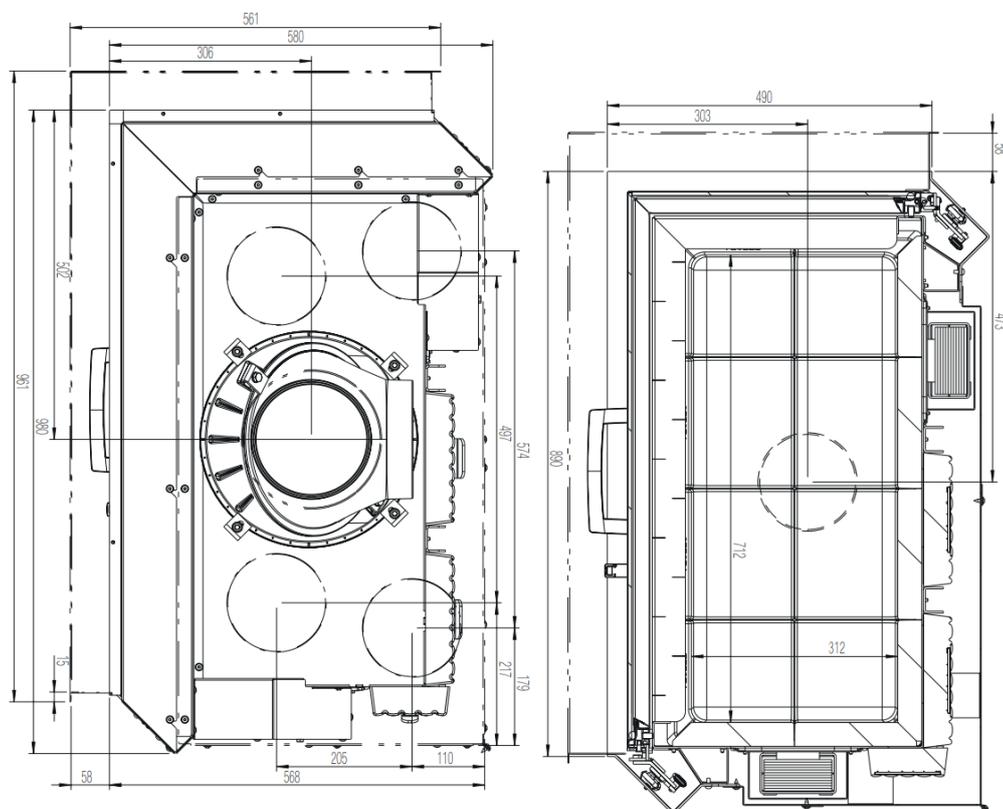

droite

o de série


Z accessoire

- non disponible




# 89X49X45-S-2.0

Maßstab 1:20

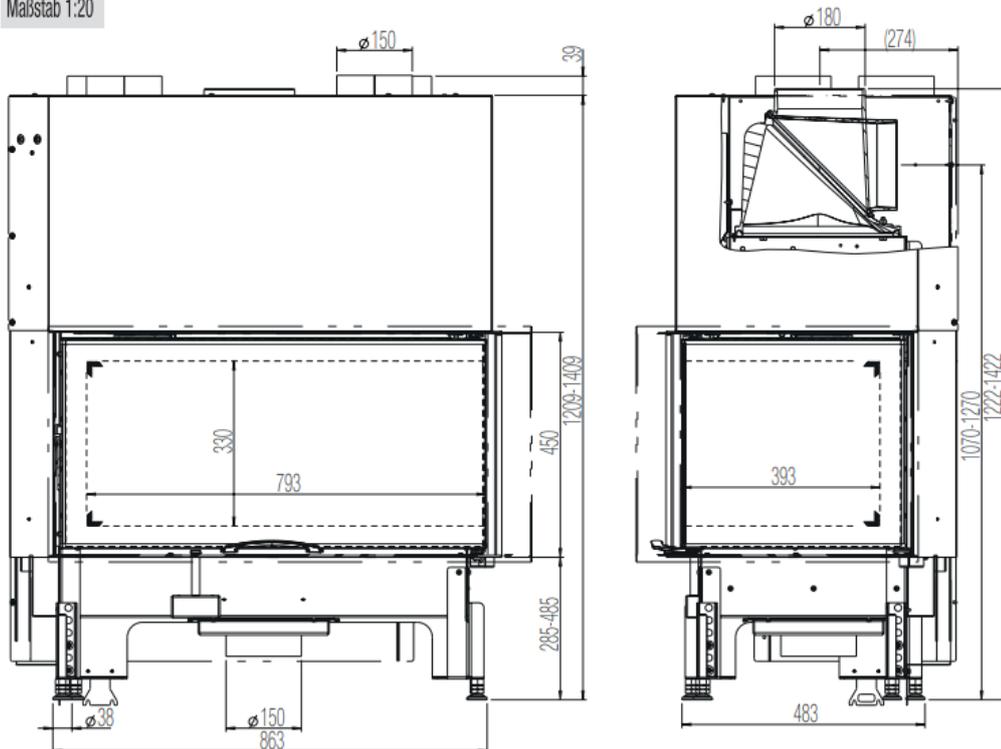

Maßstab 1:10

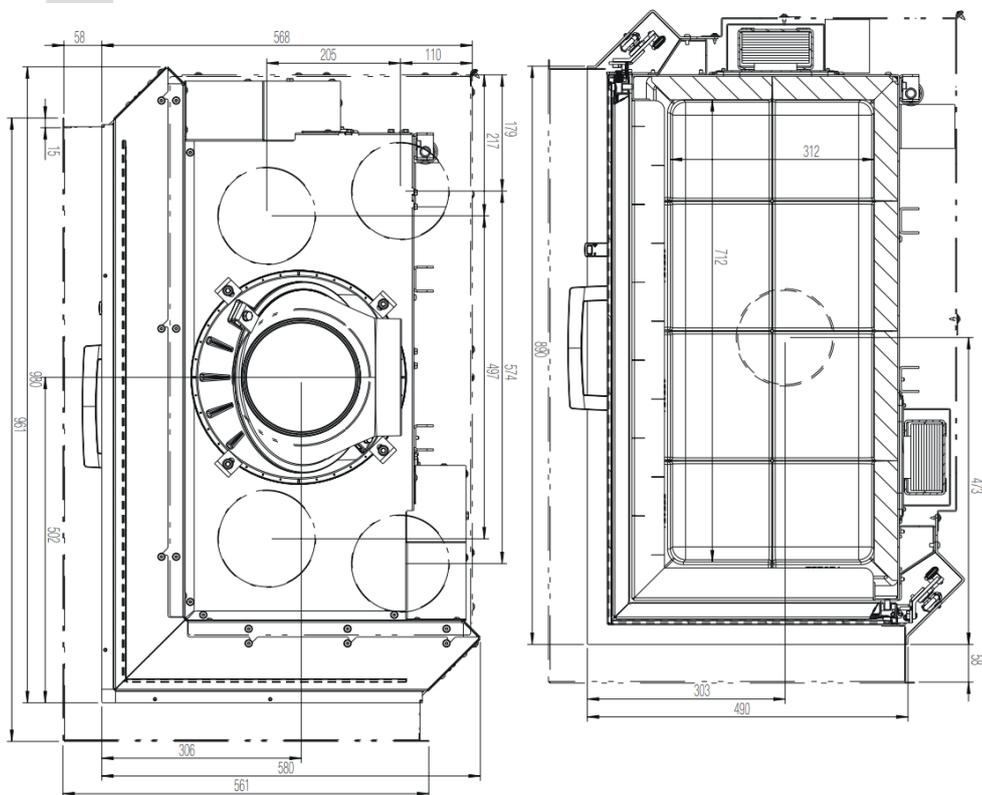

**DIMENSIONS ET POIDS**

Hauteur [mm]	1 209-1 409
Largeur [mm]	977
Profondeur [mm]	568
Poids [kg]	216
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	890
Hauteur du cadre de la porte [mm]	450
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	30
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	120
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

**PERFORMANCE**

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	12
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	5-16
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	700/1 300

**ÉQUIPEMENT**

Double vitrage	x
Porte coulissante	oui

**INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR**

Débit massique des fumées [g/s]	10,2
Température des fumées [°C]	297
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12