


97X45-S 2.0




[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



Maßstab 1:20

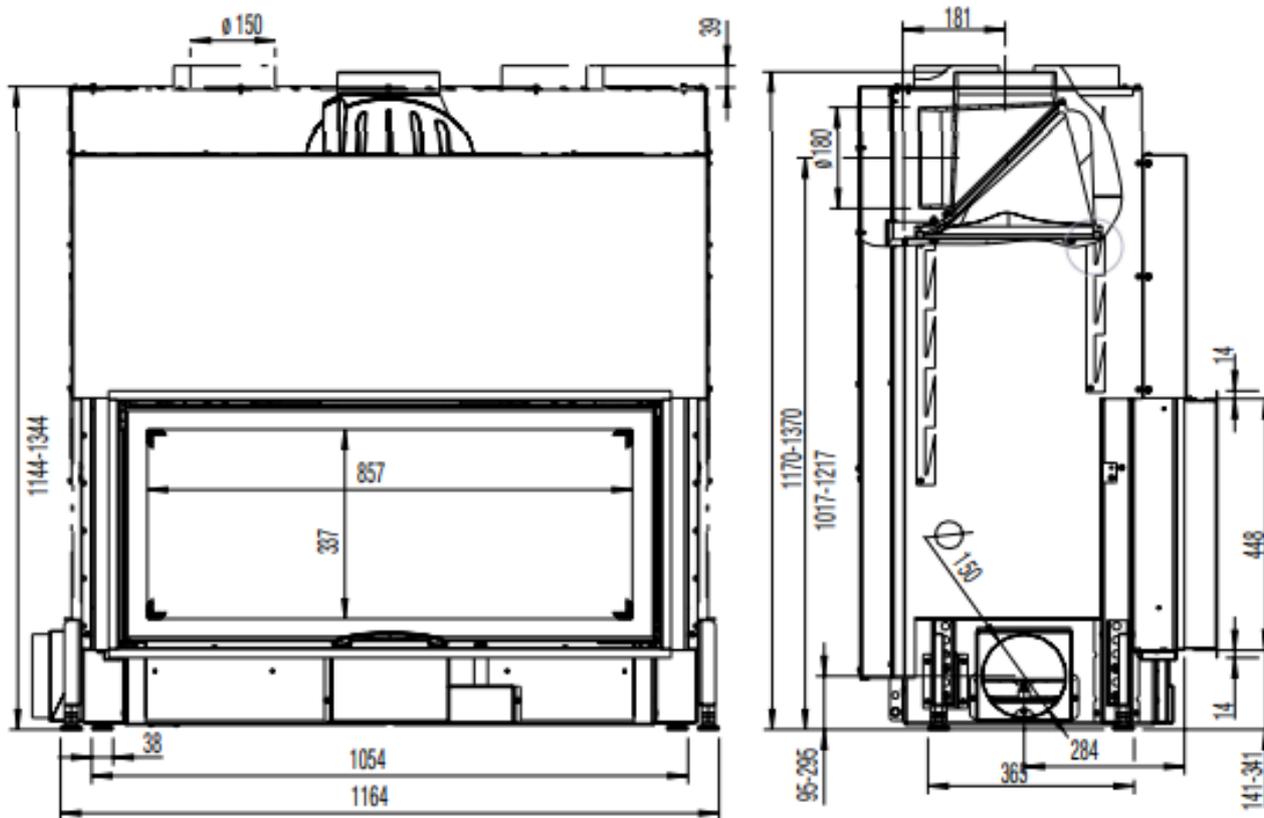

Maßstab 1:10

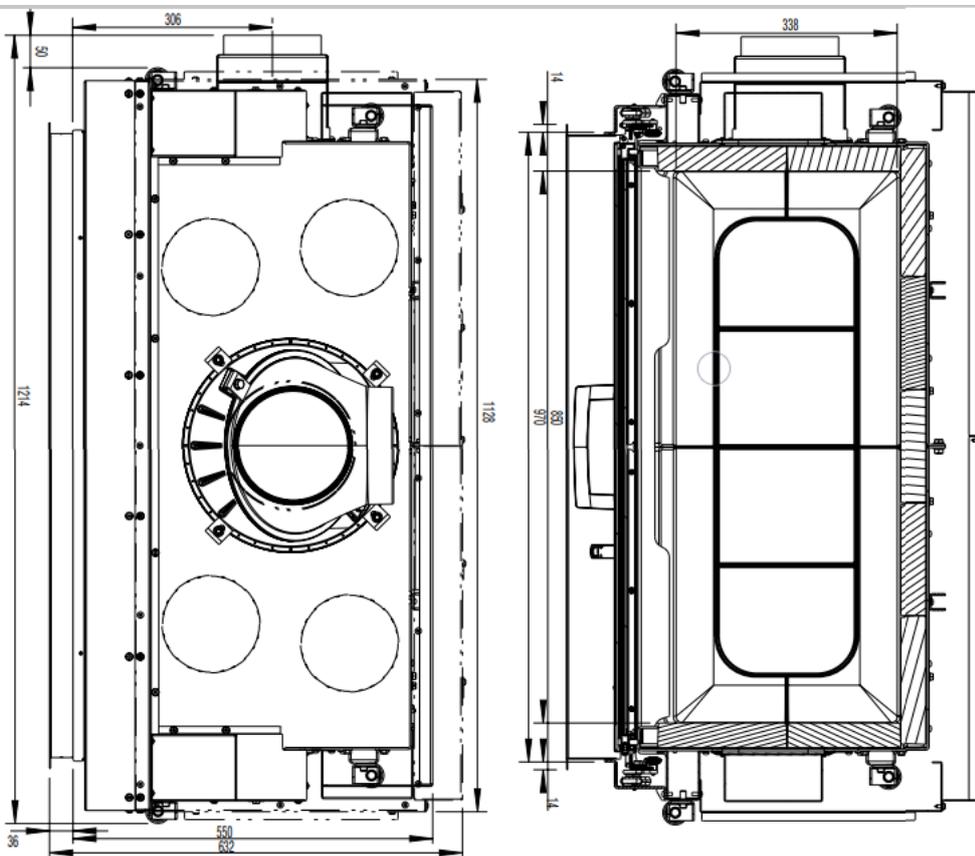

**DIMENSIONS ET POIDS**

Hauteur [mm]	1 170-1 370
Largeur [mm]	1 214
Profondeur [mm]	550
Poids [kg]	272
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	970
Hauteur du cadre de la porte [mm]	450
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm] (Promasil 950 KS)	30
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm] (Promasil 950 KS)	100
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm] (Promasil 950 KS)	120
Circuit céramique - longueur maxi. [m]	4

**PERFORMANCE**

Puissance calorifique nominale [kW] selon Certification EN 13229	11
Puissance de chauffage minimum [kW] / Puissance de chauffage maximum [kW]	6-17
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans / avec surface de chauffe métallique [cm <sup>2</sup> ]	1 000/1 300

**ÉQUIPEMENT**

Double vitrage	oui
Porte coulissante	oui

**INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR**

Débit massique des fumées [g/s]	9,96
Température des fumées [°C]	274
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12