# 97X74-S 2.0

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

# 97X74-S 2.0

AUSTROFLAMM

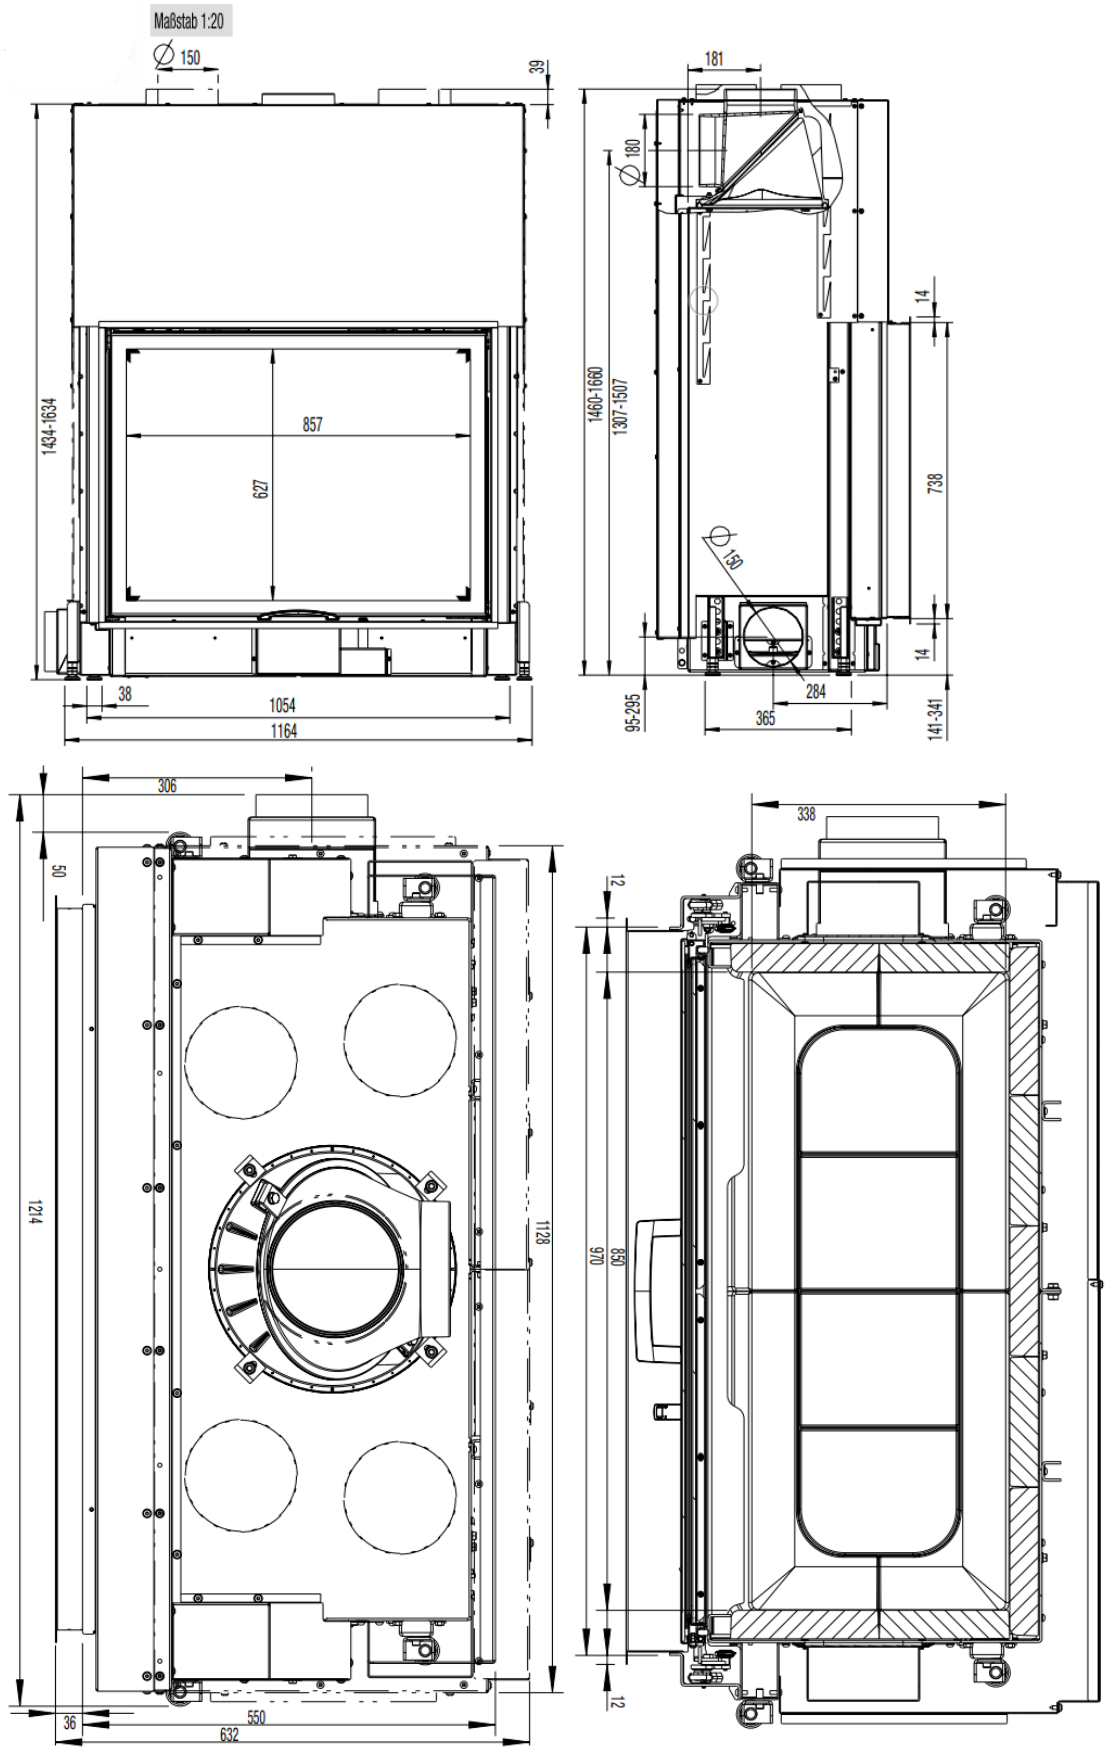


o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360032
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

# 97X74-S 2.0

AUSTROFLAMM

| MASSE UND GEWICHTE | |
|---|---|
| Höhe [mm] | 1460-1660 |
| Breite [mm] | 1214 |
| Tiefe [mm] | 550 |
| Gewicht [kg] | 340 |
| Breite (Einbaumaß Korpus) [mm] | 970 |
| Türrahmen Höhe [mm] | 740 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] | 180 |
| Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS) | 30 |
| Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS) | 100 |
| Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS) | 120 |
| Keramische Züge – max. Länge [m] | 4 |

| LEISTUNG | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229 | 12 |
| Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW] | 6-17 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm²] | 1000/1300 |

| AUSSTATTUNG | |
|---|---|
| Doppelscheibe | ja |
| Schiebetür | ja |

| DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER | |
|---|---|
| Abgasmassenstrom [g/s] | 9,9 |
| Abgastemperatur [°C] | 288 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12 |

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360032
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten