


BONO XTRA



AUSTROFLAMM

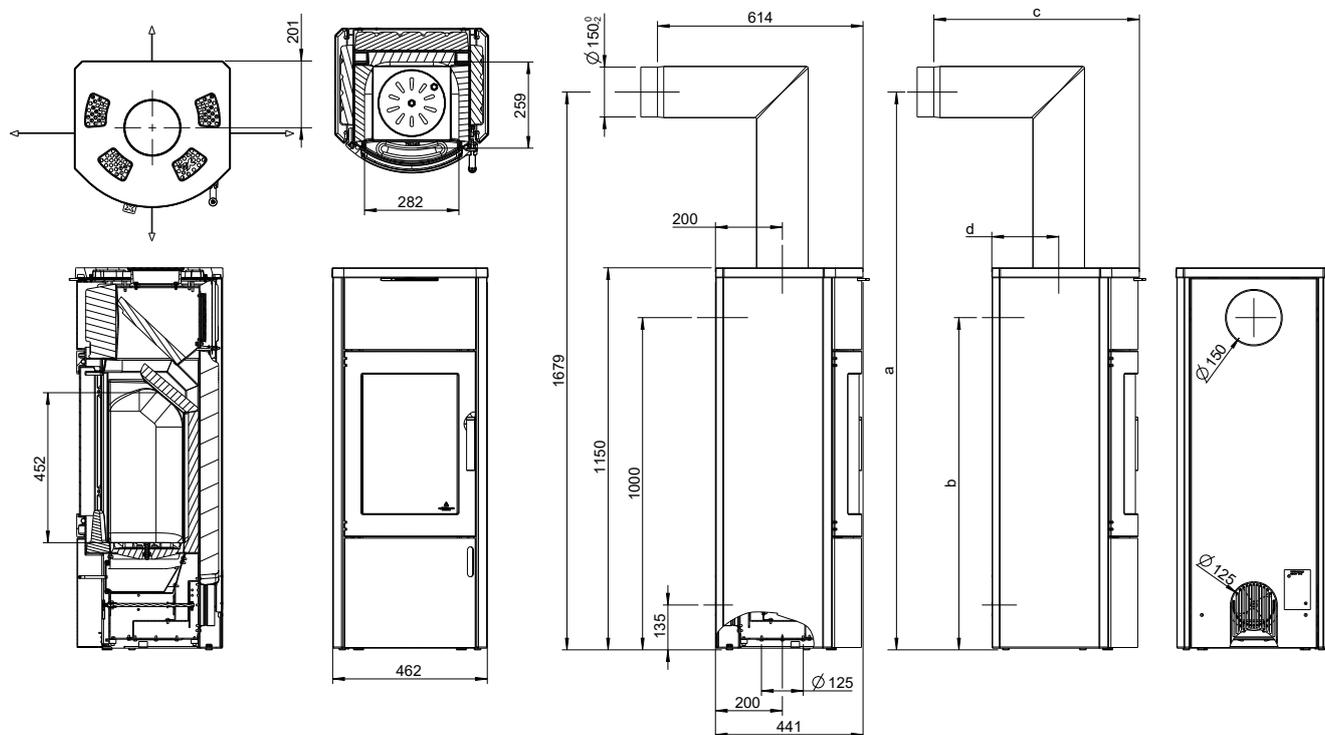

Dimensions et poids

Hauteur [mm]	1150
Largeur [mm]	462
Profondeur [mm]	441
Chambre de combustion, largeur [mm]	282
Chambre de combustion, hauteur [mm]	452
Chambre de combustion, profondeur [mm]	259
Compartiment cuisson, largeur [mm]	-
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	-
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	-
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1679
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1000
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	614
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	200
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	219
Poids Xtra [kg]	107
Poids HMS [kg]	-
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	237
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	310
dP Rayonnement avant [mm]	900
dS1 Distance à gauche [mm]	270
dR Distance arrière [mm]	160
dS2 Distance à droite [mm]	270
dB Distance en bas [mm]	0
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50

Performance

Puissance calorifique nominale [kW]	5,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	2,5
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,0
Volume chauffé minimum [m³]	48
Volume chauffé maximum [m³]	124
Classe d'efficacité énergétique	A

Informations destinées au ramoneur

Débit massique des fumées [g/s]	4,2
Température des fumées [°C]	322
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10

Équipement

Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	de série
Heat Memory System	-
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	Oui
Décendrage	Tiroir à cendres

- non disponible