


CLOU COMPACT COOK



www.austroflamm.com

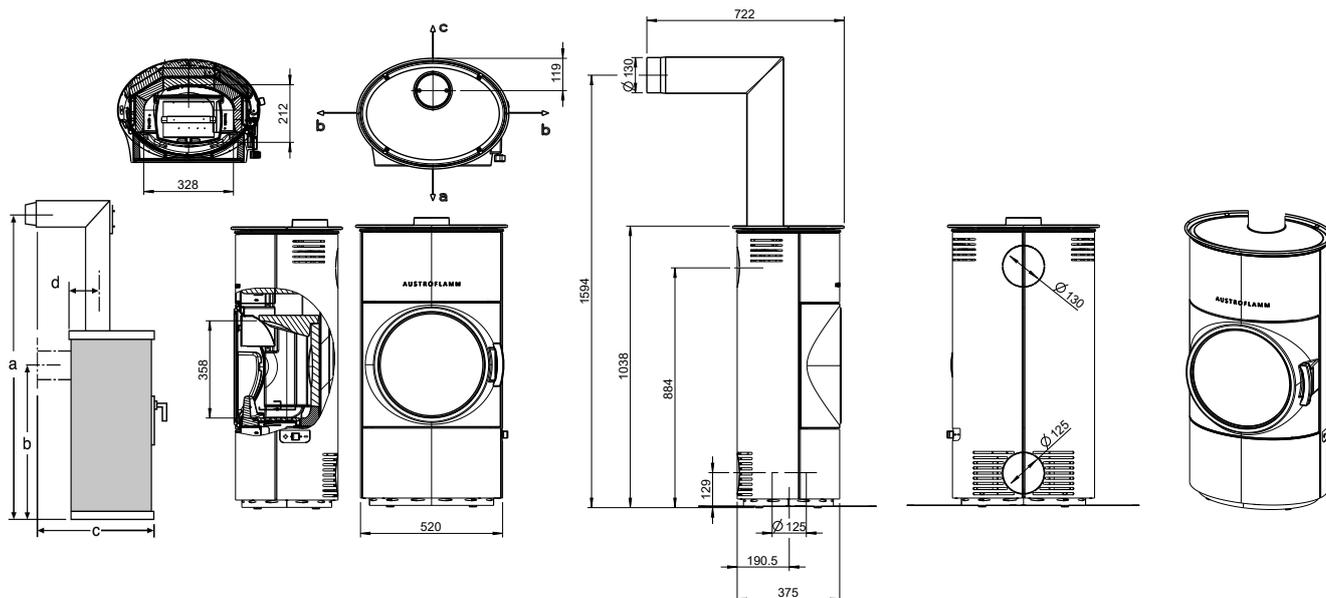

DIMENSIONI E PESI		Apparecchio di base
Cappotto in acciaio (STM) a x l x p [mm]		1038 x 520 x 375
Cappotto in ceramica (KMG) a x l x p [mm]		-
Cappotto in steatite (KMG) a x l x p [mm]		-
Camera di combustione a x l x p [mm]		358 x 328 x 212
Peso STM / KMG / SPM [kg]		120 / - / -
Peso HMS [kg]		-
Uscita tubo scarico fumi [Ø mm]		130
Raccordo del tubo dei fumi centrale [mm]		884
Dimensioni a, b, c, d [mm]		1594 / 884 / 722 / 119
POTENZA		
Resa calorica nominale conf. a EN 13240 [kW]		In fase di test
Potenza di riscaldamento min. / max. [kW]		
Capacità di riscaldamento dell'ambiente (a seconda dell'isolamento della casa) [m³]		
Classe di efficienza energetica		
DOTAZIONE		
Tecnologia di accumulo di calore XTRA		-
Heat Memory System (HMS)		-
Cassetto cenere		o
attacco dell'aria esterna / funzionamento indipendente dall'aria ambiente		posteriore o inferiore
DATI PER LO SPAZZACAMINO		
Portata massima dei fumi chiusa [g/s]		In fase di test
Temperatura dei fumi chiusa [°C]		
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale chiusa [Pa]		
a 0,8 volte la potenza termica nominale [Pa]		
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore [mm]		