


# CLOU COMPACT COOK



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

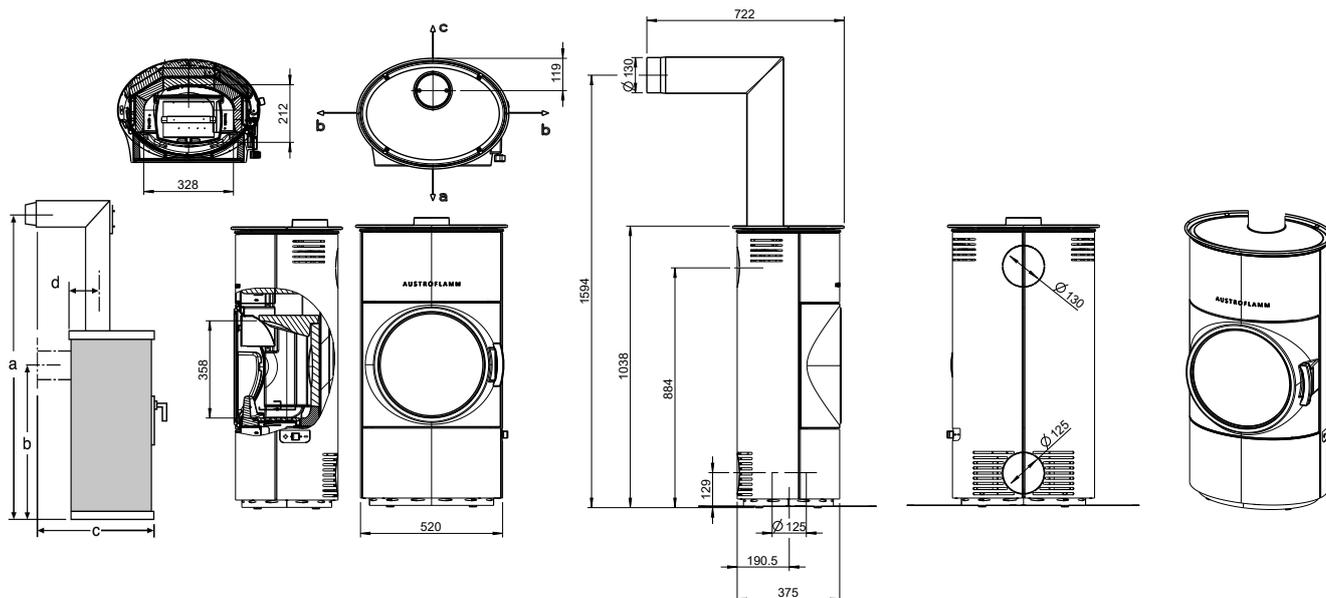

DIMENSIONS ET POIDS		Appareil de base
Habillage en acier (STM) h x l x p [mm]		1038 x 520 x 375
Habillage en céramique (KMG) h x l x p [mm]		-
Habillage en pierre ollaire (SPM) h x l x p [mm]		-
Foyer h x l x p [mm]		358 x 328 x 212
Poids STM / KMG / SPM [kg]		120 / - / -
Poids HMS [kg]		-
Sortie du conduit de fumées [Ø mm]		13 / 0
Raccordement central du conduit de fumées [mm]		884
Dimensions a, b, c, d [mm]		1594 / 884 / 722 / 119
PERFORMANCE		
Puissance calorifique nominale selon EN 13240 [kW]		Certification en cours
Puissance de chauffage mini./maxi. [kW]		
Volume chauffé (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m³]		
Classe d'efficacité énergétique		
ÉQUIPEMENT		
Technologie d'accumulation de chaleur XTRA		-
Heat Memory System (HMS)		-
Bac à cendres		o
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce		à l'arrière ou en bas
INFORMATIONS DESTINÉES AU RAMONEUR		
Débit massique des fumées, fermé [g/s]		Certification en cours
Température des fumées, fermé [°C]		
Dépression minimum à puissance calorifique nominale, fermé [Pa]		
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]		
Distances de sécurité par rapport aux matières combustibles avant / côté / arrière [mm]		