


CLOU COMPACT COOK



www.austroflamm.com

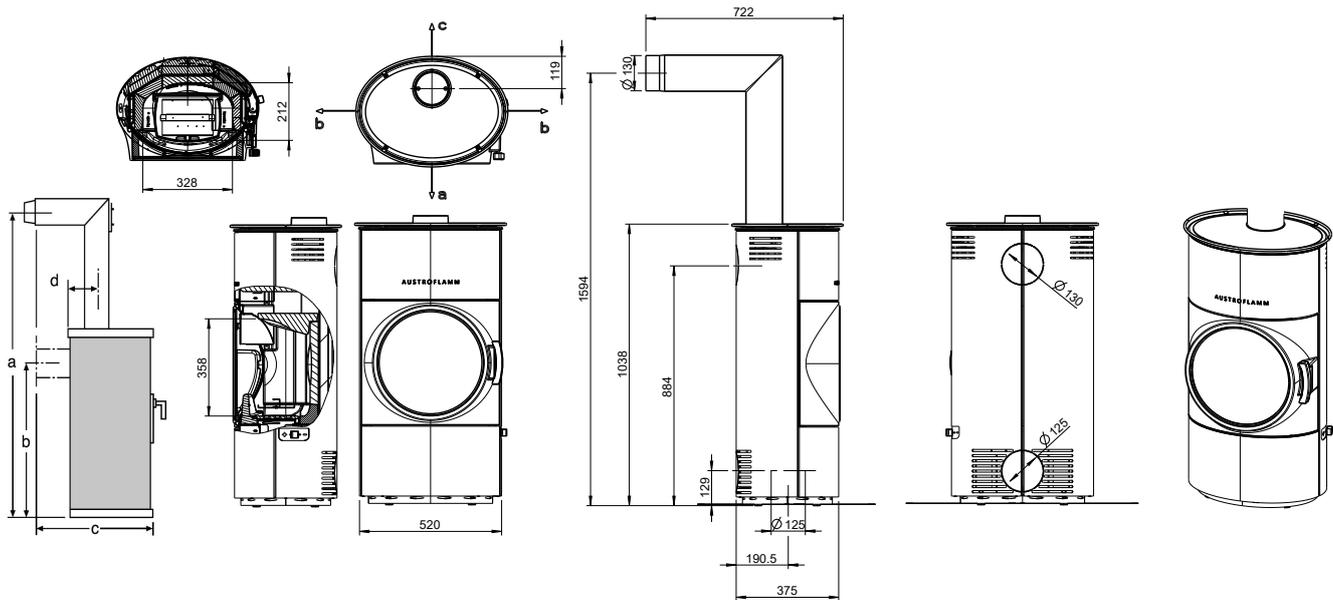

MASSE UND GEWICHTE	Grundgerät
Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1038 x 520 x 375
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	358 x 328 x 212
Gewicht STM / KMG / SPM [kg]	120 / - / -
Gewicht HMS [kg]	-
Rauchrohrabgang [Ø mm]	130
Rauchrohranschluss mittig [mm]	884
Maße a, b, c, d [mm]	1594 / 884 / 722 / 119

LEISTUNG	
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	in Prüfung
Heizleistung min. / max. [kW]	
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m ³]	
Energieeffizienzklasse	

AUSSTATTUNG	
XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System (HMS)	-
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten oder unten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	in Prüfung
Abgastemperatur geschlossen [°C]	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	